



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

# Kompakt- og mobilgravemaskine

6 bis 15 t



# Wacker Neuson – all it takes!



## Invester i fremtiden.

Hos Wacker Neuson får du entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel af høj kvalitet, som du kan stole på i årtier, og som har en konstant høj gensalgsværdi. Med mere end 175 år på bagen bygger vi på et solidt fundament og er stolte af vores innovationer, der har revolutioneret hele branchen. Innovation er en del af vores DNA, og det kan du udnytte og fremtidssikre din opsætning!

Læs mere:  
[wackerneuson.com](https://wackerneuson.com)



## Nyd godt af et partnerskab i øjenhøjde helt tæt på dig.

Med et globalt netværk af salgs- og servicestationer er Wacker Neuson en partner, du kan samarbejde med i øjenhøjde direkte på arbejdsstedet. Vi lytter til dig, forstår dine problemer og løser dem sammen med dig. Få en stærk partner ved din side, der hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.

## Gør din byggeplads endnu mere effektiv!

Wacker Neuson maksimerer produktiviteten og minimerer udgifterne - med produkter af højeste kvalitet, pålidelige løsninger og support, der til enhver tid garanterer en problemfri drift af byggepladsen.

## Indhold.

### Gravemaskiner på bånd

|            |    |
|------------|----|
| ET58, ET65 | 4  |
| EZ80, ET90 | 10 |
| ET145      | 16 |

### Mobil gravemaskine

|       |    |
|-------|----|
| EW65  | 22 |
| EW100 | 28 |



## Kraftfuld, komfortabel og sikker: båndgravemaskinerne ET58 og ET65.

|                                              | ET58        | ET65            |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Transportvægt (kg)                           | 4.817–5.630 | 5.806–6.682     |
| Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm) | 3.767–4.017 | 3.893' - 4.193' |
| Motorydelse (kW)                             | 36          | 42              |

\* Med variabel bom

# Målrettet valg til enhver anvendelse.

Den lille forskel, der betyder noget.

## Komfort og vedligeholdelse

- Bluetooth-radio med håndfrit udstyr
- USB-port
- Mange opbevaringshylde
- Valgfrit 7 tommers multifunktionsdisplay med bakkamera
- Høj kabinekomfort
- Innovativt forrudesystem
- Optimal adgang til alle servicepunkter

## Sikkerhed

- Active Working System (AWS)
- Fleksibel stempelstangsbeskyttelse
- 10 fastsurringsringe på over- og undervogn
- Beskyttet slangeføring på grund af drejekonsollen
- LED-arbejdslygter på alle sider af maskinen
- Yderligere ballastvægt fås efter ønske

## Høj effektivitet og ydeevne

- Load Sensing Flow Sharing: præcis styring uafhængigt af lasten
- 3-punkts kinematik: øget tiphøjde og lodret gravedybde
- Kompakte mål
- Udvendigt førte løberuller: optimal lateral stabilitet
- Auto-Stop-funktion: frakobler automatisk dieselmotoren, når den ikke anvendes (frakoblingstiden kan indstilles)
- Trykafastning af ekstra styrekredse for enkel kobling af slangerne
- Op til 5 ekstra fjernventilkredse ab fabrik
- Forskellige kædevarianter fås efter ønske
- Svingbart dozerblad
- Mulighed for to forskellige skovlarmslængder



## Komfort og vedligeholdelse

- Bluetooth-radio med håndfrit udstyr
- USB-port
- Valgfrit luftaffjedret sæde med sædevarme
- 7 tommers multifunktionsdisplay med bakkamera som standard
- Fremragende overblik over arbejdsomgivelserne, da udliggeren er forskudt til siden
- Innovativt forrudesystem
- Optimal adgang til alle servicepunkter

## Sikkerhed

- 8 fastsurringsringe på over- og undervogn
- Beskyttelsesgitter til forrude
- Beskyttet slangeføring på grund af drejekonsollen
- Yderligere LED-arbejdslygter på kabinetag og chassis
- Yderligere ballastvægt fås efter ønske

## Høj effektivitet og ydeevne

- Load Sensing-hydrauliksystem med én pumpe
- 3-punkts kinematik: øget tiphøjde og gravedybde
- Kompakte mål
- Valgfri justerbar udligger til større graveydelse og rækkevidde
- Op til 5 ekstra fjernventilkredse ab fabrik
- Forskellige kædevarianter fås efter ønske
- Lang skovlarm fås efter ønske

## Båndgravemaskinerne ET58 og ET65: to til det hele.



### Kompakte mål.

Selv med den valgfrie bagvægt er bagudhængen meget lille, når der arbejdes til siden. Maskinernes kompakte mål er en fordel, når der arbejdes under trange pladsforhold, og samtidig er effektiviteten og ydeevnen høj.



### Stabilitet og kraft.

På trods af den høje ydeevne er maskinerne pålidelige og stabile i alle situationer. Takket være det lave tyngdepunkt i kombination med det højtydende hydrauliksystem kan føreren tydeligt mærke stabiliteten, kraften og komforten under arbejdet.

### Det rigtige valg.

Den optimale løsning: uanset om det handler om ydelse eller pris. Begge maskiner har det helt rigtige udstyr til enhver anvendelse. Og den velkendte kvalitet og ydelse er inkluderet overalt. Tre-punkts kinematik, op til 5 ekstra styrekredse og mange komfortfunktioner.



### Den justerbare udligger (ET65) giver stor fleksibilitet.

Med den valgfrie justerbare udligger kan rækkevidden og løftehøjden bedre tilpasses til den aktuelle arbejdsituation, og maskinen kan således anvendes mere effektivt. Dermed forstørres arbejdsområdet, og anvendelsesmulighederne udvides.



### 3-punkts-kinematik for større effektivitet.

Den enestående 3-punkts kinematik på skovforbindelsesleddet øger drejevinklen til 200 grader. Dermed kan skovlen drejes længere ind og mister mindre materiale under løft, og maskinen kan nå længere ned i jorden. Perfekt optimeret til effektivt arbejde.



**Kraft og effektivitet i dobbelt potens:**  
båndgravemaskinerne EZ80 og ET90.

|                                              | EZ80        | ET90          |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Transportvægt (kg)                           | 7.588–8.877 | 8.348–9.625   |
| Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm) | 3.919–4.169 | 4.379*–4.679* |
| Motorydelse (kW)                             | 42          | 55,4          |

\* Med variabel bom

# Lavt forbrug og høj ydeevne.

Alle funktioner på EZ80 og ET90 under ét.

## Kvalitet

- Korte hydraulikslanger betyder mindre tab af effekt og lang levetid
- Stor og robust køler af aluminium, let at rengøre og med klassens bedste køling
- Høj stabilitet takket være lavt tyngdepunkt og ekstra vægt bagpå

## Sikkerhed


- Op til syv LED-projektører rundt om maskinen til optimal oplysning af arbejdsområdet
- 8 store fastgørelsesøjer giver sikker transport

## Effektivitet

- Justerbar udligger giver større graveradius og færre omplaceringer (ekstraudstyr til ET65 og ET90)
- Effektiv drivkraft sikrer høj ydelse
- Præcis styring af enhver last takket være load-sensing-hydrauliksystem med LUDV
- Varmebestandighed giver mulighed for 100 % ydelse ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C
- Vedligeholdelsespunkter, der hurtigt og nemt kan nås

## Ydelse

- Op til fire ekstra fjernventilkredse af fabrik
- 3-punkt-kinematik giver en skovdrejevinkel på 200° og endnu bedre graveværdier og rækkevidde
- To driftstilstande at vælge imellem: fuld effekt (POWER) eller brændstofbesparende (ECO)

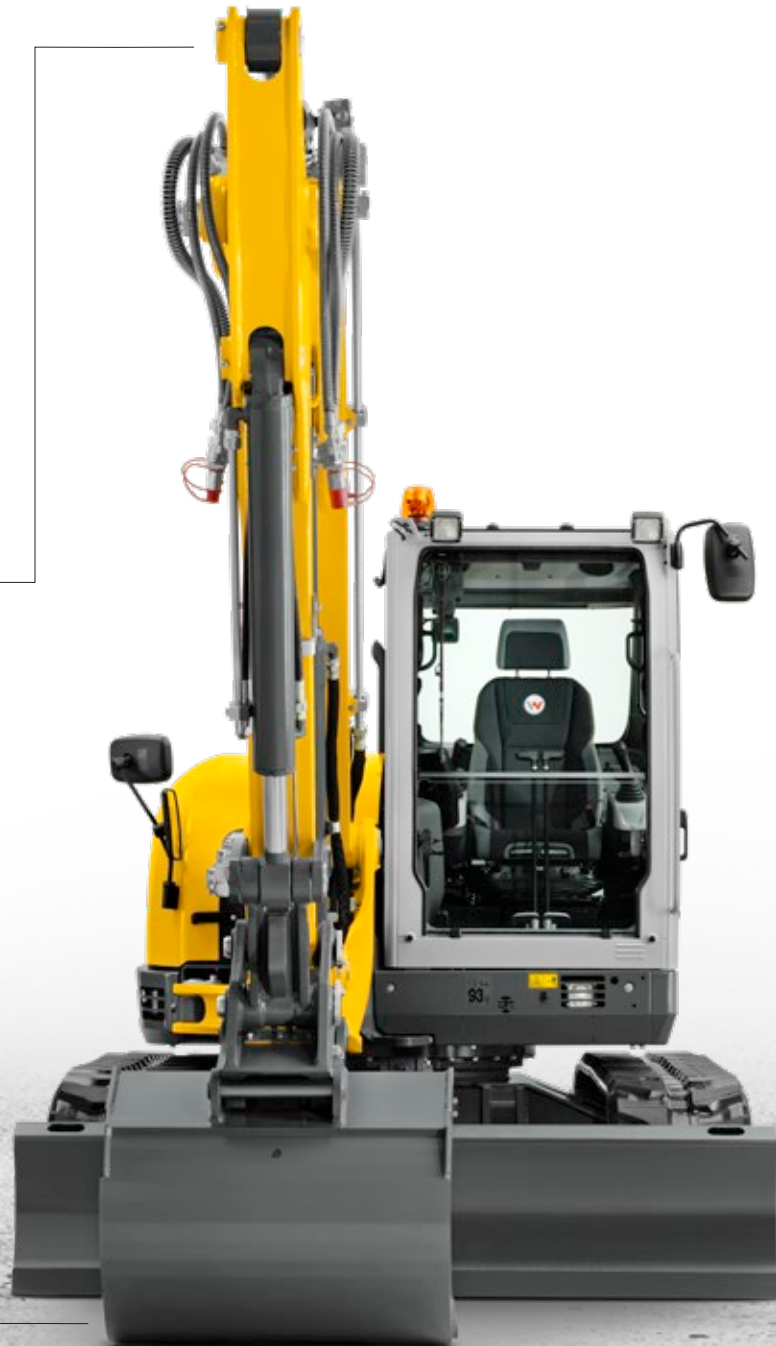

# Øget kabinekomfort.

Den ergonomisk optimerede førerkabine til EZ80 og ET90.

Den bedste betjeningskomfort er standard på ET65, EZ80 og ET90. Derudover tilbyder vi dig et stort udvalg af ekstraudstyr, så du kan tilpasse din gravemaskine til dine individuelle krav.

## Ydelse

- Brugervenligt Jog Dial med individuelle forudindstillinger, der kan gemmes (standardudførelse)
- Meget lavt støjniveau i den lukkede kabine
- Todelte forruder, der kan skydes helt ind under kabinetaget (standardudførelse)

## Komfort

- Rullegardin standard
- Komfortabelt og intuitivt joystick-betjeningskoncept: med alle vigtige funktioner på begge joysticks
- Effektiv klimaautomatik sikrer en konstant behagelig arbejdstemperatur
- Komplet indvendig beklædning med mange hylder
- Luftaffjedret komfortsæde med sædevarme og højdeindstilling øger førerens komfort

## Sikkerhed

- Optimalt udsyn på grund af den forskudte armposition
- Stort tagvindue til optimalt udsyn foroven
- Sideskyderude
- LED-lygter giver endnu bedre belysning
- Bakkamera med 7"-multifunktionsdisplay giver perfekt udsyn bagud






## Individualitet takket være mangfoldighed.

Sammensæt din perfekte maskine ud fra et bredt udvalg af ekstraudstyr, f.eks.:

- Op til 5 ekstra styrekredse af fabrik, hvoraf de 3 kan indstilles individuelt
- Dieselpartikelfilter
- Luftaffjedret sæde med sædevarme
- 7 LED-lygter
- 4 bæltevarianter
- Speciallakering i bilkvalitet
- Bakkamera
- Automatisk klimaanlæg
- Kontravægt
- Panolin biohydraulikolie
- Og meget andet

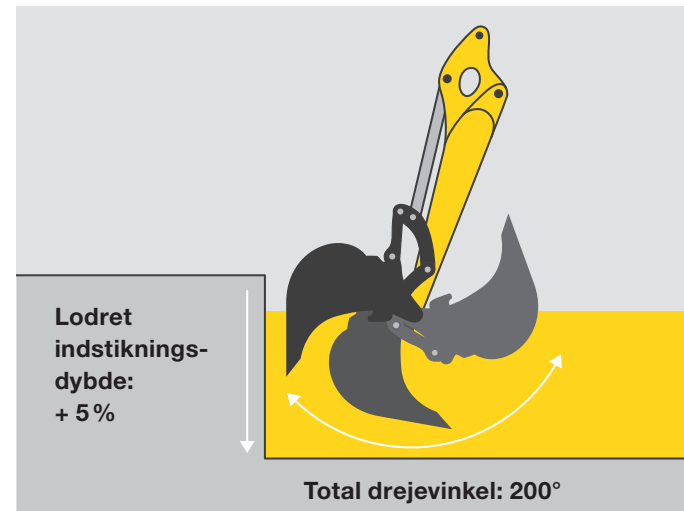

### Enestående 3-punktskinematik.

Det højere drejningsmoment eller 3-punktskinematikken samt drejevinklen udvidet til 200 grader gør ET65 og ET90 til klassens bedste, når det drejer sig om gravekræfter.

- Optimal inddrejningsvinkel af skovlen
- Lodret endnu dybere indstikning
- Kraftigere gravning
- Forbedret fyldning og mindre materialespild
- Op til 20 % større brydekraft



### Nem vedligeholdelse. Enkel at reparere.

Vores maskiners høje produktivitet skyldes ikke kun den robuste teknologi. Det er let og hurtigt at komme til vedligeholdelsespunkterne, så servicearbejdet kan klares på kort tid. Vedligeholdelse og reparationer udføres professionelt af vores teknikere, og originale reservedele fra Wacker Neuson forlænger desuden dine maskiners levetid.



### Større produktivitet og lavere forbrug.

Med lastuafhængig flowfordeling (LUDV), 3-punkt kinematik (ET90), justerbar udligger og lang skovlarm får du maksimalt udbytte. Med den effektive hydraulik og det passende mekaniske grundlag for denne er maskinen trimmet til høj produktivitet. Dette giver op til 30 % større produktivitet på byggepladsen på trods af de mulige brændstofbesparelser på op til 20 %. Udfør mere for færre udgifter - to maskiner for maksimal effektivitet.



### Reducerede mål.

Uanset om det drejer sig om transport eller ved trange pladsforhold: Med den kompakte konstruktion kan ET65, EZ80 og ET90 let bringes til næste anvendelsessted. På byggepladsen bevæger maskinerne sig let og hurtigt overalt, selv på snæver plads. Det øger effektiviteten ved enhver arbejdsopgave.

- Meget lav indstigningshøjde
- Kompakte udvendige mål takket være en intelligent placering af komponenterne
- Stor stabilitet takket være et lavt tyngdepunkt
- Med EZ80 er det muligt at arbejde direkte op til vægge takket være det minimale bagudhæng



**En af de store kompakte:**  
båndgravemaskinen ET145.

|                                              | ET145         |
|----------------------------------------------|---------------|
| Transportvægt (kg)                           | 14.917–15.701 |
| Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm) | 5.000–5.500   |
| Motorydelse (kW)                             | 55,4          |

# Høj ydelse, bevægelighed og stabilitet.

Oversigt over alle funktioner på ET145.

## Komfort

- Komfortabel førerkabine med ruder til alle sider
- Det intuitive betjeningskoncept giver mulighed for en nem og omfattende styring af gravemaskinen via Jog Dial og display
- Stort multifunktionelt 7-tommers display viser alle funktioner og kamerabilleder
- Klimaanlæg er installeret som standard

## Vedligeholdelse

- Optimal adgang til vedligeholdelse gør det hurtigt og billigt at udføre service
- Robust køler af aluminium forbedrer kølingen og er let at rengøre
- Kabinen kan nemt afmonteres i forbindelse med service- og reparationsarbejde

## Sikkerhed

- 8 store fastgørelsesøjer giver sikker transport
- Seks LED-arbejdslygter til optimal oplysning af arbejdsområdet

## Alsidighed

- Med AUX I hjælpehydraulik kan der anvendes forskellige redskaber
- AUX II (3. styrekreds) fås som ekstraudstyr
- 3 båndvarianter til ethvert anvendelsesformål



## Miljøvenlig

- Lave støjemissioner gør kommunikationen på byggepladsen nem
- Lavere emission med den samme ydelse takket være dieselpartikelfilter (ikke behov for SCR)

## Effektivitet

- Svingkonsol giver ekstra fleksibilitet ved gravearbejder og sparer tid
- Jog Dial til intuitivt valg af de rigtige driftsindstillinger ved hjælp af en drejetrykknop
- Omfattende anvendelsesmuligheder med op til fem ekstra styrekredse af fabrik, hvoraf de tre kan indstilles individuelt
- Varmebestandighed giver mulighed for 100 % ydelse ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C
- Tre betjeningsstilstande: ECO-funktion, HI-funktion og LOW-funktion til arbejde med varierende belastning

## Ydelse

- Motor med konstant power giver fuld effekt ved enhver arbejdhastighed og lavt forbrug
- 2 forudindstillede driftstilstande: POWER- eller brændstofbesparende ECO-funktion
- Planerskjold som standard giver maksimal løftekraft og stabilitet
- To kørehastigheder
- Kompakte mål giver høj sikkerhed under transport og indstigning samt stor stabilitet

## Det bedste fra to verdener.

ET145 kombinerer produktiviteten ved en stor gravemaskinmodel med fordelene ved en kompakt gravemaskine, fx:

- Stor manøvredegtighed
- Let at transportere
- Forskellige bånd-varianter
- Høj graveydelse, som på betydeligt større gravemaskiner



## Mesteren i den kompakte klasse: båndgravemaskinen ET145.



### Svingkonsol for større produktivitet.

Svingkonsollen gør ET145 til et virkeligt højdepunkt i sin vægtklasse. Med den får du et større graveområde til højre og venstre. Svingkonsollen gør det muligt at arbejde langs mure, udgravninger eller forhindringer og forbedrer sigtbarheden, fx ved udgravningsarbejde i kanalområdet.




### Stor, ergonomisk komfortkabine.

Sædeposition, armlæn og styregreb kan indstilles individuelt. På det store display ser operatøren både billedet fra bakkameraet og den programmerbare transportmængde til ekstrastyrekredsene og oplysninger om maskiner. Jog Dial kan betjenes komfortabelt i siddende stilling. Kabinen er udstyret med klimaautomatik som standard.



### Effektiv motor.

55,4-kW-motoren giver en fantastisk graveydelse og lavt forbrug. Ved hjælp af tomgangsautomatikken og dieselpartikelfilteret sænkes forbruget, og miljøet skånes.

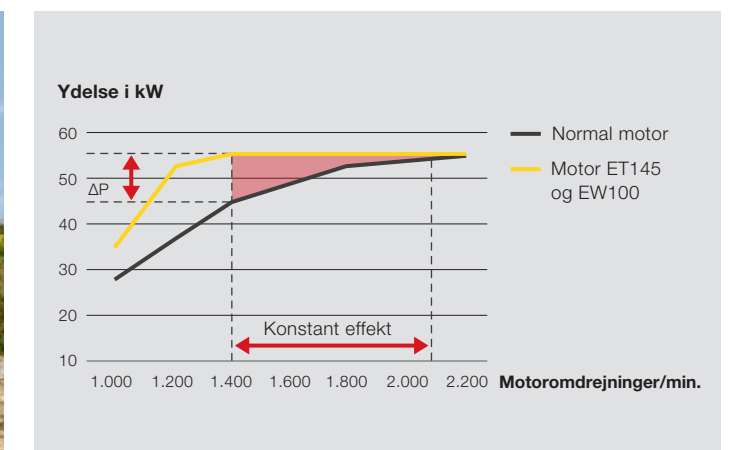

### Adræt kørsel - også ved lave omdrejningstal.

Allerede ved lavt omdrejningstal leverer motoren på ET145 sin fulde ydelse, som den derefter holder på konstant niveau. Dermed har den en klar fordel i forhold til konventionelle motorer.



Kraft og tempo i perfekt forening:  
mobilgravemaskinen EW65.

|                                              | EW65          |
|----------------------------------------------|---------------|
| Transportvægt (kg)                           | 6.472–7.720   |
| Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm) | 3.596*–3.895* |
| Motorydelse (kW)                             | 42            |

\* Med variabel bom

# Effektiv og meget hurtig.

Oversigt over alle funktioner på EW65.

## Effektivitet

- Justerbar udligger øger graveradius og giver færre ompositioneringer
- Optimal positionering af hydraulikkomponenterne
- Effektiv drifkraft sikrer høj ydelse
- Præcis styring af enhver last takket være load-sensing-hydrauliksystem med LUDV
- Mange anvendelsesmuligheder takket være op til 5 ekstra styrekredse
- Varmebestandighed giver mulighed for 100 % ydelse ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C

## Ydelse

- 3-punktskinematik øger brydekraft, indstikningsdybde og tiphøjde
- 2 forudindstillede driftstilstande: POWER- eller brændstofbesparende ECO-funktion
- Lukket kørekredsløb, trinløst fra 0 til 30 km/t uden gearskift

## Miljøvenlig

- Lave støjemissioner gør kommunikationen på byggepladsen nem
- Miljørigtig og fremtidssikret med dieselpartikelfilter (ekstraudstyr)



## Komfort

- Lav konstruktionshøjde
- Det intuitive betjeningskoncept muliggør en enkel og omfattende styring af gravemaskinen
- Højtydende klimaautomatik
- Sædevarme
- Innovativt forrudesystem med regntagsfunktion
- Komfortkabine med omfattende udstyr og ruder til alle sider
- Fartpilotsystem, perfekt til kommunalt arbejde som græsslåning, fræsning og tildækning

## Vedligeholdelse

- Optimal adgang til vedligeholdelse gør det hurtigt og billigt at udføre service
- Vipbar kabine og aftagelig chassisafdækning for enkel vedligeholdelse
- Robust køler af aluminium med høj termisk bestandighed, der kan rengøres hurtigt og nemt

## Alsidighed

- Stort udvalg af redskaber takket være de valgfrie ekstra styrekredse
- Byggepladsskift på egne hjul
- Op til 30 km/t hurtig
- Kompakt konstruktion for enkel transport og flere anvendelsesmuligheder

## Sikkerhed

- LED-arbejdslygter til optimal oplysning af arbejdsområdet
- 7"-multifunktionsdisplay inkl. bakkamera som standard
- 6 store fastgørelsesøjer til hurtig sikring ved fastsurring og sikker transport
- Individuelle afstøtningsvarianter: skjold eller støttefod, bagtil, foran og i begge sider

## Større styrke og rækkevidde med 3-punktskinematik.

Med en ekstra bolt i styrestangen øges skovldrejvinklen og dermed momentet. Fordelen i tal:

- Op til 20 % mere brydekraft
- 5 % større indstikningsdybde
- 10 % større tiphøjde




## Imponerer i al slags terræn: mobilgravemaskinen EW65.



### Gennemtænkt arbejdsplads.

Sæde, armlæn og styrehåndtagsposition kan tilpasses individuelt. Betjeningen er nem og intuitiv – samme konstruktion som ET65. Det afprøvede forrudesystem letter kommunikationen med føreren. En fuldstændig åbning kan opnås ved at skubbe ruden ind under kabinetaget og fastgøre den der.

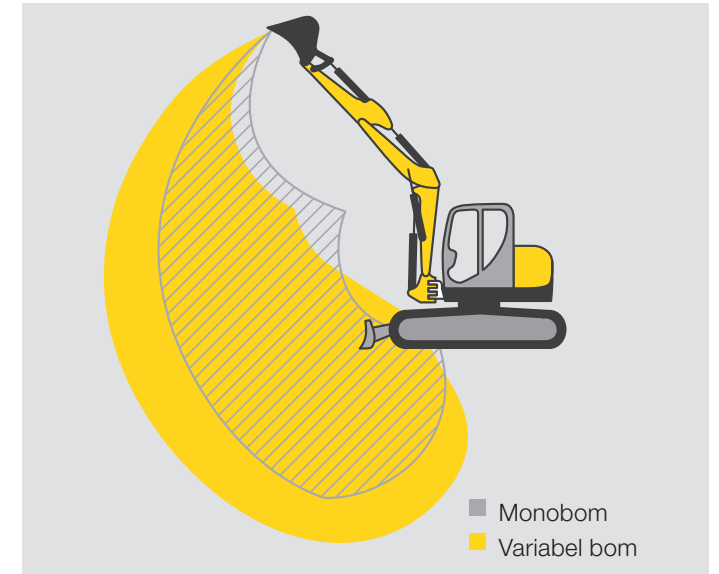

### Mere plads med justerbar udligger.

Den variable bom, der kan fås som ekstraudstyr til EW65, giver dig større manøvredegtighed og dermed en udvidet aktionsradius. Med den kan du ikke kun grave dybere. Det ekstra led betyder desuden, at du kan trække skovlen helt ind til undervognen eller planerskjoldet. Ideelt, når der skal køres gennem smalle passager, eller hvis en forhindring skal fjernes.



### Forbedret stabilitet.

Det er meget vigtigt, at maskinen står stabilt og sikkert – især ved tungt udgravningsarbejde eller i vanskeligt terræn. Til afstøtning kan der anvendes dozerblad eller afstøtningsfødder – både foran og bagpå eller i en ønsket kombination.



### Kraftig og fintfølende.

Med load-sensing-hydraulikken med LUDV (belastningsuafhængig flowfordeling) kan effekten tilpasses den aktuelle situation.



**Innovativt koncept, hvor der tænkes på det hele:**  
mobilgravemaskinen EW100.

|                                          | EW100           |
|------------------------------------------|-----------------|
| Transportvægt (kg)                       | 10.320 – 11.550 |
| Gravedybde maks. (langt skovlskaft) (mm) | 4.968           |
| Motorydelse (kW)                         | 55/100          |

# Udviklet til byggeplads 4.0.

## Oversigt over alle funktioner på EW100.

### Effektivitet

- Optimal positionering af hydraulikkomponenterne
- Grade Assist-planeringsautomatik støtter maskinen på byggepladsen
- HMI (Human Machine Interface) gemmer forskellige brugerindstillinger og byggepladsinformationer overskueligt og effektivt
- Redskabsgrænseflade, der er forberedt som standard, til kommunikation med andre enheder i byggeprocessen

### Miljøvenlig

- Auto-Stop-funktion frakobler automatisk maskinen, når den ikke anvendes
- ECO-automatik i vejtilstand og ECO-funktion med intelligent forgrening af ydelsen under arbejde på byggepladsen
- Trin 5-motor med lav emission og omdrejningstalautomatik

### Alsidighed

- Pallegaffeldrift af fabrik
- Forberedelser til 2D- & 3D-styringer af fabrik
- Forberedelser til assistentsystemer og redskabsstyring af fabrik uden behov for ombygning



### Sikkerhed

- 360° stabilitet - maskinen bevarer stabiliteten i alle retninger, også under stor belastning
- Fremragende panoramaudsyn på grund af den lave motorhjelme, glaseruder og -døre, der går langt ned, samt læssekanterne, der er meget nemme at overskue
- Active Working Signal (AWS) bagpå, der signalerer idriftsættelse, redskabsskift eller bremsning af maskinen i vejtilstand
- Fleksibel stempelstangsbeskyttelse, der beskytter mod skader og ikke kræver udskiftning
- Auto-Brake-funktion bremser automatisk, så snart foden tages af gassen
- Håndgreb og trin på opstigning i signalfarve

### Ydelse

- Topydelser inden for alle områder, bl.a. kraftigt øget hjælpehydraulik- og motorydelse
- Anhængerdrift, bremset til bugsering af laster på op til 12 t
- 40 km/t hastighedsforøgelse
- Joystickstyring
- 3-punkt-kinematik giver en skovdrejevinkel på 200° og endnu bedre graveværdier og rækkevidde
- 20 % større svingkraft til brug med tiltrotator

### Komfort

- Varmestyring med Auto-Warm-Up og parkeringsvarme
- Værktøjskasse, der kan trækkes ud, med strømtilslutning og tankpåfyldningsstuds i optimal betjeningshøjde
- Enkel optankning fra jorden

## Topydelser inden for alle områder.

Med sin stærke motorydelse har EW100 optimale accelerationsværdier og en tophastighed på op til 40 km/t. Den kraftigt forøgede hjælpehydraulikeffekt gør det desuden muligt at anvende en lang række redskaber.



## Sætter nye standarder for fremtiden: mobilgravemaskinen EW100.

### Redskabsgrænseflade.

EW100 er af fabrik forberedt til opgradering med redskabsgrænseflade. Det gør det muligt at udvide maskinsoftwaren med fremtidige digitaliseringsudviklinger,

uden at der skal foretages eftermontering på maskinen. Dermed kan kommunikationen med redskaber foregå direkte via maskinen og byggeprocessen optimeres.



### Forberedelser til assistentsystemer og redskabsstyring.

Maskinen er allerede af fabrik forberedt til eftermontering af alle slags assistentsystemer eller redskabsstyringer. Disse kan uden

besvær eftermonteres ved hjælp af softwareopdateringer. Dermed kan der undgås tids- og omkostningstunge ombygninger.



## Fremragende panoramaudsyn.

Maskinens design er optimeret for operatøren, særligt med hensyn til udsynet. Fx har man i den normale siddeposition et fremragende udsyn over højre dæk. Det øger bl.a. sikkerheden for operatøren og byggepladsens omgivelser.



## Human Machine Interface.

Den mobile gravemaskine EW100 gemmer individuelle indstillinger og informationer for forskellige operatører og byggepladser. De gemte data kan genaktiveres på det standardmæssige 10-tommers touchscreen-display, hvorefter arbejdet fortsættes.

Den førerbaserede maskinindstilling gemmer både de personlige tastindstillinger for egen betjeningskomfort samt redskabs- og flowindstillinger for de enkelte brugere.



## 360° stabilitet.

Maskinen står også sikkert på jorden under stor belastning. Med 360° stabilitet kan der også løftes store laster, uden at maskinen

bliver ustabil. På grund af den optimale balance øges maskinens laterale stabilitet desuden med 25 %.





### Kompakt og højtydende.

EW100 kombinerer de små dimensioner på en kompakt maskine med ydelsen på en 14 tons gravemaskine. 20 % større svingkraft til brug med tiltrotator og den afprøvede

3-punkt-kinematik sørger for endnu større bevægelsesfrihed under arbejdet. 200° skovldrejevinkel, 20 % bedre graveværdier og 360° stabilitet gør EW100-modellen til en højtydende hjælper på byggepladsen.




### Mange redskaber, minimalt besvær.

Bare vælg et redskab og tag det op, og så er du klar til arbejdet. Allerede gemte redskaber tilkobles til dels automatisk, så føreren ikke skal stige ud af maskinen.

Maskinen lærer at genkende intelligente redskaber og kommunikere med dem. Manuelle redskaber skal bare gemmes en enkelt gang, hvorefter de kan vælges og genkendes ved et tryk på displayet.

## „Next level“ for mobile gravemaskiner: optimalt udstyret til fremtiden.

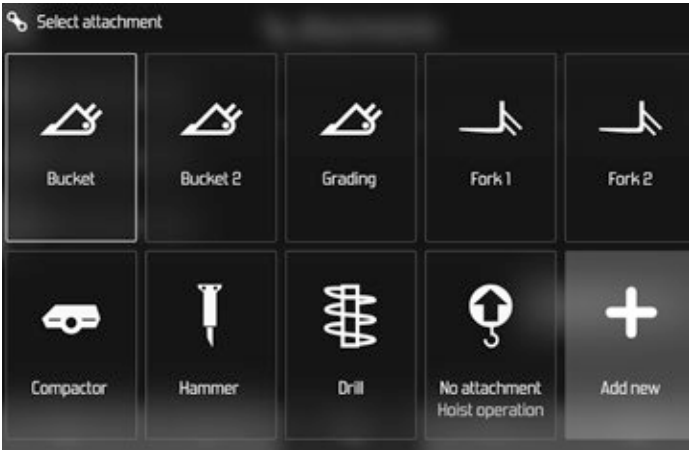


### Anhængerdrift op til 12 ton.

Med sin høje ydelse er EW100 forberedt til anhængerdrift (bremset op til 12 ton). Dermed kan man undvære yderligere transportkøretøjer til redskaber eller mindre maskiner.

### Vælg og kom i gang.

Forkonfigurerede redskaber, der gemmes manuelt, kan når som helst skiftes enkelt og intuitivt. Brugeren guides igennem de enkelte lagrings- og indstillingsmuligheder.

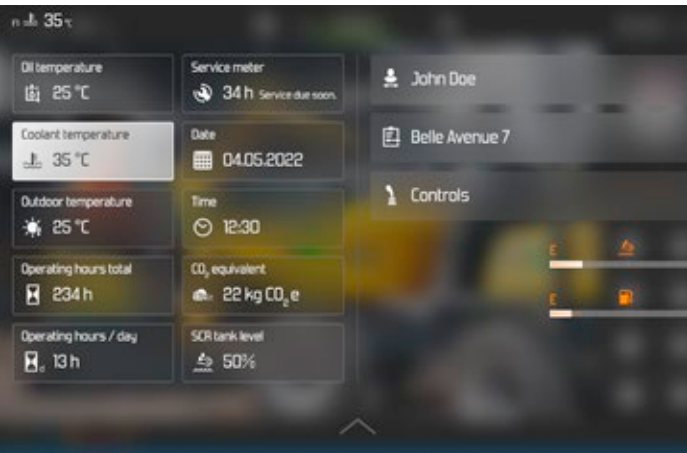

### Vedligeholdelse på den nemme måde.

Efter ønske kan en specifik bruger, den aktuelle byggeplads og egne joysticks konfigureres for at sikre et optimalt og komfortabelt arbejdsforløb. Dermed er alle vigtige detaljer straks tilgængelige for brugeren. Efter indtastning kan forskellige byggepladser kaldes frem og alle tilhørende oplysninger hentes.



### Begrænset service og vedligeholdelse.

De forlængede vedligeholdelsesintervaller og et integreret Self-Check-system minimerer maskinens nedetid enormt. Hvis der opstår en fejl, spares der store udgifter ved den guidede fejlsøgning, der også kan give oplysninger om maskinens aktuelle tilstand gennem fjerndiagnose.

# Arbejdsredskaber. Hurtigskiftesystemer.



## EasyLock+.

Med det hydrauliske hurtigskiftesystem EasyLock+ kan du skifte redskabet på få sekunder fra førersæder ved tryk på en knap. Dermed kan du arbejde endnu mere fleksibelt og produktivt.



Som supplement til den normale dybdeskovsdrift er det med dette system også muligt at anvende en høj skovl. Det nye EasyLock+ er endnu mere sikkert og opfylder alle krav i de aktuelle standarder.



## Powertilt.

Powertilt-drejeanordningen kan fås som ekstraudstyr og kan kombineres både med EasyLock+ og det mekaniske Lehnhoff-hurtigskiftesystem. Dermed kan redskabet drejes op til 90° – perfekt til planerings-, tildæknings- eller nedbrydningsarbejde.



## Lehmatic.


Med Lehmatic-hurtigskiftere kan du vælge mellem et mekanisk og et hydraulisk system. Systemet er holdbart og sikkert, også ved hårde anvendelsesbetingelser. Det hydrauliske system er udstyret med en „Double-Lock“-sikring. Lehmatic-hurtigskiftesystemet fås både med og uden Powertilt.

# Monteringsredskaber, der passer til alle maskiner.

## Skovltyper.

Til udgravning, frigørelse, transport og udhældning af jord eller andet løst materiale tilbyder Wacker Neuson forskellige graveskovle. Disse fås både til EasyLock+ og til Lehmatic-hurtigskiftesystemer. Du kan vælge et af de mange forskellige

forkonfigurerede skovlsæt ab fabrik, så du er perfekt forberedt til alle situationer lige fra begyndelsen. Yderligere oplysninger fås hos din Weidemann-salgspartner.

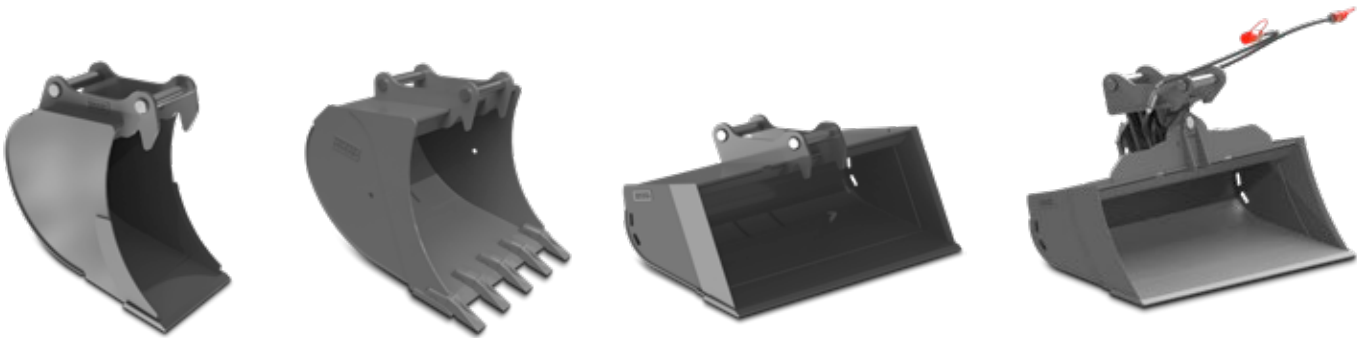

Dybdeskovl med kniv

Dybdeskovl med tænder


Grøftskovl

Svingskovl  
inkl. hydraulikslanger  
og koblinger

## Innovativt forrudesystem.

Den todelte forrude muliggør en optimal ventilation af kabinen i al slags vejr. Desuden letter den kommunikationen med føreren. Det

hører således fortiden til at skulle tage ruden ud og opbevare den separat.

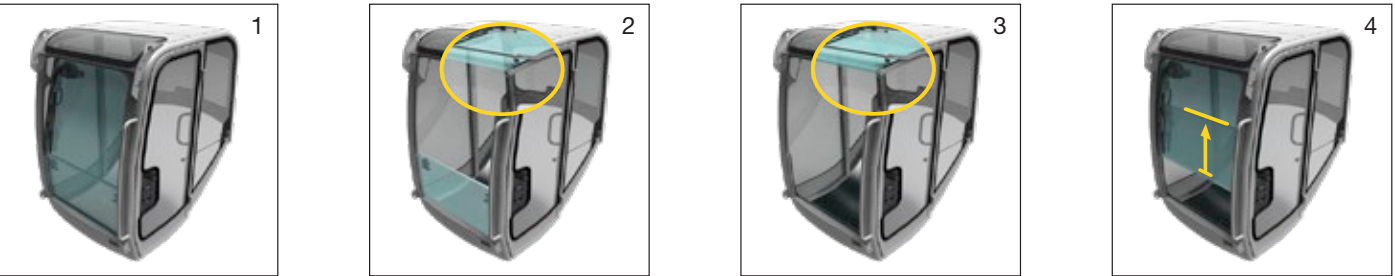

Lukket forrude - de to glasruder er aflukket vand- og vindtæt.

Den øverste forrude kan skydes op under kabinetaget. Den nederste rude fungerer som stænkbeskyttelse.

Den nederste rude glider om bag den øverste. Perfekt, når man vil kommunikere med kolleger.

Hvis det ønskes, kan begge ruder skydes op under kabinetaget og opbevares sikkert der.

# Konfigurationsmuligheder

## Kabine

|                                       | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Udvendigt spejl (bakspejl)            | ○    | ●    | ●    | ●    | ●     | ●    | ●     |
| FOPS-beskyttelsesgitter, niveau 1     | ●    | ●    | ●    | ●    | ○     | ●    | ●     |
| FOPS-beskyttelsesgitter, niveau 2*    | –    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Kabine 1-dørs (skyderude)             | ○    | ●    | ●    | ●    | ●     | ●    | ●     |
| Automatisk klimaanlæg                 | ○    | ○    | ○    | ●    | ●     | ○    | ●     |
| Luftfjedret førersæde                 | ●    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Luftaffjedret sæde med sædevarme      | –    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Forberedt til radio                   | ●    | ●    | ●    | ●    | –     | ●    | ●     |
| Radio inkl. håndfrit Bluetooth-udstyr | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ●     |
| Solgardin                             | –    | –    | –    | –    | –     | ●    | ●     |
| Opvarmet                              | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| 10-tommers touchscreen-display        | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |

## Hydraulik

|                                                    | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Automatisk trykaktivering H1 & H2 (AUX I + AUX II) | ○    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |
| Elektrisk trykindstilling H1 & H2 (AUX I + AUX II) | ○    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Fladtætnende kobling                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Lækolieledning                                     | ○    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Biolie Shell Panolin                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Proportionalstyring til hjælpehydraulik - AUX I    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●     | ●    | ●     |
| Stødpatroner hjælpehydraulik                       | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ○     |
| Stødpatron 3. styrekreds                           | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Styrekreds griber (AUX V)                          | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ●     |
| Overbelastningsadvarsel Basic                      | ●    | ●    | ●    | ●    | –     | –    | –     |
| Overbelastningsadvarsel Advanced                   | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ●    | ●     |
| Forberedelse Powertilt/AUX III                     | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Forberedelse til HSWS/AUX IV                       | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Hjælpehydraulikkreds (H1/ AUX I)                   | ●    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ●     |
| Hjælpehydraulikkreds (H2/ AUX II)                  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ●     |
| 3. Styrekreds (AUX II)                             | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ●     |

## Lakering

|                              | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Speciallak 1 RAL             | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Speciallak 1, ikke RAL       | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Speciallak kabine/Canopy RAL | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |

## Security

|                         | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Security 24 C (2.000 t) | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Security 36 C (3.000 t) | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Security 48 C (4.000 h) | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Security 60 C (5.000 h) | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |

## Andet

|                                | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Styring på alle hjul           | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Anhængerdrift komplet          | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Forberedelse til anhængerdrift | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Redskabsgrænseflade            | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Arbejdslygte på løftearm       | ●    | ●    | ●    | ●    | ●     | ●    | ●     |
| Forlygte for + bag             | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ●     |
| Autostop-funktion              | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |
| Autostop-funktion              | ○    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Auto-Warm-Up-funktion          | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |

\* Kun med yderligere beskyttelsesgitter      ● Standard    ○ Ekstraudstyr    – Ikke tilgængelig

## Andet

|                                                   | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| AWS Active Working Signal                         | ●    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |
| Ballastvægt                                       | ○    | ○    | ○    | ○    | –     | –    | –     |
| Ballondæk                                         | –    | –    | –    | –    | –     | ●    | ○     |
| Dieseloptyankningspumpe                           | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ○    | ○     |
| Omdrejningstalsautomatik                          | ●    | ●    | ●    | ●    | ●     | ●    | ●     |
| EquipCare 36 måneder (inkl. app og manager)       | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Køresignal                                        | ○    | ○    | ○    | ○    | –     | ○    | ○     |
| Fartpilotsystem                                   | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ○     |
| Gummi-larvebånd*                                  | ●    | ●    | ●    | ●    | ○     | –    | –     |
| Hybrid-larvebånd*                                 | –    | ○    | ○    | ○    | ○     | –    | –     |
| Joystickstyring                                   | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Lang skovlarm                                     | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ●     |
| Valgfrie joysticks med mulighed for konfiguration | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Pallegaffeldrift komplet                          | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Palettengabelbetrieb Vorbereitung                 | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |
| Planerskjold for og bag                           | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ○     |
| Støtteben for og bag                              | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ○     |
| Bakkamera                                         | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | ●    | ●     |
| Bakalarm                                          | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Rotorblink LED                                    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Rotorblink LED (orange/grønt)                     | ○    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Slangebrudssikring skovlcylinder                  | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Smudssamler                                       | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Svingningsdæmpning løftearm                       | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Stål-larvebånd*                                   | ○    | ○    | ○    | ○    | ●     | –    | –     |
| StVO-tilbehør                                     | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ○     |
| Omkobling ISO-SAE                                 | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Omkobling styrelogik                              | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Variabel bom                                      | –    | ○    | –    | ○    | –     | ○    | ●     |
| Forberedelse til assistentsystemer                | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ●     |
| Startspærre KAT                                   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| Værktøjskasse                                     | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Centralsmøreanlæg                                 | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| Tvillingedæk                                      | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ●     |
| Tvillingedæk med mellemring                       | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |
| 30 km/t                                           | –    | –    | –    | –    | –     | ○    | ○     |
| 40 km/t                                           | –    | –    | –    | –    | –     | –    | ○     |

## Påmonterede redskaber

|                                                    | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| EasyLock                                           | ○    | ○    | ○    | ○    | –     | ○    | ○     |
| EasyLock + Powertilt                               | ○    | ○    | ○    | ○    | –     | ○    | ○     |
| EasyLock + Powertilt + lastkrog                    | ○    | ○    | ○    | ○    | –     | ○    | ○     |
| Hyd. hurtigskifter Lehnhoff + lastkrog             | ○    | ○    | ○    | –    | ○     | ○    | ○     |
| Hyd. hurtigskifter Lehnhoff + Powertilt + lastkrog | ○    | ○    | ○    | –    | ○     | ○    | ○     |
| Mekanisk hurtigskift                               | –    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○    | ○     |
| OilQuick + lastkrog                                | –    | –    | –    | –    | ○     | –    | ○     |
| OilQuick + Powertilt + lastkrog                    | –    | –    | –    | –    | ○     | –    | ○     |

\* Mulighed for forskellige bredder afhængigt af modellen      ● Standard    ○ Ekstraudstyr    – Ikke tilgængelig

Dimensioner.

|   |                                                         | Enhed | ET58        | ET65                          | EZ80        | ET90                          | ET145                         | EW65                          | EW100       |
|---|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| A | Højde                                                   | mm    | 2.550       | 2.478                         | 2.562       | 2.562                         | 2.790<br>2.825 <sup>(4)</sup> | 2.775                         | 2.963       |
| B | Bredde chassis indtrukket<br>(kæde/dæk)                 | mm    | 1.960       | 1.950                         | 2.250       | 2.250                         | 2.490                         | 1.832<br>2.088 <sup>(1)</sup> | 2.450       |
| C | Transportlængde<br>(kort gravearm)                      | mm    | 5.455       | 6.128<br>6.100 <sup>(3)</sup> | 6.939       | 7.117<br>6.468 <sup>(3)</sup> | 7.720                         | 6.114<br>6.220 <sup>(3)</sup> | –           |
| C | Transportlængde<br>(lang gravearm)                      | mm    | 5.446       | 6.135<br>6.210 <sup>(3)</sup> | 6.944       | 7.139<br>6.690 <sup>(3)</sup> | 7.790                         | 6.137<br>6.349 <sup>(3)</sup> | 6.707       |
| D | Maks. gravedybde<br>(kort gravearm)                     | mm    | 3.767       | 3.757<br>3.879 <sup>(3)</sup> | 3.919       | 4.325<br>4.379 <sup>(3)</sup> | 5.000                         | 3.531<br>3.596 <sup>(3)</sup> | –           |
| D | Maks. gravedybde<br>(lang gravearm)                     | mm    | 4.017       | 4.003<br>4.184 <sup>(3)</sup> | 4.169       | 4.625<br>4.679 <sup>(3)</sup> | 5.500                         | 3.831<br>3.895 <sup>(3)</sup> | 4.212       |
| E | Maks. lodret indstiksdybde<br>(kort gravearm)           | mm    | 2.708       | 2.431<br>2.811 <sup>(3)</sup> | 1.915       | 3.192<br>3.198 <sup>(3)</sup> | 3.100                         | 2.088<br>2.465 <sup>(3)</sup> | –           |
| E | Maks. lodret indstiksdybde<br>(lang gravearm)           | mm    | 2.945       | 2.704<br>3.095 <sup>(3)</sup> | 2.124       | 3.474<br>3.456 <sup>(3)</sup> | 3.600                         | 2.361<br>2.737 <sup>(3)</sup> | 3.039       |
| F | Maks. indstikshøjde<br>(kort gravearm)                  | mm    | 5.749       | 5.759<br>6.539 <sup>(3)</sup> | 6.620       | 7.322<br>7.931 <sup>(3)</sup> | 8.300 <sup>(5)</sup>          | 6.068<br>6.834 <sup>(3)</sup> | –           |
| F | Maks. indstikshøjde<br>(lang gravearm)                  | mm    | 5.910       | 5.940<br>6.774 <sup>(3)</sup> | 6.782       | 7.529<br>8.196 <sup>(3)</sup> | 8.600 <sup>(5)</sup>          | 6.250<br>7.067 <sup>(3)</sup> | 8.069       |
| G | Maks. tippehøjde<br>(kort gravearm)                     | mm    | 3.834       | 3.993<br>4.684 <sup>(3)</sup> | 4.587       | 5.066<br>5.674 <sup>(3)</sup> | 5.700<br>5.659 <sup>(4)</sup> | 4.207<br>4.961 <sup>(3)</sup> | –           |
| G | Maks. tippehøjde<br>(lang gravearm)                     | mm    | 3.995       | 4.714<br>4.916 <sup>(3)</sup> | 4.749       | 5.272<br>5.940 <sup>(3)</sup> | 6.000                         | 4.389<br>5.195 <sup>(3)</sup> | 6.260       |
| H | Maks. graveradius<br>(kort gravearm)                    | mm    | 6.039       | 6.224<br>6.601 <sup>(3)</sup> | 6.955       | 7.331<br>7.596 <sup>(3)</sup> | 8.300                         | 6.220<br>6.590 <sup>(3)</sup> | –           |
| H | Maks. graveradius<br>(lang gravearm)                    | mm    | 6.277       | 6.508<br>6.890 <sup>(3)</sup> | 7.190       | 7.620<br>7.889 <sup>(3)</sup> | 8.800                         | 6.504<br>6.877 <sup>(3)</sup> | 7.713       |
| I | Maks. rækkevidde på underlag<br>(kort gravearm)         | mm    | 5.920       | 6.100<br>6.487 <sup>(3)</sup> | 6.795       | 7.179<br>7.463 <sup>(3)</sup> | 8.100                         | 6.024<br>6.406 <sup>(3)</sup> | –           |
| I | Maks. rækkevidde på underlag<br>(lang gravearm)         | mm    | 6.164       | 6.391<br>6.779 <sup>(3)</sup> | 7.036       | 7.474<br>7.751 <sup>(3)</sup> | 8.600                         | 6.318<br>6.706 <sup>(3)</sup> | 7.503       |
| J | Min. drejeradius af, bagende                            | mm    | 1.312       | 1.363                         | 1.228       | 1.583                         | 2.015                         | 1.459                         | 1.690       |
| K | Maks. bomforskydning<br>til midte skovl (højre/venstre) | mm    | 551/<br>583 | 766/<br>492                   | 705/<br>683 | 705/<br>683                   | 850/<br>640                   | 766/<br>492                   | 940 / 625   |
| L | Maks. højde dozerblad over jordniveau<br>(kort/lang)    | mm    | 414         | 403                           | 474         | 479                           | 492/<br>532 <sup>(4)</sup>    | 395                           | 390         |
| M | Maks. dybde dozerblad<br>under jordniveau (kort/lang)   | mm    | 439         | 427                           | 523         | 518                           | 531/<br>493 <sup>(4)</sup>    | 301                           | 136         |
| N | Undervognslængde – samlet                               | mm    | 2.509       | 2.516                         | 2.826       | 2.826                         | 3.605                         | 2.887                         | 3.193       |
| O | Maks. drejevinkel armsystem til højre                   | °     | 55          | 63                            | 63          | 63                            | 57                            | 63                            | 55          |
| P | Maks. drejevinkel armsystem til<br>venstre              | °     | 70          | 67                            | 67          | 67                            | 70                            | 67                            | 70          |
| Q | Bånd-, dækbredde                                        | mm    | 400         | 400                           | 450         | 450                           | 500                           | 300<br>457 <sup>(1)</sup>     | 490/514/577 |
| R | Bom-drejeradius i midten mm                             | mm    | 2.409       | 2.453<br>3.159 <sup>(3)</sup> | 2.869       | 2.503<br>2.840 <sup>(3)</sup> | 2.814                         | 2.465<br>2.605 <sup>(3)</sup> | 3.141       |

<sup>(1)</sup> Tvillingedæk   <sup>(2)</sup> Ballondæk   <sup>(3)</sup> Med variabel bom   <sup>(4)</sup> Med hybrid-bånd   <sup>(5)</sup> Med stål-bånd

Tekniske data.

Generelt

|                         | Enhed            | ET58        | ET65        | EZ80        | ET90         | ET145         | EW65        | EW100         |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Transportvægt           | kg               | 4.817–5.630 | 5.806–6.682 | 7.588–8.877 | 8.348–9.625  | 14.917–15.701 | 6.472–7.720 | 10.320–11.550 |
| Driftsvægt              | kg               | 5.052–5.890 | 6.078–7.358 | 7.918–9.544 | 8.710–10.506 | 15.551–17.275 | 6.755–8.647 | 10.625–11.855 |
| Maks. løsrivningskraft* | kN iht. ISO 6015 | 28          | 30,8        | 43,7        | 46           | 69            | 30,8        | 44            |
| Maks. brydningskraft    | kN iht. ISO 6015 | 46**        | 50,7        | 68          | 73,8         | 91            | 50,7        | 73,3          |

Motor

|                      | Enhed          | ET58      | ET65      | EZ80               | ET90      | ET145      | EW65      | EW100                |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| Producent            |                | PERKINS   | PERKINS   | PERKINS            | PERKINS   | PERKINS    | PERKINS   | PERKINS              |
| Model                |                | 403J-E17T | 404J-E22T | 404D-22T/404J-E22T | 904J-E28T | 904J-E36TA | 404J-E22T | 904J-E28T/904J-E36TA |
| Motoreffekt          | iht. ISO kW/HK | 33,4/45,4 | 42/57,1   | 42/57,1            | 55,4/75,3 | 55,4/75,3  | 42/57,1   | 55–75<br>100/136     |
| Brændstoftankindhold | l              | 80        | 85        | 85                 | 85        | 205        | 85        | 190                  |
| Emissionsklasse      | –              | trin V    |           |                    |           |            |           |                      |

Hydraulik

|                                             | Enhed | ET58                        | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145                                                                          | EW65                                          | EW100                    |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Hydrauliksystem/ pumper                     | –     | LUDV med fortrængningspumpe |      |      |      | Negativ Control<br>med dobbeltindstil-<br>lings- pumpe og 2<br>tandhjulspumper | LUDV med variabel pumpe,<br>separat kørepumpe |                          |
| Maks. kapacitet                             | l/min | 132,2                       | 144  | 160  | 175  | 2x118+20<br>+36                                                                | 158,4+99                                      | 181,5~ 32,9,<br>170~ 171 |
| Driftstryk til arbejds-<br>og kørehydraulik | bar   | 265                         | 240  | 300  | 300  | 340                                                                            | 240–420                                       | 300                      |
| Driftstryk krøjeværk                        | bar   | 209                         | 215  | 240  | 240  | 320                                                                            | 215                                           | 280                      |
| Ekstrahydraulik,<br>maks. transportmængde   | l/min | 75                          | 107  | 113  | 113  | 121                                                                            | 107                                           | 180                      |

Undervogn


|                       | Enhed  | ET58      | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65      | EW100       |
|-----------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| Frihøjde              | mm     | 330       | 284  | 357  | 370  | 480   | 237       | 293/301/310 |
| Maks. kørehastighed   | km/t   | 4,4       | 5,2  | 4,4  | 5    | 5     | Op til 30 | 40          |
| Jordtryk basismaskine | kg/cm² | 0,28–0,34 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.50  | –         | –           |

Støjemission


|                       | Enhed               | ET58 | ET65 | EZ80 | ET90 | ET145 | EW65 | EW100 |
|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Lydeffektniveau (LWA) | dBA iht. 2000/14/EG | 97   | 97   | 97   | 99   | 99    | 97   | 99    |
| Lydtryksniveau LpA*   | dBA iht. ISO 6394   | 77   | 77   | 79   | 79   | 75    | 77   | tba   |

Alle angivelser forholder sig til denne basismaskine. Ret til ændringer forbeholdes.

Gravemaskiner på bånd

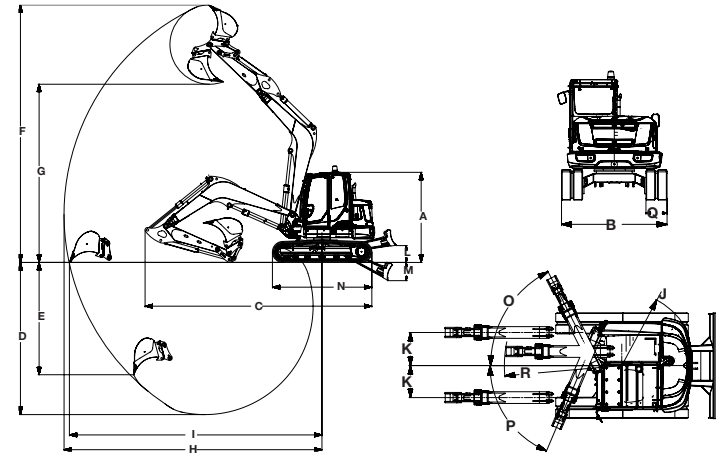

Mobil gravemaskine

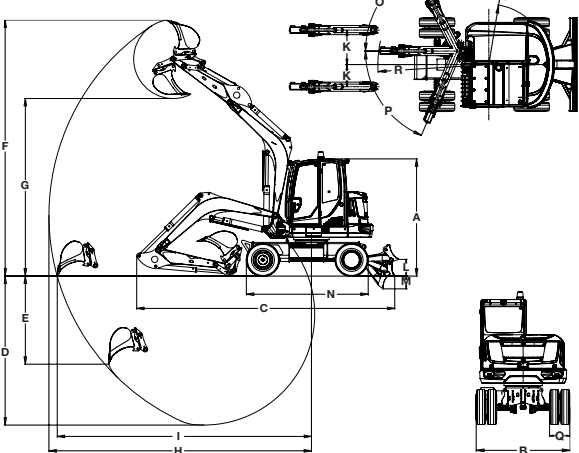

Løftekræfttabeller.

ET58

| A       | MAKS.       |        |              |        |     |       | 5,0 m       |     |              |        |     |     | 4,0 m       |        |              |        |       |        | 3,0 m       |        |              |        |       |       | 2,0 m       |        |              |        |       |       |
|---------|-------------|--------|--------------|--------|-----|-------|-------------|-----|--------------|--------|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| B       | C           |        |              |        | D   |       | C           |     |              |        | D   |     | C           |        |              |        | D     |        | C           |        |              |        | D     |       | C           |        |              |        | D     |       |
|         | Blad øverst |        | Blad nederst |        |     |       | Blad øverst |     | Blad nederst |        |     |     | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |       |
|         | til         | fra    | til          | fra    | til | fra   | til         | fra | til          | fra    | til | fra | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra    | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra    | til          | fra    |       |       |
| 4,0 m   | 1.042       | 1.180' | 1.220        | 1.200' | 923 | 1.016 | –           | –   | –            | –      | –   | –   | 1.168       | 1.168' | 1.168        | 1.168' | 1.034 | 1.168' | –           | –      | –            | –      | –     | –     | –           | –      | –            | –      | –     | –     |
| 3,0 m   | 831         | 1.036  | 1.204        | 1.304' | 738 | 927   | –           | –   | –            | –      | –   | –   | 1.161       | 1.295' | 1.177        | 1.295' | 1.027 | 1.170  | –           | –      | –            | –      | –     | –     | –           | –      | –            | –      | –     | –     |
| 2,0 m   | 741         | 918    | 1.216        | 1.311' | 658 | 822   | 797         | 909 | 1.228        | 1.228' | 707 | 813 | 1.126       | 1.279' | 1.361        | 1.463' | 993   | 1.138  | 1.661       | 1.850' | 1.661        | 1.850' | 1.524 | 1.742 | –           | –      | –            | –      | –     | –     |
| 1,0 m   | 711         | 881'   | 1.241        | 1.335' | 630 | 788   | 779         | 901 | 1.306        | 1.355  | 690 | 806 | 1.081       | 1.238  | 1.600        | 1.678' | 950   | 1.099  | 1.659       | 1.891  | 2.270        | 2.413' | 1.430 | 1.648 | –           | –      | –            | –      | –     | –     |
| 0 m     | 729         | 908    | 1.273        | 1.365' | 645 | 811   | 765         | 877 | 1.341        | 1.341' | 676 | 782 | 1.047       | 1.210  | 1.762        | 1.800' | 917   | 1.072  | 1.594       | 1.835  | 2.598        | 2.645' | 1.368 | 1.597 | –           | –      | –            | –      | –     | –     |
| - 1,0 m | 808         | 1.021' | 1.302        | 1.386' | 714 | 909   | –           | –   | –            | –      | –   | –   | 1.034       | 1.203  | 1.716        | 1.743' | 904   | 1.066  | 1.576       | 1.828  | 2.504        | 2.551' | 1.351 | 1.590 | 3.208       | 3.729  | 4.032        | 4.306  | 2.588 | 3.076 |
| - 2,0 m | 1.024       | 1.345  | 1.296        | 1.348' | 898 | 936   | –           | –   | –            | –      | –   | –   | 1.051       | 1.202  | 1.368        | 1.368' | 921   | 1.063  | 1.595       | 1.855  | 1.957        | 2.126' | 1.369 | 1.616 | 3.009       | 3.393' | 3.009        | 3.393' | 2.633 | 3.077 |

Alle tabelværdier er angivet i kg, ved vandret stilling på fast underlag og uden skovl.

ET65

| A       | MAKS.       |        |              |        |     |       | 5,0 m       |       |              |        |     |     | 4,0 m       |        |              |        |       |        | 3,0 m       |        |              |        |       |        | 2,0 m       |        |              |        |       |        |
|---------|-------------|--------|--------------|--------|-----|-------|-------------|-------|--------------|--------|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|
| B       | C           |        |              |        | D   |       | C           |       |              |        | D   |     | C           |        |              |        | D     |        | C           |        |              |        | D     |        | C           |        |              |        | D     |        |
|         | Blad øverst |        | Blad nederst |        |     |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |     |     | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        |
|         | til         | fra    | til          | fra    | til | fra   | til         | fra   | til          | fra    | til | fra | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra    | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra    | til         | fra    | til          | fra    |       |        |
| 4,0 m   | 817         | 1.291* | 1.099        | 1.291* | 663 | 1.144 | 840         | 1.011 | 1.095        | 1.095* | 683 | 833 | 1.060       | 1.244* | 1.060        | 1.244* | 936   | 1.244* | –           | –      | –            | –      | –     | –      | –           | –      | –            | –      | –     | –      |
| 3,0 m   | 672         | 1.080* | 1.150        | 1.280* | 535 | 902   | 794         | 1.043 | 1.086        | 1.149* | 669 | 871 | 1.115       | 1.308* | 1.115        | 1.308  | 1.002 | 1.252  | 1.580       | 1.580* | 1.580        | 1.580* | 1.580 | 1.580* | –           | –      | –            | –      | –     | –      |
| 2,0 m   | 593         | 955*   | 1.121        | 1.301* | 471 | 797   | 753         | 1.021 | 1.157        | 1.313* | 639 | 850 | 1.145       | 1.446  | 1.341        | 1.474  | 923   | 1.208  | 1.621       | 2.090  | 1.621        | 2.090* | 1.431 | 1.852  | 2.751       | 2.751* | 2.751        | 2.751* | 2.751 | 2.751* |
| 1,0 m   | 562         | 915*   | 1.105        | 1.339* | 443 | 758   | 722         | 993   | 1.238        | 1.401* | 597 | 822 | 1.056       | 1.383  | 1.600        | 1.738  | 838   | 1.138  | 1.602       | 2.140  | 2.350        | 2.549* | 1.241 | 1.723  | 3.447       | 4.183  | 4.277        | 4.597* | 2.508 | 3.086  |
| 0 m     | 569         | 938*   | 1.009        | 1.387* | 446 | 776   | 716         | 972   | 1.271        | 1.441* | 561 | 804 | 991         | 1.331  | 1.703        | 1.908  | 776   | 1.090  | 1.515       | 2.028  | 2.539        | 2.856* | 1.160 | 1.622  | 2.850       | 4.092  | 4.362        | 5.419* | 2.237 | 3.080  |
| – 1,0 m | 619         | 1.048* | 984          | 1.437* | 486 | 864   | 697         | 952   | 1.131        | 1.360* | 545 | 784 | 959         | 1.314  | 1.605        | 1.894  | 746   | 1.074  | 1.486       | 2.010  | 2.273        | 2.812* | 1.132 | 1.605  | 3.130       | 4.149  | 3.240        | 5.007* | 2.235 | 3.085  |
| – 2,0 m | 749         | 1.356* | 911          | 1.456* | 585 | 1.112 | –           | –     | –            | –      | –   | –   | 969         | 1.308  | 1.227        | 1.639  | 755   | 1.068  | 1.510       | 2.041  | 1.744        | 2.461* | 1.155 | 1.633  | 2.363       | 4.125* | 2.363        | 4.125* | 2.300 | 3.148  |

EZ80

| A       | MAKS.       |       |              |        |       |       | 5,0 m       |       |              |        |       |       | 4,0 m       |       |              |        |       |       | 3,0 m       |       |              |        |       |       | 2,0 m       |       |              |        |       |       |
|---------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|
| B       | C           |       |              |        | D     |       | C           |       |              |        | D     |       | C           |       |              |        | D     |       | C           |       |              |        | D     |       | C           |       |              |        | D     |       |
|         | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       |
|         | til         | fra   | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra   | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra   | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra   | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra   | til          | fra    |       |       |
| 4,0 m   | 905         | 1.173 | 1.949        | 2.094* | 987   | 1.287 | 1.048       | 1.235 | 1.900        | 2.074* | 1.143 | 1.368 | 1.588       | 1.806 | 2.043        | 2.043* | 1.713 | 1.999 | –           | –     | –            | –      | –     | –     | –           | –     | –            | –      | –     |       |
| 3,0 m   | 766         | 991   | 1.946        | 2.079* | 834   | 1.086 | 1.030       | 1.217 | 1.996        | 2.131* | 1.124 | 1.341 | 1.496       | 1.744 | 2.140        | 2.340* | 1.648 | 1.950 | –           | –     | –            | –      | –     | –     | –           | –     | –            | –      | –     |       |
| 2,0 m   | 729         | 904   | 2.069        | 2.098* | 797   | 991   | 983         | 1.170 | 2.224        | 2.336* | 1.076 | 1.288 | 1.392       | 1.640 | 2.677        | 2.859* | 1.538 | 1.837 | 2.155       | 2.574 | 3.752        | 4.164* | 2.441 | 2.934 | –           | –     | –            | –      | –     |       |
| 1,0 m   | 668         | 875   | 2.008        | 2.134* | 731   | 961   | 932         | 1.119 | 2.467        | 2.546* | 1.017 | 1.234 | 1.288       | 1.536 | 3.217        | 3.346* | 1.429 | 1.717 | 1.929       | 2.317 | 5.041        | 5.275* | 2.196 | 2.656 | –           | –     | –            | –      | –     |       |
| 0 m     | 682         | 899   | 2.054        | 2.176* | 747   | 989   | 894         | 1.081 | 2.607        | 2.637* | 970   | 1.195 | 1.211       | 1.470 | 3.513        | 3.561* | 1.349 | 1.645 | 1.832       | 2.216 | 5.417        | 5.417* | 2.094 | 2.545 | –           | –     | –            | –      | –     |       |
| – 1,0 m | 746         | 993   | 2.094        | 2.206* | 819   | 1.096 | 882         | 1.069 | 2.530        | 2.470* | 949   | 1.183 | 1.178       | 1.448 | 3.415        | 3.462* | 1.314 | 1.621 | 1.807       | 2.208 | 4.975        | 5.131* | 2.066 | 2.536 | 3.712       | 4.517 | 8.173        | 9.014* | 4.594 | 5.615 |
| – 2,0 m | 909         | 1.236 | 2.092        | 2.165* | 1.002 | 1.372 | –           | –     | –            | –      | –     | –     | 1.188       | 1.469 | 2.780        | 2.979* | 1.324 | 1.643 | 1.834       | 2.246 | 4.000        | 4.311* | 2.095 | 2.577 | 3.791       | 4.598 | 6.240        | 7.144* | 4.686 | 5.711 |

ET90

| A       | MAKS.       |       |              |        |     |       | 6,0 m       |       |              |        |       |       | 5,0 m       |        |              |        |       |       | 4,0 m       |        |              |        |       |        | 3,0 m       |        |              |        |       |        |
|---------|-------------|-------|--------------|--------|-----|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|
| B       | C           |       |              |        | D   |       | C           |       |              |        | D     |       | C           |        |              |        | D     |       | C           |        |              |        | D     |        | C           |        |              |        | D     |        |
|         | Blad øverst |       | Blad nederst |        |     |       | Blad øverst |       | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |       | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        | Blad øverst |        | Blad nederst |        |       |        |
|         | til         | fra   | til          | fra    | til | fra   | til         | fra   | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra   | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra    | til         | fra    | til          | fra    | til   | fra    |
| 4,0 m   | 1.026       | 1.568 | 1.624        | 1.847* | 960 | 1.383 | 1.083       | 1.265 | 1.621        | 1.621* | 1.013 | 1.173 | 1.511       | 1.857* | 1.702        | 1.857* | 1.409 | 1.649 | 1.769       | 2.016* | 1.769        | 2.016* | 1.769 | 2.016* | –           | –      | –            | –      | –     | –      |
| 3,0 m   | 903         | 1.369 | 1.567        | 1.818* | 845 | 1.207 | 1.069       | 1.251 | 1.633        | 1.715* | 999   | 1.159 | 1.459       | 1.826* | 1.823        | 1.964* | 1.358 | 1.606 | 2.073       | 2.294* | 2.073        | 2.294* | 1.942 | 2.252  | 2.488       | 3.028* | 2.488        | 3.028* | 2.488 | 3.028* |
| 2,0 m   | 839         | 1.272 | 1.528        | 1.814* | 784 | 1.119 | 1.030       | 1.212 | 1.695        | 1.753* | 962   | 1.124 | 1.383       | 1.759  | 1.995        | 2.145* | 1.285 | 1.542 | 1.948       | 2.470  | 2.515        | 2.681* | 1.790 | 2.146  | 3.139       | 3.809  | 3.402        | 3.943* | 2.813 | 3.296* |
| 1,0 m   | 816         | 1.241 | 1.493        | 1.821* | 763 | 1.089 | 988         | 1.170 | 1.747        | 1.778* | 922   | 1.089 | 1.309       | 1.693  | 2.145        | 2.309* | 1.213 | 1.479 | 1.808       | 2.337  | 2.831        | 3.032* | 1.657 | 2.019  | 2.850       | 3.595* | 4.166        | 4.625* | 2.546 | 3.027  |
| 0 m     | 833         | 1.272 | 1.452        | 1.828* | 778 | 1.114 | 956         | 1.138 | 1.733        | 1.718* | 890   | 1.066 | 1.258       | 1.647  | 2.200        | 2.369* | 1.154 | 1.435 | 1.720       | 2.254  | 2.937        | 3.155* | 1.572 | 1.941  | 2.657       | 3.477  | 4.209        | 4.636* | 2.366 | 2.919  |
| – 1,0 m | 892         | 1.382 | 1.377        | 1.820* | 832 | 1.209 | 946         | 1.128 | 1.574        | 1.574* | 881   | 1.041 | 1.239       | 1.628  | 2.104        | 2.251* | 1.126 | 1.417 | 1.680       | 2.227  | 2.736        | 3.057* | 1.534 | 1.916  | 2.964       | 3.469  | 3.707        | 4.368* | 2.349 | 2.912  |
| – 2,0 m | 1.040       | 1.640 | 1.257        | 1.756* | 968 | 1.430 | –           | –     | –            | –      | –     | –     | 1.254       | 1.649  | 1.778        | 1.778* | 1.134 | 1.438 | 1.689       | 2.241  | 2.252        | 2.708* | 1.543 | 1.929  | 2.676       | 3.484* | 2.955        | 3.757* | 2.384 | 2.946  |

Løftekrafttabeller.

ET145

| A       | MAKS. |       |              |        |       |       | 6,0 m |       |              |        |       |       | 5,0 m |       |              |        |       |        | 4,0 m |        |              |        |       |        | 3,0 m |       |              |         |       |        |
|---------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------------|---------|-------|--------|
| B       | C     |       | Blad nederst |        | D     |       | C     |       | Blad nederst |        | D     |       | C     |       | Blad nederst |        | D     |        | C     |        | Blad nederst |        | D     |        | C     |       | Blad nederst |         | D     |        |
|         | til   | fra   | til          | fra    |       |       | til   | fra   | til          | fra    |       |       | til   | fra   | til          | fra    |       |        | til   | fra    | til          | fra    |       |        | til   | fra   | til          | fra     |       |        |
| 6,0 m   | 2.368 | 2.878 | 2.879        | 3.271* | 2.544 | 3.094 | –     | –     | –            | –      | –     | –     | 2.569 | 2.946 | 2.569        | 3.234* | 2.569 | 3.167* | –     | –      | –            | –      | –     | –      | –     | –     | –            | –       | –     | –      |
| 4,0 m   | 1.677 | 1.909 | 2.966        | 3.301* | 1.807 | 2.055 | 2.145 | 2.200 | 2.874        | 3.263* | 2.307 | 2.365 | 2.862 | 2.893 | 2.866        | 3.349* | 2.866 | 3.113* | 3.572 | 3.572* | 3.572        | 3.572* | 3.572 | 3.572* | –     | –     | –            | –       | –     | –      |
| 2,0 m   | 1.462 | 1.664 | 3.485        | 3.152* | 1.580 | 1.775 | 2.015 | 2.050 | 3.545        | 3.828* | 2.175 | 2.213 | 2.605 | 2.671 | 4.142        | 4.543* | 2.818 | 2.887  | 3.528 | 3.660  | 5.370        | 6.064* | 3.836 | 3.977  | –     | –     | –            | –       | –     | –      |
| 0 m     | 1.471 | 1.668 | 3.413        | 3.758* | 1.594 | 1.805 | 1.884 | 1.927 | 4.182        | 4.303* | 2.043 | 2.087 | 2.408 | 2.448 | 5.234        | 5.400* | 2.617 | 2.659  | 3.247 | 3.293  | 7.159        | 7.333* | 3.550 | 3.598  | 4.891 | 5.002 | *10.898      | *11.140 | 5.416 | 5.534  |
| – 2,0 m | 1.772 | 2.093 | 3.752        | 4.094* | 1.921 | 2.269 | 1.858 | 1.883 | 4.029        | 4.029* | 2.016 | 2.044 | 2.355 | 2.443 | 4.992        | 5.217* | 2.563 | 2.654  | 3.201 | 3.308  | 6.629        | 6.958* | 3.502 | 3.614  | 4.927 | 5.096 | *9.238       | *10.030 | 5.453 | 5.632  |
| – 4,0 m | 3.520 | 3.562 | 4.038        | 4.038* | 3.837 | 3.884 | –     | –     | –            | –      | –     | –     | –     | –     | –            | –      | –     | –      | –     | –      | –            | –      | –     | –      | 5.240 | 5.302 | *5.812       | *5.812  |       | *5.812 |


Alle tabelværdier er angivet i kg, ved vandret stilling på fast underlag og uden skovl.

EW65

| A       | MAKS. |        |              |        |     |        | 5,0 m |        |              |        |     |       | 4,0 m |        |              |        |       |        | 3,0 m |        |              |        |       |        | 2,0 m |        |              |        |       |        |
|---------|-------|--------|--------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------------|--------|-----|-------|-------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------|--------|
| B       | C     |        | Blad nederst |        | D   |        | C     |        | Blad nederst |        | D   |       | C     |        | Blad nederst |        | D     |        | C     |        | Blad nederst |        | D     |        | C     |        | Blad nederst |        | D     |        |
|         | til   | fra    | til          | fra    |     |        | til   | fra    | til          | fra    |     |       | til   | fra    | til          | fra    |       |        | til   | fra    | til          | fra    |       |        | til   | fra    | til          | fra    |       |        |
| 4,0 m   | 1.019 | 1.227* | 1.083        | 1.227* | 726 | 1.207  | 1.079 | 1.079* | 1.079        | 1.079* | 806 | 883   | 1.125 | 1.240* | 1.125        | 1.240* | 1.125 | 1.240* | –     | –      | –            | –      | –     | –      | –     | –      | –            | –      | –     | –      |
| 3,0 m   | 869   | 1.229* | 1.047        | 1.229* | 614 | 1.002  | 1.105 | 1.226* | 1.105        | 1.226* | 782 | 1.009 | 1.255 | 1.360* | 1.255        | 1.360* | 1.132 | 1.252* | 1.523 | 1.721* | 1.523*       | 1.721* | 1.523 | 1.721* | –     | –      | –            | –      | –     | –      |
| 2,0 m   | 798   | 1.255* | 1.031        | 1.255* | 559 | 914    | 1.186 | 1.281* | 1.186        | 1.281* | 746 | 984   | 1.466 | 1.554* | 1.466        | 1.554* | 1.048 | 1.365* | 2.010 | 2.078* | 2.010*       | 2.078* | 1.575 | 2.010* | 2.823 | 3.234* | 2.823        | 3.234* | 2.823 | 3.234* |
| 1,0 m   | 778   | 1.286  | 1.020        | 1.295* | 541 | 893    | 1.259 | 1.362* | 1.259        | 1.362* | 704 | 959   | 1.650 | 1.728* | 1.650        | 1.728* | 970   | 1.305  | 2.207 | 2.576* | 2.496*       | 2.576* | 1.420 | 2.576* | 4.770 | 4.961* | 4.770        | 4.961* | 2.779 | 3.004  |
| 0 m     | 806   | 1.343* | 1.006        | 1.343* | 557 | 935    | 1.230 | 1.361* | 1.259        | 1.361* | 674 | 944   | 1.606 | 1.841* | 1.708        | 1.841* | 917   | 1.268  | 2.138 | 2.743* | 2.488*       | 2.743* | 1.360 | 2.743* | 4.088 | 5.110* | 4.088        | 5.110* | 2.608 | 3.553  |
| – 1,0 m | 900   | 1.387* | 971          | 1.387* | 621 | 1.074  | 974   | 1.128* | 1.128        | 1.128* | 667 | 839   | 1.586 | 1.731* | 1.587        | 1.778* | 899   | 1.262  | 2.126 | 2.550* | 2.148*       | 2.632* | 1.350 | 2.632* | 3.040 | 4.600* | 3.040        | 4.600* | 2.638 | 3.584  |
| – 2,0 m | 869   | 1.375* | 869          | 1.375* | 779 | 1.375* | –     | –      | –            | –      | –   | –     | 1.003 | 1.207* | 1.003        | 1.374* | 922   | 1.269  | 1.506 | 1.904* | 1.506*       | 2.163* | 1.385 | 2.163* | 2.509 | 3.576* | 2.509        | 3.576* | 2.509 | 3.576* |

EW100

| A       | MAKS.       |        | 6,0 m       |       | 5,0 m       |        | 4,0 m       |        | 3,0 m       |        |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| B       | C           | D      | C           | D     | C           | D      | C           | D      | C           | D      |
|         | Blad overst |        | Blad overst |       | Blad overst |        | Blad overst |        | Blad overst |        |
| 7,0 m   | 2.957*      | 2.957* | –           | –     | –           | –      | –           | –      | 2.990*      | 2.990* |
| 4,0 m   | 1.169       | 1.261  | 1.304       | 1.402 | 1.891       | 1.912* | 2.167*      | 2.167* | –           | –      |
| 2,0 m   | 993         | 1.076  | 1.281       | 1.384 | 1.651       | 1.778  | 2.272       | 2.446  | 3.678       | 3.956  |
| 0 m     | 1.021       | 1.108  | 1.201       | 1.302 | 1.586       | 1.716  | 2.150       | 2.325  | 3.531       | 3.824  |
| – 3,0 m | 1.390*      | 1.390* | –           | –     | –           | –      | –           | –      | 2.471*      | 2.471* |

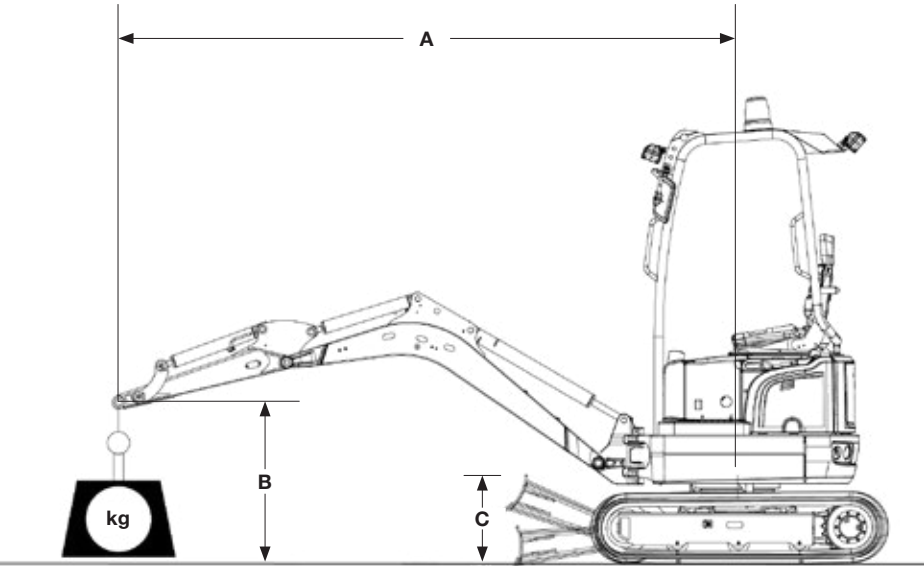

- Betydning af forkortelser i tabellerne
- A: Udlæg fra krøjekransmidten
  - B: Lastkrogshøjde
  - MAKS.: Tilladt last ved udstrakt gravearm
  - C: Dozerblad øverst eller nederst, i kørselsretning – undtagen EW100: mod kørselsretning
  - D: Dozerblad øverst, overvogn 90° i forhold til kørselsretning

\* Løftekraft begrænset af hydraulikken

Den faktiske løftekraft er afhængig af maskinens udstyr.  
Den fremgår af den pågældende betjeningsvejledning.

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er anført her, leveres eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, der er underlagt ændringer – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig!

Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

# Wacker Neuson – all it takes.



Betonteknik



Vibrationsstamper



Vibrationsplader



Tromler



Nedbrydningsteknologi



Strømaggregater



Belysning



Pumpe



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæsser



Dumpere



Finansiering



Reparation  
Vedligeholdelse



Academy



EquipCare  
EquipCare Pro



Udlejning



Beton-specialister



eStore



Reservedele



Brugt  
Maskine



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook  
wackerneuson



Instagram  
@wackerneuson



Youtube  
Wacker Neuson



LinkedIn  
Wacker Neuson



TikTok  
@wacker.neuson



WN.EMEA.10291.V08.DA

05/2025 DA