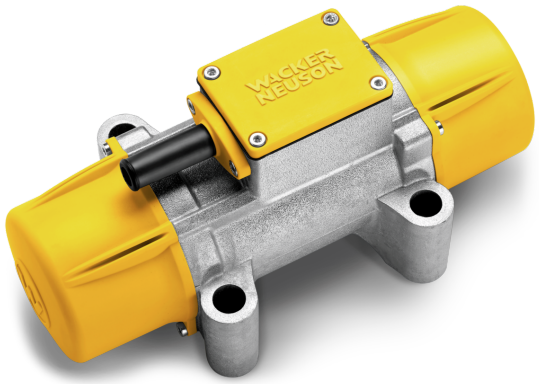


# AR34/3/230 v

## Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

### Il migliore nel suo campo

Lunga durata e requisiti minimi di manutenzione: questo è ciò che rende l'AR34 il migliore nel suo campo in termini di compattazione del calcestruzzo. E non è finita qui: Anche nelle più difficili condizioni d'impiego l'AR34 offre la massima sicurezza operativa - persino durante lavori a uso continuo per 24 ore! Ciò è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore (incapsulamento in plastica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali ad alta resistenza.

## Punti di forza

- Struttura robusta

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 1,30 A |
| Fasi | 3,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Forza centrifuga max. | 6,93 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 295,0 mm |
| Larghezza | 151,0 mm |
| Altezza | 134,0 mm |
| Peso | 6,27 kg |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1 | 21,0 |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2 | 0,0 |
| Configurazione dei fori lunghe | 120,0 mm |
| Configurazione dei fori larghe | 120,0 mm |
| Configurazione dei fori altezz | 18,0 mm |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | I / messa a terra prot. |
| Tipo di protezione | IP67 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | no |
| Display operativo | No |
| Regolazione di frequenza | No |
| Convertitore integrato | No |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com