



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WL950p

Lastik tekerlekli yükleyici

Gerçek profesyoneller için tasarlandı

Lastik tekerlekli yükleyici WL750p, zorlu koşullarda profesyonel kullanım için geliştirilmiştir ve maksimum verimlilik, yüksek yükleme kapasitesi ve modern yardımcı sistemleriyle dikkat çekmektedir. Geniş seçenek yelpazesi sayesinde, makine bireysel gereksinimlere en uygun şekilde uyarlanabilir. Yüksek performanslı motor, güçlü çalışma hidroliği ve çeşitli sürüş modlarına sahip elektronik kontrollü sürüş sistemi, en yüksek verimliliği ve dinamik sürüş özelliklerini sağlar. Profesyonel kullanım için tasarlanan Performance serisi, aşağıdaki özellikleriyle dikkat çekiyor: ataşmana mükemmel görüş sağlayan sağlam yükleme kolu, konforlu kabin (geniş girişli, süspansiyonlu kumanda konsolu ve renk odaklı kumanda konseptine sahip standartlaştırılmış kumanda felsefesi), kapsamlı aydınlatma paketleri ve aktif çalışma aydınlatması, verimliliği artıran yükleme sistemi destek paketi, Flow Sharing (standart donanıma dahil), Load Sensing güç hidroliği (High Flow mümkün), daha fazla güvenlik için nesne algılama, 40 km/sa'ye kadar sürüş hızı, elektrikli park freni ve enine monte edilmiş motor ile bileşenlerin optimize edilmiş yerleşimi sayesinde çok iyi bakım erişilebilirliği.

Öne çıkanlar

- Yükleme sistemi yardım paketi
- Konforlu kabin
- Palet çatallına en iyi görüş açısı
- Kolay binme ve inme
- Load Sensing Güç Hidroliği

Teknik bilgiler

■ Motor verileri standart

Motor imalatçısı	Rehlko
Motor tipi	KDI2504TCR
Silindir	4
Motor gücü	55,4 kW
Motor gücü	75 PS
maks. devirme sayısı	2.300 D/dak
Tork maks.	310 Nm
Silindir hacmi	2.482 cm ³
Soğutma maddesi tipi	Su
Egzoz standardı	V
Egzoz gazı işlemi	DOC/DPF

■ Elektrik sistemi

İşletme gerilimi	12 V
Akü	100 Ah
Alternatör	120 A

■ Ağırlıklar

Kova kapasitesi (standart kova)	0,85 m ³
Çalışma ağırlığı	5.160 - 5.790 kg
İtme gücü (maks.)	5.000 - 5.200 daN
Stik koparma kuvveti/ kova koparma kuvveti (maks.)	5.250 daN
Kaldırma kapasitesi (maks.)	4.275 daN
Kovayla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	3.830 - 4.460 kg
Kovayla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	3.340 - 3.870 kg
Palet çatallıyla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	3.170 - 3.670 kg
Palet çatallıyla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	2.780 - 3.200 kg

■ Sürücü kabini

sürücü kabini	Kabin
---------------	-------

■ Dolum miktarları

Tank kapasitesi yakıt	80 l
Tank kapasitesi hidrolik yağı	32 l

■ Tahrik sistemi

Tahrik sistemi türü	elektronik olarak düzenlenmiş
Güç ünitesi	dağıtıcı şanzıman ve kardan mili üzerinden hidrostatik olarak
Sürüş kademeleri	2
Aks	PA1422
Yürüme hızı standart	0-20 km/s
Yürüme hızı seçenek 1	0-30 km/s
Yürüme hızı seçenek 2	0-40 km/s
Servis freni	Tambur freni (çok diskli fren seçeneği)
Park freni	Tambur freni (mekanik el freni kolu)
Diferansiyel kilidi	%100 Ön aks + arka aks

■ Hidrolik sistemi

Sürüş hidroliği çalışma basıncı (maks.)	500 bar
Çalışma hidroliği besleme miktarı (maks.)	93 (95-101) l/dk.
Çalışma hidroliği çalışma basıncı (maks.)	235 bar

■ Kinematik

Kinematik türü	Z
Kaldırma silindiri	1
Devirme silindiri	1
Hızlı değişim sistemi	hidrolik

■ Direksiyon

Manevra tipi	Hidrolik belden kırma direksiyon
Direksiyon silindiri	1
Salınım açısı	± 10 Derece


■ Gürültü karakteristik değerleri

Ortalama ses gücü seviyesi LwA (kabin)	99,7 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (kabin)	101 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (kabin)	71 dB(A)

■ Diğer bilgiler

DPF = Dizel partikül filtresi
DOC = Dizel oksidasyon katalizörü
ISO 14397'ye göre devirme yükü hesabı

Boyutlar

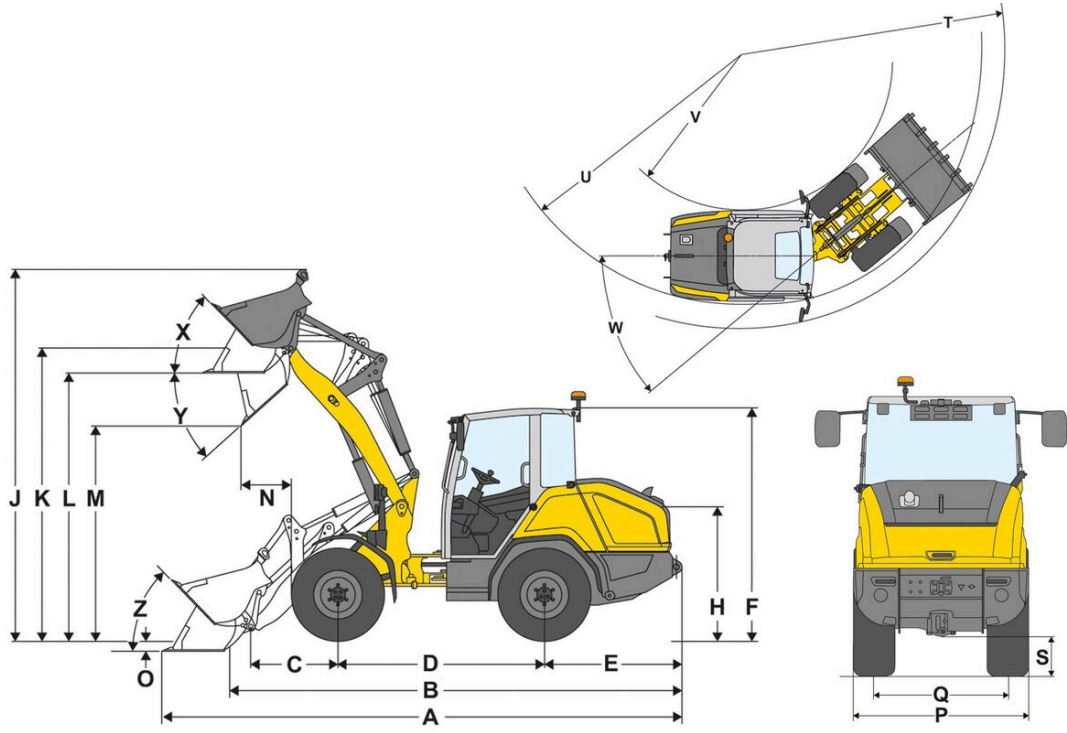

A	Toplam uzunluk	5.430 mm
B	Kepçesiz toplam uzunluk	4.670 mm
C	Kepçe dönme noktası (eksenin merkezine)	960 mm
D	Dingil mesafesi	2.150 mm
E	Arka çıkıntı	1.435 mm
F	Kabin ile yükseklik	2.570 mm
H	Koltuk yüksekliği	1.545 mm
J	Toplam çalışma yüksekliği	4.070 mm
K	Kepçe dönme noktası (maks. kaldırma yüksekliği)	3.250 mm
L	Yükleme yüksekliği	2.995 mm
M	Boşaltma yüksekliği	2.450 mm
N	Menzil (M'de)	675 mm
O	Kazı derinliği	85 mm
P	Toplam genişlik	1.830 mm
Q	İz genişliği	1.420 mm
S	Yerden yükseklik	375 mm
T	Maksimum dış yarıçap	4.300 mm
U	Dış kenardaki yarıçap	3.975 mm
V	İç yarıçap	2.070 mm
W	Bükülme açısı	40 °
X	Maksimum kaldırma yüksekliğinde geri yuvarlanma açısı	66 °
Y	Maksimum Devirme açısı	45 °
Z	Zeminde geri yuvarlanma açısı	44 °