



8105

Колесные погрузчики

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Колесный погрузчик 8105 от компании Kramer – это модель 8-й премиум-серии, оснащенная проверенной цельной рамой Kramer. Машина имеет комфортную кабину с эргономично расположенными элементами управления. Погрузчик 8105 впечатляет выдающимся многообразием опционального оснащения и оптимальными размерами, позволяющими при любом применении добиться максимальной эффективности в своем классе мощности.

Варианты кабины: Максимальная компактность при использовании стандартной кабины и максимальный обзор вверх при установке официальной панорамной кабины

Режимы движения: Водитель может выбрать подходящий режим движения (Power, Eco, Road, CSD) для любой ситуации

Smart Attach: Замена гидравлического навесного оборудования выполняется быстро, просто и безопасно благодаря серийной гидравлической каретке

Тяговое усилие: 100-процентная подключаемая блокировка дифференциала для мощного тягового усилия

Четыре типа управления: Подруливание всеми колесами, управление передними колесами, режим «крабьего хода» и ручной режим «крабьего хода» – подходящий вариант для любого случая применения

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя Deutz

Мощность двигателя 55,4 кВт

Мощность двигателя 75 л. с.

Рабочий объем 2.924 см³

Норма токсичности ОГ V

Дополнительная обработка ОГ DOC / DPF

■ Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш) 1,05 м³

Полезная нагрузка (макс.) 1.890 кг

Рабочий вес 5.300 - 6.000 кг

Полезная нагрузка (S=1,25) 2.500 кг

Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш) 4.100 кг

Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов) 3.200 кг

■ Объемы заправки

Объем топливного бака 120 л

Объем бака для гидравлического масла 64 л

■ Привод

Скорость движения, стандартная 0-20 км/ч

Скорость движения, опция 1 0-30 км/ч

Скорость движения, опция 2 0-40 км/ч

Блокировка дифференциала 100 %, передний мост + задний мост

■ Гидравлическая установка

Рабочая гидравлика, производительность (макс.) 80 л/мин

■ Кинематика

Тип кинематики Р

Система быстрой замены Kramer HV/WL-C; включая Smart Attach

■ Рулевое управление

Угол поворота колес, макс. 40 градус


■ Значения шумовых характеристик

Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина) 101 дБ(А)

Измеренный уровень звуковой мощности LwA 98,8 дБ(А)

Уровень звукового давления у уха водителя 74 дБ(А)

Размеры

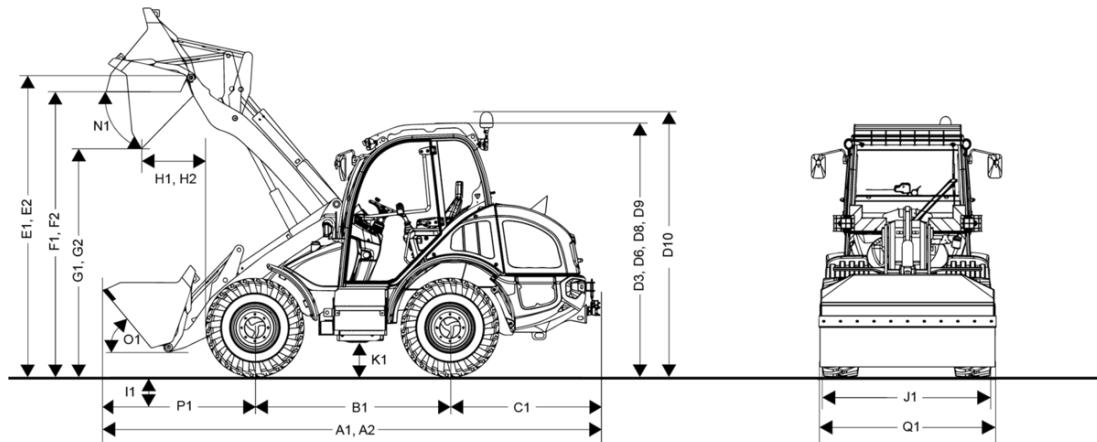

A1	Общая длина со стандартным навесным орудием	5.790 mm
B1	Колесная база (межосевое расстояние)	2.150 mm
C1	Выступ задней части	1.620 mm
D3	Высота с кабиной	2.650 mm
D6	Высота с кондиционером	2.735 mm
D8	Высота с панорамной кабиной	2.690 mm
D9	Высота с панорамной кабиной и кондиционером	2.735 mm
D10	Общая высота с проблесковым маячком	2.925 mm
E1	Макс. высота точки поворота ковша	3.350 mm
F1	Высота перегрузки	3.140 mm
G1	Высота разгрузки	2.550 mm
H1	Ширина разгрузки	630 mm
I1	Глубинакопания	130 mm
J1	Общаяширина	1.970 mm
K1	Дорожныйпросвет	350 mm
L1	Радиусповорота,внешняя кромка колес	2.990 mm
M1	Уголповорота колес	40 °
M2	Угол качания	22 °
N1	Уголразгрузки при макс. высоте подъема	45 °
O1	Угол запрокидывания на земле	48 °
P1	Расстояние от середины переднего моста до вершины зуба	2.040 mm
Q1	Ширина ковша	2.050 mm
R1	Высота штабелирования	3.130 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.