



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10

Beltedumper

Din profesjonelle maskin

Den hydrostatiske fremdriften muliggjør enkel, komfortabel betjening, og helt motorpanser, samt optimal plassering av servicepunktene, forenkler det daglige vedlikeholdet. Gummibelter og optimal vektfordeling reduserer marktrykket og åpner for mange bruksområder. Mange påbyggvarianter gjør den til en perfekt allrounder.

Høydepunkter

- Hydrostatiske kjøreegenskaper
- Små dimensjoner
- Pendelruller lagret hengende

Tekniske data

Hydraulikk

Hydraulikkpumpe	• Variabelt slagvolum og girpumpe
Pumpekapasitet maks.	66,0 l/min

mekanisk ytelse

Kjørehastighet	4,0 km/h
----------------	----------

mekanisk opplysinger

Lengde	1.800,0 mm
Bredde	790,0 mm
Høyde	1.365,0 mm
Vekt	680,00 kg
Nyttelast maks.	1.000,0 kg
Kasseinnhold med topp	427,0 l
Driftsvekt (min.-maks.)	665,0 - 915,0 kg

Forbrenningsmotor

Kjøling	• Vannkjøling
Motorstype	• Dieselmotor

Sylindre	2,0
Slagvolum	479,0 cm ³
Skråstilling maks.	20,0 °
Nominell effekt	9,6 kW
Nominelt turtall	3.600,0 1/min
Motorprodusent	• Kubota
Motorbetegnelse	• Z-482
Slag	68,0 mm
Boring	67,0 mm


Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	88,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	• ISO 6396
Garantert lydeffektnivå LWA	101,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	• ISO 6395

Transport og lagring

Transportvekt	590,0 kg
---------------	----------

Dimensjoner

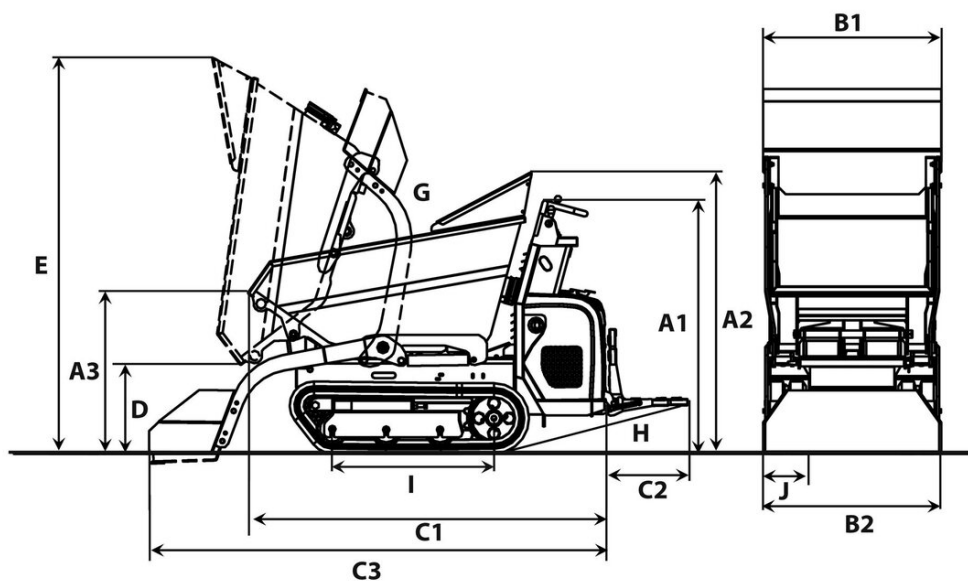

		Fronttippkasse	Høytippende kasse	Svingbar tippkasse	Fronttippende plattform	Lettgodskasse
A1	Høyde over kontrollstasjon	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
A2	Høyde over kassens håndbeskyttelse	1.365 mm		1.301 mm		
A3	Høyde påbyggets frontkant	812 mm	1.111 mm	1.045 mm	849 mm	812 mm
	Høyde høytippende kasse frontkant løftet		1.688 mm			
B1	Bredde påbygg	790 mm	764 mm	730 mm	806 mm	830 mm
B2	Bredde undervogn	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
B7	Bredde med innretning for selvlasting	830 mm	830 mm			830 mm
C1	Total lengde uten stigtrinn	1.800 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm	1.823 mm
C2	Lengde stigtrinn	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
C3	Lengde med innretning for selvlasting uten stigbrett	2.267 mm	2.240 mm			2.277 mm
D	Tippehøyde maks.	474 mm	868 mm	650 mm	256 mm	460 mm
	Tippehøyde maks., høytippende kasse løftet		1.414 mm			
E	Skuffehøyde tippet	1.905 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm	1.950 mm
	Skuffehøyde tippet, høytippende svingbar kasse løftet		2.700 mm			
G	Tippevinkel	70 °	82 °	85 °	56 °	70 °
H	Tilbakerullingsvinkel stigtrinn	14 °	14 °	14 °	14 °	14 °
I	Lengde beltehoide	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Tippebredde på siden			487 mm		