



DT12

Гусеничные думперы

Везде на своем месте

Простое управление с гидравлическим вспомогательным управлением и гидростатический привод ходовой части делают его долговечным и приятным партнером при использовании на стройплощадке. Резиновые гусеницы обеспечивают оптимальное распределение веса и низкое давление на грунт, несмотря на высокую полезную нагрузку. Широкий выбор кузовов и надежная эксплуатация благодаря очень устойчивой конструкции, низкому центру тяжести и качающимся роликам с подвесной опорой, делают его оптимальным универсалом на любой местности.

Преимущества

- Гидростатический ход
- Малые размеры

Технические характеристики

■ Гидравлика

Гидравлический насос	Переменный рабочий объем и шестеренчатый насос
Производительность, макс.	76,0 л/мин

Цилиндры

3,0

Рабочий объем	719,0 см ³
Угол наклона, макс.	20,0 °

Номинальная мощность

12,0 кВт

Номинальное число оборотов	2.700,0 1/мин
Предельные значения выброса ОГ	Stage V ЕС

Производитель двигателя

Kubota

Обозначение двигателя

D-722

Ход

68,0 мм

Отверстие

67,0 мм

■ Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA 88,0 дБ (A)

Уровень звукового давления LpA, ISO 6396 (норма)

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный 101,0 дБ (A)

Уровень звуковой мощности LwA ISO 6395 (норма)


■ Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	610,0 кг
------------------------	----------

■ Двигатель внутреннего сгорания

Тип двигателя	Дизельный двигатель
---------------	---------------------

Размеры

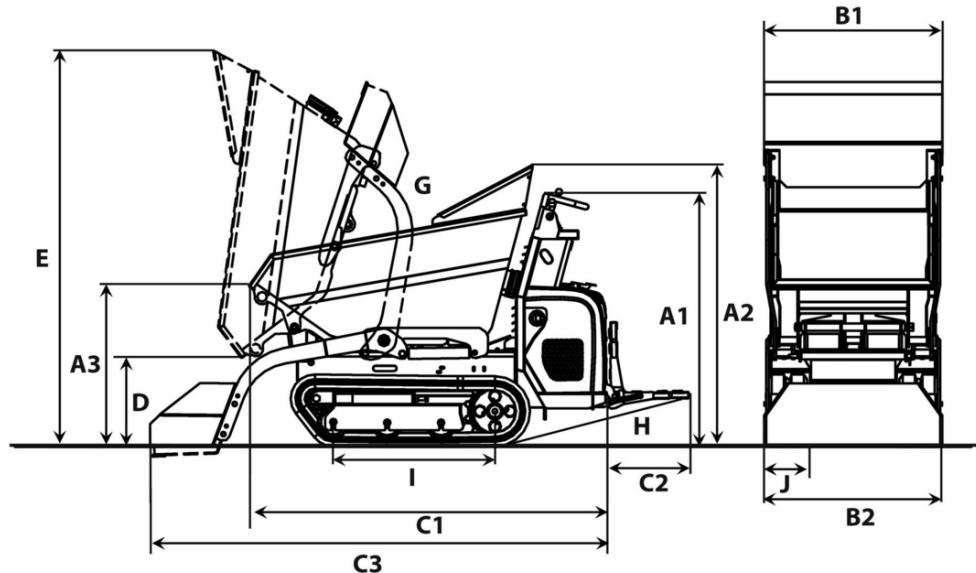

	Ковшовая платформа с фронтальной выгрузкой	Высокоотвальная ковшовая платформа	Поворотная самосвальная платформа	Платформа с фронтальной выгрузкой
A1	Высота над постом управления	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
A3	Высота переднего края ковшовой платформы	812 mm	1.110 mm	1.060 mm
	Высота переднего края, высокоотвальная ковшовая платформа поднята		1.715 mm	
B1	Ширина верхней тележки	700 mm	800 mm	730 mm
	Ширина ковшовой платформы	830 mm	830 mm	782 mm
B2	Ширина опорной тележки	790 mm	790 mm	790 mm
C1	Общая длина без подножки	1.823 mm	1.684 mm	1.960 mm
C2	Длина подножки	393 mm	393 mm	393 mm
C3	Длина с механизмом саморазгрузки, без подножки	2.277 mm	2.240 mm	
D	Высота разгрузки макс.	460 mm	868 mm	650 mm
	Высота разгрузки макс., высокоотвальная ковшовая платформа поднята		1.467 mm	
E	Высота ковшовой платформы в опрокинутом состоянии	1.950 mm	2.009 mm	2.112 mm
	Высота ковшовой платформы в опрокинутом состоянии, высокоотвальная ковшовая платформа поднята		2.610 mm	1.430 mm
G	Угол разгрузки	70 °	82 °	85 °
H	Угол заднего крена, подножка	14 °	14 °	14 °
I	Длина выступа гусеницы	875 mm	875 mm	875 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.