



ET66

Pelle sur chenilles conventionnelle

Une alliance optimale de rentabilité, puissance et longévité

Associée au système hydraulique LUDV parfaitement calibré, l'ET66 est idéalement équipée pour toutes les interventions et toutes les exigences. L'ET66 peut être assortie de différents équipements selon vos besoins. Les grandes trappes à l'arrière, les larges portières et la livraison rapide de pièces détachées facilitent la maintenance et l'entretien.

Points forts

- Propulsion puissante avec LUDV
- De grandes forces d'excavation
- Des accès d'entretien pratiques
- AUX I
- Gestion optimisée des pompes hydrauliques et moteur

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Régime nominal	2.000,0 PL
Vitesse de déplacement 1	2,6 km/h
Vitesse de déplacement 2	4,5 km/h

Tension de la batterie	12,0 µg/l
Capacité batterie (valeur nominale)	120,0 yd3
Fabricant du moteur	Yanmar
Désignation du moteur	4TNV94L-ZWWN

■ Données mécaniques

Longueur	6.105,0 mlma
Largeur	2.104,0 mlma
Hauteur	2.558,0 mlma
Poids de fonctionnement (min.-max.)	6.030,0 - 6.250,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	3.877,0 mlma

Niveau de puissance acoustique LWA, mesuré	97,0 m NN
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	99,0 m NN

■ Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindrée	3.054,0 CM ³
Capacité du réservoir	109,0 l
Puissance nominale	35,9 kW
Régime nominal	2.000,0 PL
Puissance de travail	35,9 kW
Vitesse de régime	2.000,0 PL


Quantité d'huile	11,600 l
Quantité de réfrigérant	10,0 l
Quantité d'huile hydraulique	100,0 l

Système d'entraînement	Moteur à pistons axiaux avec USG
Hydraulique de travail – pression de service	250,0 Bar

Longueur pour transport	6.105,0 mlma
Largeur pour transport	2.104,0 mlma
Hauteur pour transport	2.558,0 mlma
Poids de transport	5.875,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Dimensions

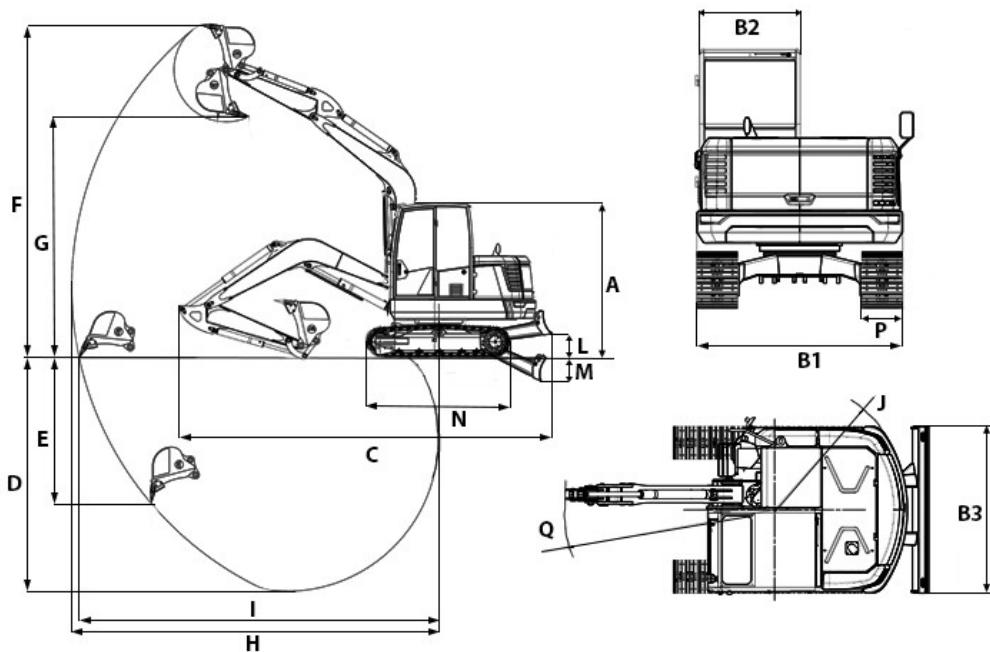

B1	Largeur tourelle	2.020 mm
B2	Largeur cabine	988 mm
B3	Largeur lame nivelleuse	2.020 mm
C	Longueur de transport	6.105 mm
D	Profondeur d'excavation max.	3.877 mm
E	Profondeur d'attaque max.	2.407 mm
F	Hauteur d'attaque max.	5.521 mm
G	Hauteur de déversement max.	3.997 mm
H	Rayon d'excavation max.	6.097 mm
I	Portée au sol max.	5.972 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	1.619 mm
L	Hauteur de gerbage max. (lame nivelleuse au-dessus du niveau du sol)	389 mm
M	Profondeur de décapage max. (lame nivelleuse sous le niveau du sol)	399 mm
N	Longueur train de chenilles	2.418 mm
P	Largeur des chenilles	400 mm
Q	Rayon d'orientation de la flèche au centre	2.530 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.