




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

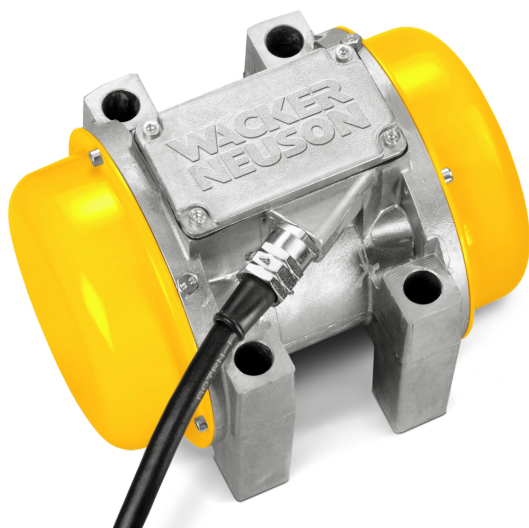

AR 63/6/250

Külső vibrátorok előregyártott betongyárok megmunkálásához

Tartós használatra készült

Az AR63 mindenekelőtt egy dolgot biztosít: Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény. Ezért a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselése (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy rugalmasságú speciális csapágyak felelősek. Ez teszi az AR63-at tökéletesen alkalmassá az előregyártó üzemből való használatra.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	3,30 A
Névleges feszültség	250,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,25 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	10 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	19,03 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	231,0 mm
Külső keréknyomtáv	188,0 mm

Magasság	188,0 mm
Tömeg	13,90 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	5,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	3,0

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem