



**KRAMER**  
on the safe side

## KL37.8T

### Pale gommate telescopiche

#### MIRARE IN ALTO VERSO IL MASSIMO COMFORT

Il KL37.8T della serie premium Kramer 8 unisce la sicurezza e comfort a massimo livelli con un'ampia gamma di opzioni. Il telaio monoblocco del veicolo consente un'elevata maneggevolezza e un carico utile costante. La struttura scatolata stretta del sistema di carico telescopico assicura una visuale ottimale. Su richiesta, la macchina è disponibile con motore Deutz da 74 kW e cambio ecospeed.

**Idraulica di lavoro:** La distribuzione del flusso indipendente dal carico (LUDV) garantisce che le varie funzioni idrauliche vengano eseguite parallelamente

**Unità di carico telescopica:** maggiore produttività grazie all'aumento dello sbraccio, dell'altezza di impilamento e di scarico e una visione ottimale grazie al design stretto del cassone

**Modalità di guida:** Power, Eco, Road e CSD - la giusta impostazione di guida per risparmio di carburante per ogni applicazione

**Smart Attach:** la sostituzione degli accessori idraulici è rapida, semplice e sicura grazie al cambio rapido completamente idraulico installato di serie

**Cabina panoramica:** La cabina panoramica opzionale garantisce la massima visibilità verso l'alto

## Dati tecnici

### ■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Deutz
Potenza motore	55,4 kW
Potenza motore	75 CV
Cilindrata	2.924 cm <sup>3</sup>
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC / DPF

Capacità del serbatoio olio idraulico 64 l

### ■ Trazione

Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h

### ■ Sistema idraulico

Portata idraulica di lavoro (max.)	90 l/min
------------------------------------	----------

### ■ Cinematica

Tipo della cinematica	Z
-----------------------	---

### ■ Sterzo

Angolo di sterzata max.	40 Grado
-------------------------	----------

### ■ Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato LwA	98,8 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente	74 dB(A)


### ■ Peso

Capacità benna (benna standard)	0,95 m <sup>3</sup>
Carico utile (max.)	1.710 kg
Peso d'esercizio	6.000 - 6.800 kg
Carico utile (S=1,25)	2.400 kg
Carico di ribaltamento (benna standard)	3.700 kg
Carico di ribaltamento (forza per pallet)	3.000 kg

### ■ Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	120 l
-------------------------------	-------

## Dimensioni

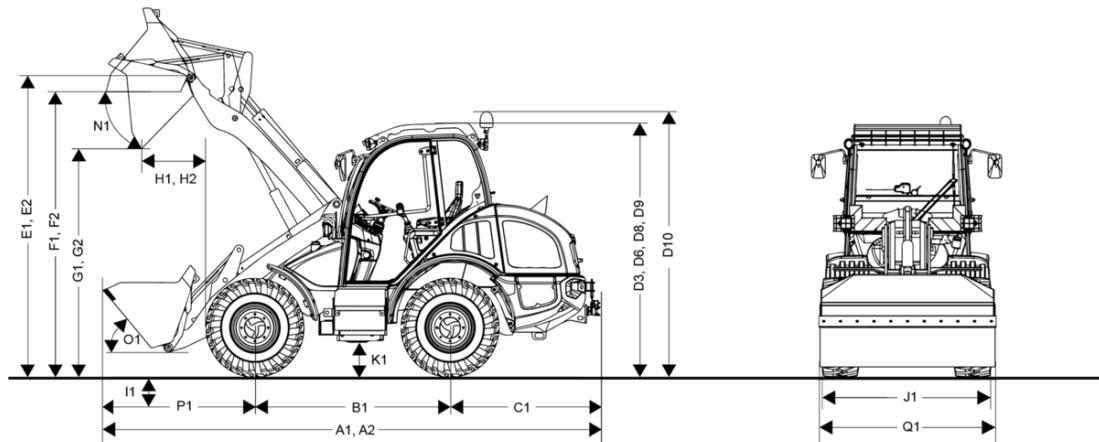

A1	Lunghezza complessiva con accessorio di serie	6.133 mm
B1	Passo delle ruote centrali	2.150 mm
C1	Sporgeria posteriore	1.620 mm
D3	Altezza con cabina	2.690 mm
D6	Altezza con aria condizionata	2.735 mm
D10	Altezza totale con lampeggiante	2.925 mm
E1	Altezza max. punto di rotazione della benna: retratto	3.745 mm
E2	Altezza max. punto di rotazione della benna : estratto	4.840 mm
F1	Altezza di carico: inserito	3.540 mm
F2	Altezza di carico: estratto	4.630 mm
G1	Altezza di scarico: retratto	3.020 mm
G2	Altezza di scarico: estratto	4.120 mm
H1	Distanza di scarico: retratto	550 mm
H2	Distanza di scarico: estratto	980 mm
I1	Profondità di scavo	50 mm
J1	Larghezza totale	1.970 mm
K1	Distanza da terra	350 mm
L1	Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici	3.000 mm
M1	Angolo di sterzata	40 °
M2	Angolo di oscillazione	22 °
N1	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: ritratta	40 °
N2	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: estesa	40 °
O1	Angolo di ribaltamento a terra	41 °
P1	Distanza dal centro dell'assale anteriore fino alla punta del dente	2.375 mm
Q1	Larghezza della benna	2.050 mm
R1	Altezza di sollevamento: braccio retratto	3.500 mm
R2	Altezza di sollevamento: braccio sfilato	4.600 mm
D8	Altezza con cabina panoramica	2.650 mm
D9	Altezza con cabina panoramica e aria condizionata	2.735 mm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.