



## T6025

### Teleszkópos rakodógépek

#### Műszaki adatok

##### ■ Villamos berendezés

Üzemi feszültség	12 V
Akkumulátor	77 Ah
generátor	120 A

##### ■ Súlyok

Hasznos teher (max.)	2.500 kg
Üzemi tömeg	4.650 kg

##### ■ Vezetőfülke

Vezetőfülke	Fülke
-------------	-------

##### ■ Töltési mennyiségek

Tartály térfogata Üzemanyag	95 hossz
Tartály térfogata Hidraulikaolaj	29 hossz

##### ■ Meghajtás

Meghajtás módja	ecDrive (Electronic Controlled Drive = elektronikusan vezérelt meghajtó)
Hajtómű	Hidrosztatikus elosztó hajtóművel és kardántengellyel
Menetfokozatok	2
Tengely	PAL 1660
Menetsebesség Standard	0-20 km/óra
Menetsebesség 1. opció	0-25 km/óra
Menetsebesség 2. opció	0-35 km/óra
Üzemi fék	Tárcsafék
Rögzőtőfék	Tárcsafék
Differenciálzár	100% Első tengely

##### ■ Hidraulika-berendezés

Menetidraulika munkanyomás (max.)	410 (470) bar
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.)	75 l/min
Munkahidraulika munkanyomás (max.)	250 bar

##### ■ Kinematika

Emelő munkahenger	1
Billentő munkahenger	1
Gyors cserendszer	mechanikus (hidraulikus)

##### ■ Kormányzás

Kormányzás fajtája	Hidraulikus összkerék-kormányzás végállás-szinkronizálással
Kormányhenger	2
Kormányzógáz max.	2x38 fok
Ingaszög, hátsó tengely	± 8 fok

##### ■ Motoradatok Standard


Motorgyártó	Perkins
Motortípus	404J-E22T
Henger	4
Motorteljesítmény	45 kW
Motorteljesítmény	61 LE
max. fordulatszámnál	2.600 U/min
Max. forgatónyomaték	222 Nm
Lökettérfogat	2.216 cm <sup>3</sup>
Hűtőközeg típusa	Víz
Kipufogógáz-szabvány fokozat	V
Kipufogógáz utókezelése	DOC/DPF
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke)	94 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke)	97 dB(A)
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke)	70 dB(A)

##### ■ Motoradatok 1. opció

Motorgyártó	Perkins
Motortípus	404J-E22TA
Henger	4
Motorteljesítmény	55 kW

Motorteljesítmény	75 LE	Kipufogógáz utókezelése	DOC/DPF
max. fordulatszámnál	2.600 U/min	Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke)	95,6 dB(A)
Max. forgatónyomaték	270 Nm	Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke)	97 dB(A)
Lökettérfogat	2.216 cm <sup>3</sup>	Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke)	71 dB(A)
Hűtőközeg típusa	Víz		
Kipufogógáz-szabvány fokozat	V		

## Méretek

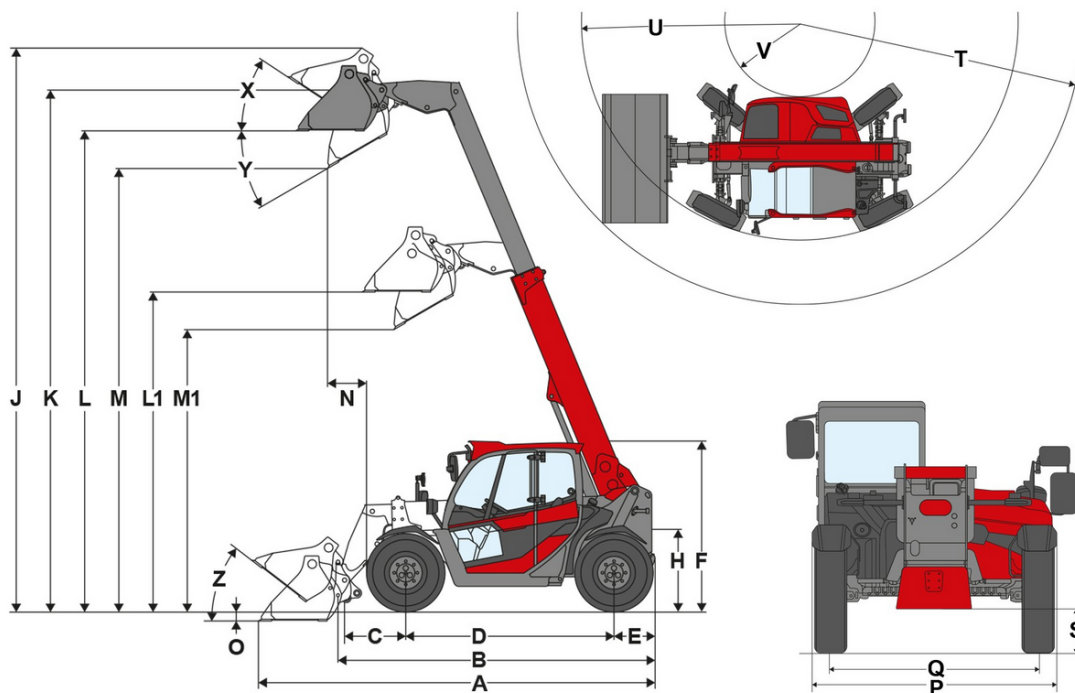

A	Teljes hosszúság	4.665 mm
B	Teljes hosszúság kanál nélkül	3.887 mm
C	Kanál forgáspontja (tengelyközépig)	720 mm
D	Keréktávolság	2.449 mm
E	Far túlnyúlás	487 mm
F	Magasság fülkével	1.995 mm
H	Ülésmagasság	957 mm
J	Teljes munkamagasság	6.618 mm
K	Kanál forgáspontja (max. emelési magasság)	6.123 mm
L1	Rakodási magasság behúzott teleszkópkar	3.747 mm
L	Rakodási magasság kiengedett teleszkópkar	5.642 mm
M1	Kiürítési magasság behúzott teleszkópkar	3.307 mm
M	Kiürítési magasság kiengedett teleszkópkar	5.201 mm
N	Hatótávolság (méterben)	454 mm
O	Leásás mélysége	121 mm
P	Teljes szélesség	1.900 mm
Q	Nyomtáv	1.660 mm
S	Szabad hasmagasság	285 mm
T	Maximum sugár	4.337 mm
U	A külső perem sugara	3.347 mm
V	Belső sugár	1.161 mm
X	Visszagördülési szög a legnagyobb emelőmagasságnál	34 °
Y	Kiürítési szög	30 °
Z	Visszagördülési szög a talajon	38 °

# Szériafelszereltség

## Motor

- Perkins 404J-E22T, 45 kW / 61,2 PS (DOC+DPF) EU: Stufe V

## Kormányzás

- Hidraulikus összkerek-kormányzás végállás-szinkronizálással
- Kormányzási szög max. 2x38°
- Lengésszög, hátsó tengely  $\pm 8^\circ$
- Kormányhenger: 2

## Vezetőállás

- Fülke fűtéssel és szellőzéssel ROPS / FOPS tesztelt VSG biztonsági üveggel a jobb oldalon
- Első, tető- és hátsó ablaktörő
- Fűthető hátsó ablak
- Dőlésszögjelző
- Napellenző
- Kartámasz

## Vezetőülés

- Komfortülés biztonsági övvel teljesen rugós, tömeg-, hát-, és hosszanti beállítás

## Megvilágítás

- LED Basic munkalámpák (1000 lm) a tetőn, 1 elöl, 1 hátul

## Meghajtás & tengelyek

- Tengely: Bolygó-kormánytengely PAL1660
- Hajtás: hidrosztatikus négykerék-hajtás, elektronikusan szabályozott, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Hajtásmódok: Auto mód; ECO mód (a motor fordulatszámának csökkentése a beállított sebesség elérésekor)
- Sebesség: 20 km/h (opcionálisan 25 km/h / 35 km/h)
- Hajtásfokozatok: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Üzemi fék: dobfék az első tengelyen, kardántengelyen keresztül hat a hátsó tengelyre
- Parkoló fék: dobfék; működtetése kézfékkal az első tengelyen, kardántengelyen keresztül hat a hátsó tengelyre
- Kormányzás: négykerék-kormányzás

## Abroncsolás

- 10,5 / 80 - 18 BKT AS 504 ET17, AS profil, szélesség 1904 mm, magasság 1995 mm

## Rakodó berendezés

- Teleszkópos - rakodókar
- Gyorscsatlakozó berendezés (Weidemann MV/TH - C ) mechanikus
- Emelő munkahenger: 1
- Billenő henger: 1

## Hidraulika

- Elektromosan elővezérelt botkormány menetiránykapcsolóval és arányos teleszkópos funkcióval
- 3. Vezérlőkör elől elektromos arányosan a botkormánnyal
- vls (Vertical Lift System)
- Hidraulika olajhűtő

## Egyéb

- Hátramenet jelző (akusztikus)

## EquipCare (Telematika)

- EquipCare 36 hónap

# Opciók

## Vezetőállás & Fülke

- Jobb és hátsó ablakfűtés
- Szélvédő, leszerelhető
- Szövet ülés; légrugózás; MSG95
- Szövet ülés; légrugózás, magas háttámla; MSG95
- Szövet ülés; légrugózás; ülésfűtés; MSG95
- Szövet ülés; légrugózás, ülésfűtés, magas háttámla; MSG95
- Klímaberendezés
- Rádió-előkészítés DAB+ (antenna, hangszóró)
- Rádió DAB+ teljes
- 1 aljzat: 2xUSB
- 2 aljzat: 12 V / 3-pólusú
- 2 aljzat: 2xUSB / 3 pólusú
- Kormányoszlop beállítható (dőlés és magasság)
- Belső panorámatükör
- Mobiltelefon-tartó

## Megvilágítás

- Világítás a StVZO szerint
- Fényszórók védelme
- 2 LED Basic munkalámpa elöl
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) a tetőn, 2 hátul
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) a teleszkópos karon, 1 elöl
- 2 LED Performance munkalámpa elöl
- LED Performance munkalámpa (2000 lm) a tetőn, 2 hátul
- LED Performance munkalámpa (2000 lm) a teleszkópos karon, 1 elöl
- LED körjelző lámpa (sárga), (A nemzeti előírásokat be kell tartani.)

## Engedély & Közúti közlekedés

- EK-traktorengedély (CoC) (nemzetközi)
- EK-traktorengedély (CoC) + a németországi adatellenőrzés
- Adatellenőrzés
- Első és hátsó rendszám-tartó tartó, kicsi

## Meghajtás & tengelyek

### Meghajtás

- Perkins dízelmotor / 404 J-E22TA / 55,0 kW (74,8 LE)
- Kézi gázkar
- Előmelegítés: hűtővíz, hidraulikaolaj; 230 V, E/F típusú csatlakozó
- Fordított irányú ventilátor

### Tengelyek

- PAL 1660 Basic 100% differenciálzárral
- PAL 1660 Economy bolygóműtengely 100% differenciálzárral
- PAL 1660 Performance
- PAL 1660 Performance 100% differenciálzárral

### Hajtásmód

- Hajtásmód Auto / Eco / M-Drive
- Sebességkorlátozó arányos (lassú haladási berendezés)

### Haladási sebesség

- 20 km/h Sebességnövelés
- 25 km/h Sebességnövelés
- 35 km/h Sebességnövelés

### Egyéb

- Beállítás Kormányzási módok
- Zárt alvázvédelem

## Abroncsolás

- 425 / 50 - 18 Starco AS ET36, profil AS, szélesség 72003 mm}78,86 hüvelyk}, magasság 2000 mm
- 10,5 / 80 - 18 Beefy Baby ET17, profil EM, szélesség 1900 mm, magasság 1910 mm
- 15,5 / 55 R 18 Alliance 601 ET50, profil EM, szélesség 1922 mm, magasság 1985 mm
- 12,0 / 75 - 18 Alliance 317 ET10, profil MPT, szélesség 1959 mm, magasság 2001 mm
- 425 / 50 - 18 Starco Alptrak ET36, profil Alptrak, szélesség 2015 mm, magasság {1993 mm

## Rakodó berendezés

Gyorscsatlakozó-lapok

- Weidemann HV/TH - C (hidraulikus)
- SkidSteer (hidraulikus - SAEJ2513 SSL HV)
- Manitou (hidraulikus)
- Euro (hidraulikus - ISO23206 EURO HV) (két darab SVK Gr.3 as méretű csatlakozóval együtt)
- SMS HV (hidraulikus)
- Rakodógém csillapítás
- Billentő munkahenger retesz
- Automatikus kanálhátre menet & Rázófunkció
- Szennyeződéseltávolító teleszkópos kar

## Hidraulika

- Olajmennyiség beállítása 3. vezérlőkörön

## Bio-hidraulikaolaj

- Shell Panolin S4 HLP Synth46 (bio hidraulikaolaj)

## Hidraulika - elől

- 3. Arányos vezérlőkör, benne a kapcsolós tartófunkcióval
- Nyomásmentes visszavezetés elől (1 x Flatface 3-as méretű csatlakozódugó) szívágóolaj-vezetékekkel (1 x 2-es méretű Flatface csatlakozódugó)
- Átkapcsoló szelep elől a 3. vezérlőkörön (3. vezérlőkör 4 kuplunggal)
- Nyomáscsökkentés 3. Első vezérlő kör a rakodóberendezésen

## Hidraulika - hátul

- Hátsó kettős működtetésű hidraulikus csatlakozás váltószelepen keresztül (két SVK Gr.3 kuplung)

## Elektromos csatlakozások elől

- Elülső 13 tűs aljzat (2x elektromos funkciók E1/ E2 és megvilágítás) Működés: Az 1-es botkormányon lévő 2 gombbal; Funkció érzékelve, 2. Funkció pihentetve
- Elülső 13 tűs aljzat (2x elektromos funkciók E1/ E2 és megvilágítás) Működés: Az 1-es botkormányon lévő 2 gombbal; Funkció pihentetve, 2. Funkció érzékelve
- Elülső 13 tűs aljzat (2x elektromos funkciók E1/ E2 és megvilágítás) Működés: Az 1-es botkormányon lévő 2 gombbal; Funkció érzékelve, 2. Funkció érzékelve
- Elülső 13 tűs aljzat (2x elektromos funkciók E1/ E2 és megvilágítás) Működés: Az 1-es botkormányon lévő 2 gombbal; Funkció pihentetve, 2. Funkció pihentetve

## Elektromos csatlakozások hátul

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

## Biztonsági opciók

- Tolatókamera
- Lopásgátló gyújtáskulcs (működtetés: kódolt gyújtáskulcson keresztül)

## Speciális festés

- Speciális lakkozás RAL egyszínű - erdészpiros helyett
- Több színű speciális fényezés, RAL

## Egyéb

- Szerszámosláda szerszámkészlettel
- Kombitáska (figyelmeztető háromszög és elsősegély dobozzal)
- Központi kenő berendezés, teljesen automatikus

A garancia meghosszabbítása

- Economy 24 hónap (2500 h)
- Economy 36 hónap (3000 h)
- Economy 48 hónap (3500 h)
- Economy 60 hónap (4000 h)
- Premium 24 hónap (3000 h)
- Premium 36 hónap (4000 h)
- Premium 48 hónap (5000 h)
- Premium 60 hónap (6000 h)

## Utánfutó- és mentő készülék

- Tükör a vonóhoroghoz
- Vonóhorog 38 mm, automatikus
- Manőverkuplung (pótkocsis üzemre nem engedélyezett!)
- Gömbfejes vonóhorog K50
- Manőverkuplung +Gömbfejes vonóhorog K50
- Vonóhorog, automata + Gömbfejes vonóhorog K50
- Vonóhorog, "AutoHitch"

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

#### **Engedélyezés vontatóként**

- EG Traktor jóváhagyás (CoC) (nemzetközi)
- EG traktor jóváhagyása (CoC) + adatmegerősítés Németország

#### **Felszerelés közúti közlekedéshez StVZO felszerelés**

- adatmegerősítés