

3060

Încărcătoare pe pneuri

Date tehnice

Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	100 Ah
Alternator	120 A

Greutăți

Greutatea operațională	5.280 - 5.760 kg
Forță de rupere (max.)	8.135 daN
Forță de ridicare (max.)	5.515 daN
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	3.350 - 3.770 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.830 - 3.200 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.970 - 5.570 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.230 - 4.760 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontală	2.830 - 3.170 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.410 - 2.710 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, poziție de transport	3.410 - 3.800 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj îndoit, poziție de transport	2.910 - 3.260 kg

Cabina operatorului

Cabina operatorului	Cabina

Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	80 l
Volum rezervor ulei hidraulic	32 l

Sistemul de acționare

Tip de propulsie	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Propulsie	hidrostatic, prin intermediul cutiei de distribuție și a arborelui cardanic
Trepte de deplasare	2
Axul	PA 1422
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-30 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Frână de parcare	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Blocaj diferențial	100% punte față + punte spate

Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	74 (91) l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	235 bar

Cinematică

Cinematică de tip	Z
Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	hidraulic

Direcție

Tip de direcție	Articulație pendulară hidraulică
Cilindru de direcție	1
Unghi de oscilație	± 10 grade

Valorile caracteristicii de zgomot

Nivelul mediu al puterii acustice LwA (cabină)	99,6 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice LwA (cabină)	101 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (cabină)	73 dB(A)

Datele motorului standard

Producător motor	Rehlko

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de


Engine type	KDI 2504 TCR
Cylinder	4
Puterea motorului	48 kW
Puterea motorului	65 CP
la turație pe minut max.	2.200 rot/min

Maximum torque	300 Nm
Cylinder capacity	2.482 cm³
Tipul de agent de răcire	apă
Treapta de poluare	V
Exhaust aftertreatment	DOC/DPF

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiuni

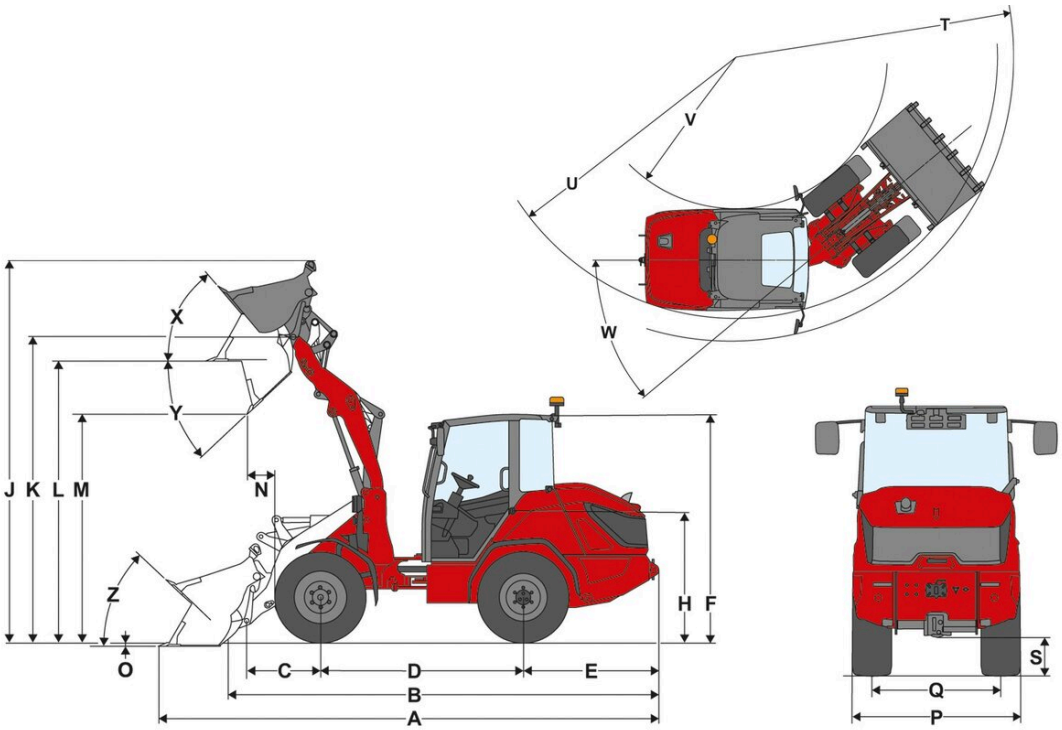

A	Lungime totală	5.590 mm
B	Lungime totală fără cupă	4.880 mm
C	Punctul de pivotare al cupei (față de centrul axei)	1.120 mm
D	Ampatament	2.150 mm
E	Consolă spate	1.435 mm
F	Înălțime cu cabină	2.485 mm
H	Înălțimea scaunului	1.460 mm
J	Înălțime totală de lucru	4.215 mm
K	Punctul de pivotare al cupei (înălțime maximă de ridicare)	3.395 mm
L	Înălțimea de încărcare	3.140 mm
M	Înălțime de descărcare	2.590 mm
N	Raza de acțiune (la M)	820 mm
O	Adâncime de săpare	145 mm
P	Lățime totală	1.720 mm
Q	Lățimea șenilelor	1.360 mm
S	Garda la sol	335 mm
T	Raza exterioară maximă	4.385 mm
U	Raza la marginea exterioară	3.935 mm
V	Raza interioară	2.125 mm
W	Unghi de articulație	40 °
X	Unghi de întoarcere la înălțimea maximă de ridicare	65 °
Y	Unghi de descărcare	45 °
Z	Unghi de întoarcere la sol	45 °

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Echipament standard

Motor

- Rehlko 2504 TCR, 48 kW / 65,3 PS, Eu: treapta V

Sistem de direcție

- Direcție hidraulică cu articulație pendulară
- Cilindru de direcție: 1

Cabină operator

- Cabină confort cu 1 ușă cu încălzire şi ventilaţie, testat ROPS / FOPS
- Spațiu generos disponibil
- Oglinzi stânga și dreapta
- Acces ergonomic generos
- Volan reglabil (înclinare și înălțime)

Scaun operator

- Scaun din material textil cu suspensie mecanică cu centură de siguranță, reglare în funcţie de greutate, lombară şi longitudinală

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Basic (1000 lm) pe acoperiș, 2 față, 1 spate

Sistem de propulsie și axe

- Axă: axă planetară PA1422
- Transmisie: transmisie integrală hidrostatică, controlată electronic, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Moduri de conducere: mod auto; mod ECO (reducerea turației motorului la atingerea vitezei setate)
- Blocare: Blocare diferențial 100 %, cu acționare electric-hidraulică pe axa față și spate
- Viteză: 20 km/h (opțional 30 km/h)
- Treptele de viteză: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Frână de serviciu: frână cu tambur pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic
- Frână de parcare: frână cu tambur - acționată cu ajutorul manetei de frână de mână pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic

Anvelope

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, profil AS, lățime 1720 mm, înălțime 2485 mm

Sistem de încărcare

- Culisă de încărcare LS960
- Dispozitiv de schimbare rapidă (Z-HV) hidraulic
- Cinematică: Z
- Cilindru de ridicare: 2
- Cilindru de basculare: 1
- Poziţie flotantă pentru cilindrul de ridicare:

Instalație hidraulică

- Joystick cu comandă electrică, cu comutator de direcție și buton integrat pentru blocarea diferențialului
- 3. Circuit de comandă față electric proporţional prin joystick, incl. dublu clic
- Sistem hidraulic de lucru 74 l/min (33,6 ccm)
- Răcitor de ulei hidraulic

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 de luni

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Opţiuni

Cabină operator

- Uşă cabină din două părţi
- Oglindă retrovizoare cu unghi larg în cabină
- Instalaţie de climatizare
- Pregătire pentru radio DAB+ (antenă, difuzor)
- Radio DAB+ complet
- 1 priză: 2xUSB
- Parasolar
- Cutie de depozitare (partea stângă lângă scaunului şoferului)
- Oglindă panoramică la interior

Scaun operator

- Scaun vinil
- Scaun cu piele ecologică; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; spătar înalt; MSG95
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; spătar înalt; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; spătar înalt; MSG85

Iluminat

- Iluminare cu LED conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) pe acoperiş, 2 faţă, 2 spate
- Girofar LED (galben), (Trebuie respectate reglementările naţionale.)

Omologare şi trafic rutier

- Certificat de Omologare Individual < 25 km/h
- Certificat de Omologare Individual > 25 km/h
- Suport număr de înmatriculare în faţă şi în spate
- Panou de avertizare triunghiular, (trebuie respectate reglementările naţionale.)

Sistem de propulsie şi axe

- Acceleraţie manuală
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip E/F
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip J
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip G
- Mod de deplasare Auto / Eco / echipamente ataşabile
- Mod de deplasare Auto / Eco / M-Drive
- Limitator de viteză proporţional (dispozitiv pentru deplasare lentă)
- 20 km/h creştere a vitezei
- 30 km/h creştere a vitezei
- Frână cu electro-hidraulică cu lamele, cu recuperare cu arc pe puntea din faţă, cu acţionare prin arbore cardanic la puntea din spate, incl. funcţie Hill-hold

Anvelope

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profil AS, lăţime 1770 mm, înălţime 2535 mm
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, profil AS, lăţime 2070 mm, înălţime 2536 mm
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, profil EM, lăţime 1824 mm, înălţime 2509 mm
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ET0, profil EM, lăţime 1865 mm, înălţime 2553 mm
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ET0, profil gazon, lăţime 1861 mm, înălţime 2437 mm

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă:
- SkidSteer (hidraulic - SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)
- Weidemann HV/WL - L (hidraulic) (4080 / 5080)

Altele:
- Supapa de frânare la coborâre (siguranţa de fisurare a conductei cilindrului de ridicare şi basculare)
- Amortizarea culisei de încărcare
- Indicatorul de poziţie al cupei

Ulei hidraulic bio

- Shell Panolin S4 HLP Synt46 (ulei hidraulic bio)

Ilustraţiile, echipamentele şi datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al ţării dvs. Pot fi prezentate echipamente opţionale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Instalație hidraulică în față

- Hidraulică de lucru 91 l/min (41,7 cm³)
- Retur fără presiune în față (1 x Flatface Gr.3, conector) incl. conductă de scurgere ulei (1 x Flatface Gr.2, conector)
- Cuplaj rapid Faster dublu - pe partea mașinii + pe partea echipamentului atașat
- Descărcare de presiune al treilea circuit de comandă în față pe brațul telescopic

Instalație hidraulică în spate

- Conexiune hidraulică cu acțiune simplă spate prin supapă de comutare (două cuplaje SVK Gr.3)

Conexiuni electrice în față

- Priză față 13 contacte (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare); operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție blocare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție blocare tastă

Conexiuni electrice în spate

- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Sistem electric

Comutator de decuplare baterie:
- Comutator de decuplare baterie cabină operator - decuplare cu releu

Opțiuni de securitate

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)
- Cameră marșarier
- Monitorizare centură de siguranță
- Dispozitiv de imobilizare cu cheie de contact (operare: prin cheie de contact codificată)

Finisaj de vopsea personalizat

- Vopsea specială RAL, monocromă, în loc de roșu Weidemann
- Vopsea specială RAL, multicoloră

Altele

- Placă de bază pentru greutate de balast (200 kg)
- Trusă de scule, incl. set de scule
- Trusă combinată (triunghi de avertizare / trusă medicală)
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată

Prelungirea garanției
- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Echipament de remorcare și recuperare

- Dispozitiv de remorcare 38 mm, automat
- Cuplaj de manevră (nu este omologat pentru remorcarea unei remorci!)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.