

EZ17

Pelle sur chenilles Zero Tail

Compacte, puissante et maniable

La pelle excavatrice EZ17 compacte est la pelle zero tail la plus puissante de sa catégorie. Le moteur diesel grande cylindrée, le LUDV (Load Sensing System) et le système de refroidissement innovant assurent les plus hauts niveaux de performance et d'efficacité. Le design compact et durable garantit une longue durée de service. La EZ17 offre à l'opérateur un champ de vision dégagé grâce à la fenêtre de toit.

Points forts

- 100 % Zero Tail
- Jusqu'à 4 circuits hydrauliques auxiliaires montés en usine
- Propulsion puissante avec LUDV
- Console pivotante
- Le canopy peut être facilement démonté

Caractéristiques techniques

Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique	240,0 Bar
Débit de circuit	39,0 l/min
Capacité du réservoir	21,0 l

Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement 1	2,6 km/h
Vitesse de déplacement 2	4,8 km/h

Données mécaniques

Longueur	3.585,0 mm
Largeur	990,0 mm
Hauteur	2.360,0 mm
Poid de fonctionnement (min.-max.)	1.784,0 - 1.950,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	2.330,0 mm

Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	3,0
Cylindrée	1.116,0 cm^3
Capacité du réservoir	22,0 l
Puissance nominale	13,7 kW
Régime nominal	2.200,0 1/min
Tension de la batterie	12,0 V
Capacité batterie (valeur nominale)	44,0 Ah
Fabricant du moteur	Yanmar
Désignation du moteur	3TNV76-SCWN

Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	79,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA, mesuré	93,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	93,0 dB(A)

Consommables

Quantité d'huile	2,800 l
Quantité de réfrigérant	4,8 l
Quantité d'huile hydraulique	21,0 l

Châssis hydraulique

Système d'entraînement	Moteur pistons axiaux
Hydraulique de travail – pression de service	240,0 Bar

Transport et stockage

Longueur pour transport	3.585,0 mm
Largeur pour transport	990,0 mm
Hauteur pour transport	2.360,0 mm
Poids de transport	1.649,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Moteurs disponibles


Yanmar

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	3
Cylindrée	1.116 cm^3
Type de carburant	Diesel
Puissance nominale	13,8 kW
Régime nominal	2.200 1/min
Couple max.	67,1 Nm
Régime (couple max.)	1.600 1/min
Fabricant du moteur	Yanmar
Course	82 mlma
Alésage	76 mlma

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensions

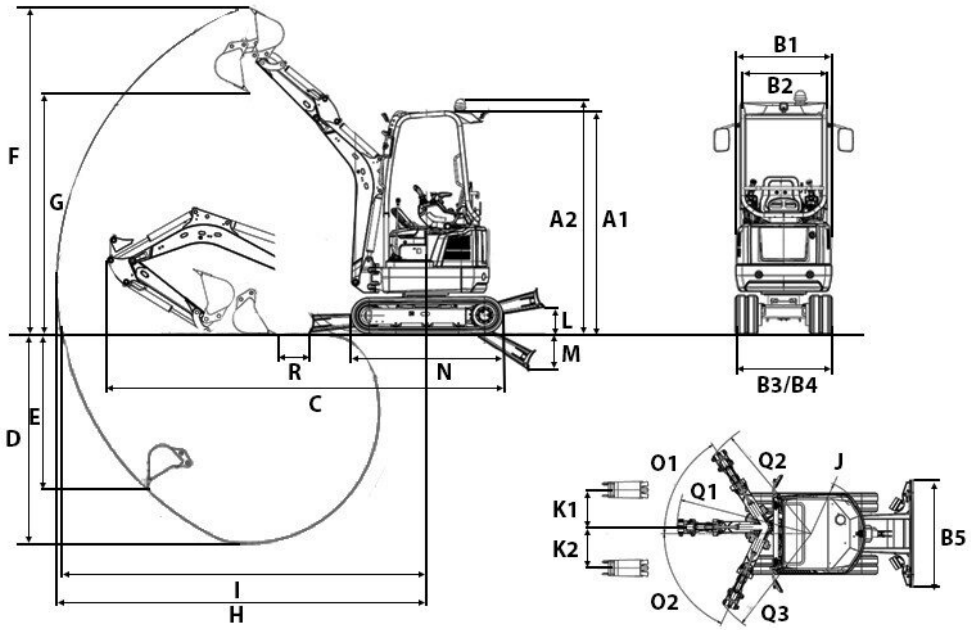

A1	Hauteur	2.360 mm	
A2	Hauteur totale de la cabine avec gyrophare	2.538 mm	
B1	Largeur tourelle	980 mm	
B2	Largeur cabine	885 mm	
B3	Largeur train de roulement déployé	1.300 mm	
B4	Largeur train de roulement rétracté	990 mm	
C	Longueur de transport	3.585 mm	3.550 mm
D	Profondeur d'excavation max.	2.330 mm	2.486 mm
E	Profondeur d'attaque max.	1.715 mm	1.865 mm
F	Hauteur d'attaque max.	3.465 mm	3.580 mm
G	Hauteur de déversement max.	2.440 mm	2.550 mm
H	Rayon d'excavation max.	3.900 mm	4.050 mm
I	Portée au sol max.	3.850 mm	4.000 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	650 mm	
	Rayon d'orientation à l'arrière avec lest arrière	725 mm	
K1	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté droit)	535 mm	
K2	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté gauche)	425 mm	
L	Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol)	271 mm	
M	Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol)	390 mm	
N	Longueur train de chenilles	1.607 mm	
O1	Angle d'orientation max. (système de bras vers la droite)	57 °	
O2	Angle d'orientation max. (système de bras vers la gauche)	65 °	
Q1	Rayon d'orientation de la flèche au centre	1.625 mm	
Q2	Rayon d'orientation de la flèche à droite	1.515 mm	
Q3	Rayon d'orientation de la flèche à gauche	1.370 mm	
R	Distance godet - lame niveleuse, balancier court	332 mm	
	Distance godet - lame niveleuse, balancier long	260 mm	

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com