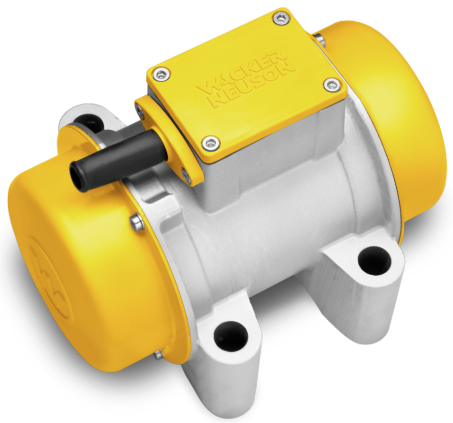


AR43/6/042

Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

Azami çalışma güvenliği

AR43 kalıp vibratörü, 24 saat aralıksız çalışma gerektiren zorlu koşullarda dahi çalışma güvenliğinden ödün vermez. Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklere son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Bunlara ek olarak asgari bakım gereksinimiyle uzun hizmet ömrü sunar . Prefabrik beton üretim tesisleri için mükemmel çözümdür.

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	12,00 A
Nominal gerilim	42,0 V
Nominal frekans	200,0 Hz
Nominal güç [P]	0,50 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	10 kN
Titreşimler	6.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	10,02 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	223,0 mm
Genişlik	190,0 mm
Yükseklik	164,0 mm
Ağırlık	8,44 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	8,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	0,0
Uzunluk delik şeması	90,0 mm
Genişlik delik şeması	154,0 mm
Delik çapı delik şeması	18,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	III / Koruyucu düşük gerilim
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com