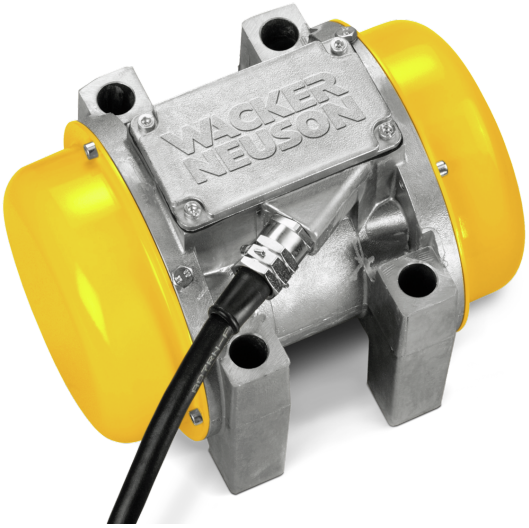


AR63/6/250

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Jako stvořený pro intenzivní využití

AR63 je přínosem především v jednom: Dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu. Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. AR63 je tudíž dokonale stvořený pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	3,30 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,25 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	19,03 kN

mechanické údaje

Délka	231,0 mm
Šířka	188,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnost	13,90 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	5,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	3,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	154,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com