



8115

Pale gommate

LE PALE GOMMATE ROBUSTE AD ALTE PRESTAZIONI

La pala gommata 8115 di Kramer appartiene al segmento premium della serie 8 ed è dotata del collaudato principio del telaio monoblocco. Il volume della benna da 1,15 m³ a 1,8 m³ a seconda della densità del materiale, abbinato all'opzione con motore estremamente potente, rendono la 8115 una vera pala gommata ad alte prestazioni. Il cambio ecospeed disponibile opzionalmente e gli pneumatici di ampi dimensioni consentono l'esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni con questa macchina.

Risparmio di carburante: con la selezione corretta delle quattro modalità di guida (Power, Eco, Road, CSD), è possibile risparmiare fino al 10% di carburante

Display LCD da 7 pollici: il display opzionale da 7 pollici contiene diverse visualizzazioni, opzioni di impostazione e sistemi di assistenza

Maggiore altezza di sollevamento: l'unità di carico lunga opzionale consente una maggiore altezza di sovraccarico e sollevamento

Smart Attach: il cambio rapido completamente idraulico installato di serie consente l'aggancio facile degli accessori idraulici dalla cabina senza dover scendere e salire

Pneumatici da 24 pollici: eccellente stabilità, migliore trazione e capacità di carico ottimale

Dati tecnici

■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Deutz
Potenza motore	55,4 kW
Potenza motore	75 CV
Cilindrata	2.924 cm ³
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC / DPF

■ Trazione

Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h
Blocco differenziale	100% assale anteriore + assale posteriore

■ Sistema idraulico

Portata idraulica di lavoro (max.)	80 l/min
------------------------------------	----------

■ Cinematica

Tipo della cinematica	P
Sistema di cambio rapido	Kramer HV/WL-L; incluso Smart Attach

■ Sterzo

Angolo di sterzata max.	40 Grado
-------------------------	----------

■ Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato LwA	98,8 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente	74 dB(A)


■ Peso

Capacità benna (benna standard)	1,15 m ³
Carico utile (max.)	2.070 kg
Peso d'esercizio	5.700 - 6.500 kg
Carico utile (S=1,25)	2.900 kg
Carico di ribaltamento (benna standard)	4.250 kg
Carico di ribaltamento (forza per pallet)	3.625 kg

■ Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	120 l
Capacità del serbatoio olio idraulico	64 l

Dimensioni

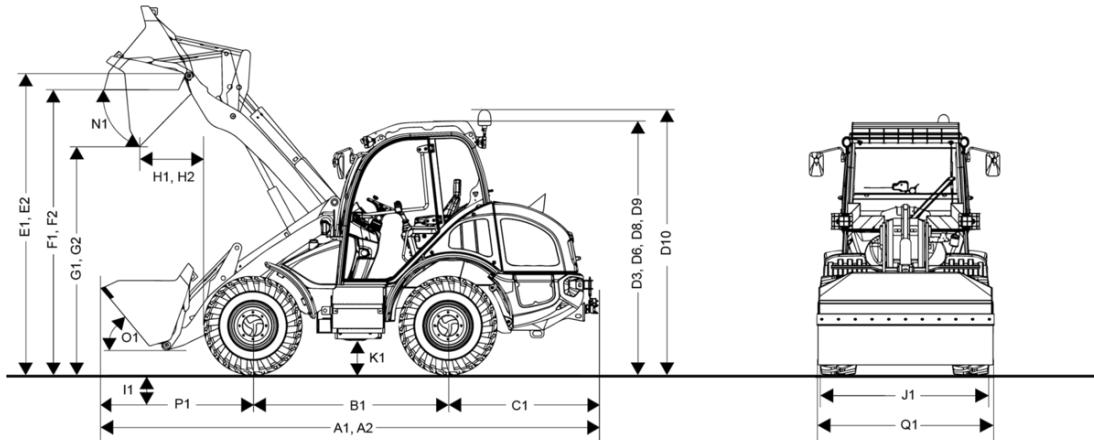

A1	Lunghezza complessiva con accessorio di serie	5.878 mm
A2	Lunghezza complessiva con attrezzo standard/sistema di carico esteso	5.878 mm
B1	Passo delle ruote centrali	2.150 mm
C1	Sporgenza posteriore	1.620 mm
D3	Altezza con cabina	2.690 mm
D6	Altezza con aria condizionata	2.775 mm
D8	Altezza con cabina panoramica	2.730 mm
D9	Altezza con cabina panoramica e aria condizionata	2.775 mm
D10	Altezza totale con lampeggiante	2.965 mm
E1	Altezza max. punto di rotazione della benna	3.450 mm
E2	Altezza max. punto di rotazione della benna/sistema di carico esteso	3.680 mm
F1	Altezza di carico	3.200 mm
F2	Altezza di carico/sistema di carico esteso	3.470 mm
G1	Altezza di scarico	2.650 mm
G2	Altezza di scarico/sistema di carico esteso	2.990 mm
H1	Distanza di scarico	660 mm
H2	Distanza di scarico/sistema di carico esteso	450 mm
I1	Profondità di scavo	95 mm
J1	Larghezza totale	1.970 mm
K1	Distanza da terra	390 mm
L1	Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici	3.000 mm
M1	Angolo di sterzata	40 °
M2	Angolo di oscillazione	22 °
N1	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.	45 °
O1	Angolo di ribaltamento a terra	50 °
P1	Distanza dal centro dell'assale anteriore fino alla punta del dente	2.120 mm
Q1	Larghezza della benna	2.150 mm
R1	Altezza di sollevamento	3.280 mm
R2	Altezza di sollevamento/sistema di carico esteso	3.510 mm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.