



EW65

Pelle sur pneus

Une combinaison parfaite de puissance et de rapidité

Grâce au mode conduite sur route intégré, la pelle sur pneus EW65 se déplace en autonomie jusqu'au prochain lieu d'intervention, sans perte d'argent et de temps pour le transport. La transmission continue affiche une faible consommation de carburant et sa commande à une seule pédale ressemble à celle d'une voiture. Le système hydraulique puissant Load Sensing (LUDV) maintient une vitesse constante des différents mouvements, peu importe la charge déplacée. Grâce à ses 5 circuits hydrauliques, dont 3 réglables individuellement, et à une flèche à triple articulation, l'EW65 est très efficace et se déplace rapidement.

Points forts

- Cinématique à 3 points
- Concept d'utilisation intuitif
- Disposition optimale des composants hydrauliques
- Propulsion puissante avec LUDV
- Flèche à triple articulation

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique 240,0 Bar

Débit de circuit 144,0 l/min

Capacité du réservoir 92,0 l

Inclinaison max. 30,0 °

Type de carburant HVO EN15940

Puissance nominale 45,5 kW

Régime nominal 3.000,0 1/min

Puissance de travail 45,5 kW

Vitesse de régime 3.000,0 1/min

Couple max. 190,0 Nm

Filtre à air Filtre à air sec

Capacité batterie (valeur nominale) 88,0 Ah

Fabricant du moteur Perkins

■ Données de performance mécaniques

Régime nominal 2.500,0 1/min

Vitesse de déplacement 30,0 km/h

■ Caractéristiques environnementales

Longueur 6.349,0 mm

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie 96,0 dB(A)

Largeur 2.088,0 mm

■ Châssis hydraulique

Hauteur 2.775,0 mm

Hydraulique de travail – pression de service 420,0 Bar

Poids de fonctionnement (min.-max.) 6.755,0 - 8.647,0 kg

Débit de circuit 144,0 l/min

Profondeur de creusement (max.) 3.895,0 mm

■ Transport et stockage

■ Moteur à combustion

Refroidissement Refroidissement liquide

Poids de transport 6.471,7 kg

Type de moteur Moteur diesel

Cylindre 4,0

Cylindrée 2.216,0 CM³


Moteurs disponibles

56 kW Moteur diesel (Stage 5)

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	4
Cylindrée	2.216 CM ³
Type de carburant	Diesel
Puissance nominale	43,5 kW
Régime nominal	2.000 1/min
Régime (couple max.)	1.800 1/min
Valeurs limites des gaz d'échappement	EPA Tier 4 final, EU Stage IIIB
Tension de la batterie	12 µg/l
Fabricant du moteur	Perkins
Désignation du moteur	404F-E22TA
Course	100 mlma
Alésage	84 mlma

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Dimensions

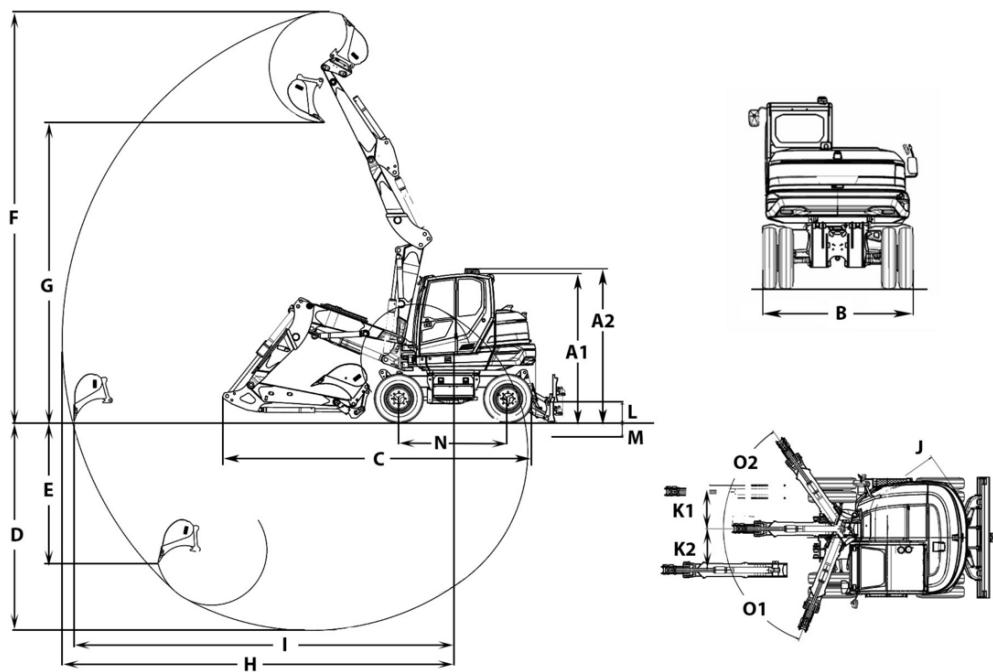

		Flèche monobloc	Flèche articulée
A1	Hauteur avec cabine	2.775 mm	2.775 mm
	Hauteur lame niveleuse	429 mm	429 mm
A2	Hauteur totale avec gyrophare	2.952 mm	2.952 mm
B	Largeur tourelle	1.931 mm	1.931 mm
	Largeur cabine	1.000 mm	1.000 mm
B	Largeur train de roulement pneumatiques jumelés	2.088 mm	2.088 mm
	Largeur train de roulement pneumatiques simples	1.931 mm	1.931 mm
C	Longueur de transport balancier court	6.114 mm	6.220 mm
	Longueur de transport balancier long	6.250 mm	6.349 mm
D	Profondeur d'excavation max., balancier court	3.531 mm	3.596 mm
	Profondeur d'excavation max., balancier long	3.831 mm	3.895 mm
E	Profondeur d'attaque max., balancier court	2.088 mm	2.465 mm
	Profondeur d'attaque max., balancier long	2.361 mm	2.737 mm
F	Hauteur d'attaque max., balancier court	6.068 mm	6.834 mm
	Hauteur d'attaque max., balancier long	7.067 mm	
G	Hauteur de déversement max., balancier court	4.207 mm	4.961 mm
	Hauteur de déversement max., balancier long	4.389 mm	5.195 mm
H	Rayon d'excavation max., balancier court	6.220 mm	6.590 mm
	Rayon d'excavation max., balancier long	6.504 mm	6.877 mm
I	Portée au sol max., balancier court	6.024 mm	6.406 mm
	Portée au sol max., balancier long	6.318 mm	6.706 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	1.459 mm	1.459 mm
K1	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté droit)	766 mm	766 mm
K2	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté gauche)	492 mm	492 mm
L	Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol)	395 mm	395 mm
M	Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol)	301 mm	301 mm
N	Longueur train de chenilles	2.887 mm	2.887 mm
O1	Angle d'orientation max. (système de bras vers la gauche)	67 °	67 °
O2	Angle d'orientation max. (système de bras vers la droite)	63 °	63 °
	Largeur des chenilles	300 mm	300 mm
	Rayon d'orientation de la flèche au centre	2.465 mm	2.605 mm
Q2	Rayon d'orientation de la flèche à droite	2.393 mm	2.529 mm
Q3	Rayon d'orientation de la flèche à gauche	1.940 mm	2.073 mm
	Distance godet - lame niveleuse, balancier court	51 mm	514 mm
	Distance godet - lame niveleuse, balancier long	0 mm	384 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.