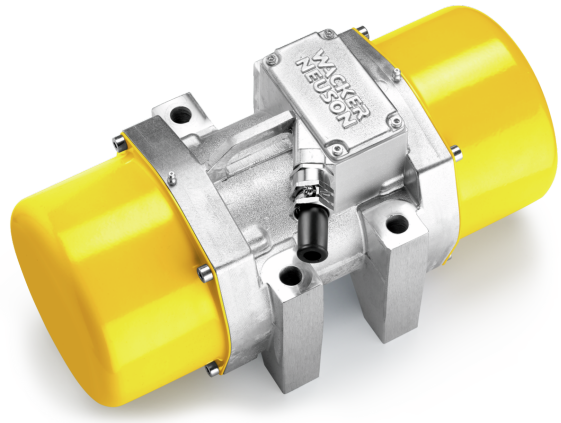


AR75/6/042

Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

Muazzam sıkıştırma performansı

AR75 birinci sınıf sıkıştırma sağlar. En zor koşullarda, aralıksız 24 saat kullanmak gerektiğinde AR75'in performansına da sağlamlığına da güvenebilirsiniz. Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklere son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Prefabrik beton üretim tesisleri için mükemmel çözümdür.

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	32,00 A
Nominal gerilim	42,0 V
Nominal frekans	200,0 Hz
Nominal güç [P]	2,00 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	14 kN
Titreşimler	6.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	26,56 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	330,0 mm
Genişlik	227,0 mm
Yükseklik	218,0 mm
Ağırlık	26,80 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	3,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	2,0
Uzunluk delik şeması	95,0 mm
Genişlik delik şeması	179,0 mm
Delik çapı delik şeması	17,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	III / Koruyucu düşük gerilim
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com