



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ26e

Zero Tail paletli ekskavatör

Enerji yüklü bir santral, gündelik iş hayatınızı elektrikleştirin.

EZ26e, ekskavatörle çalışmanın geleceğini yeniden tanımlar. Yüksek seviyede performans, konfor ve çevre duyarlılığı sunar. Etkileyici tasarımı ve yenilikçi teknolojisi en zorlu kullanım şartlarında bile üstün bir performans sunmasını mümkün kılar. EZ26e, bahçe peyzajından iç mekan yıkımına, yerleşim yerlerinden gürültüye duyarlı alanlara kadar çok yönlü bir enerji santralidir. EZ26e sadece bir ekskavatör değil aynı zamanda inşaat sektörünün geleceğine yönelik bir çözümdür. Egzoz çıkarmayan, sessiz ve düşük titreşimli çalışma şekli ile makina, yasal olarak sınırlandırılmış alanlar, gürültüye duyarlı ve çevreye karşı duyarlı alanların yanı sıra yerel ve zamansal sınırlamaların bulunduğu niş sahalar için biçilmiş kaftandır.

Öne çıkanlar

- Emisyonsuz ve sessiz işletim
- Esnek şarj seçenekleri ve uzun çalışma süreleri
- Rakipsiz performans
- Zero Tail
- Yüksek konfor ve güvenlik standartları

Teknik bilgiler

■ Hidrolik

Hidrolik çalışma basıncı	240,0 bar
Hidrolik pompa	Eksenel pistonlu pompa
Azami debi	68,6 l / dk

■ mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı, kademe 1	2,8 km/sa
Yürüyüş hızı, kademe 2	4,9 km/sa

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	4.604,0 mm
Genişlik	1.500,0 mm
Yükseklik	2.524,0 mm
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	2.440,0 - 3.024,0 kg

Kazma derinliği (maks.)	2.803,0 mm
-------------------------	------------

■ Elektrikli motor

Motor tipi	Senkron relüktans motoru
Elektrik yük değerleri	39,00 kW
Nominal akım	350,0 A
Nominal gerilim	96,0 V
Nominal devir sayısı	2.450,0 1 dk


■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LWA, garanti edilen	85,0 dB(A)
----------------------------------	------------

■ Elektrik

Akü şarj süresi	2,1 - 10,5 sa
Akü tipi	Li-Ion

Boyutlar

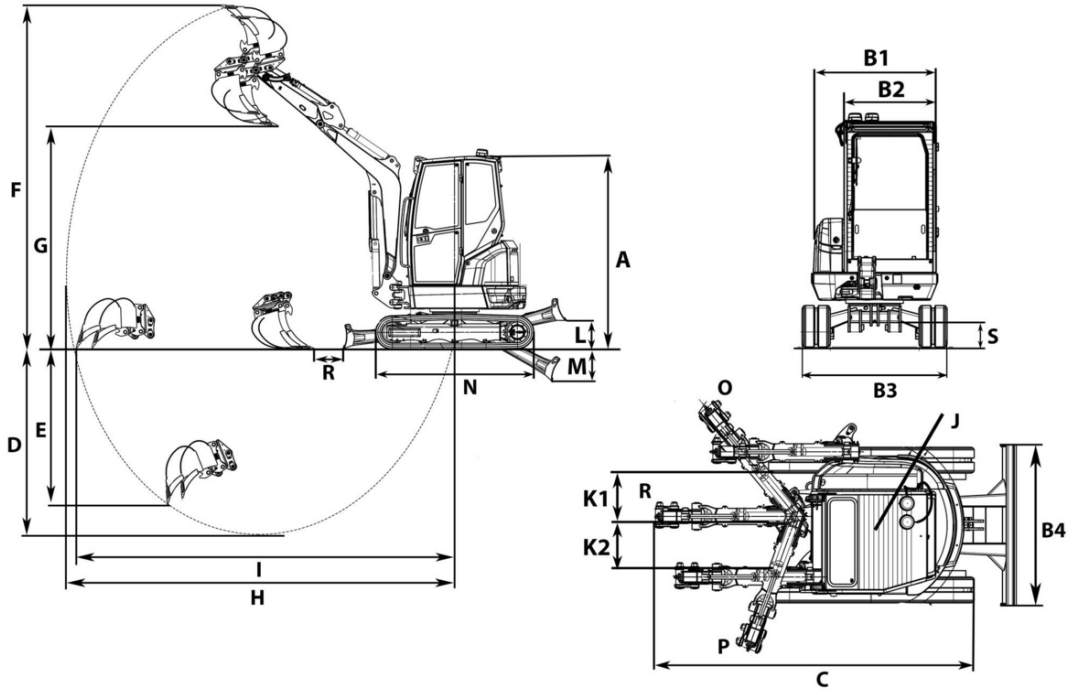

A	Yükseklik	2.412 mm	2.434 mm
B1	Üst yapı genişliği	1.350 mm	1.350 mm
B2	Kabin genişliği	980 mm	980 mm
B3	Römork genişliği	1.500 mm	1.550 mm
C	Taşıma uzunluğu kısa kepçe sapı	4.199 mm	4.199 mm
	Taşıma uzunluğu uzun kepçe sapı	4.212 mm	4.212 mm
D	Maksimum kazma derinliği, kısa kepçe sapı	2.603 mm	2.603 mm
E	Maks. delme derinliği, kısa kepçe sapı	1.124 mm	1.124 mm
F	Maks. delme yüksekliği, kısa kepçe sapı	4.151 mm	4.151 mm
	Maks. delme yüksekliği, uzun kepçe sapı	4.280 mm	4.280 mm
G	Maksimum boşaltma yüksekliği, kısa kepçe sapı	2.764 mm	2.764 mm
	Maksimum boşaltma yüksekliği, uzun kepçe sapı	2.893 mm	2.893 mm
H	Maksimum kazma yarıçapı, kısa kepçe sapı	4.622 mm	4.622 mm
	Maksimum kazma yarıçapı, uzun kepçe sapı	4.813 mm	4.813 mm
I	Maksimum zemindeki menzil, kısa kepçe sapı	4.508 mm	4.508 mm
	Maksimum zemindeki menzil, uzun kepçe sapı	4.706 mm	4.706 mm
J	Arka dönüş yarıçapı	859 mm	859 mm
K1	Konsol yer değişimi maks. (sağ taraftaki kepçenin ortasına)	622 mm	622 mm
K2	Konsol yer değişimi maks. (sol taraftaki kepçenin ortasına)	584 mm	584 mm
L	Maksimum istif yüksekliği (Planum üzerinde düzleme plakası)	352 mm	374 mm
M	Maks. kazı derinliği (Planum altı düzleme plakası)	409 mm	387 mm
N	Sürücü takımı uzunluğu	1.982 mm	2.037 mm
O	Konsol dönüş yarıçapı sağ	1.982 mm	1.982 mm
P	Konsol dönüş yarıçapı sol	1.729 mm	1.729 mm
R	Kepçe düzleme plakası mesafesi, kısa kepçe sapı	437 mm	437 mm
	Kepçe düzleme plakası mesafesi, uzun kepçe sapı	351 mm	351 mm
S	Yerden yükseklik	263 mm	285 mm