



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET58

Konventionell bandgrävmaskin

Kraftfull, komfortabel och säker

Full kraft framåt: Minigrävmaskinen ET58 kombinerar beprövad teknik med en stor portion innovation och blir därigenom en mästare i 5-tonsklassen. Den har välkända, stora lyft- och grävkrafter samt korta arbetscykler. Tack vare senaste teknik kan utsläpp minskas och effektiviteten ökas. Exempelvis så uppfyller den kraftfulla motorn avgasnormens steg V. Även vad gäller användarvänlighet imponerar grävmaskinen. Arbetet går lätt tack vare intuitivt användarkoncept och perfekt sikt över arbetsförloppet.

Höjdpunkter

- Flexibelt kolvstängsskydd
- Trepunktskinematik
- Active Working Signal AWS
- Upp till fem yttre styrkretsar från fabrik
- Load Sensing Flow Sharing

Tekniska data

■ Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	245,0 bar
Hydraulpump	Axialkolvpump
Flödesmängd	126,0 l/min
Flödesmängd maximalt	132,0 l/min

■ mekaniska effektoppgifter

Körhastighet	4,4 km/h
--------------	----------

■ mekaniska uppgifter

Längd	6.050,0 mm
Bredd	1.960,0 mm
Höjd	2.667,0 mm
Vikt	4.617,00 kg
Arbetsvikt (min.-max.)	5.052,0 - 6.386,0 kg
Grävdjup (max.)	4.017,0 mm

■ Förbränningsmotor

Kylning	Vattenkylning
Motormodell	Dieselmotor

Cylinder	3,0
Cylindervolym	1.662,0 cm ³
Tvårläge maximalt	30,0 °
Bränsletyp	HVO EN15940
Nominell effekt	33,5 kW
Nominellt varvtal	2.100,0 1/min
Avgasgränsvärden	EU steg V
Batterikapacitet (nominellt värde)	77,0 Ah
Motortillverkare	Perkins
Motorbeteckning	403J-E17T

■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad	97,0 dB(A)
----------------------------	------------


■ Undervagn

Drivning	Axialkolvmotor med USG
----------	------------------------

■ Transport och förvaring

Transportvikt	4.817,0 kg
---------------	------------

Mått

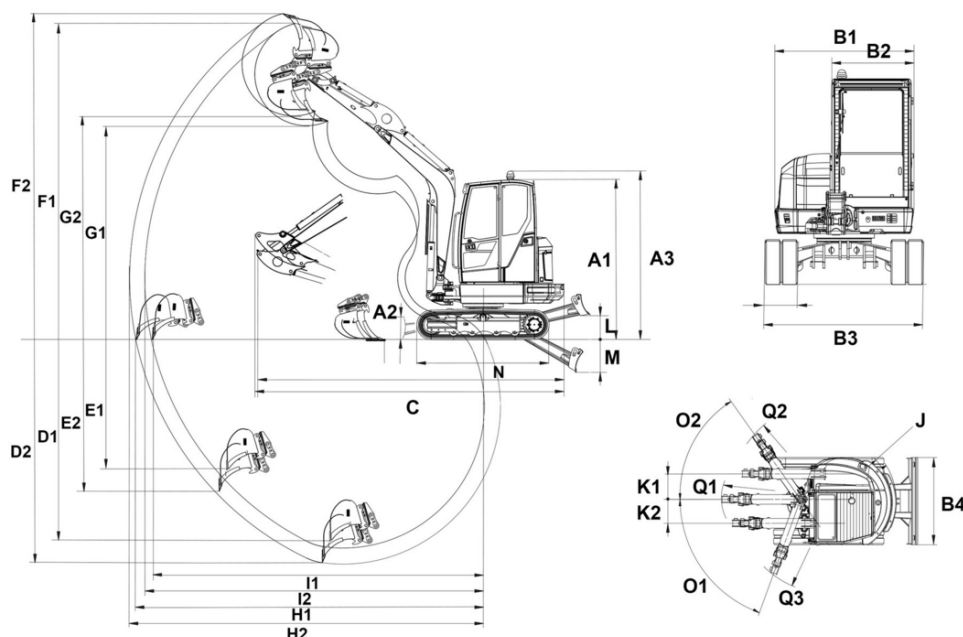

A1	Höjd med förarhytt	2.550 mm
A2	Höjd schaktblad	428 mm
A3	Total höjd med roterande varningsljus	2.661 mm
B1	Bredd övervagn	1.719 mm
B2	Bredd förarhytt	980 mm
B3	Bredd undervagn	1.960 mm
B4	Bredd schaktblad	1.960 mm
C	Transportlängd kort skoparm	5.455 mm
	Transportlängd lång skoparm	5.446 mm
D1	Maximalt grävdjup, kort skoparm	3.767 mm
D2	Maximalt grävdjup, lång skoparm	4.017 mm
E1	Maximalt insticksdjup, kort skoparm	2.708 mm
E2	Maximalt insticksdjup, lång skoparm	2.945 mm
F1	Maximal instickshöjd, kort skoparm	5.749 mm
F2	Maximal instickshöjd, lång skoparm	5.910 mm
G1	Maximal dumpningshöjd, kort skoparm	3.834 mm
G2	Maximal dumpningshöjd, lång skoparm	3.995 mm
H1	Maximal grävradie, kort skoparm	6.039 mm
H2	Maximal grävradie, lång skoparm	6.277 mm
I1	Maximal markräckvidd, kort skoparm	5.920 mm
I2	Maximal markräckvidd, lång skoparm	6.164 mm
J	Bakre svängradie	1.312 mm
	Bakre svängradie med bakre ballast	1.417 mm
K1	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida)	551 mm
K2	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida)	583 mm
L	Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan)	414 mm
M	Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan)	439 mm
N	Längd drivenhet	2.509 mm
O1	Maximal svängvinkel (armsystem till vänster)	70 °
O2	Maximal svängvinkel (armsystem till höger)	55 °
Q1	Bomsvängradie i mitten	2.409 mm
Q2	Bomsvängradie till höger	2.275 mm
Q3	Bomsvängradie till vänster	2.022 mm