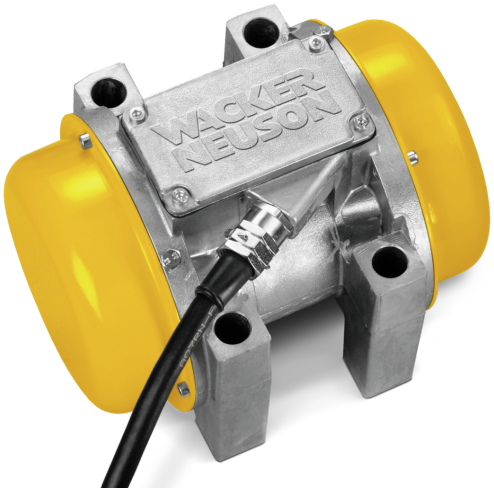



# AR53/6/250

## Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

### A legkeményebb üzemi körülményekhez készült

Az AR53 ideális az előregyártó üzemekben való alkalmazásra. A nagy terhelhetőségű speciális csapágyak és a villanymotor rezgésálló, valamint hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig) biztosítják, hogy az AR53 a legkeményebb üzemi körülmények között is folyamatos használatban maradjon.

## Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

## Műszaki adatok

### elektromos teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Névleges áram | 2,70 A |
| Névleges feszültség | 250,0 V |
| Névleges frekvencia | 200,0 Hz |
| Névleges teljesítmény [P] | 1,10 kW |
| Fázisok | 3,0 ~ |

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Centrifugális erő | 8 kN |
| Rezgések | 6.000,0 1/min |
| Rezgések (Hz) | 100,0 Hz |
| Centrifugális erő max. | 14,14 kN |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Hosszúság | 231,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 188,0 mm |
| Magasság | 188,0 mm |
| Tömeg | 12,28 kg |
| Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás | 4,0 |
| Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás | 2,0 |
| Fúrási minta Hossz | 90,0 mm |
| Fúrási minta Szélesség | 154,0 mm |
| Fúrási minta Furatátmérő | 17,0 mm |

### E-motor

| | |
|---|---|
| Motortípus | Aszinkron motor |

### Környezetvédelmi adatok

| | |
|---|---|
| Védelmi osztály | I / Védőföldelés |
| Védettség fajtája | IP67 |

### rendszer

| | |
|---|---|
| Kapcsoló be/ki | nem |
| Üzemi kijelző | Nem |
| Frekvenciaállítás | Nem |
| Beépített átalakító | Nem |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com