



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW30

Kolesový dumper

Bezpečná obsluha, pohodlná preprava.

DW30 ponúka optimálne vyladenie vysokých bezpečnostných štandardov a rozsiahlej výbavy pre mnohé možnosti nasadenia. Či už s kabinou alebo oblúkom proti prevráteniu, s korbou na betón alebo otočnou vyklápacou korbou, dá sa pre každé nasadenie individuálne prispôsobiť z výrobného závodu a je to skutočný univerzálny stroj pre každé stavenisko. Zároveň ponúka užitočné zaťaženie 3 tony pri malých rozmeroch, vďaka čomu sa efektívne používa aj v ťažko prístupných oblastiach. Na presné uloženie materiálu pri betonárskych prácach je voliteľná korba na betón vybavená doskou na liatie betónu. DW30 ponúka veľmi vysokú úroveň bezpečnostnej výbavy, a to v štandarde aj vo všetkých dostupných variantoch.

Najdôležitejšie informácie

- Monitorovanie korby
- Monitorovanie náklonu
- Monitorovanie bezpečnostného pásu s povolením naštartovať
- Hydrostatický pohon všetkých kolies
- Korba na betón

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovný tlak hydrauliky	150,0 bar
Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množstvo	23,0 l/min

■ Mechanické výkonové údaje

Rýchlosť pojazdu	20,0 km/h
------------------	-----------

■ Mechanické údaje

Dĺžka	3.906,0 mm
Šírka	1.730,0 mm
Výška	2.799,0 mm
Užitočné zaťaženie	3.000,0 KG
Korba	Otočná korba
Objem korby plnej po okraj	1.280,0 L
Objem navršenej korby	1.750,0 L
Objem korby vodná miera	990,0 L
Uhol výkyvu max.	12,0 °
Prevádzková hmotnosť (min.-max.)	2.048,0 - 2.506,0 KG

■ Spaľovací motor

Chladenie	Vodné chladenie
-----------	-----------------

Typ motora	Diesellový motor
Valce	3,0
Zdvihový objem	1.116,0 cm ³
Šikmá poloha max.	25,0 °
Typ paliva	HVO EN15940
Menovitý výkon	18,9 kW
Menovité otáčky	3.000,0 1/min
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Napätie batérie štartéra	12,0 V
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	3TNV76-UDWN

■ Environmentálne parametre

Akustický výkon LWA, zaručený	101,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

■ Podvozok

Polomer otáčania	3.980,0 mm
Uhol ohybu	36,0 °
Pohon pojazdu	Vačkový motor
Hydraulické čerpadlo	Zubové čerpadlo
Pracovný tlak hydrauliky	450,0 bar

Dopravované množstvo 66,0 l/min

Pneumatiky 11.5/80-15,3 14PR 126 A8

■ Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť 2.142,0 KG

Dostupné motory

36 kW Dieselový motor (Stage 5)


Chladienie	Vodné chladienie
Typ motora	Dieselový motor
Valce	3
Zdvihový objem	1.663 cm3
Menovitý výkon	36 kW
Menovité otáčky	2.800 1/min
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Napätie batérie štartéra	12 µg/l
Výrobca motora	Perkins
Označenie motora	403J-E17T
Zdvih	100 mlai
Vŕtanie	84 mlai

18,9 kW Dieselový motor (Stage 5)

Chladienie	Vodné chladienie
Typ motora	Dieselový motor
Valce	3
Zdvihový objem	1.116 cm3
Menovitý výkon	18,9 kW
Menovité otáčky	3.000 1/min
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Napätie batérie štartéra	12 µg/l
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	3TNV76-UDWN2
Zdvih	82 mlai
Vŕtanie	76 mlai

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Rozmery

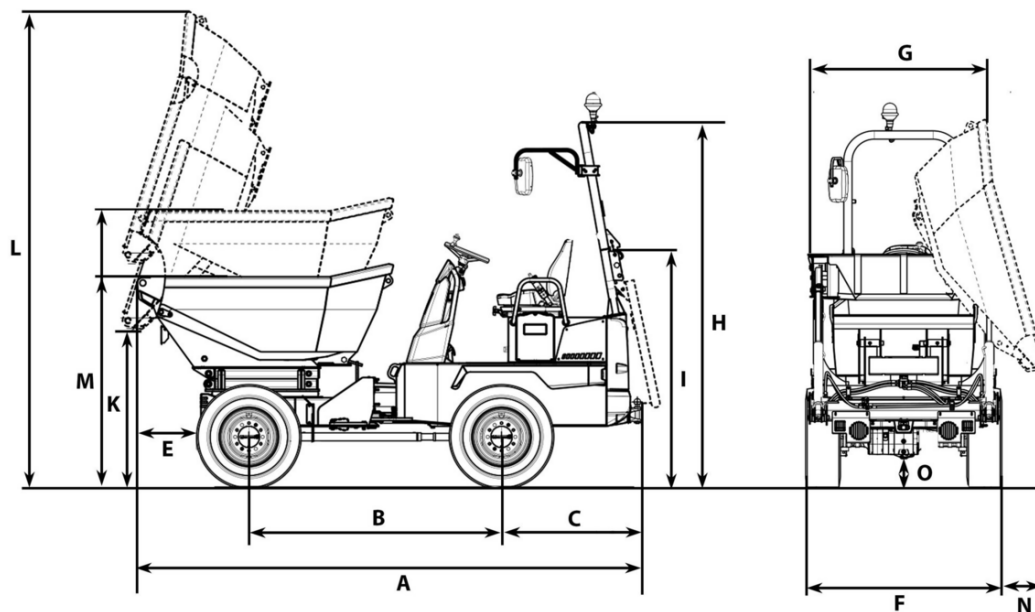

		Otočná vyklápacia korba	Vysoký otočný hrot skip	Korba na betón
A	Celková dĺžka	3.904 mm	4.156 mm	4.890 mm
B	Rázvor	1.945 mm	2.090 mm	2.090 mm
C	Presah zadnej časti	1.039 mm	1.072 mm	1.156 mm
E	Výsypná vzdialenosť	482 mm	492 mm	1.212 mm
F	Šírka vozidlo	1.730 mm	1.780 mm	1.780 mm
G	Šírka korba	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Výška ROPS	2.778 mm	2.860 mm	2.860 mm
I	Výška ROPS sklopený	1.913 mm	1.945 mm	1.945 mm
J	Výška s kabínou	2.669 mm	2.669 mm	2.669 mm
K	Výsypná výška max.	994 mm	1.268 mm	363 mm
L	Výška korby sklopená	3.082 mm	3.915 mm	3.040 mm
M	Výška korby	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
	Výška korby sklopená, otočná korba s vysokým vyklápaním zdvihnutá		2.212 mm	
N	Výsypná vzdialenosť bočne		162 mm	700 mm