





# **DT15**

# Kettendumper

#### Maximale Einsatzkraft

Der DT15 ist der ideale Transporter auf der Baustelle für umfangreiche Arbeiten. Die große Muldenauswahl in Verbindung mit dem komfortablen und intuitiven hydrostatischen Fahrantrieb sowie der hohen Nutzlast machen ihn zu einem perfekten Allrounder. Die einteilige Motorhaube und die optimale Anordnung der Servicepunkte erleichtern des Weiteren die tägliche Wartung enorm und sparen somit Zeit und Aufwand. Der niedrige Schwerpunkt macht ihn auch bei hoher Belastung zu einem vertrauenswürdigen Partner im Materialtransport.

## Highlights

- Hydrostatisches Fahrverhalten
- Austauschbare Muldenvarianten
- Fahrersitz
- Auf- und Abstieg beidseitig


#### Technische Daten

Hydraulik			
Hydraulikpumpe	Verstell- u. Zahnradpumpe		
Fördermenge max.	95,0 l/min		
Mechanische Leistungsangaben			
Fahrgeschwindigkeit	7,5 km/h		
■ Mechanische Angaben			
Länge	2.674,0 mm		
Breite	1.102,0 mm		
Höhe	2.372,0 mm		
Gewicht	1.040,00 kg		
Nutzlast max.	1.500,0 kg		
Mulde	Frontkippmulde		
Muldeninhalt gestrichen	632,0		
Muldeninhalt gehäuft	760,0 I		
Betriebsgewicht (minmax.)	1.345,0 - 1.695,0 kg		
■ Verbrennungsmotor			
Kühlung	Wasserkühlung		
Motortyp	Dieselmotor		

Zylinder	3,0
Hubraum	898,0 cm3
Schräglage max.	20,0 °
Nennleistung	15,2 kW
Nenndrehzahl	2.400,0 1/min
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Motorhersteller	Kubota
Motorbezeichnung	Z-902
Hub	73,0 mm
Bohrung	72,0 mm
Umweltkenndaten	
Schalldruckpegel LpA	87,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	ISO 6396
Schallleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	ISO 6395
Transport und Lagerung	
Transportgewicht	1.270,0 kg

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen

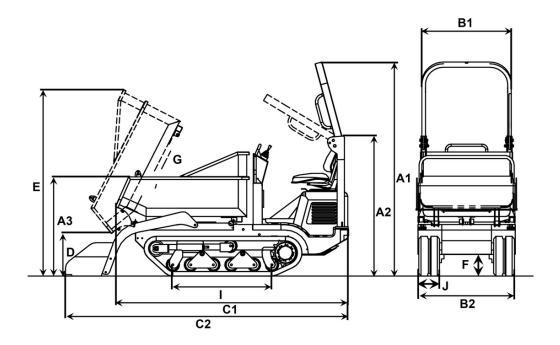

A1	Höhe ROPS	2.372 mm
A2	Höhe ROPS gekippt	2.022 mm
А3	Höhe Frontkante der Mulde	770 mm
B1	Breite Mulde	1.054 mm
B2	Breite mit Selbstladeeinrichtung	1.080 mm
	Breite Unterwagen	1.080 mm
C1	Gesamtlänge ohne Trittbrett	2.585 mm
C2	Länge mit Selbstladeeinrichtung, ohne Trittbrett	3.160 mm
D	Ausschütthöhe max.	472 mm
Е	Muldenhöhe gekippt	2.070 mm
G	Auskippwinkel	63 °
1	Länge Kettenaufstand	1.100 mm