



## EZ17

### Zero Tail Kettenbagger

Kompakt, stark und wendig

Der EZ17 Kompaktbagger ist der leistungsstärkste Zero Tail Bagger seiner Klasse. Der großvolumige Dieselmotor, LUDV (Load Sensing System) und ein innovatives Kühlungssystem garantieren höchste Leistungsfähigkeit und Effizienz. Das kompakte und robuste Design gewährleistet eine lange Lebensdauer. Durch das Dachfenster bietet der EZ17 dem Bediener ein uneingeschränktes Sichtfeld.

### Highlights

- Optimal geschützter Nacken- und Hubarmzylinder
- Leistungsstarker Antrieb mit LUDV
- Wartung und Demontage so einfach wie noch nie
- 100 % Zero Tail
- Canopy mit Dachfenster

### Technische Daten

#### ■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar
Hydraulikpumpe	Verstellpumpe
Fördermenge	39,0 l/min
Fördermenge max.	39,0 l/min
Tankinhalt	21,0 l

Schräglage max. 30,0 °

Tankinhalt 22,0 l

Nennleistung 13,8 kW

Nenndrehzahl 2.200,0 1/min

Betriebsleistung 13,4 kW

Betriebsdrehzahl 2.200,0 1/min

Starterbatterie Spannung 12,0 V

Batterie Kapazität (Nennwert) 44,0 Ah

Motorhersteller Yanmar

Motorbezeichnung 3TNV76-XNSV

#### ■ Mechanische Leistungsangaben

Fahrgeschwindigkeit	4,8 km/h
---------------------	----------

Schalldruckpegel LpA 79,0 dB(A)

#### ■ Mechanische Angaben

Länge	3.585,0 mm
Breite	990,0 mm
Höhe	2.360,0 mm
Betriebsgewicht (min.-max.)	1.724,0 - 2.083,0 kg
Grabtiefe (max.)	2.486,0 mm

Schallleistung LWA, garantiert 93,0 dB(A)

#### ■ Verbrennungsmotor

Kühlung	Wasserkühlung
Motortyp	Dieselmotor
Zylinder	3,0
Hubraum	1.176,0 cm <sup>3</sup>

Kraftstoffspezifikation Diesel EN 590


#### ■ Fahrwerk

Arbeitsdruck Hydraulik 240,0 bar

#### ■ Transport und Lagerung

Transportgewicht 1.596,0 kg

## Abmessungen

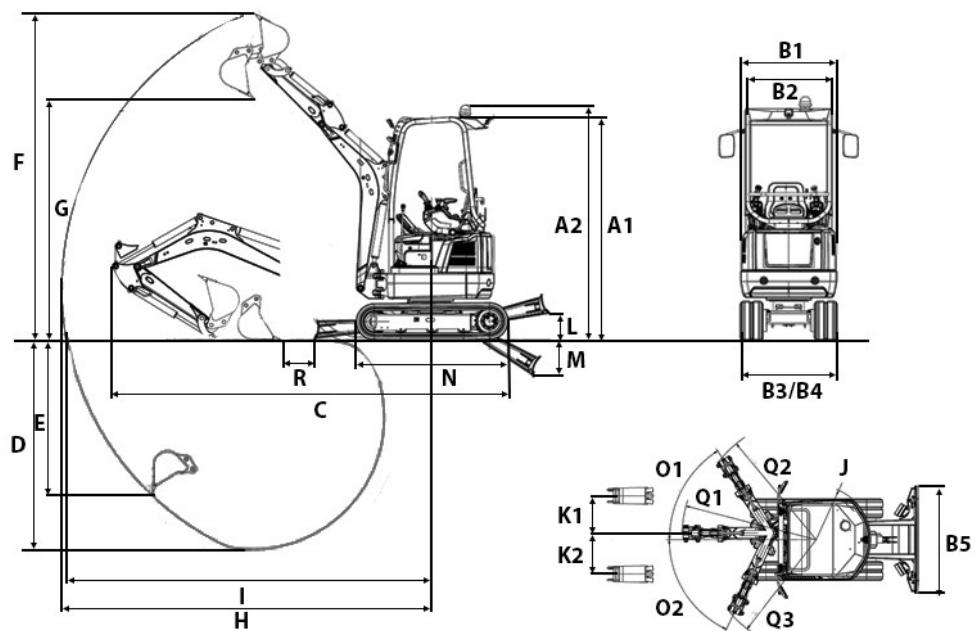

A2	Höhe mit Kabine	2.362 mm
A6	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.538 mm
B1	Breite Oberwagen	990 mm
B2	Breite Kabine	885 mm
B3	Breite Fahrwerk	1.300 mm
B4	Breite Fahrwerk eingefahren	990 mm
B5	Breite Planierschild	1.300 mm
C1	Transportlänge	2.828 mm
C2	Transportlänge kurzer Löffelstiel	3.584 mm
C3	Transportlänge langer Löffelstiel	3.551 mm
D2	Grabtiefen max., kurzer Löffelstiel	2.326 mm
D3	Grabtiefen max., langer Löffelstiel	2.486 mm
E2	Einstechtiefen max., kurzer Löffelstiel	1.713 mm
E3	Einstechtiefen max., langer Löffelstiel	1.863 mm
F2	Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel	3.462 mm
F3	Einstechhöhe max., langer Löffelstiel	3.576 mm
G2	Ausschüttthöhe max., kurzer Löffelstiel	2.436 mm
G3	Ausschüttthöhe max., langer Löffelstiel	2.550 mm
H2	Grabradius max., kurzer Löffelstiel	3.899 mm
H3	Grabradius max., langer Löffelstiel	4.050 mm
I2	Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel	3.848 mm
I3	Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel	4.002 mm
J1	Heckschwenkradius	660 mm
K1	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite)	533 mm
K2	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)	418 mm
L1	Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)	271 mm
M1	Schürftiefen max. (Planierschild unter Planum)	390 mm
N1	Länge Laufwerk	1.607 mm
O1	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)	65 °
O2	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)	57 °
Q1	Auslegerschwenkradius mitte	1.627 mm
Q2	Auslegerschwenkradius rechts	1.519 mm
Q3	Auslegerschwenkradius links	1.372 mm
R1	Abstand Löffel Planierschild, kurzer Löffelstiel	332 mm

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.