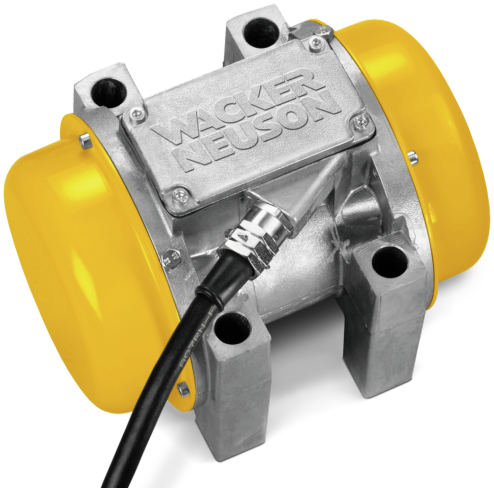


AR53/6/042

Wibratory przyczepne do zagęszczania betonu wylewanego na mokro

Stworzony do najtrudniejszych warunków

Model AR53 nadaje się idealnie do zastosowania w fabryce prefabrykatów. Specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz odporne na wibracje i wysokie temperatury uzwojenia silnika elektrycznego (obudowa z tworzywa sztucznego, klasa H do 180°C) gwarantują, że model AR53 pozostaje gotowy do pracy ciągłej nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.

Opis produktu

- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	18,20 A
Napięcie znamionowe	42,0 V
Częstotliwość znamionowa	200,0 Hz
Moc znamionowa [P]	1,10 kW
Fazy	3,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	8 kN
Wibracje	6.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	100,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	14,14 kN

dane mechaniczne

Długość	231,0 mm
Szerokość	188,0 mm
Wysokość	188,0 mm
Ciężar	12,28 kg
Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	4,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	2,0
Układ otworów – długość	90,0 mm
Układ otworów – szerokość	154,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	17,0 mm

Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	III / ochrona niskiego napięcia
Stopień ochrony	IP67

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	nie
Wskaźnik pracy	nie
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com