




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

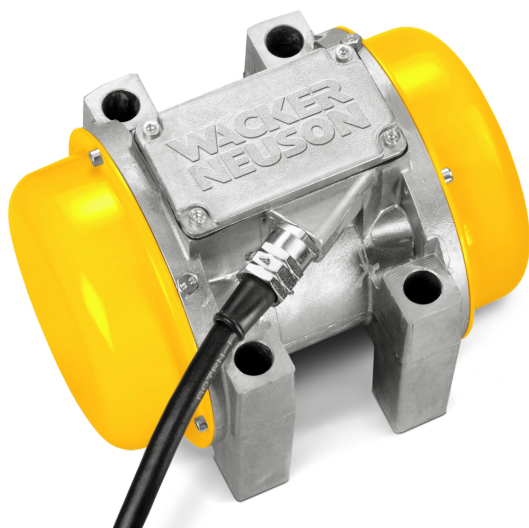

AR 63/6/250

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobních prefabrikovaného betonu

Jako stvořený pro intenzivní využití

AR63 je přínosem především v jednom: Dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu. Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teple (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. AR63 je tudíž dokonale stvořený pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	3,30 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,25 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	19,03 kN

■ mechanické údaje

Délka	231,0 mm
Šířka	188,0 mm

Výška	188,0 mm
Hmotnost	13,90 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	5,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	3,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne