



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Produktguide *Tuoteopas*




zero emission
zero emission




06

Betongteknik
Betonointiteknikka



12

Komprimering
Tiivistäminen




24

Demoleringsteknik
*Poraus-, sahaus- ja
piikkaustekniikka*



36

**Belysning,
generatorer, pumpar**
*Valaistus,
generaattorit,
pumput*



40

Grävmaskiner
Kaivinkoneet




48

Lastare, dumprar
Kuormaajat, dumpperit



66

Wacker Neuson – all it takes!

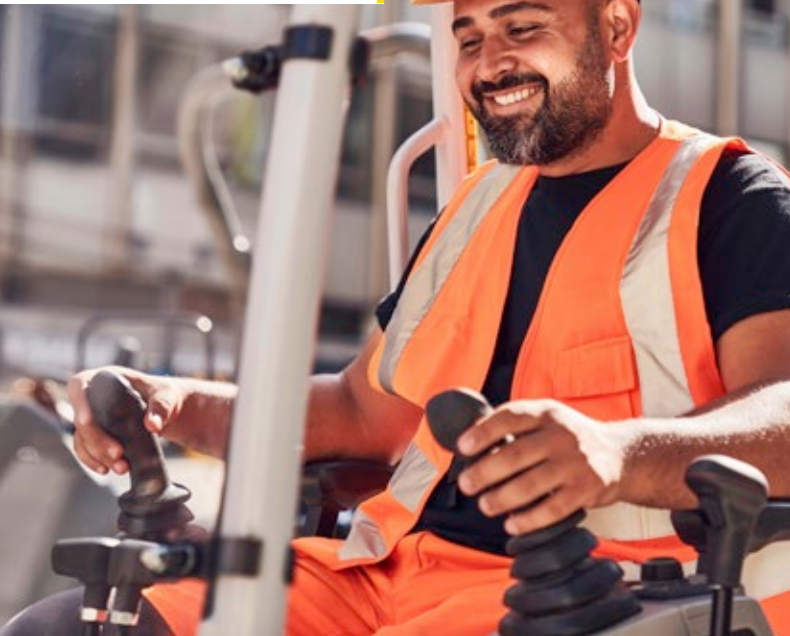

Investera i framtiden.

Med Wacker Neuson har du högkvalitativa byggmaskiner och och utrustning som du kan lita på i årtionden – med ett genomgående högt andrahandsvärde. Med mer än 175 års erfarenhet bygger vi på en stark grund och är stolta över de innovationer som har revolutionerat branschen. Innovation är en del av vårt DNA – dra nytta av det och var redo för framtiden!

Investoi tulevaisuuteen.

Wacker Neusonin korkealaatuiset rakennuskoneet ja -laitteet tarjoavat luotettavaa laatua vuosikymmenten ajaksi, ja lisäksi niiden jälleenmyyntiarvo pysyy tasaisen korkeana. Toimintamme perustuu vankalle 175-vuotiselle osaamiselle, ja olemme ylpeitä koko alaa mullistaneista innovaatioistamme. Innovatiivisuus on osa DNA:tamme – myös sinä voit hyötyä siitä ja varautua tulevaisuuden haasteisiin!

Lita på ett partnerskap på lika villkor, nära dig.

Wacker Neusons globala nätverk av försäljnings- och servicestationer gör oss till en partner som du arbetar med lokalt och på lika villkor. Vi finns här för att lyssna på dig, förstå dig och lösa dina problem tillsammans med dig. Lita på en stark partner vid din sida som hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Luotettava ja lähellä sinua oleva kumppani.

Kansainvälisen myynti- ja huoltoverkoston ansiosta Wacker Neuson on kumppani, jonka kanssa voit tehdä yhteistyötä lähellä sinua. Olemme valmiina kuuntelemaan ja ratkaisemaan ongelmat yhdessä kanssasi. Voit luottaa vahvaan kumppaniin, joka auttaa sinua pysymään edellä kilpailijoitasi.

Få ännu mer effektivitet på din byggarbetsplats!

Wacker Neuson maximerar produktiviteten och minimerar kostnaderna – med högkvalitativa produkter, högkvalitativa produkter, pålitliga lösningar och support som garanterar ständigt smidig drift på byggarbetsplatsen.

Lisää tehokkuutta rakennustyömaille!

Wacker Neuson auttaa varmistamaan tuottavuuden maksimoinnin, kustannusten minimoinnin ja töiden sujuvuuden korkealaatuisilla tuotteilla, luotettavilla ratkaisuilla ja tarjoamallaan tuella.



Lisätietoja:
wackerneuson.com

Lösningar med zero emission.
zero emission -ratkaisut.



Battery One
Batteryyksikkö

Batteri Akku	Enhet Yksikkö	BOB5	BOB10	BOB14
Installerad energi Asennettu energia	Wh	504	1 008	1 351
Vikt Paino	kg	6,45	9,7	9,96
Laddare Latauslaitteet	Enhet Yksikkö	BOC7		BOC13
Laddström Latausvirta	A	7		13
Laddningstid (BOB5/BOB10/BOB14) Latausaika (BOB5/BOB10/BOB14)	min	90/160/255 min		50/95/140 min

Stavvibratorer
Tärysauva

	Enhet Yksikkö	Muuntaja- reppu ACBe	Akku- tärysauva IEe
Tjänstevikt med / utan BOB10 Käyttöpaino BOB10:lla/ilman	kg	13,5/4,2	–
Tjänstevikt med / utan BOB5 Käyttöpaino BOB5:lla/ilman	kg	10,25/4,2	–
Nominell strömstyrka Nimellisvirta	A	20	–
Ingångs- / utgångsspänning Tulo-/lähtöjännite V	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Utgångsfrekvens Lähtötaajuus	Hz	200	–
Uteffekt Lähtöteho	kW	0,79	–
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm	–	38/45/58
Slanglängder Letkun pituudet	m	–	1,5/3,0/5,0
Körtid per batteriladdning (BOB10) Käyttöaika akun latauksella (BOB10)	h	–	Upp till 4 h Jopa 4 tuntia

* Vikt beror på valda tillbehör
* Paino riippuu valituista lisälaitteistoehdoista



Stampar
Juntta

	Enhet Yksikkö	AS30e	AS62e	AS68e
Batteristamp Akkujuntat				
Stampfotstorlek B Junttausala B	mm	150	250	250
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	45	60	69,5
Stampens slaglängd Isku junttalevyssä	mm	40	43	56
Maximalt slagtal Enimmäisiskumäärä	varv/ min r/min	810	680	680
Motortyp Moottorin tyyppi		Asynkronmotor Epätahtimoottori	Asynkronmotor Epätahtimoottori	Asynkronmotor Epätahtimoottori
Räckvidd per batteriladdning (BOB14) Toimintamatka akun latauksella (BOB14)	m	770	456	363

Batteriglättare
Akkuhiertokoneet

	Enhet Yksikkö	AT24e	AT36e
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	64	90
Mått Mitat	mm	1471 x 709 x 992	2048 x 940 x 938
Glättningsdiameter Halkaisija	mm	600	900
Laddningslöptid (BOB14) Käyttöaika	mm	60	40
Motortyp Moottorin tyyppi		Elmotor Sähkömoottori	Elmotor Sähkömoottori
HAV Käsitärinä	m/s²	4,4	5,7

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONointiteknikka

KOMPRIIMERING
Tiivistäminen

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
Generaattorit, Pumput, Valaistus

GRÄVMASKINER
Kaivinkoneet

LASTARE, DUMPRÄR
Kuormaaajat,
Dumpperit

Lösningar med zero emission.
zero emission -ratkaisut.

APU2840e



WP1550e



APS1135we



Fram / back vibratorplatta
Käännettävä tärylevy

	Enhet Yksikkö	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e	APU 3340e	APU 3360e
					33 kN		
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	170	173	182	170	207	219
Centrifugalkraft Keskipakovoima	kN kN	28	28	28	33	33	33
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	400	500	600	500	400	600
Höjd (utan styrstång) Korkeus (ilman ohjausaisaa)	mm mm	618	618	618	728	618	618
Frekvens Taajuus	Hz Hz	90	90	90	90	90	90
Motor Moottori		Elmotor / DireX Sähkömoottori / DireX		Elmotor / DireX Sähkömoottori / DireX			
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Räckvidd per batteriladdning (BOB14) Toimintamatka akun latauksella (BOB14)	m ² m ²	296	351	400	285	240	325

Framåtgående vibratorplattor
Eteenpäin liikkuvat tärylevyt

	Enhet Yksikkö	AP 2560e	APS 1030e	APS 1135e	APS 1340e	APS 1550e	APS 2050e	WP 1550e
Tjänstevikt (utan / med vattenbehållare) Käyttöpaino (vesisäiliön kanssa/ilman vesisäiliötä)	kg kg	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92	83–91
Centrifugalkraft Keskipakovoima	kN kN	25	10	11	13	15	20	15
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	600	300	350	400	500	500	500
Frekvens Taajuus	Hz Hz	98	98	98	98	98	98	98
Motor Moottori		Elmotor Sähkömoottori			Elmotor Sähkömoottori			
Räckvidd per batteriladdning (BOB14) Toimintamatka akun latauksella (BOB14)	m m	693	610	765	920	960	1 065	1 087

* Vikt beror på valda tillbehör
* Paino riippuu valituista lisälaitevaihtoehdoista

Lösningar med zero emission. zero emission -ratkaisut.

RD28e



CB250



Charging Box Charging Box

	Enhet Yksikkö	CB250
Vikt Paino	kg kg	650
Mätt Mitat	mm mm	1 480 x 820 x 1 105
Skyddsklass Suojausluokka		IP54
Temperaturomfang Lämpötila-alue	°C °C	-20 – +40 yttertemperatur Ympäristön lämpötila -20 – +40
Kylning Jäähdytys		Luftkyld Ilmajäähdytys
Elektrisk frekvens Taajuus	Hz Hz	50
Nominell effekt Nimellisteho	kVA kVA	50
Laddningstid Latausaika	h h	< 4,5 (16 A)
Kapacitet Kapasiteetti	kWh kWh	25

Vältrar Jyrät

	Enhet Yksikkö	RD24e	RD28e
Vältyyp Jyrätyyppi		Tandemvält Tandemjyrä	Tandemvält Tandemjyrä
Max. tjänstevikt Suurin käyttöpaino	kg kg	3 000	3 410
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	1 110	1 250
Överhäng på sidan Ylitys sivulla	kg kg	–	55
Centrifugalkraft I/II Keskipakovoima I/II	km/h km/h	25/16	46/28
Motor Moottori	kg kg	Elmotor Sähkömoottori	Elmotor Sähkömoottori
Effekt (ISO 14396) Teho (ISO 14396)	kW kW	16,8	24
Körtid med full belastning Käyttöaika täydellä kuormalla	h h	3,5	3,5

* Horisontella lyftarmar – Rak maskin ** Tippningslask
* Nostolaite vaakasuorassa – Suora kone ** Kippilava

WL28e



TH412e



Hjullastare Pyöräkuormaajat

	Enhet Yksikkö	WL20e	WL300e	WL28e
Körtid (upp till) Käyttöaika (enint.)	h h	7,3	6,64	5,3
Skopvolym Kauhan tilavuus	m ³ m ³	0,19	0,3	0,42
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	1 939–2 336/ 1 025	1 924–2 321/ 1 070	1 931–2 418/ 1 251
Vikt Paino	kg kg	2 170–2 350	2 400–2 580	2 800–3 300
Körhastighet Alternativ körhastigh. Ajonopeus Valinnainen ajonopeus	km/h km/h	0–15	0–15	0–15 (20, 25)
Tipplast med skopa* Kaatokuorma kauhalla*	kg kg	1 550–1 620	1 650–2 270	1 860–2 510
Max. höjd på skopans vridpunkt / max. tönningshöjd Kauhan kääntöpuisteeseen enimmäiskorkeus / enimmäistyhjennyskorkeus	mm mm	2 710/2 017	2 266 – 2 793 / 1 448 – 2 007	2 584/1 718
Inre vändradie Sisäsäde	mm mm	1 205	1 418–1 445	1 504

Teleskoplastare Teleskooppikuormaajat

	Enhet Yksikkö	TH412e
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	2 750 – 3 100
Nyttolast (max.) Hyötykuorma (enint.)	kg kg	1 250
Drivlina Voimansiirto		elektrisk Sähkö
Kör lägen Ajonopeudet		2
Körhastighet (tillval) Ajonopeus (valinnainen)	km/h km/h	0 – 15 (20, 25)
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	1 995/1 564
Vändradie över däcken Kääntösäde renkaiden yli	mm mm	2 695
Dumpningshöjd Tyhjennyskorkeus	mm mm	3 630

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
GENERÄÄTORIT, PUMPUT, VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Lösningar med zero emission. zero emission -ratkaisut.



Banddriven dumper Telaketjudumpperit

	Enhet Yksikkö	DT05e	DT10e
Maximal nyttolast Enimmäishyötykuorma	kg	540	1 000
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	540	890–1 030
Motorns effekt Moottorin teho	kW/hk	5,5/7,5	4,0/5,4
Körhastighet Ajonopeus	km/h	3	4
Stigningsförmåga med last Nousukyky kuormattuna	max. % enint. %	36	20
Flak struket / rågat Lava tyhjänä/kuormattuna	l l	273**/313**	334**/427**
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	1 024**/589**/1 185**	1 803**/790**/1 270**
Batteriets drifttid Akun toiminta-aika	h	4–5	4–9

Hjuldumper Pyörealustaiset dumpperit

	Enhet Yksikkö	DW15e
Nyttolast Hyötykuorma	kg	1 500
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	1 965–2 025
Flak struket / rågat Lava tyhjänä/kuormattuna	l l	650/800
Motortyp Moottorin tyyppi		Elmotor
Nominell effekt Nimellisteho	Ah/kWh Ah/kWh	300/14,4
Motorns effekt (ISO 3046/1) Moottorin teho (ISO 3046/1)	kW/hk kW/hp	6,5/8,7
Maximal hastighet Suurin ajonopeus	km/h km/h	14
Svängvinkel Taitekulma	° °	± 33
Vändradie Kääntösäde	mm	3 650
Klätterförmåga (teoretisk) Nousukyky (teoreettinen)	% %	45
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	3 300/1 304/2 535
Batteriets drifttid Akun toiminta-aika	h	6,5

* Horisontella lyftarmar – Rak maskin ** Tippningsflak
* Nostolaite vaakasuorassa – Suora kone ** Kippilava



Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	EZ10e
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	1 100–1 200
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	1 200–1 300
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISON mukaan	kW/hk kW/hv	10,6
Grävdjup Kaivussyvyys	mm	1 521
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	2 061
Grävradie Kaivuetäisyys	mm	3 247
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	2 080/790–1 100/ 2 264

Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	EZ17e	EZ26e
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	1 681	<2 700*
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	1 797–2 151	2 415*
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISON mukaan	kW/hk kW/hv	16,5	16
Grävdjup Kaivussyvyys	mm	2 323 2 483*	2 803
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	2 439 2 553*	2 893
Grävradie Kaivuetäisyys	mm	3 900 4 050*	4 813
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	3 584/980–1 300/ 2 365	4 199/1 550/ 2 412

* Inklusive hydrauliolja
* Sis. hydraulioiliyn

Stavvibrator med ryggsäck som innehåller omformare och uppladdningsbart batteri. Tärysauva ja akkukäyttöinen muuntajareppu.

ACBe



IEE



Stavvibratorer Tärysauva

	Enhet Yksikkö	Ryggsäck som innehåller omformare ACBe	Batteridrivnen stavvibrator IEE
Tjänstevikt med / utan BOB10 Käyttöpaino BOB10:lla/ilman	kg kg	13,5/4,2	–
Tjänstevikt med / utan BOB5 Käyttöpaino BOB5:lla/ilman	kg kg	10,25/4,2	–
Nominell strömstyrka Nimellisvirta	A A	20	–
Ingående / utgående spänning Tulo-/lähtöjännite V	V V	51 (3~)/34 (3~)	–
Utgångsfrekvens Lähtötaajuus	Hz Hz	200	–
Uteffekt Lähtöteho	kW kW	0,79	–
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm mm	–	38/45/58
Slanglängder Letkun pituudet	m m	–	1,5/3,0/5,0
Körtd per batteriladdning (BP1000) Käyttöaika akun latauksella (BP1000)	h h	–	Upp till 4 h Jopa 4 tuntia

Stavvibratorer.
Tärysauva.



Basic: böjliga axlar
Basic: taipuisat akselit

	Enhet Yksikkö	SM1-E	SM2-E	SM4-E	SMO-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Längd Pituus	m m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Vikt Paino	kg kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

Basic: vibratortuber
Basic: tärypää

	Enhet Yksikkö	H25	H25S	H25HA	H35	H35S	H35HA	H45	H45S	H45HA	H50HA	H55	H65
Diameter Halkaisija	mm mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Längd Pituus	mm mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Vikt Paino	kg kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

Basic: drivsystem
Basic: moottori

	Enhet Yksikkö	M1500	M2500	A5000/160	L5000/225
Drivsystem Moottori		Skyddsisolerad universalmotor Suojaeristetty yleismoottori		Luftkyld encylindrig fyrtakts bensinmotor. Tilverkare: Briggs&Stratton, modell XR750 Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen bensinmoottori, Briggs & Stratton XR750	Luftkyld encylindrig fyrtakts dieselmotor. Tilverkare: Kohler Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen dieselmoottori, Kohler
Spänning Jännite	V V	230 1~	230 1~	-	-
Strömstyrka Virta	A A	6,5	7,8	-	-
Effekt Teho	kW/hk kW/hv	1,5	1,8	4/5,4	3,3/4,5
Vikt Paino	kg kg	5,3	5,9	23,7	35,6

Advanced: stavvibratorer
Advanced: tärysauva

	Enhet Yksikkö	IE38	IE45	IE58
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm mm	38	45	58
Effektiv komprimering Ø* Tehollinen tiivistys Ø*	cm cm	-	-	-
Spänning Jännite	V V	42	42	42
Strömstyrka Virta	A A	5	8	12
Frekvens Taajuus	Hz Hz	200	200	200
Skyddsslang** / Anslutningskabel Suojaletku** / virtakaapeli	m m	10/15	10/15	10/15

* Detta är en icke-bindande uppgift baserad på våra kunders praktiska erfarenheter under bestämda driftförhållanden. Dessa uppgifter kan avvika under vissa förhållanden. Vi rekommenderar alltid att man först gör test i betong under verkliga förhållanden.
* Tämä on sitoumukseton tieto, joka perustuu asiakkaidemme käyttökokemuksiin tietyissä käyttöolosuhteissa. Tiedoissa voi olla poikkeamia tietyissä olosuhteissa. Suosittelemme suorittamaan käyttöolosuhteissa ensin kokeellisia betonointitoita.

Advanced: stavvibrator med integrerad omformare
Advanced: tärysauvat integroidulla muuttajalla

IEC38	IEC45	IEC58
38	45	58
-	-	-
220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
3	4	5
50-60	50-60	50-60
10/15	10/15	10/15

** Maximal längd på skyddsslang, olika längder finns.
** Suojaletkun enimmäispituus, saatavilla eri pituuksia.

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIKK
BETONOINTITEKNIKKÄ

KOMPRIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIKK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAJÄT,
DUMPPERIT

Stavvibratorer.
Tärysauva.



Premium: stavvibratorer
Premium: tärysauva

	Enhet Yksikkö	IREN30	IREN38	IREN45	IREN58	IREN65
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm mm	30	38	45	58	65
Effektiv komprimering Ø* Tehollinen tiivistys Ø*	cm cm	40	50	60	85	100
Spänning Jännite	V V	42,3	42,3/250,3	42,3/250,3	42/250	42,3
Strömstyrka Virta	A A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Frekvens Taajuus	Hz Hz	200	200	200	200	200
Skyddsslang** / Anslutningskabel Suojaletku**/ virtakaapeli	m m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

Premium: stavvibrator med integrerad omformare
Premium: tärysauvat integroidulla muuttajalla

	Enhet Yksikkö	IRFU30	IRFU38	IRFU45	IRFU58	IRFU65	IRSE-FU45	IRSE-FU58
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm mm	30	38	45	57	65	45	58
Effektiv komprimering Ø* Tehollinen tiivistys Ø*	cm cm	40	50	60	85	100	60	85
Spänning Jännite	V V	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
Strömstyrka Virta	A A	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Frekvens Taajuus	Hz Hz	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60	L 50–60	50–60
Skyddsslang** / Anslutningskabel Suojaletku**/ virtakaapeli	m m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

* Detta är en icke-bindande uppgift baserad på våra kunders praktiska erfarenheter under bestämda driftförhållanden. Dessa uppgifter kan avvika under vissa förhållanden.
Vi rekommenderar alltid att man först gör test i befintliga verkliga förhållanden.

* Tämä on sitoumukseton tieto, joka perustuu asiakkaidemme käyttökokemuksiin tietyissä käyttöolosuhteissa.
Tiedoissa voi olla poikkeamia tietyissä olosuhteissa.

Suosittellemme suorittamaan käyttöolosuhteissa ensin kokeellisia betonointitöitä.

Stavvibrator med integrerad omformare.
Tärysauvat integroidulla muuttajalla.



Premium: stavvibratorer
Premium: tärysauva

	Enhet Yksikkö	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN58
Tubdiameter Tärypään läpimitta	mm mm	30	38	45	58
Effektiv komprimering Ø* Tehollinen tiivistys Ø*	cm cm	40	50	60	85
Spänning Jännite	V V	42/250	42/250	42/250	42/250
Strömstyrka Virta	A A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Frekvens Taajuus	Hz Hz	200	200	200	200
Skyddsslang** / Anslutningskabel Suojaletku**/ virtakaapeli	m m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

** Maximal längd på skyddsslang, olika längder finns.
** Suojaletkun enimmäispituus, saatavilla eri pituuksia.

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR,
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Motorvibrator. Muottitäryt.

Serie 2 2-sarja

AR26
ARFU26

7 modeller
7 mallia
3 000–6 000 1/min
3,00 – 6,47 kN



Serie 3 3-sarja

AR34

4 modeller
4 mallia
3 000–6 000 1/min
3,47 – 6,98 kN



Serie 4 4-sarja

AR43

4 modeller
4 mallia
3 000–6 000 1/min
10,10 – 10,52 kN



VT

Vibrationsbord
tillverkat enligt kundens
önskemål
Tärypöytä
Valmistetaan asiakkaan
toiveiden mukaan

Serie 5 5-sarja

AR52
AR53
AR54

9 modeller
9 mallia
3 000 – 9 000 varv/min
13,77 – 14,14 kN



Serie 6 6-sarja

AR63
AR64

7 modeller
7 mallia
1 500 – 9 000 varv/min
5,05 – 19,03 kN



Serie 7 7-sarja

AR75

7 modeller
7 mallia
1 500 – 9 000 varv/min
10,29 – 26,56 kN



PEV-serien PEV-sarja

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modeller
5 mallia
8 000 – 16 500 varv/min
10 – 60 kN



ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIKK
BETONINTITEKNIKK

KOMPRIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIKK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKK

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Frekvensomformare. Taajuusmuuttaja.

FUE M/S 75A



FUH20

FUE-M38



Frekvensomformare Taajuusmuuttajat

	Enhet Yksikkö	FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
Vikt Paino	kg kg	87	87	29,5	42	150	8,9	15	24
Ingående / utgående spänning Tulo-/ lähtöjännite	V V	400 3~/ 42 3~	415 3~/ 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Ingående / utgående frekvens Tulo-/ lähtötaajuus	Hz Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200
Ingående / utgående strömstyrka Tulo-/ lähtövirta	A A	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5 / 35	16/58
Anslutningskabel Virtajohto	m m	3	3	2,5	2,5	–	1,5	2,2	2,2

Frekvensomformare Taajuusmuuttajat

	Enhet Yksikkö	FUE-M38
(Standard) effeksteg (Vakio)tehotasot		17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*
Storlek hölje 1 (17-43A) Kotelon koko 1 (17-43A)	mm (LxBxH) mm (PxLxK)	800x1 200x400*
Hölje storlek 2 (57-71A) Kotelon koko 2 (57-71A)	mm (PxLxK) mm (PxLxK)	800x1 600x500*

* Ytterligare storlekar och strömstyrkor finns vid kundönskemål.

* Muita kokoja ja teholuokkia on saatavilla asiakkaan pyynnöstä.

Vibratorbalk Tärypalkki

	Enhet Yksikkö	P35A
Vikt Paino	kg kg	15,5
Drivsystem Moottori		Luftkyld encylindrig fyrtakts bensenmotor Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen bensinimoottori
Effekt Teho	kW/hk kW/hv	1,2/1,6
vid varvtal Kierrosluvulla	varv/min r/min	7 000

* Maskinmodell med 0 - 200 Hz finns som alternativ

* 0-200 Hz:n laitetyyppi saatavilla

Vibratorbalk Najningsmaskin. Betonivalun tärypalkki raudoituksen sitojalla.



P35A



DF16

Najningsmaskin Raudoituksen sitoja

	Enhet Yksikkö	DF16
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	2,2
Antal bindare per sats (magasin) Sidosten lukumäärä per sidoslanka (makasiini)	stycken Kappaletta	77
Bindningshastighet Sidontanopeus	Knutar/h Solmua/h	ca. 1 000 n. 1 000
Bindningshastighet Sidontanopeus	s/knut Solmua sekun- nissa	ca. 0,8 n. 0,8
Ytterdiameter på rundmaterial som ska bindas Sidottavien pyörömaterialien ulkoläpimitta	mm mm	Enint. 6+6/ Vähint. 16+16
Trådstorlekar Sidosten tilaismäärä	förkopprad ståltråd kuparoitu teräslanka	Box: innehåll 7 700 trådar Pall: innehåll 138 600 trådar Laatikko: sisältää 7 700 sitoja Lava: sisältää 138 600 sitoja

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGITEKNIKK
BETONINTITEKNIKK

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLINGSTEKNIKK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKK

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Stamp.
Juntat.



Batteristamp
Akkujuntat

3 modeller
3 mallia



2-takts-stampar
2-tahtinen juntta

3 modeller
3 mallia



4-takts-stampar
4-tahtinen juntta

3 modeller
3 mallia



Diesel-stampar
Dieseljuntta

1 modell
1 model

Stampar
Juntta

	Enhet Yksikkö	AS30e	AS62e	AS68e	BS30	BS62-2	BS68-2
		Batteristamp Akkujuntat			2-takts-stampar 2-tahtinen juntta		
Stampfotstorlek B Junttausala B	mm mm	150	250	250	150	150/280	150/280
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	45	60	69,5	30	58	64
Stampens slaglängd Isku junttalevyssä	mm mm	40	43	56	42	81	83
Maximalt slagtal Enimmäisiskumäärä	varv/min r/min	810	680	680	795	687	687
Motortyp Moottorin tyyppi		Asynkronmotor Epätahtimoottori	Asynkronmotor Epätahtimoottori	Asynkronmotor Epätahtimoottori	WM 80c	WM 80c	WM 80c

	Enhet Yksikkö	BS50-4As	BS62-4As	BS68-4As	DS70
		4-takts-stampar 4-tahtinen juntta		4-takts-stampar 4-tahtinen juntta	Diesel-stampar Dieseljuntta
Stampfotstorlek B Junttausala B	mm mm	280	280	280	270
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	65	64	70	86,4
Stampens slaglängd Isku junttalevyssä	mm mm	61	67	67	75
Maximalt slagtal Enimmäisiskumäärä	varv/min rpm	680	689	689	667
Motortyp Moottorin tyyppi		Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIikka

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIikka

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Framåtgående vibratorplattor.
Eteenpäin liikkuvat tärylevyt.



Framåtgående vibratorplattor
Eteenpäin liikkuvat tärylevyt

	Enhet <i>Yksikkö</i>	AP2560e	APS1030e	APS1135e	APS1340e	APS1550e	APS2050e
Tjänstevikt (utan / med vattenbehållare) <i>Käyttöpaino (vesisäiliön kanssa/ilman vesisäiliötä)</i>	kg <i>kg</i>	143	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Centrifugalkraft <i>Keskipakovoima</i>	kN <i>kN</i>	25	10	11	13	15	20
Arbetsbredd <i>Työleveys</i>	mm <i>mm</i>	600	300	350	400	500	500
Frekvens <i>Taajuus</i>	Hz <i>Hz</i>	98	98	98	98	98	98
Motor <i>Moottori</i>		Elmotor <i>Sähkömoottori</i>		Elmotor <i>Sähkömoottori</i>			

	Enhet <i>Yksikkö</i>	BPS1030	BPS1135	BPS1340	BPS1550	BPS2050	DPS2050	WP1550	WP1550e
Tjänstevikt (utan / med vattenbehållare) <i>Käyttöpaino (vesisäiliön kanssa/ ilman vesisäiliötä)</i>	kg <i>kg</i>	53/58*	61/66*	71/75*	84/89	87/99	110/115	90–98	83–91
Centrifugalkraft <i>Keskipakovoima</i>	kN <i>kN</i>	10	11	13	15	20	20	15	15
Arbetsbredd <i>Työleveys</i>	mm <i>mm</i>	300	350	400	500	500	500	500	500
Frekvens <i>Taajuus</i>	Hz <i>Hz</i>	98	98	98	98	98	98	97	98
Motor <i>Moottori</i>		Honda GX120 / Briggs & Stratton XR550			Honda GX160 / Briggs & Stratton XR750		Hatz 1B20	Honda GX 160	Elmotor / DireX <i>Sähkömoottori / DireX</i>
Nominell effekt vid 3 600 varv/min <i>Nimellisteho 3 600 1/min</i>	kW <i>kW</i>	2,6	2,6	2,6	–	–	–	3,6	–

* Vikt beror på valda tillbehör
* Paino riippuu valituista lisälaitevaihtoehdoista

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRESSORING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORÄUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄT,
KÜORMAJAJAT,
DUMPPERIT

Fram- och backgående vibratorplattor. Kännettävät tärylevyt.

APU2840e



APU3050e



DPU2540

Fram/back vibratorplatta Kännettävä tärylevy

	Enhet Yksikkö	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e	APU 3340e	APU 3360e
Maskinvikt (utan batteri) Käyttöpaino (ilman akkua)	kg kg	170	173	182	210	207	219
Centrifugalkraft Keskipakovoima	kN kN	28	28	28	33	33	33
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	400	500	600	500	400	600
Höjd (utan styrstång) Korkeus (ilman ohjausaisaa)	mm mm	618	618	618	728	618	618
Frekvens Taajuus	Hz Hz	90	90	90	90	90	90
Motor Moottori		Elmotor / DireX Sähkömoottori / DireX		Elmotor / DireX Sähkömoottori / DireX			
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Räckvidd per batteriladdning (BOB14) Toimintamatka akun latauksella (BOB14)	m ² m ²	296	351	400	285	240	325

	Enhet Yksikkö	WPU1550A	BPU2540	DPU2540/50/60	BPU3050	DPU3050	DPU3060
		15 kN	25 kN	25 kN		30 kN	
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	89–96	145–240	160/166/171	181	181	190–215*
Centrifugalkraft Keskipakovoima	kN kN	15	25	25	30	30	30
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	498	400–500	400/500/600	500	500	600
Höjd (utan styrstång) Korkeus (ilman ohjausaisaa)	mm mm	556	666–746	736	777	777	777
Frekvens Taajuus	Hz Hz	98	90	90	90	90	90
Motor Moottori		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	3,6 (vid 3 600 varv/min) 3,6 (3 600 1/min)	3,1 (vid 2 840 varv/min) 3,1 (2 840 1/min)	3,1 (vid 2 800 varv/min) 3,1 (2 800 1/min)	5,1 (vid 3 600 varv/min) 5,1 (3 600 1/min)	4,2 (vid 2 800 varv/min) 4,2 (2 800 1/min)	4,2 (vid 2 800 varv/min) 4,2 (2 800 1/min)
Med elstart som tillval Sähkökäynnistin saatavana lisävarusteena		–	–	–	–	○	○

Fram- och backgående vibratorplattor. Kännettävät tärlevyt.



BPU3750



DPU3750



DPU4045

	Enhet Yksikkö	DPU3070	BPU3750	DPU3750	DPU3760	DPU4045	DPU4545
		30 kN	37 kN	37 kN	37 kN	40 kN	45 kN
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	195	240	240	274	383	385
Centrifugalkraft Keskipakovoima	kN kN	30	37	37	37	40	45
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	700	500	500	700	440	440
Höjd (utan styrstång) Korkeus (ilman ohjausaisaa)	mm mm	777	777	777	–	790	790
Frekvens Taajuus	Hz Hz	90	90	90	90	69	69
Motor Moottori		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70V	L70V
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	4,2 (vid 2 800 varv/min) 4,2 (2 800 1/min)	5,1 (vid 3 600 varv/min) 5,1 (3 600 1/min)	4,2 (vid 2 800 varv/min) 4,2 (2 800 1/min)	4,2 (vid 2 800 varv/min) 4,2 (2 800 1/min)	4,5 (vid 3 000 varv/min) 4,5 (3 000 1/min)	4,5 (vid 3 000 varv/min) 4,5 (3 000 1/min)
Med elstart som tillval Sähkökäynnistin saatavana lisävarusteena		–	–	○	●	●	●

Fram- och backgående vibratorplattor. Kännertävät tärylevyt.



Fram- och backgående vibratorplattor Kännertävät tärylevyt

	Enhet Yksikkö	DPU52xx	DPU62xx	BPU62xx	BPU62xx
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	430	490	373	452 (75 cm bredd)
Centrifugalkraft Keskikipakovoima	kN kN	52	62	52	62
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	47/60/75	47/60/75	47/60/75	47/60/75
Ytprestanda (60cm arbetsbredd) Pintateho (työsyvyys 60 cm)	m ² /h m ² /h	1 008	1 080	936	1 080
Rörelse Liikenopeus	m/min m/min	28	30	26	30
Hand- och armvibrationer Käden/käsivarren värinä	m/s ² m/s ²	< 2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	7,3	7,3	8,7	8,7
Varvtal RPM	varv/min r/min	2 800	2 800	2 800	2 800
Motor Moottori		Hatz 1 B 50	Hatz 1 B 50	Honda GX390	Honda GX390

	Enhet Yksikkö	DPU6555	DPU80	DPU80r	DPU90	DPU110	DPU110r	DPU110	DPU130r
		65 kN	80 kN	80 kN	90 kN	110 kN	110 kN	Kopplingssats Liitossarja	130 kN
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	487–520	756–771	709–724	756–771	813–830	793–810	2 616	1 185
Centrifugalkraft Keskikipakovoima	kN kN	65	80	80	90	110	110	3*110	130
Arbetsbredd Työleveys	mm mm	550	670–770	670–770	670–770	870–970	870–970	3 000	1 200
Höjd (utan styrtång) Korkeus (ilman ohjausaisaa)	mm mm	861	830	830	830	830	830	830	988
Frekvens Taajuus	Hz Hz	69	56	56	63	60	60	60	58
Motor Moottori		Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler LDW 702	Kohler KDW 702	Kohler 1003	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1003	Diesel KDW1404
Nominell effekt Nimellisteho	kW kW	9,6 (vid 2 800 varv/min) 9,6 (2 800 1/min)	11,5 (vid 3 600 varv/min) 11,5 (3 600 1/min)	11,5 (vid 3 600 varv/min) 11,5 (3 600 1/min)	11,5 (vid 3 600 varv/min) 11,5 (3 600 1/min)	18,5 (vid 3 600 varv/min) 18,5 (3 600 1/min)	18,5 (vid 3 600 varv/min) 18,5 (3 600 1/min)	16 (vid 3 600 varv/min) 16 (3 600 1/min)	21 (vid 2 700 varv/min) 21 (2 700 1/min)
Med elstart som tillval Sähkökäynnistin saatavana lisävarusteena		○	●	●	●	●	●	–	●

– Finns ej ● Finns ○ Tillval * Vikt beroende på tillval
– Ei saatavilla ● Saatavilla ○ Lisävaruste * Paino riippuu valituista lisävarusteista

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKA

KOMPRIIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKA

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAJÄT,
DUMPPERIT



Dikesvältar
Yleisjyrät

	Enhet Yksikkö	RT-SC3
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	1 473
Trumdiameter Valssin läpimitta	mm mm	520
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	820
Drivsystem Moottori		Vattenkyld trecylindrig Kohler dieselmotor Vesijäähdytteinen 3-sylinterinen Kohler- dieselmoottori

Tandemvältar
Tandemjyrät

	Enhet Yksikkö	RD7
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	660–710
Trumdiameter Valssin läpimitta	mm mm	420
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	650
Drivsystem Moottori		Honda bensinmotor, Yanmar dieselmotor Hatz-dieselmoottori (lisävarusteena sähkökäynnistin), Honda-bensinimoottori, Yanmar-dieselmoottori

* Beroende på utrustning
* Varustuksen mukaan

Vältar.
Jyrät.

RD18



Tandemvältar
Tandemjyrät

	Enhet Yksikkö	RD18-80	RD18-100	RD18-100C	RD24-100*	RD24-100C*	RD24-1000*	RD28-120**
Välttppi Jyrätyppi		Tandemvält Tandemjyrä	Tandemvält Tandemjyrä	Kombinationsvält Kombijyrä	Tandemvält Tandemjyrä	Kombinationsvält Kombijyrä	Oscillerande vält Oskilloiva jyrä	Tandemvält Tandemjyrä
Tjänstevikt CECE Käyttöpaino CECE	kg kg	1 580	1 670	1 630	2 475	2 385	2 525	2 695
Max. tjänstevikt Suurin käyttöpaino	kg kg	1 840	1 950	1 830	3 190	3 119	3 240	3 410
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
Överhäng på sidan Ylitys sivulla	mm mm	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Centrifugalkraft I/II Keskipakovoima I/II	kN kN	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Motor Moottori		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Effekt (ISO 14396) Teho (ISO 14396)	kW/hk kW/hv	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

	Enhet Yksikkö	RD28-120C**	RD28-1200**	RD40-130	RD24e	RD28e	RD40-130C	RD40-1300
Välttppi Jyrätyppi		Kombinationsvält Kombijyrä	Oscillerande vält Oskilloiva jyrä	Tandemvält Tandemjyrä	Tandemvält Tandemjyrä	Tandemvält Tandemjyrä	Kombinationsvält Kombijyrä	Oscillerande vält Oskilloiva jyrä
Max. tjänstevikt Suurin käyttöpaino	kg kg	3 320	3 470	4 920	3 000	3 410	4 790	5 230
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	1 200	1 200	1 300	1 000	1 200	1 300	1 300
Överhäng på sidan Ylitys sivulla	mm mm	55/55	55/55	63/63	–	55	63/63	63/63
Centrifugalkraft I/II Keskipakovoima I/II	kN kN	52/32	52/32	64/39	25/16	46/28	–	64/39
Motor Moottori		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Elmotor Sähkomoottori	Elmotor Sähkomoottori	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Effekt (ISO 14396) Teho (ISO 14396)	kW/hk kW/hv	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	16,8	24	37,4/50,9	37,4/50,9

	Enhet Yksikkö	RD45-140	RD45-140C	RD45-1400
Välttppi Jyrätyppi		Tandemvält Tandemjyrä	Kombinationsvält Kombijyrä	Oscillerande vält Oskilloiva jyrä
Tjänstevikt CECE Käyttöpaino CECE	kg kg	4 345	3 995	4 435
Max. tjänstevikt Suurin käyttöpaino	kg kg	5 300	4 960	5 640
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	1 380	1 380	1 380
Överhäng på sidan Ylitys sivulla	mm mm	63/63	63/63	63/63
Centrifugalkraft I/II Keskipakovoima I/II	kN kN	64/39	64/39	64/39
Motor Moottori		Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Effekt (ISO 14396) Teho (ISO 14396)	kW/hk kW/hv	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 och RD28: finns även utan DPF, med Kubota-motor D1703, 18,5 kW / 25,2 hk.

** RD28: finns även utan DPF, med Kubota-motor D1703, 18,5 kW.

** RD24 ja RD28: saatavilla myös ilman DPF-suodatinta, Kubota-moottorilla D1703, 18,5 kW / 25,2 hv.

** RD28: saatavilla myös ilman DPF-suodatinta, Kubota-moottorilla D1703, 18,5 kW.

RD40



ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄ

KOMPRIIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORÄUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Vältar. Jyrät.

RC50



RC70



Vältar Valssit

	Enhet Yksikkö	RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
Max. tjänstevikt Suurin käyttöpaino	kg kg	6 040	5 530	8 040	6 920	6 830
Tjänstevikt med ROPS (CECE) Työpaino ROPSin kanssa (CECE)	kg kg	4 815	4 935	6 320	6 190	6 105
Trumbredd Valssin leveys	mm mm	1 370	1 370	1 680	1 680	1 680
Överhäng på sidan vänster/ höger Sivuyliitys vasen/oikea	mm mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Vändradie (inre) Kääntösäde (sisä)	mm mm	3 375	3 375	3 310	3 310	3 310
Typ av trumma Sidontatapa		Slät / odelad Sileä/yhtäjaksoinen	Stampfot Juntan jalka	Slät / odelad Sileä/yhtäjaksoinen	Stampfot Juntan jalka	Slät / odelad Sileä/yhtäjaksoinen
Däcksstorlek bak Takarenaan koko		AW 12,4–24 8 PR	TR 12,4–24 8 PR	AW 14,9–24 8 TL	TR 14,9–24 8 TL	AW 14,9–24 8 TL
Drivsystem Moottori		Kubota dieselmotor V3307-CR-T		Kubota-dieselmoottori V3307-CR-T		
Effekt (ISO 14396) Teho (ISO 14396)	kW kW	54,6	54,6	54,6	55,4	55,4
Volym bränsletank Polttoainesäiliön tilavuus	l l	123	123	123	123	123
Steglöst variabel hastighet Portaaton nopeus	km/h km/h	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5
Stigningsförmåga med / utan vibration Nousukyky tärnällä/ilman	% %	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Centrifugalkraft fram I/II Keskipakovoima edessä I/II	kN kN	69	69	125/95	125	123

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hammare. Vasarat.



BH40



BH55



BH65

Bensinhammare Bensiinimurtovasarat

	Enhet Yksikkö	BH40	BH55				BH65		
Lx B x H (utan verktyg) Px L x K (ilman työkaluja)	mm mm	843x492 x318	777x492 x346	777x492 x346	833x492 x346	848x492 x346	858x492 x346	905x492 x346	905x492 x346
Vikt (utan redskap) Paino (ilman työkaluja)	kg kg	20,5	23	23	24	24	24	25	25
Verktygshållare Työkalunpidin	mm mm	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 160	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 160	hex 32 x 160
Slagtal Iskumäärä	varv/min r/min	1 650	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250	1 250	1 250
Enkelslagsenergi Yksittäisiskuenergia	J J	40	55	55	55	65	65	65	65
Arbetsseffekt Käyttöteho	kW kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Tankvolym Säiliön tilavuus	l l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

	Enhet Yksikkö	BH55rw		
Lx B x H (utan verktyg) Px L x K (ilman työkaluja)	mm mm	842x492x346	898x492x346	898x492x346
Vikt (utan redskap) Paino (ilman työkaluja)	kg kg	25	26	26
Verktygshållare Työkalunpidin	mm mm	Ø 27 x 80	hex 28 x 160	hex 32 x 160
Slagtal Iskumäärä	varv/min r/min	1 350	1 350	1 350
Enkelslagsenergi Yksittäisiskuenergia	J J	55	55	55
Arbetsseffekt Käyttöteho	kW kW	1,6	1,6	1,6
Tankvolym Säiliön tilavuus	l l	1,8	1,8	1,8

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORÄUS-, SAHAUS- JA
PIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Golv-/asfaltsåg. Lattiasahat.



Golv-/asfaltsåg Lattiasahat

	Enhet Yksikkö	BFS735	BFS940
LxBxH PxLxK	mm mm	830x488x880	840x575x1 010
Vikt Paino	kg kg	69	86
Max. klingdiameter Laikan enimmäisläpimitta	mm mm	350	400
Maximalt skärdjup Enimmäisleikkaussyvyys	mm mm	120	145
Klingfäste Laikan kiinnitys	mm mm	25,4	25,4
Effekt vid 3 600 varv/min Teho 3 600 1/min	kW kW	3,7	6,3
Bensintankens volym Polttoainesäiliön tilavuus	l l	4,3	5,3

	Enhet Yksikkö	BF1345	BFS1350
LxBxH PxLxK	mm mm	860x575x1 010	890x575x1 010
Vikt Paino	kg kg	93	94
Max. klingdiameter Laikan enimmäisläpimitta	mm mm	450	500
Maximalt skärdjup Enimmäisleikkaussyvyys	mm mm	170	195
Klingfäste Laikan kiinnitys	mm mm	25,4	25,4
Effekt vid 3 600 varv/min Teho 3 600 1/min	kW kW	8,7	8,7
Bensintankens volym Polttoainesäiliön tilavuus	l l	6,1	6,1

Kapmaskin. Laikkaleikkurit.



BTS635S

Kapmaskin Laikkaleikkurit

	Enhet Yksikkö	BTS635S
LxBxH PxLxK	mm mm	825 x 315 x 420
Vikt Paino	kg kg	11,3
Max. klingdiameter Laikan enimmäisläpimitta	mm mm	350
Maximalt skärdjup Enimmäisleikkaussyvyys	cm cm	12,8
Klingfäste Laikan kiinnitys	mm mm	25,4
Effekt Teho	kW kW	4,3
Bensintankens volym Polttoainesäiliön tilavuus	l l	1,1

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR,
GENERÄÄTORIT, PUMPUT,
VÄLÄISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Belysning. Valaistus.



LTN5

Belysningsmast Valomasto

	Enhet Yksikkö	LTN5	LTN4U
Längd / Bredd / Höjd Pituus / leveys / korkeus	mm	2 620 / 1 165 / 2 700	2 580 / 1 165 / 2 715
Vikt Paino	kg	695	685
Maximal masthöjd Maston enimmäiskorkeus	m	7,8	7,8
Typ av lampa Lampun tyyppi	W	Paneeli, jossa useita ledejä (4x400 W)	LED
Belysningsyta Valaistava pinta-ala	m ²	30 200 (5 Lux min)	30 200 (väh. 5 luksia)
Motor Moottori		Yanmar (2TNV70)	Yanmar
Brinntid (enbart panel) Käyttöaika (pelkkä valo)	h	115	124

Strömaggregat. Generaattorit.



CB250

Charging Box Charging Box

	Enhet Yksikkö	CB250
Vikt Paino	kg	650
Mått Mitat	mm	1 480 x 820 x 1 105
Skyddsklass Suojaluokka		IP54
Temperaturomfång Lämpötila-alue	°C	-20 – +40 ytttertemperatur Ympäristön lämpötila -20 – +40
Kylning Jäähdytys		Luftkyl Ilmajäähdytys
Elektrisk frekvens Taajuus	Hz	50
Nominell effekt Nimellisteho	kVA	50
Laddningstid Latausaika	h	< 4,5 (16 A)
Kapacitet Kapasiteetti	kWh	25

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT, VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Generatoren. Generaattorit.



GV5003



GS12Ai



GS6000



GDS5500

Generatoren Generaattorit

	Enhet Yksikkö	GV 2500A	GV 5000A	GV 5003A	GV 7000A	GV 7003A	GS12
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	623/409/500	729/500/536	729/500/536	729/500/536	729/500/536	960/640/667
Vikt (tom) Paino (tyhjä)	kg kg	41	61	75	73	81	175
Kontinuerlig effekt Kestoteho	kVA kVA	2,1	3,9	3~ 4,2	5,0	3~ 5,7	1~ 6,94, 3~ 11,83
Nominell strömstyrka Nimellisvirta	A vid 1~ A vid 3~ A kun 1~ A kun 3~	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	27,1 17,1
Frekvens Taajuus	Hz Hz	50	50	50	50	50	50
Motortillverkare Moottorin valmistaja		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Tankvolym (drivmedel) Säiliön tilavuus (polttoaine)	l l	11	11	11	11	11	24
Anslutning Kontaktidon Pistorasia- liitännät		2xSchuko 230 V, 16A	2xsuko 230 V, 16A	1xSchuko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	1x suko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 32A	1x suko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	2x suko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A

	Enhet Yksikkö	GB 2000Gi	G 3500Gi	GB 3000G	G 6000G	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 1003	GDS 5500
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	499/285/455	578/440/510	555/430/440	625/504/554	590/475/467	695/546/550	695/546/550	695/546/550	860/620/650	680/525/595
Vikt (tom) Paino (tyhjä)	kg kg	21	45	43	59	47	73	82	83	143	102
Kontinuerlig effekt Kestoteho	kVA kVA	1,6	3	2,8	5,5	3	5,5	2/6	2,5/7,7	8,5	5,5
Nominell strömstyrka Nimellisvirta	A vid 1~ A vid 3~ A kun 1~ A kun 3~	7 –	13 –	12,2 –	8,3 –	13	23,9 –	8,7 10,8	10,9 13,9	37 –	21,7 –
Motortillverkare Moottorin valmistaja		Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Tankvolym (drivmedel) Säiliön tilavuus (polttoaine)	l l	4	15	9	26,5	15	28	28	28	28	14,5
Körtid vid kontinuerligt drift Käyttöaika kestoteholla	h h			8	12	11	14	13	11	12,5	11

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONOINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORÄUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
GENERAAATTORIT, PUMPUT, VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Pumpar.
Pumput.



Färskvattenpumpar
Raikasvesipumput

	Enhet Yksikkö	PG2	PG3
Sug- och tryckrör Ø Imu- ja tyhjennysuuttimet Ø	mm mm	50	75
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	480/375/395	515/405/460
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	24	31
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	30	30
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	600	1 000
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	6,5	6,5
Motortillverkare Moottorin valmistaja		Honda	Honda

Membranpumpar
Kalvopumput

	Enhet Yksikkö	PDI2A	PDI3A
Sug- och tryckrör Ø Imu- ja tyhjennysuuttimet Ø	mm mm	50	75
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	930/550/640	840/500/610
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	63	53
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	15	15
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	158	333
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	28	50
Motortillverkare Moottorin valmistaja		Honda	Honda

Centrifugalpumpar
Keskipakopumput

	Enhet Yksikkö	PT2A	PT3A	PTS4A
Sug- och tryckrör Ø Imu- ja tyhjennysuuttimet Ø	mm mm	50	75	100
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	550/466/501	673/508/571	915/890/890
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	43	67	150
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	32	29,5	32
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	625	1 315	2 609
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	25	50	38
Motortillverkare Moottorin valmistaja		Honda	Honda	Vanguard

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGITEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT, VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Pumpar.
Pumput.



Enfas dräneringspumpar
1~ Likavesipumput

	Enhet Yksikkö	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Utloppsrör Ø Purkausputken halkaisija	mm mm	50	80	50	50	50	50	50
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	265/185/330	285/184/389	185/185/355	220/185/355	187/187/341	223/187/341	187/187/600
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	12,2	18	11	11	15	15	17,5
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	207	300	207	225	320	320	440
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Spänning Jännite	V V	230	230	230	230	230	230	230

Trefas dräneringspumpar 1,5–3,7 kW
3~ Likavesipumput 1,5–3,7 kW

	Enhet Yksikkö	PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
Utloppsrör Ø Purkausputken halkaisija	mm mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	235/215/ 550	235/215/ 550	240/240/ 392	240/240/ 482	235/215/ 570	235/215/ 570	240/240/ 412	240/240/ 482	285/250/ 655	285/250/ 655	285/250/ 675
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	430	670	420	420	500	800	530	525	450	900	1 440
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Spänning Jännite	V V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Trefas dräneringspumpar 5,5–11 kW
3~ Likavesipumput 5,5–11 kW

	Enhet Yksikkö	PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Utloppsrör Ø Purkausputken halkaisija	mm mm	75	100	100	100	100	100
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	305/260/695	305/260/705	330/315/785	330/315/785	375/350/805	375/350/805
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	66	66	93	93	130	130
Total pumphöjd Kokonaisimukorkeus	m m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Max. pumpad mängd Enimmäisyöttömäärä	l/min l/min	1 100	1 740	1 400	2 030	1 440	2 440
Max. fasta partiklar Ø Kiinteän aineen enimmäis-Ø	mm mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Spänning Jännite	V V	400	400	400	400	400	400

* Automatisk maskintyp på kundbegäran: PSA2 1503L: vikt: 20 kg, höjd: 482 mm.
** Automatisk maskintyp på kundbegäran: PSA2 2203L: vikt: 23,5 kg, höjd: 482 mm.
* Automaattinen laitetyyppi saatavilla: PSA2 1503L: paino 20 kg, korkeus: 482 mm.
** Automaattinen laitetyyppi saatavilla: PSA2 2203L: paino 23,5 kg, korkeus: 482 mm.

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIIKKA

GENERATORER, PUMPAR,
BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT, VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare.
Telakaivinkoneet.

ET08



EZ10e



Bandgrävare
Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET08	EZ10e
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	930–992	1 100–1 200
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	1 029–1 089	1 200–1 300
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk	9,9	10,6
Grävdjup Kaivussyvyys	mm	1 763	1 521
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	2 012	2 061
Grävradie Kaivuetäisyys	mm	3 090	3 247
Längd / Bredd / Höjd Pituus / leveys / korkeus	mm	2 828 / 700–860 / 2 261	2 080 / 790–1 100 / 2 264
Batterispänning Akun jännite	V	–	48
Batterityp Akun tyyppi		–	Litiumioni
Laddningstid: 0–100 % Latausaika: 0–100 %	h	–	1,5–4 (beroende på batteri) (akun koon mukaan)
Laddningstid: 0–80 % Latausaika: 0–80 %	h	–	1,15 (för 10kWh batteri) (10 kWh:n avulla)

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare.
Telakaivinkoneet.



Bandgrävare
Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET16	EZ17e	EZ17
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	1 402–1 602	1 681–1 860	1 595–1 822
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	1 529–1 842	1 797–2 151	1 794–2 083
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	2 242 2 413*	2 323 2 483*	2 326 2 486*
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	2 396 2 518*	2 439 2 553*	2 436 2 550*
Grävradie Kaivuetäisyys	mm mm	3 700 3 861*	3 900 4 050*	3 899 4 050*
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	3 644 / 990–1 300 / 2 285	3 584 / 990 / 2 365	3 585 / 990–1 300 / 2 362
Batterispänning Akun jännite	V V	–	48	–
Batterityp Akun tyyppi		–	Litiumioni	–
Laddningstid: 0–100 % Latausaika: 0–100 %	h h	–	4–8	–
Laddningstid: 0–80 % Latausaika: 0–80 %	h h	–	–	–

* Lång sticka (tillval)
* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONointiteknikka

KOMPRIERING
Tiivistäminen

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIIKKA

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare.
Telakaivinkoneet.



ET18



ET20



ET24

Bandgrävare
Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET18	ET20	ET24
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	1 582–2 060	1 862 – 2 182	2 057 – 2 401
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	1 725–2 203	2 005 – 2 324	2 200 – 2 544
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5
Grävdjup Kaivussyvyys	mm	2 202 2 402*	2 483 2 683*	2 402 2 602*
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	2 510 2 621*	2 713 2 836*	2 748 2 870*
Grävradie Kaivuetäisyys	mm	3 802 3 989*	4 129 4 317*	4 146 4 334*
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	3 854 / 990–1 300 / 2 285	4 049 / 990–1 300 / 2 295**	4 022 / 1 400 / 2 392
Vertical Digging System VDS Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Lång sticka (tillval)
** Tillval
* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)
** Lisävaruste

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare. Telakaivinkoneet.



ET35



EZ36

Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	< 2 700**	< 2 700	3 365–4 276	3 530 – 4 446
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	2 415**	2 571–3 513	3 450 – 4 361	3 720 – 4 945
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	16	15,8/21,5	18,2	18,2
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	2 803	2 803	3 245–3 497	3 247 - 3 497*
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	2 893	2 840 – 2 970	3 337–3 489*	3 336 / 3 411–3 489 / 3 564*
Grävradius Kaivuetäisyys	mm mm	4 813	4 613 – 4 805	5 270–5 507*	5 298–5 582*
Längd / Bredd / Höjd Pituus / leveys / korkeus	mm mm	4 199 / 1 550 / 2 412	4 199 / 4 212** / 1 550 / 2 414	4 773 / 1 630 / 2 491 / 2 573**	4 878 / 1 750 / 2 491 / 2 573**
Vertical Digging System VDS Vertical Digging System VDS	° °	–	(15°)**	(15°)**	(15°)**
Batterispänning Akun jännite	V V	96	–	–	–
Batterityyp Akun tyyppi		Litiumioni	–	–	–

* Lång sticka (tillval)

** Tillval

* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

** Lisävaruste

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare. Telakaivinkoneet.



Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET42	EZ50	ET58	EZ80
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	3 817–4 609	4 617–5 454	4 807–5 630	7 588–8 877
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	4 032–4 824	4 847–5 685	5 052–6 386	7 918–9 544
Motorns effekt enligt ISO Mootorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	36	36	33,4/45,4	42
Grävdjup Kaivussyvyys	mm	3 344 3 544*	3 467 3 667*	3 767 4 017*	3 919 4 169*
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	3 573 3 703*	3 655 3 784*	3 834 3 995*	4 587 4 749*
Grävradie Kaivuetäisyys	mm	5 489 5 678*	5 988 6 105*	6 039 6 277*	6 955 7 190*
Längd / Bredd / Höjd Pituus / leveys / korkeus	mm	5 146 / 5 152* / 1 750 / 2 494	5 467 / 5 482* / 1 960 / 2 555	5 446* – 5 455 / 1 960 / 2 550	6 939 – 6 944* / 2 250 / 2 562

* Lång sticka (tillval)

** Tillval

* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

** Lisävaruste

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄ

KOMPRIIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Bandgrävare. Telakaivinkoneet.



ET65

Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET65
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	5 806–6 682
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	6 078–7 358
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	42/57,1
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	3 757 4 003* 3 879** 4 184***
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	3 993 4 714* 4 684** 4 916***
Grävradie Kaivuetäisyys	mm mm	6 224 6 508* 6 601** 6 890***
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	6 128/6 100/6 135*/6 210*/ 1 950/2 478

* Lång sticka (tillval)

** Tillval

** Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

*** Lisävaruste



ET90

Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET90
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	8 348–9 625
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	8 710–10 506
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	55,4
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	4 379***–4 679***
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	5 066 5 272* 5 674** 5 940***
Grävradie Kaivuetäisyys	mm mm	7 331 7 620* 7 596** 7 889***
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	6 468–7 139*/**/ 2 250/2 562–2 744/**

* Lång sticka (tillval)

** Tillval

*** med knäckbom

* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

** Lisävaruste

*** Säädettävällä puomilla

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGITEKNIKKÄ
BETONINTIITEKNIKKÄ
BETONINTIITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINEN
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIKKÄ
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEET
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT
DUMPPERIT

Bandgrävare. Telakaivinkoneet.



Bandgrävare Telakaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	ET145
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	14 917–15 701
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	15 551–17 275
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISON mukaan	kW/hk kW/hv	55,4
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	5 000–5 500
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	5 620 5 945*
Grävradie Kaivuetäisyys	mm mm	8 261 8 727*
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	7 720 / 7 788*–2 490 / 2 786

* Lång sticka (tillval)
* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)

Hjulgrävare. Pyöräkaivinkoneet.



Hjulgrävare Pyöräkaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	EW65
Transportvikt Kuljetuspaino	kg kg	6 472–7 720
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	6 755–8 647
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISON mukaan	kW/hk kW/hv	42
Grävdjup Kaivussyvyys	mm mm	3 596**–3 895**
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm mm	4 207 4 389* 4 961** 5 195***
Grävradie Kaivuetäisyys	mm mm	6 220 6 504* 6 590** 6 877***
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	6 207–6 425/2 088/2 952

* Lång sticka (tillval)
** Knäckbom (tillval)
*** Dubbelmontage
* Pitkä kaivuvarsi (lisävaruste)
** Säätöpuomi (lisävaruste)
*** Kaksoisrenkaat

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTIITEKNIKKÄ

KOMPRESSIO
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hjulgrävare.
Pyöräkaivinkoneet.



EW100



Hjulgrävare
Pyöräkaivinkoneet

	Enhet Yksikkö	EW100
Transportvikt Kuljetuspaino	kg	10 320–11 550
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	10 625–11 855
Motorns effekt enligt ISO Moottorin teho ISO:n mukaan	kW/hk kW/hv	55/100
Max. grävdyb Max. Digging depth	mm	4 968
Max. tipphöjd Enimmäiskaatokorkeus	mm	6 260
Max. grävradie Enimmäiskaivuetäisyys	mm	7 713
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm	6 707/2 450/2 963



ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRESSIO
TIIVISTÄMINEN

DEMOLINTATEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Redskap för grävmaskin.
Kaivinkoneiden työlaitteet.



	ET08	ET16	EZ17*	EZ17E	ET18	ET20	ET24	EZ26*		ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58	ET65	EZ80	ET90	EW100*	ET145
Djupskopa med tänder Kuokkakauha hammas- tuksella	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Djupskopa med skär Kuokkakauha terällä		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dikesrensningsskopa Luiskakauha	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vridskopa Kallistuva luiskakauha		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hydraulhammare Hydrauliikkavasara	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyLock EasyLock		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock med Powertilt EasyLock ja Powertilt			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock med Powertilt och lastkrok EasyLock ja Powertilt sekä nostokoukku			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lehnhoff mekanisk Mekaaninen Lehnhoff	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydraulisk Hydraulin Lehnhoff		x																	
Lehnhoff hydraulisk med lastkrok Hydraulin Lehnhoff ja nostokoukku			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydraulisk med Powertilt och lastkrok Hydraulin Lehnhoff ja Powertilt sekä nos- tokoukku			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oilquick hydraulisk Hydraulin Oilquick																			x
Oilquick hydraulisk med Powertilt och lastkrok Hydraulin Oilquick ja Powertilt sekä nostokoukku																			x

EasyLock + PT + krok överallt utom 803/ET16/ET145
Lehnhoff hydr. (Utan krok) ENBART ET16
Lehnhoff hydr. Med krok och PT+krok alla utom 803/ET16
EasyLock + PT + LH alla, paitsi 803/ET16/ET145
Hydr. Lehnhoff (paitsi LH) VAIN ET16
Hydraulin Lehnhoff ja LH ja PT + LH, kaikki paitsi 803/
ET16

* Gäller för 2025 års modeller
från fabrik
* Koskee vuoden 2025 tehtaalta
toimitettavia malleja

Hjullastare. Pyöräkuormaajat.



WL250



WL20



WL25



WL200e

WL28



Hjullastare Pyöräkuormaajat

	Enhet Yksikkö	WL200e	WL20	WL250	WL25	WL300e	WL28e	WL28
Effekt Teho	kW/hk kW/hv	–	18,4/25	18,4/25	18,4/25	–	–	18,4/25 (33,3/45,3 // 40,1/54,5)
Skopvolym Kauhan tilavuus	m ³ m ³	0,19	0,19	0,21	0,30	0,3	0,42	0,42
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	1 939–2 336/ 1 052	1 880–2 302/ 1 076	1 980–1 990/ 980	1 843–2 360/ 1 194	1 924–2 321/ 1 070	1 931–2 418/ 1 251	1 890–2 395/ 1 250
Vikt Paino	kg kg	2 170–2 350	2 000–2 150	2 100	2 380–2 550	2 400–2 580	2 800–3 300	2 800–3 300
Körhastighet alternativ körhastigh. Ajonopeus Val. ajonopeus	km/h km/h	0–15	0–20	0–20	0–20	0–15	0–15 (20, 25)	0–20 0–30
Tipplast med skopa* Kaatokuorma kauhalla*	kg kg	1 550–1 620	1 215–1 437	1 470–1 640	1 393–1 958	1 650–2 270	1 860–2 510	1 910–2 640
Max. höjd på skopans vridpunkt / max. tönningshöjd Kauhan kääntöpuheen enimmäiskorkeus/ enimmäistyhjennys- korkeus	mm mm	2 710/2 017	2 693/2 011	2 510	2 540–2 871/ 1 720–2 022	2 266–2 793 1 448–2 007	2 584/1 718	2 560/1 700
Inre vändradie Sisäsäde	mm mm	1 205	1 219	1 610	1 343–1 480	1 418–1 445	1 504	1 510

* Lyfttram horisontell - rak maskin

* Nostolaite vaakasuorassa – suora kone

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONOINTITEKNIikkaKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIikkaGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hjullastare. Pyöräkuormaajat.



WL950



WL70



WL750



WL52

Hjullastare Pyöräkuormaajat

	Enhet Yksikkö	WL750	WL38	WL950	WL52	WL1150	WL60	WL70
Effekt Teho	kW/hk kW/hv	42/57	45/61 (55,4/75)	42/57	55,4/75	55,4/75	75/102	100/136
Skopvolym Kauhan tilavuus	m ³ m ³	0,65	0,64	0,85	0,85	1,00	1,00	1,10
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	2 335–2 415/ 1 465	2 371–2 548/ 1 570	2 510/1 830	2 498–2 680/ 1 810	2 510/1 830	2 693/1 829	2 693/1 829
Vikt Paino	kg kg	3 700–4 200	4 300	5 000–5 200	5 100	5 700–6 100	5 930	7 140
Körhastighet alternativ körhastigh. Ajonopeus Val. ajonopeus	km/h km/h	0–20 0–30	0–20 0–28	0–20	0–20 0–30	0–20 0–30	0–20 0–30 0–40	0–20 0–30 0–40
Tipplast med skopa* Kaatokuorma kauhalla*	kg kg	2 930–3 490	3 719	3 570–3 950	3 949	3 730–4 060	3 674	4 762
Max. höjd på skopans vridpunkt / max. tönningshöjd Kauhan kääntöpisteen enimmäiskorkeus/ enimmäistyhjennyskorkeus	mm mm	3 040/2 230	3 251/2 379	3 250/2 450	3 240/2 470	3 425/2 545	3 686/2 841	3 686/2 840
Inre vändradie Sisäsäde	mm mm	2 240	1 640	2 070	1 910	2 070	1 666	1 666

* Lyfttram horisontell - rak maskin

* Nostolaite vaakasuorassa – suora kone

ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGITEKNIK
BETONINTIETEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Teleskoplastare. Teleskooppikuormaajat.



Teleskoplastare Teleskooppikuormaajat

	Enhet Yksikkö	TH412e
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg	2 750 – 3 100
Nyttolast (max.) Hyötykuorma (enint.)	kg	1 250
Drivlina Voimansiirto		elektrisk
Körklägen Ajonopeudet		2
Körhastighet (tillval) Ajonopeus (tillval)	km/h km/h	0 – 15 (20, 25)
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	1 995 / 1 564
Inre vändradie Sisäsäde	mm mm	951
Dumpningshöjd Tyhjennyskorkeus	mm mm	3 630



Teleskoplastare Teleskooppikuormaajat

	Enhet Yksikkö	TH412	TH625
Effekt Teho	kW/hk kW/hv	18,4/25 (33,3/45,3)	45/55
Höjd / bredd Korkeus/leveys	mm mm	1 995 / 1 564	1 995 / 1 900
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	2 750 – 2 900	4 650
Körhastighet alternativ körhastigh. Ajonopeus Val. ajonopeus	km/h km/h	0–20 0–30	0–20 0–30
Max. nyttolast (LSP 500 mm) Enimmäishyötykuorma (LSP 500 mm)	kg kg	1 250	2 700
Max. stapelhöjd/ tipphöjd Enimmäispinoamis- korkeus/-tyhjennys- korkeus	mm mm	4 301 / 3 630	5 767 / 5 201
Inre vändradie Sisäsäde	mm mm	951	1 161

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Redskap för hjullastare och teleskoplastare (ett urval).

Pyöräkuormaajien ja teleskooppikuormaajien työlaitteet (valikoima).



4-i-1-skopa
(med rivtänder)
4-in-1-kauha
(revintähampailla)



Lättviktsskopa
Kevytaineskauha



Avfallskorg
Jäteastia



Gripskopa
Kahmarikauha



Rivare
Repijä



Pallgaffel
Lavahaarukka



Pallgaffel
(fällbar)
Lavahaarukka
(taitettava)



Pallgaffel
(hydrauliskt justerbar)
Lavahaarukka
(hydraulisesti säädetävää)



Markavjännare
Tasoitustela



Cylindergrip
Ruukkukoura



Häcksax
Pensasleikkuri



Slättermaskin
Vesakkomurskain



Grensåg
Oksasaha



V-snöplog
V-lumiaura



Saltspridare (70, 110, 170)
Hiekoitussirotin (70, 110, 170)



Sopmaskin
Lakaisuharja



Slaghacka
med uppsamlingsstråg
Ruohonleikkuri
keräimellä



Jordborr
Maakaira

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIikka

KOMPRIMERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIikka

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hjuldumper. Pyörälustaiset dumpperit.



Hjuldumper Pyörälustaiset dumpperit

	Enhet Yksikkö	DW10	DW15e	DW15	DW20
Nyttolast <i>Hyötykuorma</i>	kg	1 000	1 500	1 500	2 000
Tjänstevikt <i>Käyttöpaino</i>	kg	1 232–1 278	1 940	1 261–1 320	1 955–2 545
Flak struket / rågat <i>Lava tyhjänä/kuormattuna</i>	l	415/525	650/800	650 / 800	1 280
Motortyp <i>Moottorin tyyppi</i>		Vattenkyld trecylindrig dieselmotor Yanmar/Diesel 3TNV76	Elmotor	Vattenkyld trecylindrig dieselmotor Yanmar/Diesel 3TNV76	Yanmar/Diesel 3TNV76
Nominell effekt <i>Nimellisteho</i>	Ah/kWh Ah/kWh	–	300/14,4	–	–
Motorns effekt (ISO 3046/1) <i>Moottorin teho (ISO 3046/1)</i>	kW/hk kW/hv	18,9/25,7	6,5	18,9/25,7	18,9/25,7
Maximal hastighet <i>Suurin ajonopeus</i>	km/h km/h	15	14	16	20
Svängvinkel <i>Taittokulma</i>	° °	± 36	± 33	± 36	± 36
Vändradie <i>Kääntösäde</i>	mm mm	3 000	3 650	3 344	3 800
Klätterförmåga (teoretisk) <i>Nousukyky (teoreettinen)</i>	% %	48	32	48	62
Längd / Bredd / Höjd <i>Pituus/leveys/korkeus</i>	mm mm	3 040/1 194/2 585	3 300/1 305/2 535	3 300/3 220*/1 305/ 2 550	3 784/1 497/2 738

* Sidotippande flak

* Kääntökipilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIKK
BETONINTIITEKNIKK

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIKK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKK

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPPÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hjuldumper. Pyöräalustaiset dumpperit.



DW40

DW30



DW50



Hjuldumper Pyöräalustaiset dumpperit

	Enhet Yksikkö	DW30*	DW40	DW50
Nyttolast <i>Hyötykuorma</i>	kg	3 000	4 000	5 000
Tjänstevikt <i>Käyttöpaino</i>	kg	2 048–2 506	2 640–2 950	3 235–3 642
Flak struket / rågat*** <i>Lava tyhjänä/kuormattuna****</i>	l	1 280/1 750	1 800** –2 300**	2 000** –2 650**
Motortyp <i>Moottorin tyyppi</i>		Yanmar/Diesel 3TNV76	Perkins/Diesel 403J-E17T	Deutz TD 2.2
Motorns effekt (ISO 3046/1) <i>Moottorin teho (ISO 3046/1)</i>	kW/hk kW/hv	18,9**/25,7**	36/45,3	44,5/59,7
Maximal hastighet <i>Suurin ajonopeus</i>	km/h km/h	20**	25**	25/30**
Svängvinkel <i>Taittukulma</i>	°	± 36	± 36	± 37
Vändradie <i>Kääntösäde</i>	mm mm	3 800	4 030	4 280
Klätterförmåga (teoretisk) <i>Nousukyky (teoreettinen)</i>	% %	62	63	58
Längd / Bredd / Höjd <i>Pituus/leveys/korkeus</i>	mm mm	3 786/1 730/2 778	4 269/1 780/2 857	4 498/1 915/2 783
Intern beteckning <i>Sisäinen nimitys</i>		DW30-2	DW40-2	DW50-2

* Frammåttippande flak ** Sidotippande flak *** Tillval **** Högtippande flak
* Etukippilava ** Kääntökipplava *** Lisävaruste **** Korkea kippilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION
ZERO EMISSIONBETONGTEKNIK
BETONOINTITEKNIKKÄKOMPRIMERING
TIIVISTÄMINENDEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄGENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUSGRÄVMASKINER
KAIVINKONEETLASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Hjuldumper. Pyöräalustaiset dumpperit.



DW60



DW90

Hjuldumper Pyöräalustaiset dumpperit

	Enhet Yksikkö	DW60	DW90
Nyttolast <i>Hyötykuorma</i>	kg	6 000	9 000
Tjänstevikt <i>Käyttöpaino</i>	kg	4 496–5 148	5 196–5 893
Flak struket / rågat <i>Lava tyhjänä/kuormattuna</i>	l	2 700*/3 600*	3 600*/4 500*
Motortyp <i>Moottorin tyyppi</i>		Vattenkyld Deutz TD 2,2 Dieselmotor	Vattenkyld Deutz TD 2,9 Dieselmotor
Motorns effekt (ISO 3046/1) <i>Moottorin teho (ISO 3046/1)</i>	kW/hk	44,5/59,7	55,4/75,3
Maximal hastighet <i>Suurin ajonopeus</i>	km/h	25	25
Svängvinkel <i>Taittokulma</i>	°	± 29	± 29
Vändradie <i>Kääntösäde</i>	mm	5 125	5 750
Klätterförmåga (teoretisk) <i>Nousukyky (teoreettinen)</i>	%	58	58
Längd / Bredd / Höjd <i>Pituus/leveys/korkeus</i>	mm	4 496*/2 328*/3 241*	4 670*/2 486*/3 280*
Intern beteckning <i>Sisäinen nimitys</i>		DW60-3	DW90-3

Finns med hytt som tillval * Framåttippande flak
Lisävarusteena saatavilla ohjaamolla * Etukippilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIKKÄ

KOMPRESSERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRÄR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Dual View-dumper. Dual View -dumpperit.



DV90



DV45



DV125

Hjuldumper Pyöräalustaiset dumpperit

	Enhet Yksikkö	DV45	DV60	DV60 Flakväxelsystem Lavanvaihtojärjestelmä		DV90	DV100	DV125
			Fronttippande flak Etukippilava	Sidotippande flak Käntökippilava	Plattform som tippar åt tre håll 3-sivuihin kippi- alusta			
Nyttolast Hyötykuorma	kg kg	4 200	6 000	6 000	6 000	9 000	10 000	12 500
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	4 114–4 640	4 148–4 733	tba.	tba.	4 691–5 444	4 716–5 095	6 335–6 585
Flak struket / rågat Lava tyhjänä/kuormattuna	l l	1 810**/2 400**	2 700*/3 500*	2 400/3 150	2 000/3 000	3 750*/4 600*	4 150*/5 000*	5 900*/7 000*
Motortyp Moottorityyppi		Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.9 (DOC only)	Deutz TD 2.9 (vain DOC)		Deutz TD 2.9 (vain DOC)	Deutz TD 2.9 (vain DOC)	Deutz TD 3.6
Motorns effekt Moottorin teho	kW/hk kW/hv	36/45,3	55,4/75,3 100/136	55,4 / 100	55,4 / 100	55,4/75,3 100/136	55,4/75,3	100/135,9
Maximal hastighet Suurin ajonopeus	km/h km/h	25	30	30	30	30	30	25
Svängvinkel Taittokulma	° °	–	± 29	± 29	± 29	± 28	± 28	± 28,3
Vändradie (yttre) Kääntösäde (ulko)	mm mm	4 465	6 110**	6 265	6 495	6 620**	6 660	7 188
Stigningsförmåga Nousukyky	% %	45	55	58	58	58	58	50
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	4 400/1 780/ 2 400–3 275	4 448/2 230/ 3 377	4 752/4 847/ 2 230/2 940	4 645/4 740* 2 506/2 940	4 622/2 420/ 3 382	4 660/2 420/ 3 382	5 342/2 540/ 3 063
Intern beteckning Sisäinen nimitys			DV60-2			DV90-2	DV100-2	

* Framtippande flak ** Sidotippande flak

* Etukippilava ** Käntökippilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONOINTITEKNIikka

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIikka

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRAR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Banddumper.
 Telaketjudumpperit.

DT08



DT10e



DT05



DT10



Banddumper
 Telaketjudumpperit

	Enhet Yksikkö	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10
Maximal nyttolast Enimmäishyötykuorma	kg kg	500	1 000	500	800	1 000
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	500	890–1 030	495–620	595–710	665–915
Motorns effekt Moottorin teho	kW/hk kW/hv	5,5/7,5	5,5/7,5	4,9/6,6	6,8/9,2**	9,7/13,2
Körhastighet Ajonopeus	km/h km/h	3	4	4	4	4
Stigningsförmåga med last Nousukyky kuormattuna	enint. % enint. %	36	36	36	36	36
Flak struket / rågat Lava tyhjänä/kuormattuna	l l	273*/313*	240*/280*	273**/313**	334***/387***	367/427
Längd / Bredd / Höjd Pituus/leveys/korkeus	mm mm	1 024**/589**/ 1 185**	1 803***/790***/ 1 270***	1 630***/660***/ 1 185***	1 660***/790***/ 1 240	1 800/790/ 1 280

* Högtippand flak ** Dieselmodell *** Tippningsflak **** Sidotippnde flak
 * Korkea kippilava ** Dieselversio *** Etukippilava **** Kääntökipplilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONointiteknikka

KOMPRIERING
Tiivistäminen

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKKÄ

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRAR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Banddumper. Telaketjudumpperit.



Banddumper Telaketjudumpperit

	Enhet Yksikkö	DT12	DT15	DT23
Maximal nyttolast <i>Enimmäishyötykuorma</i>	kg	1 200	1 500	2 300
Tjänstevikt <i>Käyttöpaino</i>	kg	685/940	1 345/1 695	2 265
Motorns effekt <i>Moottorin teho</i>	kW/hk kW/hv	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
Körhastighet <i>Ajonopeus</i>	km/h	4	4/7,5	5/11
Stigningsförmåga med last <i>Nousukyky kuormattuna</i>	enint. % enint. %	36	27	36
Flak struket / rågat <i>Lava tyhjänä/kuormattuna</i>	l l	460	660*/800*	1 120/1 200
Längd / Bredd / Höjd <i>Pituus/leveys/korkeus</i>	mm mm	1 882/790/1 280	2 674*/1 080*/2 585*	3 304/1 300/2 523

* Tippningsflak
* Etukippilava

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIKK
BETONOINTITEKNIKK

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIKK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIKK

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAATTORIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRAR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Minilastare.
Pienkuormaaja.



Minilastare
Pienkuormaaja

	Enhet Yksikkö	SM50D	SM100
Motorns effekt Moottorin teho	kW/hk kW/hv	15,7 / 21,1	18,4 / 24,7
Tjänstevikt Käyttöpaino	kg kg	1 083	1 497
Körhastighet Ajonopeus	km/h km/h	6,4	8,4
Bredd utan redskap Bredd utan redskap	mm mm	1 017	902
Längd utan redskap Längd utan redskap	mm mm	1 920	2 141
Lyftkraft SWL 50 Lyftkraft SWL 50	kg kg	345	647

ZERO EMISSION
ZERO EMISSION

BETONGTEKNIK
BETONINTITEKNIikka

KOMPRIERING
TIIVISTÄMINEN

DEMOLERINGSTEKNIK
PORAUS-, SAHAUS- JA
PIIKKAUSTEKNIikka

GENERATORER, PUMPAR, BELYSNING
GENERAÄTÖRIT, PUMPUT,
VALAISTUS

GRÄVMASKINER
KAIVINKONEET

LASTARE, DUMPRAR
KUORMAAJAT,
DUMPPERIT

Wacker Neuson – all it takes.



Betongteknik
Betonointiteknikka



Vibratorstamper
Täryjuntat



Vibratorplattor
Tärylevyt



Välitär
Jyrät



Demoleringsteknik
Poraus-, sähaus- ja
piikkaustekniikka



Strömaggregat
Generaattorit



Belysning
Valaistus



Pumpar
Pumput



Grävmaskiner
Kaivinkoneet



Hjullastare
Pyöräkuormaajat



Teleskoplastare
Teleskooppikuormaajat



Dumprar
Dumpperit



Finansiering
Rahoitus



Reparation
och underhåll
Korjaus ja
huolto



Academy
Academy



EquipCare &
EquipCare Pro
EquipCare &
EquipCare Pro



Uthyrning
Vuokraus



eStore
eStore



Reservdelar
Varaosat



Begagnade
maskiner
Käytetyt
koneet



ConcreTec
ConcreTec



Betong-
specialister
Betoni-
asiantuntijat

