

Przewodnik po produktach



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Te powody przemawiają za produktami marki Wacker Neuson.

1. Jakość Wacker Neuson to kropka nad „i” w dziedzinie wydajności.

Znamy dokładnie obszary zastosowań naszych produktów. To podstawowy wymóg tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Szczególnie istotny jest wysoki poziom niezawodności naszych maszyn i urządzeń przy każdym rodzaju zastosowania – i to przez wiele lat. Na niezawodności produktów Wacker Neuson można zawsze polegać.

2. Ekonomiczność także stanowi doskonały rezultat pracy.

Jest bezpośrednio zintegrowana z naszymi produktami: począwszy od opracowanych przez nas silników o niskim zużyciu energii, przez intuicyjną obsługę, aż po inteligentne funkcje i możliwości wyposażenia, za pomocą których można w kilka sekund wyposażyć maszyny i urządzenia Wacker Neuson do odpowiedniego zastosowania.

3. Nasze usługi nastawione są na wymogi klientów.


Klienci muszą całkowicie skupić się na swojej działalności i projektach. A my znacznie ułatwiamy tę pracę: w zakresie finansowania, zarządzania lub konserwacji maszyn lub urządzeń. Oczywiście zawsze jesteśmy do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań.

Technika betonu



04

Zagęszczanie




16

Cięcie i wyburzanie



28

Oświetlenie, generatory, pompy

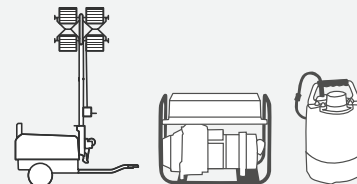

32

Koparki



40

Ładowarki



56

Wibrator pogrązalny z
akumulatorem
i przetwornicą
zintegrowanymi
w plecaku

ACB*e*



IE*e*



SYSTEM WIBRATORA POGRAŻALNEGO

Przetwornica zintegrowana w plecaku
ACB*e*

Wibrator pogrązalny z akumulatorem
IE*e*

WIBRATOR POGRAŻALNY			
Ciężar roboczy z/bez BP1000	kg	13,5 / 4,2	–
Ciężar roboczy z/bez BP500	kg	10,25 / 4,2	–
Prąd znamionowy	A	20	–
Napięcie wejściowe/ wyjściowe V	V	51 (3~) / 34 (3~)	–
Częstotliwość wyjściowa	Hz	200	–
Moc wyjściowa	kW	0,79	–
Średnica buławy	mm	–	38 / 45 / 58
Długości węża	m	–	1,5 / 3,0 / 5,0
Czas pracy po jednym naładowaniu akumulatora (BP1000)	h	–	do 4 godzin

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Wibrator pograżalny



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

SM1-E SM2-E SM4-E SMO-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

WAŁKI GIĘTKIE

Długość	m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Ciężar	kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

H25 H25S H25HA H35 H35S H35HA H45 H45S H45HA H50HA H55 H65

BUŁAWY WIBRACYJNE

Średnica	mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Długość	mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Ciężar	kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

M1500 M2500 A5000/160 L5000/225

NAPĘD

Napęd		Silnik uniwersalny z izolacją ochronną		Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik benzynowy marki Honda		Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik wysokoprężny marki Kohler	
Napięcie	V	230 1~		230 1~		-	
Prąd	A	6,5		7,8		-	
Ciepłota	kW/KM	1,5		1,8		4/5,4	
Ciężar	kg	5,3		5,9		23,7	
						35,6	

IE38 IE45 IE58

WIBRATORY POGRAŻALNE

Średnica buławy	mm	38	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	-	-	-
Napięcie	V	42	42	42
Prąd	A	5	8	12
Częstotliwość	Hz	200	200	200
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	10/15	10/15	10/15

ADVANCED

IEC38 IEC45 IEC58

WIBRATORY POGRAŻALNE Z WBUDOWANĄ PRZETWORNICĄ

	38	45	58
	-	-	-
	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
	3	4	5
	50-60	50-60	50-60
	10/15	10/15	10/15

* Niniejsze informacje nie są wiążące i opierają się na praktycznym doświadczeniu nabytym przez naszych klientów w określonych warunkach pracy. Niniejsze informacje mogą różnić się w innych warunkach pracy. Zawsze zalecamy najpierw przeprowadzanie próby prac betonowych w warunkach eksploatacyjnych urządzenia.

** Maksymalna długość węża ochronnego, dostępne są różne długości węży ochronnych.

Wibrator pogrążalny

Wibratory pogrążalne z wbudowaną przetwornicą



IREN

5 modele

IRSEN

4 modele

IRFU

5 modele



IRSE-FU

2 modele

IRFuflex

4 modele

IREN30 IREN38 IREN45 IREN58 IREN65

WIBRATORY POGRAŻALNE

Średnica buławy	mm	30	38	45	58	65
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85	100
Napięcie	V	42/250	42/250	42/250	42/250	42/250
Prąd	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Częstotliwość	Hz	200	200	200	200	200
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

IRSEN30 IRSEN38 IRSEN45 IRSEN58

WIBRATORY POGRAŻALNE

Średnica buławy	mm	30	38	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85
Napięcie	V	42/250	42/250	42/250	42/250
Prąd	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Częstotliwość	Hz	200	200	200	200
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

IRFU30 IRFU38 IRFU45

IRFU58

IRFU65

IRSE-FU45

IRSE-FU58

WIBRATORY POGRAŻALNE Z WBUDOWANĄ PRZETWORNICĄ

Średnica buławy	mm	30	38	45	57	65	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85	100	60	85
Napięcie	V	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
Prąd	A	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	L 50-60	50-60
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

IRflex30 IRflex38 IRflex45 IRflex58

BUŁAWY WIBRACYJNE

Średnica buławy	mm	30	38	45	58
Ciężar	kg	6,7	10,7	12	17
Długość węża ochronnego maks.	m	10	10	10	10
Częstotliwość	Hz	200	200	200	200
Wibracje	1/min	12 000	12 000	12 000	12 000

FUFlex4/230

PRZETWORNICA

Ciężar	kg	9,4
Napięcie wyjściowe	V	230
Prąd znamionowy	A	6
Prąd wyjściowy	A	3,5
Długość kabla	m	15

* Niniejsze informacje nie są wiążące i opierają się na praktycznym doświadczeniu nabytym przez naszych klientów w określonych warunkach pracy. Niniejsze informacje mogą różnić się w innych warunkach pracy. Zawsze zalecamy najpierw przeprowadzanie próby prac betonowych w warunkach eksploatacyjnych urządzenia.

** Maksymalna długość węża ochronnego, dostępne są różne długości węży ochronnych.

Wibratory przyczepne

Seria 2

AR26
ARFU26

7 modele
3 000–6 000 1/min
3,00–6,47 kN



Seria 3

AR34

4 modele
3 000–6 000 1/min
3,47–6,98 kN



Seria 4

AR43

4 modele
3 000–6 000 1/min
10,10–10,52 kN



Seria 5

AR52
AR53
AR54

9 modele
3 000–9 000 1/min
13,77–14,14 kN



Seria 6

AR63
AR64


7 modele
1 500–9 000 1/min
5,05–19,03 kN



Seria 7

AR75

7 modele
1 500–9 000 1/min
10,29–26,56 kN



Seria PEV


PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modele
8 000–16 500 1/min
10–60 kN



VT

Stół wibracyjny
Możliwość przygotowania
na życzenie

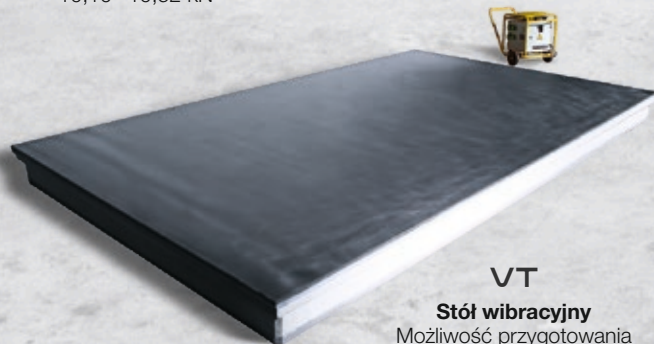

Przetwornice częstotliwości

FUE M/S 75A



FUH20

PRZETWORNICE
CZĘSTOTLIWOŚCI

		FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
JEDNOSTKA									
Ciężar	kg	87	87	29,5	42	150	8,9	15	24
Napięcie wejściowe / wyjściowe	V	400 3~ / 42 3~	415 3~ / 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Częstotliwość wejściowa / wyjściowa	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200
Prąd wejściowy / wyjściowy	A	24,5/ 145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5/35	16/58
Kabel zasilający	m	3	3	2,5	2,5	-	1,5	2,2	2,2

* Dostępna w wersji z płynną regulacją częstotliwości 0-200 Hz

Przetwornice częstotliwości

FUE-M38



Listwa wibracyjna Urządzenie do wiązania drutu zbrojeniowego

DF16



P35A

PRZETWORNICA
CZĘSTOTLIWOŚCI

FUE-M38

JEDNOSTKA		
(Standardowe) stopnie mocy	17 A, 23 A, 31 A, 43 A, 57 A, 71 A*	
Rozmiar obudowy 1 (17-43A)	mm (dł. x szer x wys.)	800x1 200x400*
Rozmiar obudowy 2 (57+71A)	mm (dł. x szer x wys.)	800x1 600x500*

* Inne rozmiary i poziomy mocy są dostępne na życzenie klienta.

LISTWY WIBRACYJNE

P35A

JEDNOSTKA		
Ciężar	kg	15,5
Napęd	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosurowy silnik benzynowy	
Ciepłota	kW / PS	1,2 / 1,6
Przy prędkości obrotowej	(1 / min)	7 000

URZĄDZENIE DO WIĄZANIA DRUTU
ZBROJENIOWEGO

DF16

JEDNOSTKA		
Ciężar roboczy	kg	2,2
Liczba wiązań na pasmo drutu wiązkowego (magazyn)	szt.	77
Czas pojedynczego wiązania	Węzły / godz.	ok. 1 000
Czas pojedynczego wiązania	Sek. / węzły	ok. 0,8
Średnica zewnętrzna prętów do związania	mm	Minimum 6+6 / Maksimum 16+16
Wielkości dostawy wiązań	drut stalowy pokryty miedzią	Opakowanie: 7 700 drutu wiązkowego Paleta: 138 600 drutu wiązkowego

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Ubijaki



Ubijaki akumulatorowe

3 modele



Ubijak 2-suwowy

7 modele



Ubijak 4-suwowy

3 modele



Ubijaki z silnikiem
wysokoprężnym

1 model

UBIJAKI

AS30e AS50e AS60e BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2
Ubijaki akumulatorowe Ubijak 2-suwowy

JEDNOSTKA								
Rozmiar stopy do ubijaka (B)	mm	150	280	280	150	165/280	280	280
Ciężar roboczy	kg	41,7	71	71	32	56/59	66	74
Skok stopy do ubijaka	mm	40	44	61	42	64	65	65
Maks. liczba uderzeń	(1/min)	820	680	680	820	700	700	700
Typ silnika		Silnik elektryczny	Silnik elektryczny	Silnik elektryczny	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80

UBIJAKI

BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus BS50-4As BS60-4As BS70-4As DS70
Ubijak 2-suwowy Ubijak 4-suwowy Ubijaki z silnikiem wysokoprężnym

JEDNOSTKA									
Rozmiar stopy do ubijaka (B)	mm	165/280	280	280	280	280	280	270	
Ciężar roboczy	kg	56/59	66	74	65	72	80	83	
Skok stopy do ubijaka	mm	64	65	65	61	81	65	75	
Maks. liczba uderzeń	(1/min)	700	700	700	680	680	680	670	
Typ silnika		WM 80	WM 80	WM 80	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48	

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Zagęszczarki jednokierunkowe

WP1550

APS1135e

AP1850e

BPS1030

DPS2050

ZAGĘSZCZARKI
JEDNOKIERUNKOWE

ZAGĘSZCZARKI
JEDNOKIERUNKOWE

AP1850e AP2560e APS1030e APS1135e APS1340e APS1550e APS2050e

JEDNOSTKA

Ciężar roboczy (bez/ze zbiornikiem wody)	kg	97/107	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Siła odśrodkowa	kN	18	25	10	11	13	15	20
Szerokość robocza	mm	500	600	300	350	400	50	50
Częstotliwość	Hz	98	98	98	98	98	98	98
Silnik		Silnik elektryczny			Silnik elektryczny			
Moc znamionowa silnika przy prędkości obrotowej 3 600 obr./min	kW	-	-	-	-	-	-	-

BPS1030 BPS1135 BPS1340 BPS1550 BPS2050 VP1550 VP2050 WP1540 WP1550 DPS2050

JEDNOSTKA

Ciężar roboczy (bez/ze zbiornikiem wody)	kg	53/58*	61/66*	71/75*	84/89	87/99	90,8 – 98,8	93 – 101	86–92	89–96	110/115	
Siła odśrodkowa	kN	10	11	13	15	20	15	20	15	15	20	
Szerokość robocza	mm	300	350	400	50	50	505	505	430	498	50	
Częstotliwość	Hz	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
Silnik		Honda GX 120			Briggs & Stratton XR750		Briggs & Stratton XR750		Honda GX 160			Hatz 1B20
Moc znamionowa silnika przy prędkości obrotowej 3 600 obr./min	kW	2,6	2,6	2,6	–		–	3,1	3,1	3,6	3,6	–

* Ciężar zależny od wybranych opcji dodatkowych

Zagęszczarki dwukierunkowe



DPU2540



DPU3750



DPU4045

ZAGĘSZCZARKI
DWUKIERUNKOWE

ZAGĘSZCZARKI
DWUKIERUNKOWE

WPU1550A 15 kN BPU2540 25 kN DPU2540 25 kN DPU2550 25 kN DPU2560 25 kN BPU3050 30 kN DPU3050 30 kN DPU3060 30 kN

JEDNOSTKA

Ciężar roboczy	kg	89–96	145	160	166	171	181	181	190–215*
Siła odśrodkowa	kN	15	25	25	25	25	30	30	30
Szerokość robocza	mm	498	400	400	500	600	500	500	600
Wysokość (bez dyszla)	mm	556	666	736	736	736	777	777	777
Częstotliwość	Hz	98	90	90	90	90	90	90	90
Silnik		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Moc znamionowa	kW	3,6 (przy 3 600 1/min)	3,1 (przy 2 840 1/min)	3,1 (przy 2 800 1/min)	3,1 (przy 2 800 1/min)	3,1 (przy 2 800 1/min)	5,1 (przy 3 600 1/min)	4,2 (przy 2 800 1/min)	4,2 (przy 2 800 1/min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		–	–	–	–	–	–	○	○

DPU3070 30 kN BPU3750 37 kN DPU3750 37 kN DPU3760 37 kN DPU4045 40 kN DPU4545 45 kN BPU5545 55 kN

JEDNOSTKA

Ciężar roboczy	kg	195	247	240	274	376	402–425*	340
Siła odśrodkowa	kN	30	37	37	37	40	45	55
Szerokość robocza	mm	700	500	500	600	604	604	604
Wysokość (bez dyszla)	mm	777	777	777	–	764	790	725
Częstotliwość	Hz	90	90	90	90	69	69	69
Silnik		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70V	Hatz 1 D 42S	Honda GX390
Moc znamionowa	kW	4,2 (przy 2 800 1/min)	5,1 (przy 3 600 1/min)	4,2 (przy 2 800 1/min)	4,2 (przy 2 800 1/min)	4,5 (przy 3 000 1/min)	6,4 (przy 2 850 1/min)	6,4 (przy 2 600 1/min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		–	–	○	●	●	○	–

– niedostępne ● dostępne ○ opcja * Ciężar zależy od wybranych opcji dodatkowych

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Zagęszczarki dwukierunkowe



ZAGĘSZCZARKI
DWUKIERUNKOWE

ZAGĘSZCZARKI
DWUKIERUNKOWE

		DPU5545	DPU6555	DPU80	DPU80r	DPU90
		55 kN	65 kN	80 kN	80 kN	90 kN
JEDNOSTKA						
Ciężar roboczy	kg	399–447*	480–527	756–771	709–724	756–771
Siła odśrodkowa	kN	55	65	80	80	90
Szerokość robocza	mm	604–750	710–860	670–770	670–770	670–770
Wysokość (bez dyszla)	mm	790	861	830	830	830
Częstotliwość	Hz	69	69	56	56	63
Silnik		Hatz 1 D 42S	Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702
Moc znamionowa	kW	6,4 (przy 2 850 1/min)	9,6 (przy 2 800 1/min)	11 (przy 3 600 1/min)	11 (przy 3 600 1/min)	11,7 (przy 3 600 1/min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		○	○	●	●	●

		DPU110	DPU110r	DPU110	DPU130r
		110 kN	110 kN	Zestaw sprzężony	130 kN
JEDNOSTKA					
Ciężar roboczy	kg	813–830	793–810	2 616	1 170
Siła odśrodkowa	kN	110	110	3 110	130
Szerokość robocza	mm	870–970	870–970	3 000	1 202
Wysokość (bez dyszla)	mm	830	830	830	996
Częstotliwość	Hz	60	60	60	58
Silnik		Kohler KDW 702	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1404
Moc znamionowa	kW	18,5 (przy 3 600 1/min)	18,5 (przy 3 600 1/min)	16 (przy 3 600 1/min)	21 (przy 2 700 1/min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		●	●	–	●

– niedostępne ● dostępne ○ opcja * Ciężar zależy od wybranych opcji dodatkowych

Walce

RTSC3



RD27



WALCE OKOŁKOWANE

RTSC3

JEDNOSTKA		
Ciężar roboczy	kg	1 465
Średnica bębna	mm	520
Szerokość bębna	mm	560–820
Napęd		Chłodzony wodą, silnik wysokoprężny 3-cylindrowy Kohler

WALCE TANDEMOWE

RD7

JEDNOSTKA		
Ciężar roboczy	kg	672/735/710*
Średnica bębna	mm	400
Szerokość bębna	mm	650
Napęd		Silnik wysokoprężny Hatz (do wyboru z rozrusznikiem elektrycznym), silnik benzynowy Honda, silnik wysokoprężny Yanmar

* zależnie od wyposażenia

RD18-80 RD18-100 RD18-100C

RD24-100* RD24-100C* RD24-1000* RD28-120**

WALCE TANDEMOWE

JEDNOSTKA								
Rodzaj walca		Walec tandemowy	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec tandemowy
Ciężar roboczy CECE	kg	1 580	1 670	1 630	2 475	2 385	2 525	2 695
Maks. ciężar roboczy	kg	1 840	1 950	1 830	3 190	3 119	3 240	3 410
Szerokość bębna	mm	856	1 056	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
Występ z boku	mm	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Siła odśrodkowa I / II	kN	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Silnik		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Wydajność (ISO 14396)	kW/KM	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

RD28-120C** RD28-1200** RD40-130

RD40-130C RD40-1300 RD45-140 RD45-140C RD45-1400

WALCE TANDEMOWE

JEDNOSTKA									
Rodzaj walca		Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny
Ciężar roboczy CECE	kg	2 595	2 755	3 965	3 825	4 015	4 345	3 995	4 435
Maks. ciężar roboczy	kg	3 320	3 470	4 920	4 790	5 230	5 300	4 960	5 640
Szerokość bębna	mm	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 380	1 380	1 380
Występ z boku	mm	55/55	55/55	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63
Siła odśrodkowa I / II	kN	52/32	52/32	64/39	–	64/39	64/39	64/39	64/39
Silnik		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Wydajność (ISO 14396)	kW/KM	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 i RD28: Dostępne również bez DPF, z silnikiem Kubota-D1703, 18,5 kW / 25,2 KM.

** RD28: Dostępne również bez DPF, z silnikiem Kubota-D1703, 18,5 kW.

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Walce



WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH

		RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
JEDNOSTKA						
Maks. ciężar roboczy	kg	6 040	5 530	8 040	6 920	6 830
Ciężar roboczy z ROPS (CECE)	kg	4 815	4 935	6 320	6 190	6 105
Szerokość bębna	mm	1 370	1 370	1 680	1 680	1 680
Występ z boku po lewej / prawej stronie	mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Promień skrętu (wewnątrz)	mm	3 375	3 375	3 310	3 310	3 310
Rodzaj bębna	–	plaski / niepodzielony	okołkowany	plaski / niepodzielony	okołkowany	plaski / niepodzielony
Rozmiar opon z tyłu	–	AW 12,4–24 8 PR	TR 12,4–24 8 PR	AW 14,9–24 8 TL	TR 14,9–24 8 TL	AW 14,9–24 8 TL
Napęd	–	Silnik wysokoprężny Kubota V3307-CR-T				
Wydajność (ISO 14396)	kw	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Pojemność zbiornika paliwa	l	123	123	123	123	123
Bezstopniowa regulacja prędkości	km / h	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5
Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją/bez wibracji	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Siła odśrodkowa z przodu I / II	kN	69	69	125/95	125	123

Młoty



MŁOTY BENZYNOWE

BH55				BH65				
JEDNOSTKA								
Dł. x szer. x wys. (bez narzędzi)	mm	777 x492 x346	777 x492 x346	833x492 x346	848x492 x346	858x492 x346	905x492 x346	905x492 x346
Ciężar (bez narzędzi)	kg	23	23	24	24	24	25	25
Oprawka narzędziowa	mm	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	hex 32x160
Liczba uderzeń	1/min	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250	1 250	1 250
Energia pojedynczego uderu	J	55	55	55	65	65	65	65
Moc robocza	kW	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Pojemność zbiornika	l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

MŁOTY BENZYNOWE

		BH55rw		
		JEDNOSTKA		
Dł. x szer. x wys. (bez narzędzi)	mm	842x492 x346	898x492 x346	898x492 x346
Ciężar (bez narzędzi)	kg	25	26	26
Oprawka narzędziowa	mm	Ø 27x80	hex 28x160	hex 32x160
Liczba uderzeń	1/min	1 350	1 350	1 350
Energia pojedynczego uderu	J	55	55	55
Moc robocza	kW	1,6	1,6	1,6
Pojemność baku	l	1,8	1,8	1,8

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Przecinarka do cięcia
nawierzchni



Przecinarki



PRZECINARKA DO CIĘCIA
NAWIERZCHNI

PRZECINARKA DO CIĘCIA
NAWIERZCHNI

BFS735 BFS940

JEDNOSTKA			
Dł. x szer x wys.	mm	830 x 488 x 880	840 x 575 x 1 010
Ciężar	kg	69	86
Maks. średnica tarczy	mm	350	350- 400
Maks. głębokość cięcia	mm	120	145
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4	25,4
Moc silnika przy 3 600 obr./min	kW	3,7	6,3
Pojemność zbiornika paliwa	l	4,3	5,3

BF1345 BFS1350

JEDNOSTKA			
Dł. x szer x wys.	mm	860 x 575 x 1 010	890 x 575 x 1 010
Ciężar	kg	93	94
Maks. średnica tarczy	mm	350-450	350-500
Maks. głębokość cięcia	mm	170	195
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4	25,4
Moc silnika przy 3 600 obr./min	kW	8,7	8,7
Pojemność zbiornika paliwa	l	6,1	6,1

BTS635s

PRZECINARKI

JEDNOSTKA		
Dł. x szer x wys.	mm	825 x 315 x 420
Ciężar	kg	11,3
Maks. średnica tarczy	mm	350
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4
Maks. głębokość cięcia	cm	12,8
ciepłota	kW	4,3
Pojemność zbiornika paliwa	l	1,1

Oświetlenie



MASZT
OŚWIETLENIOWY

LTE

JEDNOSTKA

Długość		2 550
Szerokość	mm	1 380
Wysokość		2 430*
Wysokość punktu świetlnego	m	8,5
Rodzaj lampy		LED

* w pozycji transportowej



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Agregaty prądotwórcze



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

		GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV7000	GV7003	GS12
JEDNOSTKA							
Długość		623	729	729	729	729	960
Szerokość	mm	409	500	500	500	500	640
Wysokość		500	536	536	536	536	667
Ciężar własny	kg	41	61	75	72	81	175
Moc ciągła	kVA	2,1	4	1~ 3,4, 3~ 4,2	5,4	1~ 3,4, 3~ 6	1~ 6,94, 3~ 11,83
Prąd znamionowy	A przy 1~	10,0	18,8	14,1	25,1	14,1	27,1
	A przy 3~	–	–	8	–	10,8	17,1
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50
Producent silnika		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Zawartość zbiornika (paliwo)	l	11	11	11	11	11	24
Gniazda podłączeniowe		2x Schuko 230 V, 16 A	2x Schuko 230 V, 16 A	1 x Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE 230V, 16A 1 x CEE 400V, 16A	1xSchuko 230 V, 16 A 1 xCEE 230 V, 32 A	1xSchuko 230 V, 16 A 1 xCEE 230V, 16 A 1 xCEE 400V, 16 A	2xSchuko 230 V, 16 A 1 xCEE 230 V, 16 A 1 xCEE 400 V, 16 A

Pompy

PG2



PT3A



POMPY DO WODY CZYSTEJ

PG2

PG3

JEDNOSTKA

Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	75
Długość		480	515
Szerokość	mm	375	405
Wysokość		395	460
Ciężar roboczy	kg	24	31
Całkowita wysokość podnoszenia m	m	30	30
Maks. wydajność pompy	l/min	600	1 000
Maks. średnica cząstek stałych	mm	6,5	6,5
Producent silnika		Honda	Honda

PD12A

PD13A

JEDNOSTKA

Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	75
Długość		996	1 057
Szerokość	mm	455	455
Wysokość		585	589
Ciężar roboczy	kg	59	63
Całkowita wysokość podnoszenia	m	15	15
Maks. wydajność pompy	l/min	189	333
Maks. średnica cząstek stałych	mm	38	41
Producent silnika		Honda	Honda

POMPA ODŚRODKOWA

PT2A

PT3A

JEDNOSTKA

Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	80
Długość		620	705
Szerokość	mm	462	505
Wysokość		481	570
Ciężar roboczy	kg	47	66
Całkowita wysokość podnoszenia	m	30	27
Maks. wydajność pompy	l/min	700	1 450
Maks. średnica cząstek stałych	mm	25	40
Producent silnika		Honda	Honda

Pompy



1- POMPY DO WODY BRUDNEJ

		PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
JEDNOSTKA								
Średnica rury odprowadzającej	mm	50	80	50	50	50	50	50
Długość		265	285	185	220	187	223	187
Szerokość	mm	185	184	185	185	187	187	187
Wysokość		330	389	355	355	341	341	600
Ciężar roboczy	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Całkowita wysokość podnoszenia	m	12	18	11	11	15	15	17,5
Maks. wydajność pompy	l/min	200	300	220	220	310	310	420
Maks. średnica cząstek stałych	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Napięcie	V	230	230	230	230	230	230	230

3- POMPY DO WODY BRUDNEJ
1,5-3,7 KW

		PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
JEDNOSTKA												
Średnica rury odprowadzającej	mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Długość		235	235	240	240	235	235	240	240	285	285	285
Szerokość	mm	215	215	240	240	215	215	240	240	250	250	250
Wysokość		550	550	392	482	570	570	412	482	655	655	675
Ciężar roboczy	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Całkowita wysokość podnoszenia	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Maks. wydajność pompy	l/min	430	670	420	420	500	800	530	530	450	900	1 440
Maks. średnica cząstek stałych	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

3- POMPY DO WODY BRUDNEJ
5,5-11 KW

		PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
JEDNOSTKA							
Średnica rury odprowadzającej	mm	75	100	100	100	100	100
Długość		305	305	330	330	375	375
Szerokość	mm	260	260	315	315	350	350
Wysokość		695	705	785	785	805	805
Ciężar roboczy	kg	66	66	93	93	130	130
Całkowita wysokość podnoszenia	m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Maks. wydajność pompy	l/min	1 100	1 750	1 400	2 040	1 440	2 440
Maks. średnica cząstek stałych	mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400

* Dostępny automatyczny typ urządzenia: PSA2 1503L: ciężar 20 kg, wysokość: 482 mm.
** Dostępny automatyczny typ urządzenia: PSA2 2203L: Ciężar: 23,5 kg, wysokość: 482 mm.

Koparki gąsienicowe

803
dualpower

803



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

		803 dualpower	HPU8	803
JEDNOSTKA				
Ciężar transportowy	kg	955–1 015	190*	931–992
Ciężar roboczy	kg	1 052–1 112	192*	1 029–1 089
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/ KM	9,6/13	7,5/10	9,9/13
Głębokość kopania	mm	1 763	/	1 763
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 012	/	2 012
Promień urabiania	mm	3 090	/	3 090
Długość		2 828	930	2 828
Szerokość	mm	700–860	720	700–860
Wysokość		1 427**, 2 261	836	1 427**, 2 261

* Łącznie z olejem hydraulicznym
** Bez pałaka ROPS

KOPARKI

ŁADOWARKI

Koparki gąsienicowe



KOPARKI GĄSIENICOWE	ET16		EZ17		EZ17e	
	JEDNOSTKA					
	Ciężar transportowy	kg	1 402–1 602	1 595–1 822	1 681	
	Ciężar roboczy	kg	1 529–1 720	1 724–1 950	1 797	
	Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	13,8/18,5	13,8/18,5	16,5	
	Głębokość kopania	mm	2 242 2 413*	2 326 2 486*	2 323 2 483*	
	Maks. wysokość wyładunku	mm	2 371 2 493*	2 436 2 550*	2 439 2 553*	
	Promień urabiania	mm	3 700 3 861*	3 899 4 050*	3 900 4 050*	
	Długość Szerokość Wysokość	mm	3 644 990–1 300 2 285	3 584 990–1 300 2 362	3 584 990–1 300 2 489	

* Długie ramię łyżki (opcja)

Koparki gašienicowe



ET18



ET20



ET24

KOPARKI GAŠIENICOWE

		ET18	ET20	ET24
JEDNOSTKA				
Ciężar transportowy	kg	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401
Ciężar roboczy	kg	1 725–2 203	2 005–2 324	2 200–2 544
Moc silnika zgodnie z ISO	kW / PS	13,8/18,5	13,4/18,5	13,8/18,5
Głębokość kopania	mm	2 202 2 402*	2 483 2 683*	2 402 2 602*
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 510 2 621*	2 713 2 836*	2 748 2 870*
Promień urabiania	mm	3 802 3 989*	4 129 4 317*	4 146 4 334*
Długość	mm	3 854	4 049	4 022
Szerokość		990–1 300	990–1 300	1 400
Wysokość		2 285	2 295**	2 392
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Długie ramię łyżki (opcja)
 ** Opcja

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Koparki gąsienicowe



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

		EZ26	ET35	EZ36
JEDNOSTKA				
Ciężar transportowy	kg	2 469–3 161	3 365–4 276	3 530–4 446
Ciężar roboczy	kg	2 571–3 262	3 450–4 361	3 720–4 636
Moc silnika według ISO	kW / PS	15,8/21,5	18,2/24,4	18,2/24,4
Głębokość kopania	mm	2 544–2 744	3 245/3 166–3 497/3 416*	3 247/3 172–3 497/3 422*
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 840–2 970	3 337–3 489*	3 336/3 411–3 489/3 564*
Promień urabiania	mm	4 613–4 805	5 270–5 507*	5 298–5 582*
Długość		4 266	5 268/5 252*	5 503/5 489*
Szerokość	mm	1 570	1 630	1 750
Wysokość		2 414	2 491/2 573*	2 491/2 573*
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Opcja

Koparki gąsienicowe

EZ50

EZ80

ET58

ET42

KOPARKI GĄSIENICOWE

		ET42	EZ50	ET58	EZ80
JEDNOSTKA					
Ciężar transportowy	kg	3 817–4 609	4 617–5 454	4 817–5 630	7 588–8 877
Ciężar roboczy	kg	4 032–4 824	4 847–5 685	5 052–5 890	7 918–9 208
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	34,3/46	34,3/46	33,4/45,4	42/56,3
Głębokość kopania	mm	3 344	3 467	3 767	3 919
		3 544*	3 667*	4 017*	4 169*
Maks. wysokość wyładunku	mm	3 573	3 655	3 834	4 587
		3 703*	3 784*	3 995*	4 749*
Promień urabiania	mm	5 489	5 916	5 920	6 955
		5 678*	6 150*	6 164*	7 190*
Długość	mm	5 146	5 467	5 455	6 939
Szerokość		1 750	1 724	1 960	2 250
Wysokość		2 494	2 555	2 550	2 562
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	–	–	–

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Opcja
*** Dostępne od 2. połowy 2021 r.

Koparki gąsienicowe



KOPARKI GĄSIENICOWE

ET65			
JEDNOSTKA			
Ciężar transportowy	kg	5 806–6 682	
Ciężar roboczy	kg	6 078–6 954	
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	42/56,3	
Głębokość kopania	mm	3 757 4 003* 3 879** 4 184***	
Maks. wysokość wyładunku	mm	3 993 4 714* 4 684** 4 916***	
Promień urabiania	mm	6 224 6 508* 6 601** 6 890***	
Długość Szerokość Wysokość	mm	6 137/6 135*/6 100**/6 210*,** 1 950 2 478	

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Łamany wysięgnik (opcja)

KOPARKI GĄSIENICOWE

ET90			
JEDNOSTKA			
Ciężar transportowy	kg	8 348–9 625	
Ciężar roboczy	kg	8 710–9 988	
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	55,4/75,3	
Głębokość kopania	mm	4 325 4 625* 4 379** 4 679***	
Maks. wysokość wyładunku	mm	5 066 5 272* 5 674** 5 940***	
Promień urabiania	mm	7 331 7 620* 7 596** 7 889***	
Długość Szerokość Wysokość	mm	7 117/7 139*/6 468**/6 690*,** 2 250 2 562	

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Łamany wysięgnik (opcja)

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

CIĘCIE I WYBURZANIE

ZAGĘSZCZANIE

TECHNIKA BETONU

Koparki gąsienicowe



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

KOPARKI GĄSIENICOWE	ET145	
	JEDNOSTKA	
	Ciężar transportowy	kg
	Ciężar roboczy	kg
	Moc silnika zgodnie z ISO	kW / PS
	Głębokość kopania	mm
	Maks. wysokość wysypu	mm
	Promień urabiania	mm
	Długość	mm
	Szerokość	mm
	Wysokość	mm



* Długie ramię łyżki (opcja)

Koparka kołowa



EW65



EW100

KOPARKA KOŁOWA

EW65		
JEDNOSTKA		
Ciężar transportowy	kg	6 472–7 720
Ciężar roboczy	kg	6 755–8 003
Moc silnika zgodnie z ISO	kW / PS	42 / 56,3
Głębokość kopania	mm	3 531
		3 831*
		3 596**
		3 895****
Maks. wysokość wyładunku	mm	4 207
		4 389*
		4 961**
		5 195****
Promień urabiania	mm	6 220
		6 504*
		6 590**
		6 877****
Długość	mm	6 114
Szerokość		2 088
Wysokość		2 775

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Łamany wysięgnik (opcja)
*** Ogumienie bliźniacze

KOPARKA KOŁOWA

EW100		
JEDNOSTKA		
Ciężar transportowy	kg	9 241–10 461
Ciężar roboczy	kg	9 685–11 036
Moc silnika zgodnie z ISO	kW / PS	55,4 / 75,3
Głębokość kopania	mm	3 998
		4 298*
		3 941**
		4 244***
Maks. wysokość wyładunku	mm	5 156
		5 346*
		5 933**
		6 201****
Promień urabiania	mm	7 541
		7 822*
		7 812**
		8 107***
Długość	mm	6 656
Szerokość		2 454
Wysokość		2 898

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Łamany wysięgnik (opcja)
*** Ogumienie bliźniacze

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

Ładowarki kołowe



ŁADOWARKI KOŁOWE			WL20e	WL20	WL25	WL28	WL32
	JEDNOSTKA						
	Ciepłna	kW / PS	–	18,4/25	18,4/25	18,4/25 (33,3/45,3 // 40,1/54,5)	45/61,2
	Pojemność łyżki	m³	0,19	0,19	0,30	0,42	0,47
	Wysokość / szerokość	mm	1 928–2 351 / 1 076	1 880–2 302 / 1 076	1 843–2 360 / 1 194	1 890–2 395 / 1 250	2 351 / 1 414
	Ciężar	kg	2 350	2 000–2 150	2 380–2 550	2 800–3 300	3 400
	Prędkość jazdy opcjonalna pręđ. jazdy	km/h	0–15	0–20	0–20	0–20 0–30	0–20 0–28
	Ciężar wywracający z łyżką*	kg	1 509	1 215–1 437	1 393–1 958	1 910–2 640	2 032–2 269
	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki / maks. wysokość wysypu	mm	2 713/2 031	2 693/2 011	2 540–2 871 / 1 720–2 022	2 560/1 700	3 208/2 300
	Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 219	1 219	1 343–1 480	1 510	1 731

*Pomost podnośnika poziomy – maszyna wyprostowana

Ładowarki kołowe

WL34

WL38



ŁADOWARKI KOŁOWE

		WL34	WL38
JEDNOSTKA			
Ciepłota	kW / PS	45 / 61 (55,4 / 75)	45 / 61 (55,4 / 75)
Pojemność żyzki	m³	0,62	0,64
Wysokość / szerokość	mm	2 220–2 420 / 1 550	2 371–2 548 / 1 570
Ciężar	kg	3 900	4 300
Prędkość jazdy opcjonalna prędk. jazdy	km/h	0–20 0–28	0–20 0–28
Ciężar wywracający z żyzką*	kg	2 925–3 055	3 719
Maks. wysokość sworzni obrotu żyzki / maks. wysokość wysypu	mm	3 270 / 2 460	3 251 / 2 379
Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 680	1 640

*Pomost podnośnika poziomy – maszyna wyprostowana

Ładowarki kołowe



		WL44	WL52	WL54
JEDNOSTKA				
Ciepłota	kW / PS	45 / 61 (55,4 / 75)	55,4 / 75	55,4 / 75
Pojemność łyżki	m³	0,80	0,85	0,90
Wysokość / szerokość	mm	2 332 – 2 528 / 1 830	2 498 – 2 680 / 1 810	2 495 – 2 553 / 1 847
Ciężar	kg	4 600	5 100	5 800
Prędkość jazdy opcjonalna prędk. jazdy	km/h	0 – 20 0 – 30	0 – 20 0 – 30	0 – 20 0 – 30
Ciężar wywracający z łyżką*	kg	3 327	3 949	3 270 – 3 583
Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki / maks. wysokość wysypu	mm	3 200 / 2 430	3 240 / 2 470	3 671 / 2 864
Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 990	1 910	1 674

*Pomost podnośnika poziomy – maszyna wyprostowana

Ładowarki kołowe



ŁADOWARKI KOŁOWE			WL60	WL70	WL95	WL110
	JEDNOSTKA					
	Ciepłna	kW/PS	74,4/101,2	100/136	100/136 (115/156)	115/156
	Pojemność łyżki	m³	1,00	1,10	1,55	1,80
	Wysokość / szerokość	mm	2 693/1 829	2 693/1 829	3 060/2 390	3 060/2 390
	Ciężar	kg	5 930	7 140	10 387	11 250
	Prędkość jazdy	km/h	0–20	0–20	0–20	0–20
	opcjonalna prędk. jazdy		0–30	0–30	0–40	0–40
			0–40			
	Ciężar wywracający z łyżką*	kg	3 674	4 762	6 529	7 739
Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki / maks. wysokość wysypu	mm	3 686/2 841	3 686/2 840	3 820/2 860	3 820/2 860	
Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 666	1 666	2 450	2 450	

*Pomost podnośnika poziomy – maszyna wyprostowana

Ładowarki teleskopowe



		TH412	TH522	TH627
JEDNOSTKA				
Ciepłota	kW/KM	18,4/25 (33,3/45,3)	45/61	55,4/75
Pojemność tyłki	m³	0,45	0,71	0,85
Wysokość / szerokość	mm	1 995/1 564	1 950/1 808	1 985/1 960
Ciężar roboczy	kg	2 750–2 900	4 200	4 200–5 000
Prędkość jazdy opcjonalna pręđ. jazdy	km/h	0–20 0–30	0–20 0–30	0–20 0–30
Maks. obciążenie użytkowe (LSP 500 mm)	kg	1 250	2 200	2 700
Maks. wysokość składowania/ wysokość wysypu	mm	4 301/3 566	5 156/4 520	5 790/5 005
Promień zawracania	mm	2 695	3 281	3 670

Osprzęt dodatkowy Ładowarki kołowe i ładowarki teleskopowe (wybór)




Łyżka 4-w-1
(z zębami)



Łyżka do materiałów lekkich



Łyżka boczna



Łyżka wyrównująca



Łyżka z chwytakiem



Łyżka do kamieni




Łyżka z sitem



Widły do palet



Widły do palet
(składane)



Widły do palet
(regulowane hydraulicznie)



Widły do beli



Chwytnik doniczek



Frezarka do pniaków



Mulczyer



Pląg śnieżny



Pląg śnieżny V



Zamiatarka



Kosiarka
ze skrzynią zasypową



Świder ziemny

Wozidła kołowe



WOZIDŁO KOŁOWE

		DW15e	1001	1501	1601	DW20
	JEDNOSTKA					
Obciążenie użytkowe	kg	1 500	1 000	1 500	1 500	2 000
Ciężar transportowy (maszyna podstawowa)	kg	1 950	1 215	1 320	1 261	1 899
Pojemność wanny						
Poziom wody	l	650	415	650	829	1 200
Poziom nasypowy		800	525	800	1 044	1 500*
Typ silnika		Silnik elektryczny	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar/Diesel 3 TNV 76
Moc znamionowa	Ah / kWh	300 / 14,4	–	–	–	–
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW / PS	6,5 / 8,7	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7
Maksymalna prędkość	km / h	14	14	16	16	20
Kąt zgięcia	°	± 33	± 33	± 33	± 33	± 36
Promień skrętu	mm	3 650	3 200	3 300	3 300	3 700
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	45	45	50	50	60
Długość		3 300	3 080	3 220**	3 310	3 788
Szerokość	mm	1 304	1 180	1 305	1 305	1 497
Wysokość		2 535	2 580	2 550	2 550	2 760

+ wanna obrotowa przechyłana

Wozidła kołowe

DW40



DW30



DW50



WOZIDŁA KOŁOWE

		DW30*	DW40	DW50
JEDNOSTKA				
Obciążenie użytkowe	kg	3 000	4 000	5 000
Ciężar transportowy (maszyna podstawowa)	kg	1 987	2 575	–
Pojemność wanny	l	1 420	1 800	2 000
Poziom wody		1 800*	2 300	2 650
Poziom nasypowy				
Typ silnika		Yanmar/Diesel 3 TNV 76	Perkins/Diesel 403J-E17T	Deutz TD 2.2
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW / PS	18,9/25,7	36/49	44,5/59,7
Maksymalna prędkość	km / h	20	25	25/30***
Kąt zgięcia	°	± 36	± 36	± 37
Promień skrętu	mm	3 800	4 030	4 280
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	60	60	45
Długość	mm	3 786	4 269	4 498
Szerokość		1 730	1 780	1 915
Wysokość		2 778	2 857	2 783

*Wanna przechyłana do przodu **Wanna obrotowa przechyłana ***Opcjonalnie

Wozidła kołowe



		DW60	DW90
JEDNOSTKA			
Obciążenie użytkowe	kg	6 000	9 000
Ciężar transportowy (maszyna podstawowa)	kg	3 731**	4 268*
Pojemność wanny	l	2 700*	3 600*
Poziom wody		3 600*	4 500*
Poziom nasypowy			
Typ silnika		Chłodzony wodą silnik Deutz TD 2.2 Silnik wysokoprężny	Chłodzony wodą silnik Deutz TD 2.9 Silnik wysokoprężny
Moc silnika	kW/PS	44,5/59,7	55,4/75,3
Maksymalna prędkość	km/h	25	25
Kąt zgięcia	°	± 29	± 28
Promień skrętu	mm	5 125	5 750
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	60	60
Długość	mm	4 496*	4 670*
Szerokość		2 328*	2 486*
Wysokość		3 241**	3 280*

Opcjonalnie dostępna z kabiną operatora *Wanna przechyłana do przodu **Wanna obrotowa przechyłana

Wozidło Dual View



WOZIDŁA KOŁOWE

		DV60	DV90	DV100
JEDNOSTKA				
Obciążenie użytkowe	kg	6 000	9 000	10 000
Ciężar transportowy	kg	4 002	4 570	4 570
Pojemność wanny	l	2 700*	3 750*	4 150*
Poziom wody				
Poziom nasypowy		3 600*	4 600*	5 000*
Typ silnika		Deutz TD 2.9 (wyłącznie DOC)	Deutz TD 2.9 (wyłącznie DOC)	Deutz TD 2.9 (wyłącznie DOC)
Moc silnika	kW / PS	55,4 / 75,3	55,4 / 75,3	55,4 / 75,3
Maksymalna prędkość	km/h	30	30	30
Kąt zgięcia	°	± 29	± 28,3	± 28,3
Promień skrętu	mm	6 100* / 5 980**	6 760* / 6 491**	6 765
Zdolność pokonywania wzniesień	%	55	50	50
Długość	mm	4 448	4 622	4 660
Szerokość		2 230	2 420	2 420
Wysokość		3 377	3 382	3 382

*Wanna przechyłana do przodu **Wanna obrotowa przechyłana

Wozidła gąsienicowe



		DT10e	DT05	DT08	DT10
JEDNOSTKA					
Maks. obciążenie użytkowe	kg	1 000	500	800	1 000
Ciężar transportowy	kg	815	420/475	520/580	630/740
Moc silnika	kW / PS	2/2,75	4,9/6,6	6,8/9,2	9,7/13,2
Prędkość jazdy	km/h	4	4	4	4
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	maks. %	36	36	36	30
Pojemność wanny					
Poziom wody	l	334***	273***	334***	367
Poziom nasypowy		427***	313***	387***	427
Długość		1 803***	1 630***	1 660***	1 800
Szerokość	mm	790***	660***	790***	790
Wysokość		1 270***	1 185***	1 240	1 280

* Wersja na benzynę ** Wersja na olej napędowy *** Wanna standard **** Wanna obrotowa

Wozidła gąsienicowe

DT12



DT23



TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKI

WOZIDŁA GĄSIENICOWE			DT12	DT15	DT23
	JEDNOSTKA				
	Maks. obciążenie użytkowe	kg	1 200	1 500	2 300
	Ciężar transportowy		655/765	1 310/1 330	2 285
	Moc silnika	kW / PS	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
	Prędkość jazdy	km/h	4	4/7,5	5/11
	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	maks. %	36	27	36
	Pojemność wanny				
	Poziom wody	l	393*	660*	1 100
	Poziom nasypowy		446*	800*	1 400
Długość			1 882	2 674*	3 304
Szerokość			790	1 080*	1 300
Wysokość			1 280	2 585*	2 523

* Wanna standardowa

Typowy dzień pracy jest pełen wyzwań. Mamy odpowiednie rozwiązania i pomożemy Państwu być zawsze o krok przed konkurencją. W tym celu oferujemy wszystko, czego Państwo potrzebują: **Wacker Neuson – all it takes!**



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10085.V12.PL



TikTok
@wacker.neuson



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson