




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

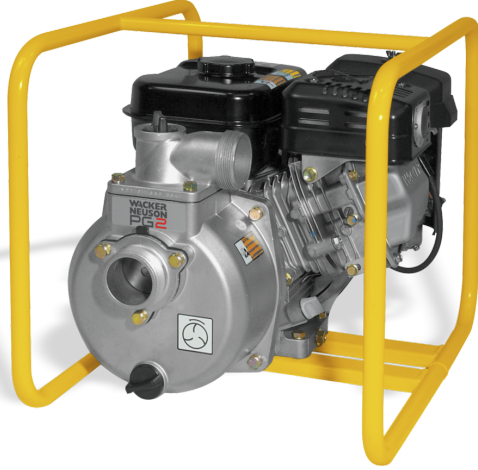

PG3A

PG serisinin drenaj pompaları

Temiz suyu verimli bir şekilde ayırın

Pompa, kendinden emişli santrifüj pompalama özelliği ve kompakt boyutları sayesinde, geçici olarak su tahliye etmek zorunda olan yüklenici firmalar için idealdir.

Öne çıkanlar

- Çarkın arkasında düzenlenmiş dışarı pompalama kanatları.
- Daha uzun kullanım ömrü ve minimum bakım için demir döküm çark ve spiral gövde
- Karbon seramik mekanik salmastra.

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Azami debi	1.000,0 l / dk
Azami katı madde çapı	6,5 mm
Azami emiş derinliği	7,5 m
Azami basma yüksekliği	27,0 m

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	515,0 mm
Genişlik	405,0 mm
Yükseklik	460,0 mm
Çalışma ağırlığı	29,0 kg
Emme/basma ağız çapı	75,0 mm

■ Yanmalı motor

Soğutma	• Hava soğutması
---------	------------------

Motor tipi	• Benzinli motor
Silindir	1,0
Silindir hacmi	163,0 cm ³
Yakıt tipi	• Benzin
Yakıt tüketimi	1,8 l / sa
Depo hacmi	3,6 l
Maks. yağ doldurma	0,6 l
Azami güç	3,6 kW
Motor devri (azami güç)	3.600,0 1 dk
Çalışma modunda motor devri	3.600,0 1 dk
Motor üreticisi	• Honda
Tam güçte yakıt tüketimi	1,8 l / sa
%100'de çalışma süresi	2,1 000013