



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DV60

Wozidło Dual View

Moc zapewnia większe bezpieczeństwo

Więcej miejsca na nogi i opcja wyjścia po obu stronach umożliwiają jeszcze bezpieczniejsze korzystanie z DV60 o ładowności do 6 ton. Wersja Power ma teraz dodatkową moc pod maską. Funkcja Hill-Hold i kontrola pasa bezpieczeństwa z opcjonalnym zezwoleniem na uruchomienie przenoszą bezpieczeństwo maszyny na nowe maksimum i już teraz myślą za operatora, zanim będzie za późno. Wiele dodatkowych komfortowych elementów wyposażenia w maszynie podstawowej lub jako opcja dodatkowo zapewnia operatorowi dobre samopoczucie.

Opis produktu

- Obrótowy fotel operatora z dużą ilością miejsca na nogi
- Kontrola pasa bezpieczeństwa z zezwoleniem na uruchomienie
- Składany podłokietnik zapewnia wejście i wyjście z obu stron
- Wersja Power
- Active Sense Control

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	240,0 bar
Wydajność pompy	73,0 l/min
Pojemność baku	48,0 ja

■ dane wydajności mechanicznej

Znamionowa prędkość obrotowa	2.300,0 1/min
Prędkość jazdy	25,0 km/god

■ dane mechaniczne

Długość	4.441,0 mm
Szerokość	2.328,0 mm
Wysokość	3.435,0 mm
Obciążenie użytkowe	6.000,0 kg
Wanna	Wanna przechyłana do przodu
Pojemność skrzyni na płasko	2.700,0 ja
Pojemność skrzyni z górką	3.500,0 ja
Pojemność skrzyni z wodą	1.900,0 ja
Maks. kąt zgięcia	11,0 °
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	4.220,0 - 4.549,0 kg

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
------------	-----------------

Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Cylinder	4,0
Pojemność skokowa	2.924,0 cm ³
Typ paliwa napędowego	HVO EN15940
Pojemność baku	60,0 ja
Moc znamionowa	55,4 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.300,0 1/min
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Producent silnika	Deutz
Oznaczenie silnika	TD2.9 L4

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	101,0 dB(A)
--	-------------

■ Podwozie

Promień skrętu	6.110,0 mm
Kąt zgięcia	29,0 °
Pompa hydrauliczna	Pompa wielotłokowa osiowa
Wydajność pompy	123,0 l/min
Opony	405/70-20

Dostępne silniki

100 kW Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem (Stage 5)


Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Moc znamionowa	100 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.300 PL
Napięcie akumulatora rozruchowego	12 µg/l
Producent silnika	Deutz
Oznaczenie silnika	TCD3.6 L4

55,4 kW Silnik wysokoprężny (Stage 5)

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	4
Pojemność skokowa	2.924 cm3
Maks. moc	55,4 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	2.300 PL
Producent silnika	Deutz
Oznaczenie silnika	TCD 2,9 L4
Prądnicą	12V DC - 95A

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Wymiary

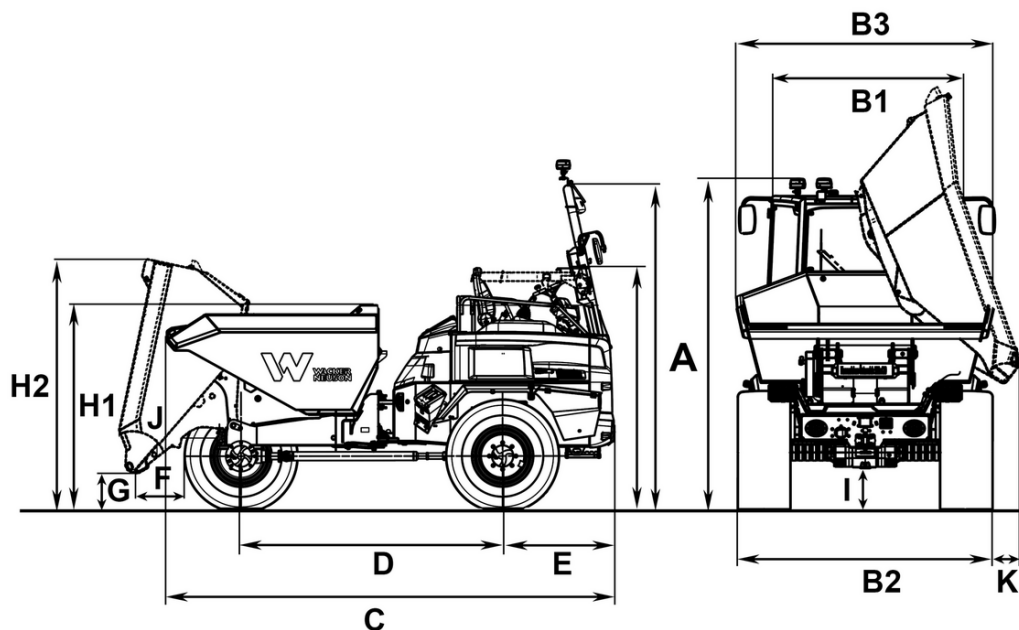

A	Wysokość ROPS	3.435 mm
	Wysokość ROPS ze światłem obrotowym	3.545 mm
A	Wysokość ROPS po przechyleniu	2.425 mm
	Wysokość z kabiną	2.926 mm
A	Wysokość kabiny ze światłem obrotowym	3.091 mm
B1	Szerokość kabiny	1.629 mm
B2	Szerokość pojazdu	2.196 mm
B3	Szerokość wanny	2.328 mm
C	Długość całkowita ROPS	4.448 mm
	Długość całkowita kabiny	4.448 mm
D	Rozstaw osi	2.485 mm
E	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.157 mm
F	Szerokość wysypu	581 mm
G	Maks. wysokość wysypu	368 mm
H1	Wysokość wanny	2.033 mm
H2	Wysokość przechylonej wanny	2.402 mm
I	Prześwit pojazdu	362 mm
J	Kąt wysypu	50 °