


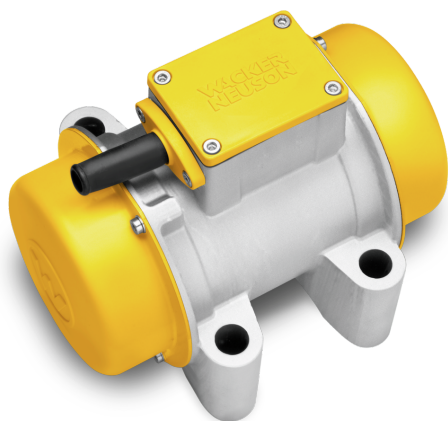

AR 43/6/042

Formvibratører til komprimering af præfabrikeret beton

Maksimal driftssikkerhed

Også under de hårdeste arbejdsbetingelser sørger AR43-formvibratoren for maksimal driftssikkerhed - også når den anvendes i døgndrift! Dette opnås ved hjælp af de vibrations- og varmebestandige viklinger på elektromotoren (plaststøbning, klasse H til 180 °C) samt speciellejerne, der tåler meget store belastninger. Dertil kommer den lange brugstid og minimale vedligeholdelseskrav. Det vil sige perfekt til brug i betonelementfabrikken.

Highlights

- Robust konstruktion

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	12,00 A
Mærkespænding	42,0 V
Mærkefrekvens	200,0 Hz
Mærkeeffekt [P]	0,50 kW
Faser	3,0 ~

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	10 kN
Svingninger	6.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	100,0 Hz
Maks. centrifugalkraft	10,02 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	223,0 mm
Bredde	190,0 mm
Højde	164,0 mm
Vægt	8,44 kg

Ubalanceudstyr / side stilling1	8,0
Ubalanceudstyr / side stilling2	0,0
Boreskabelon længde	90,0 mm
Boreskabelon bredde	154,0 mm
Boreskabelon boringsdiameter	18,0 mm

■ E-motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	III / beskyttelseslavspænding
Kapslingsklasse	IP67

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	nej
Driftsindikator	Nej
Frekvensregulator	Nej
Integreret omformer	Nej