



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET16

Konvenčné pásové rýpadlo

Najlepšie vo svojej triede z hľadiska veľkosti kabíny

Okrem komfortnej kabíny vás ET16 presvedčí aj kompaktnou a robustnou konštrukciou. S prepravnou hmotnosťou menej ako 1,6 tony sa dá rýchlo a jednoducho prepraviť z jedného staveniska na druhé. Vďaka jednoduchej a bezpečnej obsluhu je ideálnym sprievodcom pre každé nasadenie. S hydraulickým systémom Load Sensing (LUDV) sú pohyby joystickom pre operátora vždy rovnaké, takže môže pracovať pohodlne a bez únavy.

Najdôležitejšie informácie

- Výkonný pohon s LUDV
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zrovnávacej radlice
- Veľká, ergonomická komfortná kabína
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Hydraulické ovládanie joystickom

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovný tlak hydrauliky	200,0 bar
Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množstvo	33,0 l/min
Dopravované množstvo max.	35,0 l/min
Objem nádrže	20,0 L

■ Mechanické výkonové údaje

Rýchlosť pojazdu	4,1 km/h
------------------	----------

■ Mechanické údaje

Dĺžka	3.644,0 mm
Šírka	990,0 mm
Výška	2.285,0 mm
Prevádzková hmotnosť (min.-max.)	1.529,0 - 1.842,0 KG
Hĺbka kopania (max.)	2.413,0 mm

■ Spaľovací motor

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Diesellový motor

Valce	3,0
Zdvihový objem	1.116,0 cm ³
Šikmá poloha max.	30,0 °
Typ paliva	HVO EN15940
Menovitý výkon	13,8 kW
Menovité otáčky	2.200,0 1/min
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Kapacita batérie (menovitá hodnota)	44,0 Ah
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	3TNV76-XNSV

■ Environmentálne parametre

Hladina akustického tlaku LpA	79,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, zaručený	93,0 dB(A)


■ Podvozok

Pracovný tlak hydrauliky	200,0 bar
--------------------------	-----------

■ Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť	1.402,0 KG
--------------------	------------

Rozmery

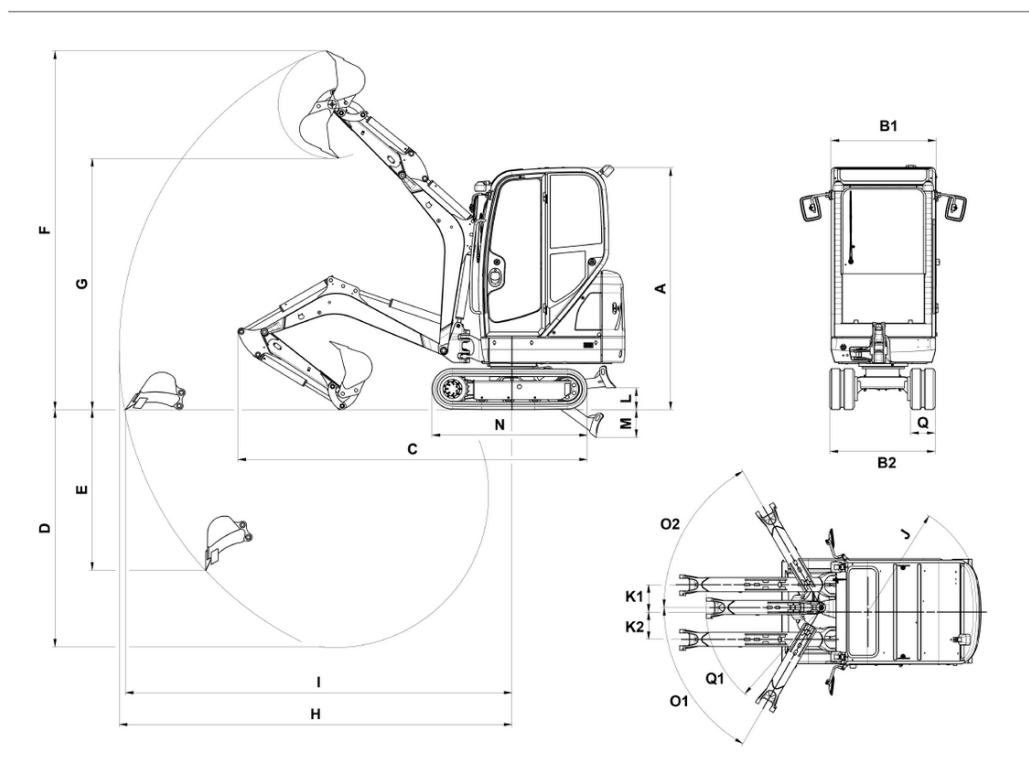

A	Výška strieška	2.285 mm
B1	Šírka nadstavba	990 mm
B2	Šírka podvozok	990 mm
C	Prepravná dĺžka krátka násada lyžice	3.644 mm
	Prepravná dĺžka dlhá násada lyžice	3.607 mm
D	Hĺbkový dosah max., krátka násada lyžice	2.242 mm
	Hĺbkový dosah max., dlhá násada lyžice	2.413 mm
E	Hĺbka zapichovania max., krátka násada lyžice	1.642 mm
	Hĺbka zapichovania max., dlhá násada lyžice	1.802 mm
F	Výška zapichovania max., krátka násada lyžice	3.387 mm
	Výška zapichovania max., dlhá násada lyžice	3.508 mm
G	Výsypná výška max., krátka násada lyžice	2.371 mm
	Výsypná výška max., dlhá násada lyžice	2.493 mm
H	Polomer výkopu max., krátka násada lyžice	3.700 mm
	Polomer výkopu max., dlhá násada lyžice	3.861 mm
I	Dosah na zemi max., krátka násada lyžice	3.648 mm
	Dosah na zemi max., dlhá násada lyžice	3.811 mm
J	Polomer otáčania zadnej časti	1.075 mm
K1	Presadenie výložníka (na stred lyžica pravá strana)	432 mm
K2	Presadenie výložníka (na stred lyžica ľavá strana)	287 mm
N	Dĺžka pojazdný mechanizmus	1.462 mm
O1	Uhol otáčania max. (systém ramien doľava)	73 °
O2	Uhol otáčania max. (systém ramien doprava)	49 °
Q1	Polomer otáčania výložníka vľavo	1.195 °
	Vzdialenosť lyžica zhŕňacia radlica, krátka násada lyžice	452 mm
	Vzdialenosť lyžica zhŕňacia radlica, dlhá násada lyžice	385 mm