9580T

Teleskophjullæsser

Tekniske data

Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	185 Ah
Dynamo	120 A

Vægt

Driftsvægt	11.210 kg
Tippelast med skovl - maskine lige, mast vandret	6.594 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, mast vandret	5.871 kg
Tippelast med skovl - maskine lige (udkørt)	3.495 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk (udkørt)	3.112 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine lige, mast vandret	5.775 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine med knæk, mast vandret	5.142 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine lige (udkørt)	3.265 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine med knæk (udkørt)	2.907 kg

Førerkabine

Førerkabine	Kabine

Fyldmængder

Tankindhold brændstof	140 l
Tankindhold hydraulikolie	125 l
Tankindhold ureaopløsning	12 l

Drev

Drevtype	hydrostatisk
Køredrev	Kardanaksel
Køretrin	3
Aksel	PA 1900
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Kørehastighed option 1	0-30 km/h
Kørehastighed option 2	0-40 km/h
Driftsbremse	Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Differentiallås	100 % foraksel + bagaksel

Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdstryk (maks.)	480 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	150 (180) l/min
Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.)	250 bar

Kinematik

Løftecylinder	1
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	hydraulisk

Styring

Styringstype	Hydraulisk knækstyring med pendulaksel
Styrecylinder	2
Pendulvinkel bagaksel	± 12 grad

Støjkarakteristiske værdier

Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	100,7 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	102 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	70 dB(A)

Motordata standard

Motorproducent	Deutz
Motortype	TCD 3.6 S5
Cylinder	4
Motoreffekt	100 kW
Motoreffekt	136 hk
ved maks. omdrejningstal	2.300 o/min

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Slagvolumen	3.621 cm³
Kølemiddeltype	vand/ladeluft
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF/SCR

Motordata option 1

Motorproducent	Deutz
Motortype	TCD 4.1 S5
Cylinder	4
Motoreffekt	156 hk
ved maks. omdrejningstal	2.300 o/min
Slagvolumen	4.038 cm³
Kølemiddeltype	vand/ladeluft
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF/SCR

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensioner

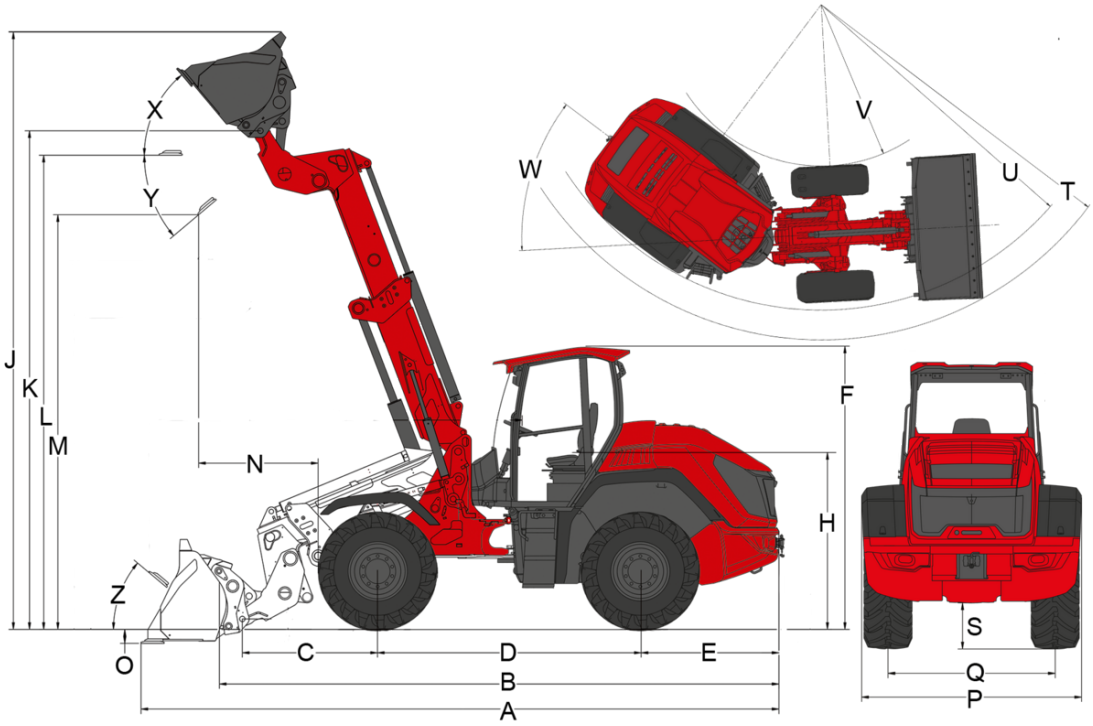

		Teleskoparm (Z-kinematik)
A	Samlet længde	6.960 mm
B	Samlet længde uden skovl	6.090 mm
C	Skovlomdrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	1.440 mm
D	Akselafstand	2.900 mm
E	Bagudhæng	1.520 mm
F	Højde med kabine	3.110 mm
H	Sædehøjde	1.940 mm
J	Samlet arbejdshøjde	6.500 mm
K	Skovlomdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	5.480 mm
L1	Overlæsningshøjde teleskoparm indkørt	4.070 mm
L	Overlæsningshøjde teleskoparm udkørt	5.210 mm
M1	Tiphøjde teleskoparm indkørt	3.440 mm
M	Tiphøjde teleskoparm udkørt	4.580 mm
N	Rækkevidde (ved M)	1.300 mm
O	Skrabedybde	130 mm
P	Samlet bredde	2.390 mm
Q	Sporvidde	1.820 mm
S	Frihøjde	502 mm
T	Radius maksimalt	5.770 mm
U	Radius på udvendig kant	4.900 mm
V	Indvendig radius	2.450 mm
W	Knækvinkel	40 °
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	50 °
Y	Udtipningsvinkel	40 °
Z	Returrullevinkel på jorden	40 °

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardudstyr

Motor

- Deutz TCD 3.6 S5, 100 kW / 136 PS, stage V

Styring

- Hydraulisk knækstyring med pendulaksel, pendulvinkel (aksel) ± 12°
- Styrecylinder: 2

Dæk

- 500 / 70 R24 Michelin XMCL ET 40, Profil XMCL, Bredde 2390 mm, Højde 3110 mm

Førerplads

- Kabine komfort 2-dørs, ROPS/FOPS level 2
- Klimaanlæg med klimaautomatik
- Skydevinduer i begge døre
- Tagvindue med vinduesvisker
- Radio DAB+
- 7''-farvedisplay til alle vigtige maskininformationer
- Bakkamera
- Rudevarme bagrude

Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele, fuldt affjedret, indstilling af vægt, ryglæn og længde

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO
- Arbejdslygter, 4 foran, 2 bag på kabinetaget

Drev & aksler

- Akse: Planetakse PA1900
- Drivkraft: hydrostatisk over fordelergear og kardanaksel
- Differentialspærre: 100 % differentialspærre for- og bagaksel
- Hastighed: 20 km/t
- Gear: 3 | 7 km/h / 15 km/h / 20 km/h (Valgfri 30 / 40)
- Driftsbremse: Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- Parkeringsbremse: Elektrohydraulisk flerskivebremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen

Læssesystem

- Teleskoparm løftehøjde 5480 mm
- Hurtigskifteanordning iht. ISO 23727 (system Volvo TPV) hydraulisk
- Kinematik: Z
- Løftecylinder: 1
- Tipcylinder: 1
- Skovltilbageføringsautomatik

Hydraulik

- Elektrisk pilotstyret joystick med køreretningskontakt og integreret knap til differentialespærre
- 3. styrekreds foran elektrisk pilotstyret via joystick, proportional
- Indstilling af oliemængden via Jog Dial
- Trykaflastning af hydrauliktilslutninger på læssearm

Andet

- Vendbar ventilator
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning og belysning)
- Værktøjskasse
- Værktøjssæt

Udstyr i henhold til StVZO

- Databevis (ABE) for selvkørende arbejdsmaskine

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & Manager)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Ekstraudstyr

Førerplads

- Udvendigt spejl, der kan opvarmes og justeres elektrisk
- Parkeringsvarme inkl. motorforvarmning, kan programmeres
- Dokumentboks
- Betjeningspanelholder på B-stolpe
- Holder til mobiltelefon
- Køresignalstikdåse 7-polet til saltspreder

Førersæde

- Sæde, stof; luftaffjedring (MSG95AL/722)
- Sæde, stof; luftaffjedring; sædevarme (MSG95AL/722)

Belysning

- Arbejdslygter på kabinetag, 4 foran, 2 bagved, 2 bagved i siden
- Arbejdslygter LED kabinetag, 4 foran, 2 bagved, 2 bagved i siden
- Arbejdslygter LED teleskoparm, 2 foran
- Roterende advarselsblink (gul), (De nationale bestemmelser skal overholdes!)
- Roterende advarselsblink LED (gul), (De nationale bestemmelser skal overholdes!)

Udstyr i henhold til StVZO

- Nummerpladebelysning inkl. nummerpladeholder foran

Motor

- Deutz TCD 4.1 S5, 115 kW / 156 PS, stage V
- Forvarmning motor, brændstof, hydraulikolie (230 V)

Drev & aksler

- 30 km/t Power Drive 370
- 30 km/t Power Drive 370 skubbekraftforøgelse
- 40 km/t Power Drive 370
- To-strengs trykluftsbremse
- Håndbetjent krybegear (langsom kørsel) og håndgas
- Acceleratorpedaltilstand (M-Drive)
- Beskyttelse af kardanakslen mod vikling

Dæk

- 500/70R24 Michelin XMCL ET40, bredde 2390 mm, højde 3110 mm
- 500 / 70 R 24 164 A8 Duraforce UT, bredde 2399 mm, højde 3125 mm
- 500 / 70 R 24 Trelleborg TH500 ET40, bredde 2320 mm, højde 2910 mm
- 500/70R24 Michelin BIBL. ET40, bredde 2320 mm, højde 2910 mm
- 540/70R24 Michelin BIBL. ET0, bredde 2463 mm, højde 3130 mm
- 540/70R24 Michelin XMCL. ET0, bredde 2458 mm, højde 3137 mm
- 600 / 55 - 26,5 Alliance 331 ET0, bredde 2487 mm, højde 3126 mm
- 17.5 R 25 Michelin X-Mine ET50, bredde 2280 mm, højde 2950 mm
- Punkteringssikring

Læssesystem

- Lastarmsdæmpning
- Vibrationsfunktion tipcylinder
- Bremsesænkeventil (rørbrudssikring på løfte- og tipcylinder)

Hydraulik foran

- Trykløst returløb foran (inkl. lækolieslange)
- 3. Styrekreds Load Sensing 180 l/min, arbejdshydraulik
- 4. styrekreds elektrisk proportionalt
- High flow - arbejdshydraulik dobbeltvirkende 150 l/min
- High flow - arbejdshydraulik dobbeltvirkende 180 l/min

Hydraulik bagest

- Trykløst returløb bagest (inkl. lækolieledning)
- Ekstra styrekreds tippevogn bagest (40 l/min) enkeltvirkende (én kobling)
- En hydrauliktilslutning bagest (40 l/min) dobbeltvirkende (to koblinger) inkl. tippevognstilslutning
- To hydrauliktilslutninger bagest (40 l/min) dobbeltvirkende (fire koblinger)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Biohydraulikolie

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion låsende)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion tastende)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion tastende)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende)

Elektriske tilslutninger bagest

- 7-polet stikdåse bagest til belysning af bagmonterede redskaber
- 3-polet stikdåse bagest

Sikkerhedsudstyr

- Bakalarm (akustisk)
- Advarselsstriber rød / hvid (ifølge DIN 30710)
- Beskyttelsespakke industri
- Startspærre (betjening via kodet tændingsnøgle)
- Nummerpladetavle trekantet

Andet

- Kombitaske (advarselstrekant/forbindskasse)
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg (aggressive medier) (forskruninger og tilslutninger af rustfrit stål)
- Beskyttelsesudstyr til angivelse i aggressive omgivelser (salt- og gødning)
- Beskyttelse til oversøisk transport

Forlængelse af garantien

- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)
- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

Speciallak

- Speciallakering i RAL-farve (ensfarvet) - i stedet for Weidemann rød

Anhænger- og redningsanordninger

- Automatisk anhængerkobling
- Lejebuk til anhængerkoblinger
- Anhængerkobling automatisk, højdeindstillelig til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K50, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling Piton-Fix, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling CUNA D3, højdejusterbar til lejebuk
- Frontballast (620 kg)

- EF-typegodkendelse af traktor (for Tyskland)
- EF-typegodkendelse af traktor

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.