

8095T

Cargadoras telescópicas sobre ruedas

HACIA LO MÁS ALTO CON EL MÁXIMO CONFORT

La 8095T pertenece a la serie 8 Premium de Kramer y une la máxima seguridad y confort con una amplia gama de opciones. El bastidor compacto del vehículo permite una elevada maniobrabilidad y una carga útil constante. El diseño de caja estrecho del sistema de carga telescópico garantiza una visibilidad óptima. Opcionalmente, la máquina está disponible con un motor Deutz de 74 kW y la transmisión ecospeed.

Cabina panorámica: el parabrisas opcionalmente extendido hacia arriba garantiza una visibilidad ideal de los implementos cuando el sistema de carga está extendido.

Sistema hidráulico de trabajo: la distribución del caudal independiente de la carga (LUDV) garantiza que las distintas funciones hidráulicas se realicen en paralelo.

Modos de conducción: el conductor puede elegir el modo de conducción adecuado (Power, Eco, Road, CSD) para cada situación.

Smart Attach: la placa de acople rápido totalmente hidráulica que incorpora de serie permite acoplar fácilmente los implementos hidráulicos desde la cabina sin tener que subir y bajar de ella.

Sistema de carga telescópico: Mayor productividad gracias a un mayor alcance, altura de apilado y descarga, así como una visión óptima gracias al diseño estrecho de la caja

Ficha técnica

Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor	55,4 kW
Potencia del motor	75 CV
Cilindrada	2.924 cm³
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC / DPF

Pesos

Capacidad de la cuchara (cuchara estándar)	0,95 m³
Carga útil (máx.)	1.710 kg
Peso de servicio	6.000 - 6.800 kg
Carga útil (S=1,25)	2.400 kg
Carga de volteo (cuchara estándar)	3.700 kg
Carga de volteo (horquilla para palés)	3.000 kg

Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	120 l
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	64 l

Accionamiento

Velocidad de desplazamiento estándar	0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-30 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 2	0-40 km/h
Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero+ eje trasero

Sistema hidráulico

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	90 l/min.

Cinemática

Tipo de cinemática	Z
Sistema de cambio rápido	Kramer HV/WL-C; con Smart Attach

Dirección

Ángulo de giro máx.	40 grado


Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido LwA	98,8 dB(A)
Nivel de presión acústica en el oído del operador	74 dB(A)

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Dimensiones

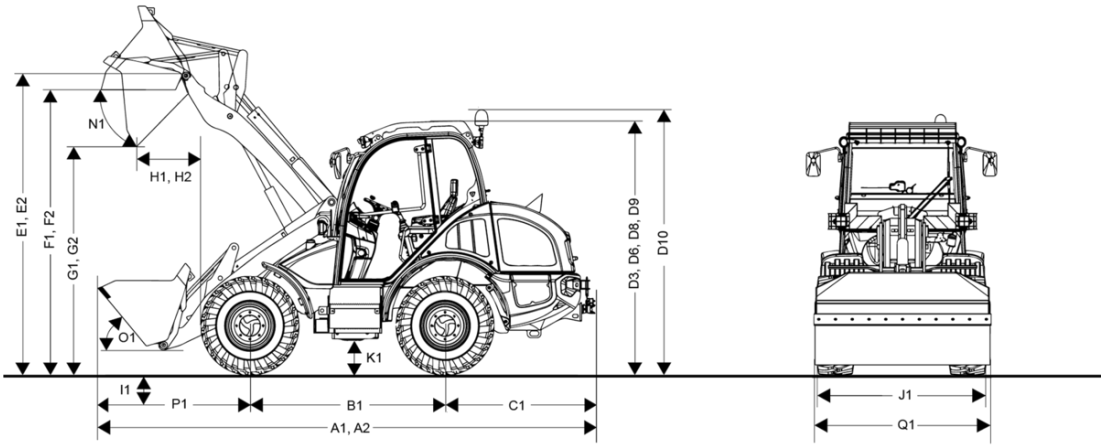

A1	Longitud total con implemento estándar	6.133 mm
B1	Distancia entre ruedas en la zona central	2.150 mm
C1	Saliente posterior	1.620 mm
D3	Altura con cabina	2.690 mm
D6	Altura con aire acondicionado	2.735 mm
D8	Altura con cabina panorámica	2.650 mm
D9	Altura con cabina panorámica y aire acondicionado	2.735 mm
D10	Altura total con baliza giratoria	2.925 mm
E1	Altura máxima del punto de giro de la cuchara retraída	3.745 mm
E2	Altura máxima del punto de giro de la cuchara extendida	4.840 mm
F1	Altura útil de descarga retraído	3.540 mm
F2	Altura útil de descarga extendido	4.630 mm
G1	Altura de descarga retraído	3.020 mm
G2	Altura de descarga extendido	4.120 mm
H1	Alcance de descarga retraído	550 mm
I1	Profundidad de excavación	50 mm
H2	Alcance de descarga extendido	980 mm
J1	Anchura total	1.970 mm
K1	Altura libre sobre el suelo	350 mm
L1	Radio de giro desde el borde externo de las ruedas	3.000 mm
M1	Ángulo de giro	40 °
M2	Ángulo pendular	22 °
N1	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx. retraído	40 °
N2	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx. extendido	40 °
O1	Ángulo de carga en el suelo	41 °
P1	Distancia del centro del eje delantero a la punta del diente	2.375 mm
Q1	Anchura de cuchara	2.050 mm
R1	Altura de apilamiento retraído	3.500 mm
R2	Altura de apilamiento extendido	4.600 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Equipamiento de serie

Cabina

- Cabina con soporte en 4 puntos, aislamiento acústico, amortiguación de las vibraciones, acristalamiento de protección térmica de gran tamaño y completamente hacia abajo, y luneta térmica
- Entrada y salida en ambos lados
- Asiento del conductor confortable con suspensión mecánica (MSG85/722), cinturón de seguridad automático, regulación del peso, del respaldo y doble regulación longitudinal
- Eficiente sistema de calefacción y ventilación con 3 posiciones y boquillas de descongelación en el parabrisas
- Interruptores basculantes codificados por colores para las funciones hidráulicas, eléctricas, de conducción y de seguridad
- Volante telescópico y de inclinación regulable
- Consola del joystick (abatible)
- Visera parasol, espejo interior, enchufe de 12 V, iluminación de la cabina, espejo exterior grande abatible, en ambos lados
- Limpiaparabrisas delantero y trasero, con funcionamiento intermitente en la parte delantera
- 2 luces de trabajo LED Basic detrás, 2 luces de trabajo LED Basic delante (1000 lumen)
- Iluminación homologada para circulación en carretera (StVZO)
- Homologado según ROPS y FOPS II

Motor

- Interruptor de desconexión de la batería
- Accionamiento hidráulico del ventilador
- Parada automática del motor

Transmisión de fuerza

- Pedal de freno y limitador de velocidad combinados
- Bloqueo diferencial 100 % bloqueable en el eje delantero y en el trasero
- Freno de estacionamiento mecánico
- Lubricación con pins en línea

Hidráulica de trabajo y dirección

- Dirección hidrostática a las cuatro ruedas con dirección de emergencia
- Joystick con precomando electrónico para elevación/descenso
- Descarga de presión del 3er circuito de control
- Carga y descarga del sistema de carga y la función telescópica con llave interruptora basculante para seleccionar la dirección de marcha, y 3er circuito de control integrado (proporcional) y funciones de iluminación integradas en el joystick

Cinemática

- Smart Attach (sistema de acople rápido completamente hidráulico)
- Cinemática en Z
- Rascador de impurezas en el brazo telescópico

Documentación

- Manual de operación; Manual de mantenimiento

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Opciones

Puesto del operador & Cabina

- Cabina con ventanilla corredera en la ventanilla de la puerta izquierda
- Cabina panorámica
- Asiento del conductor con suspensión neumática, soporte lumbar y calefacción del asiento (MSG95AL/722)
- Calefacción auxiliar
- Espejo exterior derecho + izquierdo térmico
- Aire acondicionado
  - Solo disponible con:
    - Cabina panorámica
- Compartimento para documentación
- Preinstalación de radio DAB+ (antena, altavoces)
- Sistema de radio con recepción DAB+ (radio, antena, altavoz)
- Display de 7" + disco selector (con indicador del ángulo, ajuste de la cantidad de aceite, ajuste del estabilizador de carga automático, regulación de la fuerza de tracción y sensibilidad del joystick)
- Soporte para teléfono móvil + enchufe USB
- Cámara de marcha de retroceso
  - Solo disponible con:
    - Display de 7" + disco selector (con indicador del ángulo, ajuste de la cantidad de aceite, ajuste del estabilizador de carga automático, regulación de la fuerza de tracción y sensibilidad del joystick)

Iluminación

- Baliza giratoria LED
- 4 luces de trabajo LED Basic delante (1000 lumen)
- 2 luces de trabajo LED Basic laterales (1000 lumen)
- 2 luces de trabajo LED Basic en la parte delantera de la unidad de carga telescópica (1000 lumen)

Homologación para circulación por vía pública

- Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
  - Incluye:
    - Luz de matrícula
    - Portamatrículas delantero y trasero
- Faro de delimitación para cucharas especiales con luces de posición laterales
- Confirmación de datos (ABE) para máquinas de trabajo autopropulsadas (de serie)*
- Certificado de conformidad de tractor CE (homologación CE para tractores agrícolas o forestales, 2003/37CE - Categoría T1) sin confirmación de datos
  - Solo disponible con:
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Toma de corriente trasera de 7 polos
    - Asimismo, ¡se debe seleccionar un acople de remolque (no un acople de maniobra)!
- Certificado de conformidad de tractor CE (homologación CE para tractores agrícolas o forestales, 2003/37CE - Categoría T1) + confirmación de datos - solo para Alemania
  - Solo disponible con:
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Toma de corriente trasera de 7 polos
    - Asimismo, ¡se debe seleccionar un acople de remolque (no un acople de maniobra)!

*Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, República Checa, Suiza, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Accionamiento de marcha & Dirección

- Aumento potencia motor (Deutz TCD 3.6 74 kW/100 CV) - Fase de la normativa sobre gases de escape V
- Motor de ventilador reversible
- Parada automática del motor (de serie)
- ecospeed 40 km/h con Smart Driving
  - solo disponible con:
    - Aumento potencia motor (Deutz TCD 3.6 74 kW/100 CV) - Fase de la normativa sobre gases de escape V
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Estabilizador de carga (elementos vibroamortiguadores)
- ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 30 km/h)
  - Solo disponible con:
    - Aumento potencia motor (Deutz TCD 3.6 74 kW/100 CV) - Fase de la normativa sobre gases de escape V
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Estabilizador de carga (elementos vibroamortiguadores)
- ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 20 km/h)
  - Solo disponible con:
    - Aumento potencia motor (Deutz TCD 3.6 74 kW/100 CV) - Fase de la normativa sobre gases de escape V
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Estabilizador de carga (elementos vibroamortiguadores)
- ecospeed 30 km/h con Smart Driving
  - solo disponible con:
    - Portamatrículas (con iluminación de la matrícula)
    - Estabilizador de carga (elementos vibroamortiguadores)
  - no con
    - Aumento potencia motor (Deutz TCD 3.6 74 kW/100 CV) - Fase de la normativa sobre gases de escape V
- Modos de conducción Power/Eco/Road/Pedal (con dispositivo de marcha lenta y acelerador manual)
- Tipo de dirección Smart Steering
  - Solo disponible con:
    - Display de 7" + disco selector (con indicador del ángulo, ajuste de la cantidad de aceite, ajuste del estabilizador de carga automático, regulación de la fuerza de tracción y sensibilidad del joystick)

Neumáticos

No compatible con el certificado de conformidad de tractor CE (homologación CE para tractores agrícolas o forestales, 2003/37CE - Categoría T1)
- Mitas 405/70 R24 EM 01 - perfil multiusos bidireccional
- Continental 365/80 R20 MPT81 - perfil de neumáticos para vehículos de servicios municipales bidireccional

Neumáticos para tractor CE

Necesario para certificado de conformidad de tractor CE (homologación CE para tractores agrícolas o forestales, 2003/37CE - Categoría T1)
- Mitas 16/70-20 MPT-04 ET0 - perfil de máquina para la construcción (de serie)
- Michelin 400/70R20 BIBLOAD – perfil multiusos
- Michelin 400/70 R 24 XMCL ET0
- Nokian 420/65 R24 TRI 2 - perfil de neumáticos para vehículos de servicios municipales (atención: sin profundidad de excavación, ángulo de giro reducido)
- Firestone 400/70 R20 Duraforce

Sistema de carga & Sistema de enganche rápido

- Estabilizador de carga (elementos vibroamortiguadores)
- Smart Attach (sistema de acople rápido completamente hidráulico); sistema Kramer HV/WL– C (de serie)
- Sistema de acople rápido hidráulico, sistema EURO (ficha técnica e implementos disponibles distintos)

Hidráulica

- Paquete de precalentamiento
  - Incluye:
    - Precalentamiento del aceite hidráulico (230V)
    - Precalentamiento del agua de refrigeración (230V)
    - Precalentamiento del combustible (230V)
- Aceite hidráulico PANOLIN HLP Synt46 Bio

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Hidráulica delantera

- Válvula inversora delantera del 3er circuito de control
- Línea de retorno en la parte delantera, retorno despresurizado + aceite de fuga
- High Flow, incl. 1 circuito de control de doble efecto para movimientos de aproximación en el implemento, conducto de aceite de fuga y retorno sin presión
  - Recomendación:
    - Toma de corriente delantera de 7 polos (2 posiciones de conmutación)
    - Modos de conducción Power/Eco/Road/Pedal (con dispositivo de marcha lenta y acelerador manual)
- Retorno automático de la cuchara
  - Solo disponible con:
    - Display de 7" + disco selector (con indicador del ángulo, ajuste de la cantidad de aceite, ajuste del estabilizador de carga automático, regulación de la fuerza de tracción y sensibilidad del joystick)
- Función de vibración (función vibradora del cilindro de descarga)
  - Solo disponible con:
    - Retorno automático de la cuchara
    - Display de 7" + disco selector (con indicador del ángulo, ajuste de la cantidad de aceite, ajuste del estabilizador de carga automático, regulación de la fuerza de tracción y sensibilidad del joystick)
- Cilindro de volteo y estrangulador de descenso para la preparación de la plataforma de trabajo (solo ex fábrica, no se puede instalar posteriormente)
  - Solo disponible con:
    - Protección ante la rotura de conductos para los cilindros de elevación y de volteo

Hidráulica trasera

- Circuito de control adicional del volquete (conexión de volquete)
- Circuito de control adicional del volquete (para implementos traseros, de efecto simple) con retorno sin presión

Sistema eléctrico

- Toma de corriente trasera de 7 polos
- Toma de corriente trasera de 13 polos
- Toma de corriente delantera de 7 polos (2 posiciones de conmutación)
  - No disponible con:
    - Enchufe delantero de 7 polos (2 posiciones de conmutación) en el brazo telescópico
- Enchufe delantero de 7 polos (2 posiciones de conmutación) en el brazo telescópico
  - No disponible con:
    - High Flow, incl. 1 circuito de control de doble efecto para movimientos de aproximación en el implemento, conducto de aceite de fuga y retorno sin presión
- Enchufe posterior (conector para señales DIN)
- Enchufe delantero (30 A)

Opciones de seguridad

- Protección ante la rotura de conductos para los cilindros de elevación y de volteo (de serie)
- Alarma de marcha de retroceso (acústica)
- Cintas de señalización rojas/blancas (conforme a DIN 30710)
- Rótulo de advertencia triangular
- Cintas de señalización rojas/blancas (conforme a DIN 30710) con rótulo de advertencia triangular
- EquipCare + Dual ID
  - No disponible con:
    - Dispositivo antirrobo integrado en la llave de encendido
- Dispositivo antirrobo integrado en la llave de encendido
  - No disponible con:
    - EquipCare + Dual ID
- Extintor de incendios (2 kg)
- Control del cinturón (advertencia de cinturón de seguridad)
- Cinturón de seguridad naranja (de serie)
  - No disponible con:
    - Asiento del conductor con suspensión neumática, soporte lumbar y calefacción del asiento (MSG95AL/722)
- Lubricante para brazo telescópico
- Cubierta de brazo telescópico
  - No disponible con:
    - High Flow, incl. 1 circuito de control de doble efecto para movimientos de aproximación en el implemento, conducto de aceite de fuga y retorno sin presión

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Pintura

- Pintura especial unicolor según RAL (no se incluyen las partes grises)**
- Uso del vehículo en medios agresivos (aplicaciones en sal y fertilizantes)
  - Recomendación:
    - Cubierta de brazo telescópico
    - Lubricante para brazo telescópico

** ¡Nos reservamos el derecho de rechazar pinturas que presenten similitudes con colores o combinaciones de colores protegidos de otros fabricantes!

Otros

- Preparación para sistema de lubricación central (conducto de engrasado tendido por el brazo)
- Sistema de lubricación central (completamente automático)
  - No disponible con:
    - Uso del vehículo en medios agresivos (aplicaciones en sal y fertilizantes)
- Sistema de lubricación central (medios agresivos)
  - recomendado con:
    - Uso del vehículo en medios agresivos (aplicaciones en sal y fertilizantes)
- Punto de engrase central
- Caja de herramientas
- Maletín de primeros auxilios (botiquín, triángulo de emergencia, chaleco reflectante)

Acoples de remolque & Sistemas de frenado

- Acople de remolque de bola (K50) sujeto al bastidor
- Acople de remolque automático de 38 mm sujeto al bastidor
- Acople de remolque mecánico de 32 mm fijado al chasis
- Caballete para enganches de altura regulable (requiere un inserto para acoples de remolque)
- Inserto de enganche automático de 38 mm para caballete de remolque de altura ajustable
- Inserto de enganche de bola K50 para caballete de remolque de altura ajustable; solo apto para barras de mando de altura ajustable
- Enganche de bola K50 prolongado para corredera y de altura regulable
- Inserto de enganche mecánico - 32 mm para caballete de remolque de altura ajustable
- Válvula neumática de frenado del remolque
  - Solo disponible con:
    - ecospeed 40 km/h con Smart Driving
  - o
    - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 30 km/h)
  - o
    - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 20 km/h)
- Válvula de frenado hidráulica para remolque
  - Solo disponible con:
    - Ecospeed 40 km/h con Smart Driving
  - o:
    - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 30 km/h)
  - o:
    - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (reducido a 20 km/h)

Para manejar un remolque con la carga de apoyo correspondiente se necesita un lastre frontal.

Ampliaciones de garantía

- Security 24 (2000 h)
- Security 36 (3000 h)
- Security 48 (4000 h)
- Security 60 (5000 h)
- Power-Line (24 meses o 2000 h)
- Power-Line (36 meses o 3000 h)
- Power-Line (48 meses o 4000 h)
- Power-Line (60 meses o 5000 h)

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de