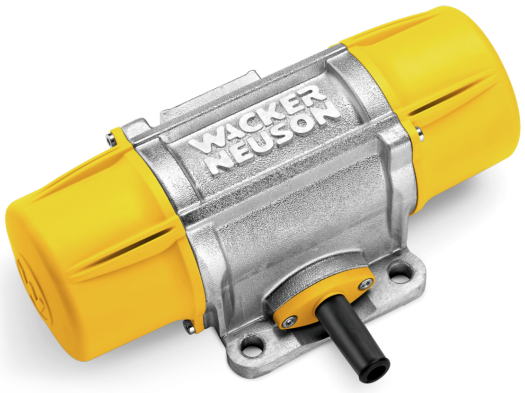


AR26/3/230w

Külső vibrátor

Az ömlesztett anyagok szakértője

A Wacker Neuson külső vibrátorai kiváló szolgálatot tesznek az ömlesztett anyagok töltéséhez, tömörítéséhez, szállításához és rostálásához. A percenkénti maximum 3000-es fordulatszám biztosítja, hogy az ömlesztett anyag folyamatos mozgásban maradjon, ne csomósodjon össze, és így optimálisan legyen előkészítve a későbbi felhasználásra. A Wacker Neuson külső vibrátorai lazításhoz, feloldáshoz és szállításhoz számos méretben és változatban kaphatók.

Fő jellemzők

- Stabil fordulatszámú aszinkron motor
- Állítható kiegyensúlyozó tárcsák

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,75 A
Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,40 kW
Fázisok	1,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	3 kN
Rezgések	3.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	50,0 Hz
Centrifugális erő max.	2,93 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	274,0 mm
Külső keréknyomtáv	190,0 mm
Magasság	102,0 mm
Tömeg	6,41 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	25,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	2,0
Fúrási minta Hossz	90,0 mm
Fúrási minta Szélesség	125,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	12,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP65

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem
Kábel hossza	5,0 m

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com