

DT15

Beltedumper

Maksimal brukseffekt

DT15 er en super transportmaskin for omfattende arbeid på byggeplassen. Det store påbyggutvalget kombinert med komfortabel og intuitiv fremdrift samt høy nyttelast gjør dette til en perfekt allrounder. Helt motorpanser og optimal plassering av servicepunkt gjør dessuten det daglige vedlikeholdet enklere, slik at du sparer tid og arbeid. Det lave tyngdepunktet gjør dette til en pålitelig partner for massetransport, selv med høy belastning.

Høydepunkter

- Hydrostatiske kjøreegenskaper
- Utskiftbare påbyggvarianter
- Førersete
- Beggesidig av- og påstigning

Tekniske data

Hydraulikk

Hydraulikkpumpe	Variabelt slagvolum og girpumpe
Pumpekapasitet maks.	95,0 l/min

mekanisk ytelse

Kjørehastighet	7,5 km/h

mekanisk opplysinger

Lengde	2.674,0 mm
Bredde	1.102,0 mm
Høyde	2.372,0 mm
Vekt	1.040,00 kg
Nyttelast maks.	1.500,0 kg
Påbyggstyper	Fronttippkasse
Kasseinnhold strøket	632,0 l
Kasseinnhold med topp	760,0 l
Driftsvekt (min.-maks.)	1.345,0 - 1.695,0 kg

Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3,0
Slagvolum	898,0 cm³
Skråstilling maks.	20,0 °
Nominell effekt	15,2 kW
Nominelt turtall	2.400,0 1/min
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Motorprodusent	Kubota
Motorbetegnelse	Z-902
Slag	73,0 mm
Boring	72,0 mm

Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	87,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	ISO 6396
Garantert lydeffektnivå LWA	101,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	ISO 6395


Transport og lagring

Transportvekt	1.270,0 kg

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensjoner

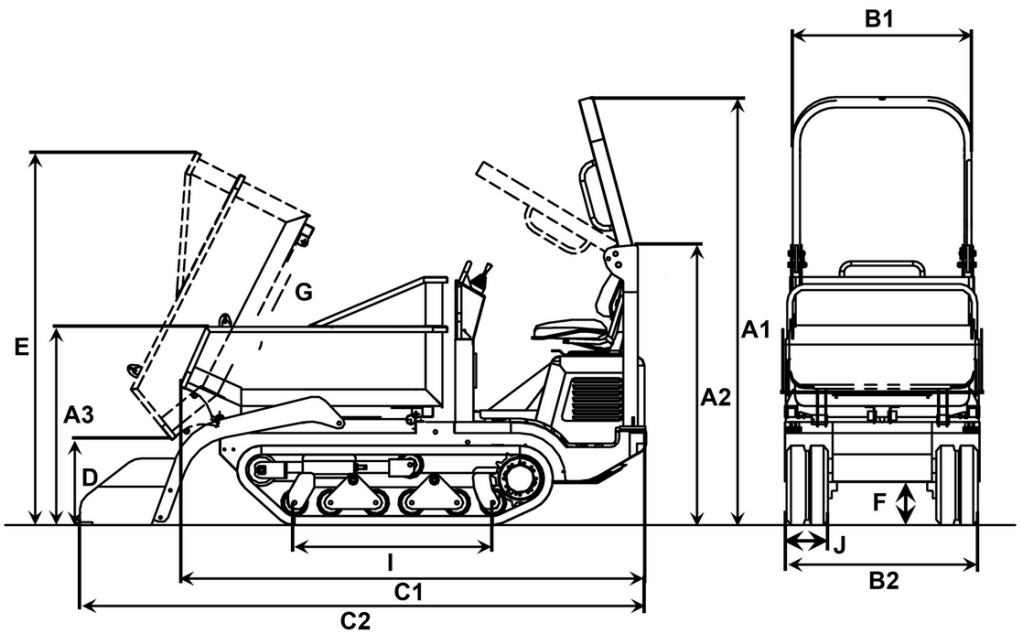

		Fronttippkasse	Svingbar tippkasse	Høyttippende kasse	3-sidig vippeplattform	Betongblander
A1	Høyde ROPS	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm
A2	Høyde ROPS vippet ned	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm
A3	Høyde påbyggets frontkant	770 mm	1.210 mm	1.104 mm	1.150 mm	1.254 mm
	Høyde høyttippende kasse frontkant løftet			2.193 mm		
B1	Bredde påbygg	1.054 mm	1.102 mm	1.000 mm	1.020 mm	926 mm
B2	Bredde med innretning for selvlasting	1.080 mm		1.121 mm		1.080 mm
	Bredde undervogn	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
C1	Total lengde uten stigtrinn	2.585 mm	2.674 mm	2.609 mm	2.640 mm	2.403 mm
C2	Lengde med innretning for selvlasting uten stigbrett	3.160 mm		3.365 mm		3.250 mm
D	Tippehøyde maks.	472 mm	810 mm	873 mm	380 mm	762 mm
	Tippehøyde maks., høyttippende kasse løftet			1.963 mm		
E	Skuffehøyde tippet	2.070 mm	2.381 mm	2.383 mm	2.040 mm	1.647 mm
	Skuffehøyde tippet, høyttippende svingbar kasse løftet			3.472 mm		
G	Tippevinkel	63 °	84 °	78 °	63 °	62 °
I	Lengde beltehøyde	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com