



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Dumpere

Hjuldumpere, Dual View-dumpere og bånddumpere





Wacker Neuson – all it takes!

Investér i fremtiden.

Hos Wacker Neuson får du maskiner og udstyr i høj kvalitet, som du kan stole på i årtier, og som har en konstant høj gensalgsværdi. Med mere end 175 år på bagen bygger vi på et solidt grundlag og er stolte af vores innovationer, der har revolutioneret hele branchen. Innovation er en del af vores DNA, og det kan du udnytte, når du forbereder dig på fremtiden.

Nyd godt af et partnerskab i øjenhøjde tæt på dig.

Med sit globale netværk af salgs- og servicestationer er Wacker Neuson en partner, du kan samarbejde med i øjenhøjde direkte på arbejdsstedet. Vi lytter til dig, forstår dine problemer og løser dem sammen med dig. Få en stærk partner, der hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.

Gør din byggeplads endnu mere effektiv.

Wacker Neuson maksimerer produktiviteten og minimerer udgifterne – med produkter af højeste kvalitet, pålidelige løsninger og support, der til enhver tid garanterer en problemfri drift af byggepladsen.

Oplev mere:
wackerneuson.com



Indholdsfortegnelse

Hjuldumper	
DW15e	4
DW10, DW15	8
DW20, DW30, DW40	12
DW50	22
DW60, DW90	26
Dual View-dumpere	
DV45	18
DV60, DV90, DV100	30
DV125	36
Active Sense Control (ASC)	40
Lad- og platformsversioner	42
Konfigurationsmuligheder, dimensioner, tekniske data	43
Kædedumpere	
DT05e, DT10e	52
DT05, DT08, DT10, DT12, DT15, DT23	54
Lad- og platformsversioner	56
Konfigurationsmuligheder, dimensioner, tekniske data	58



Ren fjernelse af materialet: den elektriske hjullæsser DW15e

	DW15e
Maks. nyttelast (kg)	1.500
Batteri, kapacitet/effekt (Ah/kWh)	300/14,4
Bredde (mm)	1.305
Maks. ladkapacitet med top (l)	800
Ladversioner	 

El-drevet hjuldumper DW15e: fuldstændig emissionsfri transport af materialet.



Hydrostatisk drivsystem.

Bare start motoren, og køр afsted: takket være det hydrostatiske drivsystem er der ikke brug for hyppigt gearskifte, og operatøren kan derfor holde fokus på sit arbejde. Køredrevet og arbejdshydraulikken kan betjenes uafhængigt af hinanden.



Indgang og udgang på begge sider.

Ind- og udgangene på begge sider er meget praktiske og gør det muligt for operatøren at starte eller slukke for maskinen i enhver position. 3-punkts kontakten bidrager yderligere til operatørens sikkerhed.



Ydeevne uden begrænsninger.

Det elektriske drivsystem har samme ydeevne som et konventionelt drivsystem med dieselmotor. Og med det elektriske drivsystem har maskinen desuden meget lave emissioner. Dette resulterer i nye anvendelsesområder i emissionsfølsomme omgivelser som fx byggepladser i indre byområder.



Kan oplades i en almindelig 220 V stikkontakt.

Med en maksimal opladningstid på kun 8 timer kan maskinen nemt oplades natten over i en stikkontakt og er dermed klar til brug dagen efter med et fuldt batteri. Det faste, indbyggede ladekabel til en 220 V-stikdåse opbevares sikkert på maskinen, der således kan oplades spontant overalt.

Effektivitet

- Kørsel uden gearskift
- Energi-genvinding i forbindelse med bremsning og kørsel ned ad bakke
- Væsentligt lavere driftsomkostninger end konventionelle maskiner
- Ubegrænset adgang til service og vedligeholdelse

Ydelse

- Samme ydeevne som konventionelle maskiner
- Knækstyret pendul-led
- Firehjulstræk

Miljøvenlige


- Ingen udstødningsemissioner, meget støjsvag
- Omfattende bruger- og miljøbeskyttelse

Alsidig

- Kan oplades i en almindelig 220 V stikkontakt
- Hydrostatisk drivsystem

Komfort

- Indgang og udgang på begge sider
- Batterioplader på maskinen

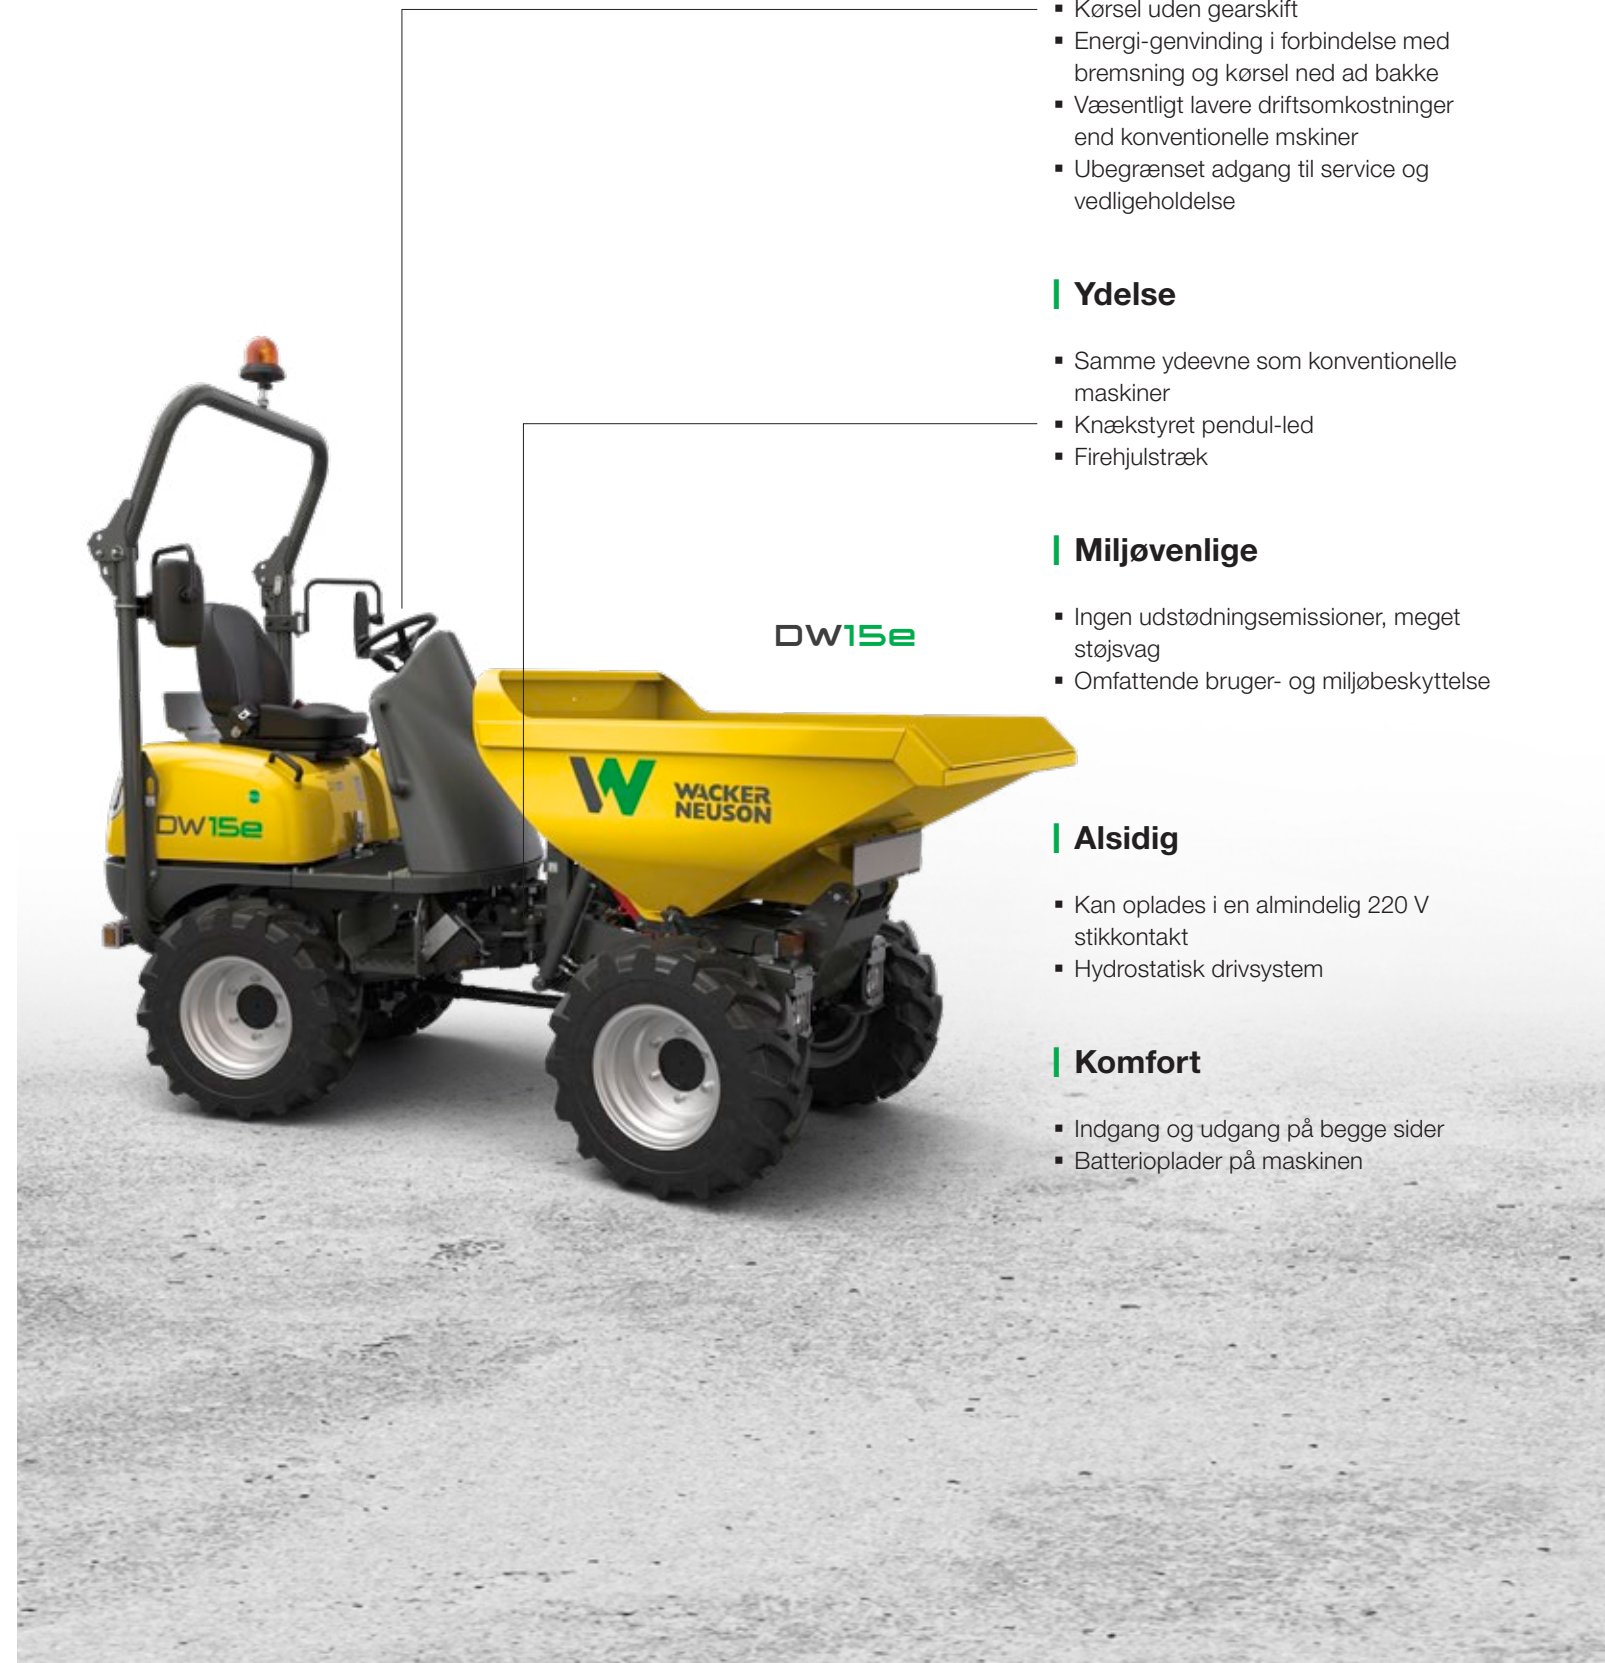



Kompakt, sikker og alsidig: de nye hjuldumpere DW10 og DW15

	DW10	DW15
Maks. nyttelast (kg)	1.000	1.500
Motorydelse (kW)	18,9/25,7	18,9/25,7
Bredde (mm)	1.194	1.314
Maks. ladkapacitet med top (l)	525	800
Ladversioner		 

Hjuldumper DW10 og DW50: allroundere med en lang række funktioner.



Højde- og drejetippelad.

Højde- og drejetippeladet gør det muligt at tømme materialer fra store højder og i forbindelse med forhindringer. Med drejefunktionen på 180 grader kan drejetippeladet tømmes i en hvilken som helst retning, hvad der er særligt nyttigt på trange eller svært tilgængelige steder. Derudover spares der tid med drejetippeladet, og sikkerheden på byggepladsen forbedres, da der er mindre behov for manøvrering.



Knæk-pendulled.

Takket være knæk-pendulledet er maskinen suveræn, når det handler om terrængående egenskaber og stabilitet. Dumperen kan styres fleksibelt rundt om forhindringer og er stabil i ujævnt og udfordrende terræn. Knækledet sikrer, at for- og bagakslen arbejder uafhængigt af hinanden, hvilket forbedrer traktionen og reducerer risikoen for at vælte.



Kompakte mål.

De meget kompakte mål på begge maskiner gør det muligt at anvende dumperen fleksibelt og effektivt, især på snævre og svært tilgængelige steder. Snævre passager, smalle veje eller områder med begrænset plads kan meget nemmere passeres end med en stor maskine. Desuden gør den kompakte størrelse det nemmere at transportere dumperen mellem forskellige byggepladser.



Hydrostatisk firehjulstræk.

Ved hjælp af hydraulikken fordeles ydelsen ensartet og vedvarende over alle fire hjul, hvilket giver præcis styring og tilpasning til forskellige jordbundsforhold. Det sikrer optimal traktion i glat eller ujævnt terræn og reducerer risikoen for hjulspin. Derudover er det ikke længere nødvendigt at skifte gear, hvilket gør betjeningen særligt komfortabel.

Sikkerhed

- Sikker ind- og udstigning
- Håndtagene i signalfarver er let tilgængelige
- Hill-hold-funktion
- Overvågning af lad og tipping
- Seleovervågning og valgfri startfrigivelse
- Grønt rotorblink og orange sikkerhedssele
- Øget sikkerhed

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstræk
- Meget kompakte mål
- Auto-Stop-funktion
- LED-arbejdslygter
- Intuitiv betjening med joystick
- Fremragende udsyn til alle sider
- Bred og smal version (DW10)



Komfort

- Stor betjeningskomfort
- Betjening med joystick
- Masser af benplads
- Funktionelt design
- Sædevarme

Ydelse

- Hydrostatisk firehjulstræk
- Græsdæk fås efter ønske
- Valgfrit højde- eller drejetippelad (DW15)
- Stor frihøjde
- Glimrende terrængående egenskaber
- Bugseringsanordning med stik



Nem transport

hjullæsserne DW20, DW30, og DW40

	DW20	DW30	DW40
Maks. nyttelast (kg)	2.000	3.000	4.000
Motorydelse (kW)	18,9	18,9/36	36
Bredde (mm)	1.497	1.730	1.780
Maks. ladkapacitet med top (l)	1.500	1.800	2.300
Ladversioner	   	  	

Endnu mere sikker. Endnu mere komfortabel.

Oversigt over funktionerne på DW20, DW30 og DW40.

Alsidig

- Valgfrit højdedrejetippelad (DW20, DW30)

Sikkerhed

- Hydrostatisk firehjulstræk
- Kameraer med vaskesystem i begge køreretninger
- Hældningsovervågning og overvågning af lad
- Overvågning af sikkerhedssele
- Hill-hold-funktion
- Automatiske bremselys med hydrostatisk bremsefunktion

Ydelse

- Knækstyret pendul-led
- Stigningsevne 50 %
- Fartpilot (DW30, DW40)



Komfort

- Overskueligt instrumentbræt med joystickbetjening
- ROPS-bøjle med gastryksdæmper eller rummelig kabine (DW30, DW40)
- Masser af benplads og opbevaringsmuligheder
- Ind- og udstigning på begge sider (mulighed for signalfarve)
- Opvarmet sæde i kunstlæder

Vedligeholdelse

- Ubegrænset adgang til service og vedligeholdelse
- Forlængede vedligeholdelsesintervaller
- Værktøjskasse, der kan aflåses, på begge sider

Effektivitet

- Kompakte mål
- Stor frihøjde
- Kontinuerlighed op til 25 km/h (15.5 mph)
- Auto-Stop-funktion

Hjuldumper DW20, DW30, DW40: høj komfort, maksimal sikkerhed og intuitiv betjening.



Den komfortable kabine.

Den valgfrie kabine på DW30 og DW40 giver et behageligt og sikkert arbejdsmiljø i al slags vejr. Med det omfattende udvalg af udstyr og en lang række ekstraudstyr har operatøren en komfortabel allround-pakke.



Forlængede vedligeholdelsesintervaller.

De lange vedligeholdelsesintervaller på 500 driftstimer giver mulighed for yderligere omkostningsbesparelser på grund af færre service- og vedligeholdelsesintervaller over hele brugstiden.



Hydrostatisk firehjulstræk.

Med det hydrostatiske drev på alle hjul kan føreren koncentrere sig om arbejdet uden hyppige gearskift. Den konstante trækraft fra 0 til maksimal hastighed og en hydrostatisk bremseeffekt

afrunder den behagelige køreoplevelse. Til hjuldumper DW40 fås desuden en automatisk ECO-funktion.



Robust remskærm.

Ladbeskyttelsen beskytter føreren og kabinen mod nedfaldende materiale. Den sørger endda for yderligere sikkerhed under pålæsning. Ladbeskyttelsen er konstrueret og testet til dette, baseret på ISO 10262, frontbeskyttelsesgitter niveau 2.



Hældningsovervågning og overvågning af lad.

Den installerede hældningsovervågning udsender et visuelt og akustisk signal, hvis der opstår en usikker tilstand under betjening af ladet. Ladovervågningen reducerer maskinens hastighed, hvis ladet ikke er i startposition.



Auto-Stop-funktion.

Den indbyggede Auto-Stop-funktion slukker automatisk for maskinen efter fem minutters inaktivitet. Dette tidsrum kan indstilles efter ønske, og der udsendes et visuelt og akustisk signal, før der slukkes. Dermed reduceres både motorens driftstid og udstødningsemissionerne.



Perfekt overblik.

Kameraer i alle køreretninger med vaskesystemer, ekstra spejle og et stort synsfelt gør alle områder omkring maskinen optimalt synlige.



Dual View bliver til Multi View: den nye Dual View-hjuldumper DV45

	DV45
Maks. nyttelast (kg)	4.200
Motorydelse (kW)	36
Bredde (mm)	1.780
Maks. ladkapacitet med top (l)	2.400
Ladversioner	

Multi View forener produktivitet og sikkerhed: den nye Dual View-hjuldumper DV45.



Multi View-tilstand.

I Multi View-tilstanden kan der med DV45 arbejdes sidelæns med drejet kabine. Dermed kan operatøren se alle arbejdsomgivelserne til siden og tippe lasten præcist til siden.

Automatisk skovlretur-stilling.

Ladet kan automatisk sættes tilbage til transportstilling ved tryk på en knap. Maskinen kan betjenes normalt, mens ladet trækkes ind.

Hydrostatisk firehjulstræk.

Med det hydrostatiske drev på alle hjul kan føreren koncentrere sig om arbejdet uden hyppige gearskift. Den automatiske ECO-funktion sikrer minimalt forbrug.



Drejelig kabine.

Kabinen, der kan drejes op til 180° med et tryk på en knap, giver et godt udsyn rundt om maskinen og øger sikkerheden for både føreren og omgivelserne.

Komfortabel kabine.

Opbevaringsrum inkl. mobilholder, tonede ruder med UV-beskyttelse, stort display, optimalt placerede betjeningslementer, justerbart armlæn og meget mere gør hjuldumperen DV45 til en komfortabel hjælper for føreren under det daglige arbejde.

Effektivitet

- Den drejelige kabine giver udsyn hele vejen rundt om maskinen med et tryk på en knap
- Auto-Stop-funktionen slukker automatisk for maskinen, når den ikke er i brug
- Multi View-funktionen giver optimalt overblik ved fyldning til siden

Komfort

- Intuitiv og enkel betjening med høj komfort i kabinen
- Efter ønske med aircondition-system
- Det store multifunktionelle 7-tommers display giver et perfekt overblik over alle maskinens funktioner
- Luftpolstret komfortsæde med sædevarme

Ydelse

- Hydrostatisk firehjulstræk med ECO-funktion
- Variabelt drivsystem op til en maksimal hastighed på 25 km/t giver mulighed for kontinuerlig acceleration og opbremsning uden at skifte gear
- Automatisk tilbageføring af ladet til dets startposition med et tryk på en knap

Sikkerhed

- Hill-hold-funktion forhindrer maskinen i at rulle væk, så snart foden tages af gassen
- Kamera med vaskefunktion, for og bag
- Hældningsovervågning advarer operatørerne om usikker brug
- Seleovervågning med valgfri startfrigivelse - advarer om eller forhindrer opstart, hvis man ikke har taget sikkerhedsselen på





Nye sikkerhedsstandarder: El-drevet hjuldumper DW50

	DW50
Maks. nyttelast (kg)	5.000
Motorydelse (kW)	45/55,4
Bredde (mm)	1.915
Maks. ladkapacitet med top (l)	2.650
Ladversioner	

Hjuldumper DW50:

optimeret for maksimal sikkerhed og ydeevne.



Seleovervågning med sikkerhedsselelogik.

Sikkerheden står i centrum. Og derfor bør du anvende seleovervågningen. Føreren skal først sætte sig og spænde sig fast, før han kan starte maskinen. En usikker opstart er således udelukket, og operatøren er mere sikker.



Automatisk klimaanlæg.

Fartpiloten holder maskinen på en bestemt hastighed. Dermed kan operatøren nyde godt af komforten ved automatisering uden at skulle koncentrere sig om hastigheden.



Robust remskærm.

Ladbeskyttelsen beskytter operatøren og kabinen mod nedfaldende materialer, selv under kørslen. Den kan modstå et slag fra en gravemaskineskovl med den maksimale kraft fra en 15 tons tung gravemaskine. Ladbeskyttelsen er baseret på ISO 10262, og frontbeskyttelsesgitteret er designet og testet til niveau 2.



LED-baglygter med dynamiske blinklys.

LED-baglygterne kan ses på lang afstand og giver et klart og tydeligt lys. De dynamiske blinklys løber udad. Det skærper opmærksomheden på omgivelserne, når man drejer, og risikoen for ulykker eller misforståelser kan minimeres.



Ydelse

- 4-cylindret turbo diesel motor
- Solbeskyttelsestag

Sikkerhed

- Overvågning over sikkerhedssele
- Robust remskærm
- LED-baglygter med dynamiske blinklys.
- Indgang med meget synlige farver
- Vaskesystem til kameraer
- Drivsignal med bredbåndslud, når bakgearet aktiveres
- Bremsesystem med to kredse

Alsidig

- Græsdæk efter ønske
- Auto-Stop-funktion

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstræk med ECO-funktion

Komfort

- Automatisk klimaanlæg
- Aflåseligt opbevaringsrum i hjulkassen
- Opvarmet sæde i kunstlæder



Materialehåndtering i stor stil: hjuldumper DW60 og DW90

	DW60	DW90
Maks. nyttelast (kg)	6.000	9.000
Motorydelse (kW)	44,5/55,4	55,4
Bredde (mm)	2.328	2.486
Maks. ladkapacitet med top (l)	3.500	4.600
Ladversioner	  	

Power-pakken.

Oversigt over funktionerne på DW60 og DW90.

Sikkerhed

- Robust remskærm
- Hill-hold-funktion
- Indgang med meget synlige farver
- For- og bakkamera med vaskesystem
- Automatiske bremselys med hydrostatisk bremsefunktion
- Standard-rotorblink
- Hældningsovervågning og overvågning af lad
- Overvågning over sikkerhedssele

Komfort

- Den komfortable kabine
- Stort, multifunktionelt display
- Værktøjskasse, der kan aflåses, på begge sider
- Lamineret sikkerhedsglas foran og tonede ruder til beskyttelse af operatøren

Ydelse

- Arbejdslygter for og bag
- Kontinuerlighed op til 25 km/t
- Automatisk klimaanlæg

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstræk med ECO-funktion
- Betjening med joystick
- Ubegrænset adgang til service og vedligeholdelse
- Auto-Stop-funktion



Hjuldumper DW60 og DW90:

effektive løftemaskiner.




Hældningsovervågning og overvågning af lad.

Hældningsovervågningssystemet udsender både en visuel og akustisk advarsel, hvis ladet betjenes i en usikker tilstand. Ladovervågningssystemet sikrer, at maskinen kun kan anvendes med begrænset hastighed, når ladet er løftet.

Omgivende LED-belysning.

Maskinen er udstyret med kraftige forlygter med lav vedligeholdelse, LED-arbejdslygter og LED-baglygter, der er lette at se både på vejen og i terræn.

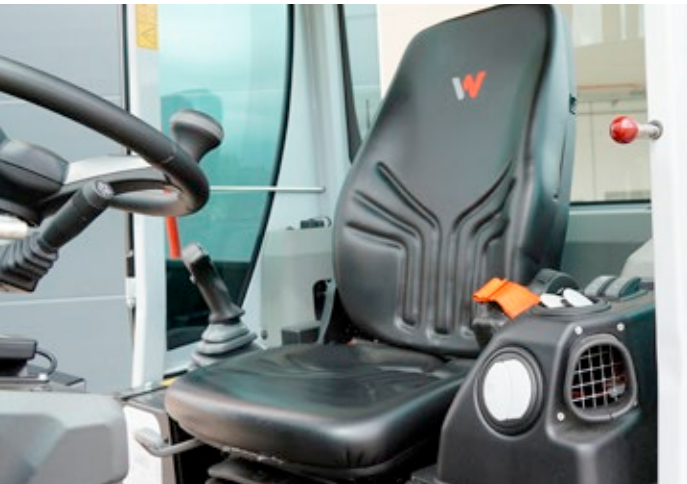

Seleovervågning inkl. startfrigivelse.

Det intelligente seleovervågningssystem, der fås som ekstraudstyr, registrerer, når føreren sætter sig ned og spænder sikkerhedsselen, og gør det først muligt for føreren at starte maskinen, når han er spændt fast. En sikkerhedssele i signalfarve og seleovervågningssystemet er integreret af fabrik. Den installerede sædekontakt kontrollerer før start, om operatøren har taget plads i sædet som påkrævet.

Stort, multifunktionelt display.

Det store multifunktionelle 7-tommers display giver et perfekt overblik over alle maskinens funktioner og viser de forskellige kamerabilleder. På den måde skifter displayet automatisk mellem billedet af front- og bakkameraet afhængigt af kørselsretningen. Dette øger igen maskinens sikkerhed. Derudover opfylder displayet kravene i IP69-beskyttelsesklassen og er således meget robust.



Dumper og lastbil i ét:

Dual View-dumperne DV60, DV90, DV100.

	DV60	DV90	DV100
Maks. nyttelast (kg)	6.000	9.000	10.000
Motorydelse (kW)	55/100	55/100	55
Bredde (mm)	2.230	2.420	2.420
Maks. ladkapacitet med top (l)	3.500	4.600	5.000
Ladversioner	 	 	

Dual View giver det højeste sikkerhedsniveau.

Oversigt over funktionerne på DV60, DV90 og DV100.

Sikkerhed

- Robust remskærm
- Synsfeltet er bedre end ved standarden
- Fjederbelastet parkeringsbremse
- Kameraer inkl. vaskefunktion foran og bagpå for perfekt udsyn til alle sider
- Sikkerhedssele i signalfarve og grønt rotorblink
- Indgang med meget synlige farver
- Automatiske bremselys med hydrostatisk bremsefunktion
- Sædekontakt
- Hældningsovervågningen advarer operatører om usikker brug
- LED-belysning rundt om maskinen som standard

Vedligeholdelse

- Meget holdbar og robust takket være konsekvent forarbejdning med højkvalitetsmaterialer
- Aflåselig værktøjskasse i hjulkassen som standard
- optimal adgang til service og vedligeholdelse

Komfort

- Drejeligt sæde uden midterkonsol og dermed større bevægelsesfrihed for benene og plads til operatøren
- Opbevaringsmuligheder og jakkekrog giver høj arbejds komfort
- Automatisk klimaanlæg
- Opklappeligt armlæn til nem ind- og udstigning på begge sider
- Rummelig, komfortabel kabine med valgfrit klimaanlæg
- Overskueligt instrumentbræt med joystickbetjening
- Tonedede ruder med UV-beskyttelse

Effektivitet

- Valgfri power-version med 100 kW motor for endnu større drivkraft
- Auto-Stop-funktion
- Optimal adgang til service og vedligeholdelse
- Kompakte mål
- Hydrostatisk firehjulstræk med ECO-funktion
- Intuitiv betjening med joystick



Innovativ og sikker.

Hill-hold-funktion, hældningsovervågning og seleovervågning med startfrigivelse. Sikkerheden for operatøren og omgivelserne står i centrum for vores maskiner.



Nyt drejesædedesign.

Det drejelige sæde i den nye Dual View-serie kommer i nyt design. Det er nu endnu nemmere at dreje, og arbejdet er endnu mere komfortabelt. Masser af benplads og ind- og udstigning i begge sider takket være et opklappeligt armlæn - endnu en forbedring!



Power-versionen.

I Power-motoren (ekstraudstyr) har Dual View-dumperen en effekt på op til 100 kW og en tophastighed på op til 30 km/t. Med ECO-tilstanden og Auto-Stop-funktionen opnås dette desuden med en højere grad af miljøvenlighed.



Oversigt over teleskoplæssere.

Ekstra LED-belysning som standard og kameraer, der kan rengøres med et integreret vaskesystem med et tryk på en knap. Derfor har du altid optimalt udsyn hele vejen rundt om maskinen.

Dual View-dumpere DV60: nu endnu mere fleksibel takket være ladskiftesystemet.

Udsyn uden begrænsning og mange anvendelsesmuligheder.

Dual View-drejesædet og ladskiftesystemet udvider dumperens anvendelsesområde på byggepladsen enormt. Ved at skifte drejetippeladet til opfyldning og transport af løst materiale på en vipbar platform kan der transporteres yderligere mindre udstyr, værktøj og meget mere, hvis det er nødvendigt. I dette tilfælde kan platformen tippes i tre retninger, og sidevæggene kan klappes ned eller tages helt af. På fast underlag kan det frakoblede lad læsses med op til 2 tons vægt. Når DV60-modellen er monteret på ladet, kan den transportere en nyttelast på op til 6 ton.



Større betjeningskomfort takket være den ergonomiske drejekonsol.

Ratstamme med
hældningsindstilling
forenkler sikker ind- og
udstigning

Roterende enhed monteret
på lejer for hurtig ændring
af siddepositionen

Indstilleligt armlæn

Opklappelig konsol til
udstigning på begge sider i
begge kørselsretninger



Multifunktionsdisplay til
maskinfunktioner inkl.
displaybeskyttelse med
låsefunktion

Skærm til standardbakkamera
med låsbar beskyttelse mod
hærværk; skærm og kamera
opfylder IP69

Masser af benplads med det
nye drejelige sædedesign

Ladskiftesystemet på DV60: flere muligheder, større kapacitet.



Din dumper. Dine valg.

Ladet kan frakobles og tilkobles på få minutter. Det stationære lad kan opbevares på meget lidt plads. Og samtidig kan der opbevares 2 tons materialer.



Opnå mere med mindre indsats.

På grund af sidevæggene, der kan klappes ned og tages af, kan platformen med 3-vejs sidetip nemt læsses fra begge sider. Lasten kan fastgøres ved hjælp af de integrerede transportøjer på gulvet og udspæringer på undersiden.



Direkte adgang til hele vejledningen.

Hydraulik- og strømudtag er placeret optimalt i førerens højde ved siden af betjeningsvejledningen, der er anbragt på maskinen. Dermed kan en enkelt person udføre et skift på få minutter. Til- og frakoblingen vises for operatøren på skærmen i maskinen.



Tung og pålidelig.

Ved hjælp af fødderne, der er inkluderet i leveringsomfanget, kan ladet opstilles sikkert og stabilt på et fast underlag. Sikkerhedsboltene på hver fod og de højdejusterbare fodforlængelser giver optimal stabilitet.



Velkommen til nye dimensioner:
den nye Dual View-hjuldumper DV125

	DV125
Maks. nyttelast (kg)	12.500
Motorydelse (kW)	100
Bredde (mm)	2.540
Maks. ladkapacitet med top (l)	7.000
Ladversioner	

Materialetransport i nye dimensioner.

Høj nyttelast kombineret med maksimal sikkerhed.

Effektivitet

- Høj nyttelast for maksimal materialeomladning
- kompakte mål og Dual View-design med drejeligt sæde for optimal manøvredegtighed
- Kraftfuld, selv med fuld last, i ethvert terræn
- Trækkraft og hastighed kombineres optimalt
- LED-belysning rundt om hele maskinen til brug i al slags vejr døgnet rundt
- Auto-Stop-funktion

Komfort

- Kabine med alt, hvad en operatør kan ønske sig
- Klimaanlæg som standard
- Radio med håndfrit Bluetooth-udstyr og USB-opladningstilslutninger
- Luftpolstret førersæde, der kan justeres til operatørvægten, med sædevarme som standard
- Mange opbevaringsflader og masser af benplads

Sikkerhed

- Overvågning af lad og tipning
- Ladbeskyttelse
- Hill-hold-funktion
- Lamineret sikkerhedsglas
- Seleovervågning, valgfri inkl. startfrigivelse
- Sikkerhedssele i farve kombineret med grønt rotorblink
- Kraftig aksel og forstærket ramme



Større materialevolumen og sikkerhed:

den nye Dual View-hjuldumper DV125.



Stor maskine med stor ydeevne.

Det perfekte kompromis, når fordelene ved en dumper skal kombineres med transportvolumenet fra en lastbil. Den imponerende nyttelast på 12,5 tons gør det muligt at transportere mere materiale på kortere tid. Både på byggepladsen og ved vejgodkendelse.



Sikker kørsel.

Sikkerhedsstandarderne ligger i detaljen - og i basismodellen. Hældnings- og ladovervågning samt Hill-hold-funktion og ladbeskyttelse er monteret af fabrik. Og det er blot nogle få af de omfattende sikkerhedsfunktioner i basismodellen.



Utrolig effektiv.

Du drejer bare sædet og kører afsted. Uden tidskrævende vendemanøvrer er den ikke kun hurtigere til at transportere materiale, men også bedre egnet til trange pladsforhold. Takket være de kompakte mål og Dual View-betjeningskonceptet. Operatøren har endda et bedre udsyn i ladretningen takket være den forhøjede siddeposition og kameraet.



Ydeevne, du kan stole på.

En kraftfuld motor, en forstærket ramme og en kraftig aksel sikrer, at DV125 styres både sikkert og kraftfuldt i ujævnt terræn. Det hydrostatisk firehjulstræk med bremsefunktion i kombination med knæk-pendulleddet sørger for sikkerhed og stabilitet.

Objektdetektering og integreret bremseassistent

- Afsøger omgivelserne for potentielle forhindringer
- Beregner den forventede rute, selv med hjørner
- Aktiveres, før der sker en kollision, uden at forstyrre den daglige drift, herunder tømning og læsning*



* Indgreb forudsætter monteret bremseassistent

Active Sense Control (ASC):

Dumper med fuldt overblik! Faren afværges, før den opstår.



Risikovurdering i særklasse.

Alle forhindringer over jorden afsøges og behandles af maskinen i realtid ved hjælp af en internt udviklet software. Hvis en kollision truer, uanset om det er med en genstand eller et menneske, aktiveres systemet straks og får muligvis maskinen til at standse.



Funktionaliteten er altid i centrum.

Umiddelbart efter start af maskinen meddeler systemet funktionsstatussen. Systemet kontrollerer, om alle sensorer fungerer fejlfrit, og meddeler øjeblikkeligt eventuelle fejl eller forurening til operatøren. Operatøren kan således udføre de nødvendige rengøringsprocedurer eller vedligeholdelse før opstart og dermed sikre fuld ydelse og systemsikkerhed. På den måde hjælper ASC-systemet proaktivt med til at reducere nedetid og sikrer, at dumperen til enhver tid reagerer optimalt på potentielle kollisioner.

Advarsel: systemet tilsidesætter ikke kravet om operatørens opmærksomhed eller dennes forpligtelser. Det er operatørens ansvar at forhindre potentielle ulykker.



Mute-funktion.

Hvis funktionen begrænser en ønsket bevægelse, f.eks. parkering eller aflæsning, er det muligt at slå den midlertidigt fra. Den såkaldte Mute-funktion giver operatøren mulighed for at udføre den ønskede bevægelse af maskinen på trods af advarsels- og stopfunktionen.




Gennemtænkt anhængerdrift.

Hvis der skal trækkes en anhænger, kan systemet skiftes til anhængerdrift, hvilket automatisk deaktiverer radaren til anhængerens for at undgå en kontinuerlig alarm og sikre uforstyrret drift. Denne funktion sikrer, at ASC-systemet tilpasses fleksibelt til forskellige anvendelsesforhold uden at gå på kompromis med effektivitet og sikkerhed.

Lad- og platformsversioner.

Uanset om det er til byggepladser, have- og landskabspleje eller kommunalt brug: de forskellige ladtyper og platformsversioner er konstrueret til forskellige behov og giver dig præcis de kvaliteter, du behøver.

Hjuldumper




Fronttippelad
Fronttippeladet er ideelt, hvis der skal transporteres store mængder materiale på kort tid.

- Til større mængder op til 4,75 m³
- Lavt tyngdepunkt og lav tiphøjde
- Økonomisk løsning




2 ladtyper
I mange situationer er det vigtigt med en lav tiphøjde. Og netop derfor har DW20 og DW30 specielle lad. Når der skal transporteres meget store mængder, anbefales et lad til lette materialer, der fås til 4001 Speed.




højdetippelad
Hvis der skal kompenseres for højdeforskelle, når der tømmes materialer, er højdetippeladet det rigtige valg.

- Egnet til læsning af container
- Tiphøjden er over 1,8 m
- Kan anvendes efter ønske som front- eller højdetippelad




Automatisk læsseeanordning
Med den automatiske læsseeanordning kan der helt uden brug af andre maskiner læsses store mængder på kort tid.

- Løftekapacitet på op til 300 kg
- Uafhængig aktivering af læssearm og skovl



Drejetiplad
Takket være den trinløse 180-graders tipning placerer drejetippeladet dit materiale præcis, hvor du vil have det - ideelt ved begrænsede pladsforhold.

- Nivellering under transport af væsker på skråninger
- 2 x 90-graders krøjegear i højre og venstre side
- Mulighed for lateral aflæsning.



Hydraulisk drejetiplad

- Kombination af fordelene ved drejetippelad og højdetippelad
- Fremragende egnet til at overvinde højdeforskelle under trange pladsforhold
- Den moderne hældningssensor advarer straks operatøren om ustabilitet med et visuelt og akustisk signal

Konfigurationsmuligheder.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

	DW15e	DW10	DW15	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV45	DV60	DV90	DV100	DV125
Lad														
Asfaltlad	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drejetiplad	○	-	●	●	●	●	●	○	-	●	○	○	-	-
Fronttippelad	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●
højdetippelad	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lad til lette materialer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drejetiplad	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Betonlad med hældeplade	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisk skovretur-stilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Hydraulisk drejetiplad	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drejetiplad med automatisk læsseeanordning	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ladskiftesystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Forerkabiner/ROPS/canopy														
Halvtag (ROPS/FOPS niveau II)	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Halvtag (ROPS/FOPS niveau II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Airconditionanlæg	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Bluetooth-radio med håndfri betjening	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Solbeskyttelsestag	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-
Sammenklappelig ROPS-bøjle	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammenklappelig ROPS-bøjle med gastryksdæmper	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
7-tommers display (beskyttelsesklasse IP69)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Beskyttelse mod hærværk, display	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftpolstret komfortsæde med sædevarme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●
Opvarmet sæde i kunstlæder	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dokumentboks (vandtæt) (aflåselig)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Værktøjskasse i den ene side (aflåselig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Værktøjskasse i begge sider (aflåselig)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Sædekontakt	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Motor, drivsystem og hydraulik														
WL20e - Elektrisk drivsystem	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterioplader til xGEL 230 V 16A	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi View-tilstand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Auto-Stop-funktion	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 km/t-version, maks.	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
30 km/t-version, maks.	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
Automatisk klimaanlæg	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrostatisk firehjulstræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Knækstyret pendul-led	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DV25/ 10/ 15/ 10 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
DV20/ 15/ 20/ 15 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
DV30/ 10/ 15/ 10 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
DV30/ 15/ 20/ 15 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Bioolie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6-punkts centralsmøresystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

Konfigurationsmuligheder.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

	DW15e	DW10	DW15	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV45	DV60	DV90	DV100	DV125
Maling														
Specialmaling til førerkabine/canopy/ROPS	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL-specialmaling i flere farver	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL-specialmaling i flere farver	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EquipCare														
EquipCare med app og PC manager*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EquipCare Dual ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dæk														
Græsdæk	○	○	○	–	○	–	○	○	–	○	○	–	–	–
Dæk med traktorprofil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smalle dæk	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dæk med universalprofil	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brede dæk	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sikkerhed														
LED-arbejdslygter for og bag	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
LED-arbejdslygter bagpå	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Udvendigt spejl (bakspejl)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bakalarm med bredbåndssignal	–	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Active Sense Control (objektdetektering)°	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Ladbeskyttelse	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Indgang med meget synlige farver	–	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Orange LED-rotorblink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Grønt LED-rotorblink	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Orange sikkerhedssele	–	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
For- og bakkamera med vaskesystem	–	–	–	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●
Bakkamera med vaskesystem	–	–	–	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
LED-baglygter med dynamiske blinklys)	–	–	–	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Seleovervågning og valgfri startfrigivelse	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hill-hold-funktion	–	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Overvågning af lad og tipning	–	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaterpas	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diverse														
Trækanordning	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Anhængerkobling og stikkontakt til trækanordning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Vejbelysning	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	○	○	○	○
Udstyr til kørsel på vej	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Producentens bekræftelse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bremseklods	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
TÜV vejgodkendelse (D)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Standard ○ Ekstraudstyr – Fås ikke														

* Fås i Tyskland, Schweiz, Østrig, UK, Sverige, Frankrig, Danmark, Norge, Belgien, Irland, Nederlandene og Luxembourg. Og evt. i andre lande.
° Objektdetekteringen Active Sense Control leveres fra fabrikken sammen med stopassistenten og garanterer optimal beskyttelse. Den skal om nødvendigt deaktiveres.

Mål

Hjuldumpere

		DW15e		DW10		DW15	
		Højdetippelad	Drejetiplad	Højdetippelad		Højdetippelad	Drejetiplad
A Samlet længde	mm	3.300	3.214	3.040		3.300	3.220
B Hjulafstand	mm	1.755		1.520		1.650	1.700
C Bagbeskyttelse med trækanordning	mm	746		878		810	
D Højdetippeladets drejepunkt	mm	1.924	–	1.186/1.755		820/1.885	–
E Tipafstand	mm	375	–	491		400	280
F Køretøjets bredde	mm	1.322		1.194		1.305	
G Ladets bredde	mm	1.234		1.194		1.225	1.260
H Samlet højde på ROPS	mm	2.550		2.585		2.550	
I Højde på ROPS i nedklappet tilstand	mm	1.971		1.804		1.960	
J Førerkabinens højde	mm	–		–		–	
K Højde på tippekant ved tippet lad	mm	445/1.516	740	545/1.549		370/1.450	680
L Højde på tippet lad	mm	1.966/3.038	2.276	1.851/2.883		1.895/2.975	2.250
M Højde på lad, der ikke er tippet	mm	1.408/2.479	1.340	1.186		1.345	1.300
N Tipafstand lateralt	mm	–	108	–		–	100
O Frihøjde	mm	252		246		260	


	Enhed	DW20			DW30			DW40	DW50	DW60			DW90
		Drejeti-plad	Asfaltlad	Hydraulisk drejetiplad	Drejetiplad	Hydraulisk drejetiplad	Betonlad	Drejetiplad	Drejetiplad	Fronttip-pelad	Drejetiplad	Drejetiplad	Fronttip-pelad
A Samlet længde	mm	3.784/3.813***	3.865	3.755	3.904	4.890	4.890	4.269	4.412	4.554	4.806	4.744	4.729
B Hjulafstand	mm	1.882	1.882	1.945	1.945/2.090**	2.090	2.090	2.090	2.190	2.485			2.700
C Bagbeskyttelse med trækanordning	mm	1.041	1.041	1.041	1.039/1.156**	1.156	1.156	1.072	1.241	1.263			1.263
D Højdetippeladets drejepunkt	mm	–	–	1.746	–	–	–	–	–	–			–
E Tipafstand	mm	481/457***	527	401	482/539**	1.029	1.212	567	616	565	456	446	514
F Køretøjets bredde	mm	1.497	1.497	1.627	1.730/1.780	1.780	1.780	1.780	1.915	2.230			2.420
G Ladets bredde	mm	1.482/1.121***	1.488	1.482	1.730	1.740	1.740	1.780	1.926	2.328	2.217	2.218	2.486
H Samlet højde på ROPS	mm	2.738	2.757	2.757	2.778/2.860**	2.860	2.860	2.857	2.783	3.240	3.258	3.258	3.280
I Højde på ROPS i nedklappet tilstand	mm	1.770	1.770	1.770	1.945	1.945	1.945	1.945	1944****	2.591			2.618
J Førerkabinens højde	mm	–			2669**	2.669	2.669	2.690	–	2.999			3.081
K Højde på tippekant ved tippet lad	mm	910/881***	675	1.174	994	363	363	1.014	1.111	384	1.100	1.153	374
L Højde på lad i tippet tilstand	mm	2.855/2.862***	2.187	3.596	3.082	3.040	3.040	3.298	3.479	2.417	3.639	3.639	2.580
M Højde på lad, der ikke er tippet	mm	1.404/1.388***	1.430	2.053	1.475	1.562	1.698	1.582	1.882	1.828	1.837	1.830	2.003
N Tipafstand lateralt	mm	241/263***	290	162	280	830	700	237	253	–	227,5	227,5	–
O Frihøjde	mm	217	217	217	257	257	257	257	282	378			396

** Tekniske data for power-version *** SLE **** Kun med afmonterede gelændere og spejle, ellers 2,205 mm

Mål.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

		DV45		DV60			DV90		DV100	DV125	
		Enhed	Drejetiplad	Fronttippelad	Drejetiplad	Udskifteligt drejetippelad	Platform med 3-vejs sidetip	Fronttippelad	Drejetiplad	Fronttippelad	Fronttippelad
A	Samlet længde	mm	4.400	4.441	4.700/4.800*	4.757/4.797*	4.655/4.750*	4.622	4.891/4.998*	4.660	5.342
B	Hjulafstand	mm	2.280	2.485		2.635		2.700		2.700	2.900
C	Bagbeskyttelse med trækanordning	mm	1.155	1.157/1.252*			1.157/1.252*		1.157	1.252	
D	Højdetippeladets drejepunkt	mm	–	–			–		–	–	
E	Tipafstand	mm	503	581	599	499	619	674	553	729	628
F	Køretøjets bredde	mm	1.780	2.196		2.217	2.196	2.420		2.420	2.540
G	Ladets bredde	mm	1.775	2.328	2.217	2.217	2.493	2.486	2.453	2.504	2.519
H	Samlet højde på ROPS	mm	3.060	3.435		–		3.483		–	–
I	Højde på ROPS i nedklappet tilstand	mm	2.363	2.439		–		2.473		–	–
J	Førerkabinens højde	mm	2.841	2.926/3.006*			2.974/3.054*		2.974	3.063	
K	Højde på tippelad ved tippet lad	mm	945	368	1.100/1.092*	1.150	1.004	365	1.202/1.200*	333	615
L	Højde på tippet lad	mm	3.317	2.402	3.631	3.691	2.806	2.573	4.010	2.740	3.659
M	Højde på lad, der ikke er tippet	mm	1.634	1.820	1.838	1.898	1.582	2.003	2.036	2.073	2.223
N	Tipafstand lateral	mm	335	–	209/245*	209	460	–	249/308*	–	–
O	Frihøjde	mm	261	364/362*		364		390		390	388

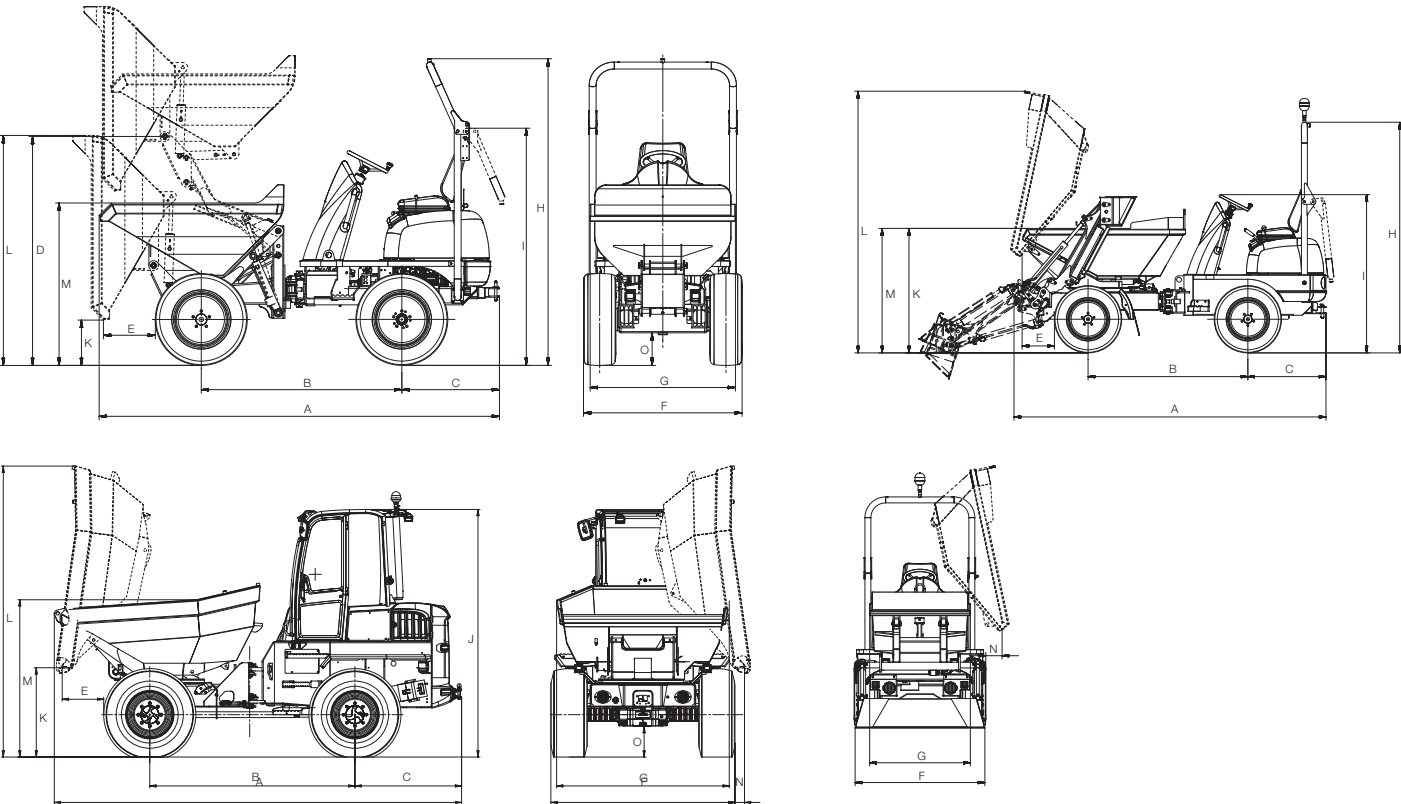

* Tekniske data for power-version

Tekniske data.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

		DW15e		DW10	DW15	
		Enhed	Højdetippelad	Drejetiplad	Højdetippelad	Højdetippelad
Generelt						
Nyttelast	kg	1.500		1.000	1.500	
Forsendelsesvægt	kg	1.940		1.215	1.320	1.261
Ladkapacitet strøget	l	650		415	650	
Ladkapacitet med top	l	800		525	800	
Ladkapacitet vandvolumen	l	420	325	280	420	325
Drivkraft						
Producent/model	–	—		Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	
Konstruktion	–	—		Vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	Vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	
Effekt (ISO 3046/1)	kW/hk	6,5		18,9/25,7	18,9/25,7	
Slagvolumen	cm³	—		1.116	1.116	
Arbejdshastighed	min ⁻¹	—		3.000	3.000	
Udstødningsemissionstrin	–	100 % elektrisk		Trin V	Trin V	
Køreegenskaber						
Maks. kørehastighed:	km/t	14		15	16	
Ledforbindelse	grader	± 33		± 36	± 36	
Drejning	grader	± 15		± 15	± 15	
Venderadius formvibratorer	mm	3.650		3.000	3.344	
Teoretisk stigningsevne	%	32		48	48	
Drivsystem						
Drivsystem	–	Elektrisk firehjulstræk		Hydrostatisk firehjulstræk	Hydrostatisk firehjulstræk	
Standard Dæk med traktor-profil	–	10,0/75--15,3		10,00/75–15,3	10,00/75--15,3	
Hydraulisk system						
Køre-hydraulik	–	—		Aksialstempelpumpe	Aksialstempelpumpe	
Gennemstrømningsnorm	l/min	—		84	135	
Driftstryk	bar	—		360	360	
Arbejdspumpe	–	Tandhjulspumpe		Tandhjulspumpe	Tandhjulspumpe	
Gennemstrømningsnorm	l/min	16,8		25	25	
Driftstryk	bar	175		170	170	
Tankindhold						
Dieseltank	l	—		15	20	
Hydraulikolietank	l	20		20	20	
Støjemissioner*						
Lydtryksniveau (LwA) (iht. 2000/14/EC)	dB(A)	91		101	101	
Specificeret støjniveau i kabine LpA	dB(A)	58		82	81	

Tekniske data.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

Enhed	DW20				DW30			DW40	DW50		DW60			DW90	DV45	DV60			DV90		DV100	DV125
	Hydraulisk drejetplad	Asfaltlad	Drejetplad	SLE	Hydraulisk drejetplad	Betonlad	Drejetplad	Drejetplad	Drejetplad		Drejetplad	Fronttippelad	Drejetplad	Fronttippelad	Drejetplad	Fronttippelad	Drejetplad	Platform med 3-vejs sidetip	Fronttippelad	Drejetplad	Fronttippelad	Fronttippelad

Generelt																							
Nyttelast	kg	2.000				3.000			4.000	5.000		6.000			9.000	4.200	6.000			9.000		10.000	12.500
Forsendelsesvægt	kg	2.254	2.039	2.034	2.389	2.804	2.574	2.142	2.575	3.106		4.118	3.874	4.118	4.478	2.500–3.100	4.000	4.700	4.700	4.500	5.100	4.600	6.376
Ladkapacitet strøget	l	950	950	950	780	1.280	1.650	1.280	1.800	2.000		2.350	2.700	2.300	3.600	1.810	2.700	2.400	2.000	3.750	3.300	4.150	5.900
Ladkapacitet med top	l	1.280	1.160	1.280	1.060	1.750	2.000	1.750	2.300	2.650		3.150	3.600	3.100	4.500	2.400	3.500	3.150	3.000	4.600	4.350	5.000	7.000
Ladkapacitet vandvolumen	l	700	740	700	630	990	1.200	990	1.190	1.320		1.600			2.350	1.350	1.900	1.600	2.000	2.400	2.050	2.550	3.700

Drivkraft																
Producent/model	–	Yanmar 3TNV76	Perkins 403J-E17T	Yanmar 3TNV76*	Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.2**		Deutz TD 2.2**	Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9	Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.9 /3.6***		Deutz TD 2.9 /3.6***	Deutz TD 2.9***	Deutz TD 3.6***
Konstruktion	–	vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel		vandkølet, 3-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel		vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel	vandkølet, 4-cylindret turbo-diesel
Effekt (ISO 3046/1)	kW/hk	18,9/25,7	36–45,3	18,9/25,7	36–45,3	44,5–59,7		44,5–59,7	55,4/75,3	55,4/75,3	36/45,3	55,4–75,3 100–136		55,4–75,3 100–136	55,4/75,3	100/135,9
Slagvolumen	cm³	1.116	1.663	1.116	1.663	2.200		2.194	2.900	2.900	1.663	2.900/3.600***		2.900	3.600	3.600
Arbejdshastighed	min ⁻¹	3.000	2.200	3.000	2.200	2.200		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200/2.000***		2.200	2.000	2.000
Udstødningsemissionstrin	–	Trin V	Trin V		Trin V	Trin V		Trin V	Trin V	Trin V	Trin V	Trin V		Trin V	Trin V	Trin V

Køreegenskaber															
Maks. kørehastighed:	km/t	20	25	20	25	25–30		25	25	25	25	30	30	25	
Ledforbindelse	grader	± 36	± 36		±36	± 37		± 29	±29	± 36	±29	±28	± 28	± 28,3	
Drejning	grader	± 15	± 15		± 12	± 15		± 11,5	± 11,5	± 15	±11	± 11	± 11	± 11,5	
Venderadius formvibratorer	mm	3.800	3.800		4.030	4.280		6.025	6.750	4.465	6.110/6.260****	6.490	6.620	6.600	7.188
Teoretisk stigningsevne	%	62	62		63	58		58	58	63	58	58	58	50	

Drivsystem													
Drivsystem	–	4WD, hydrostatisk	4WD, hydrostatisk	4WD, hydrostatisk	4WD, hydrostatisk inkl. ECO-funktion		4WD, hydrostatisk	4WD, hydrostatisk ECO-tilstand	4WD, hydrostatisk	4WD, hydrostatisk inkl. ECO-funktion	4WD, hydrostatisk inkl. ECO-funktion	4WD, hydrostatisk inkl. ECO-funktion	4WD, hydrostatisk inkl. ECO-funktion
Dæk - standard	–	10.00/75–15.3 traktorprofil	11.5/80–15.3 traktorprofil	11.5/80–15.3 traktorprofil	Mitas 12.5-18 16PR MPT-01TL		405/70–20 traktorprofil	500/60–22.5 traktorprofil	11.5/80–15.3 traktorprofil	405/70–20 traktorprofil	500 / 60–22.5 flotationsdæk	500 / 60–22.5 flotationsdæk	600 / 50–22.5 flotationsdæk

Hydraulisk system															
køre-hydraulik	–	Aksialstempelpumpe	Aksialstempelpumpe	Aksialstempel-pumpe	Aksialstempel-pumpe		Aksialstempelpumpe	Aksialstempel-pumpe	Aksialstempel-pumpe	Aksialstempelpumpe		Aksialstempelpumpe		Aksialstempel-pumpe	Aksialstempel-pumpe
Gennemstrømningsnorm	l/min	66	66	99	123,2		123	123	–	123	180	123	180	123	180
Driftstryk	bar	445	445	448	470		500	500	–	500		500		500	473
Arbejdspumpe	–	Tandhjulpumpe	Tandhjulpumpe	Tandhjulpumpe	Tandhjulpumpe		Tandhjulpumpe	Tandhjulpum-pe	Tandhjulpum-pe	Tandhjulpumpe		Tandhjulpumpe		Tandhjulpumpe	Tandhjulpumpe
Gennemstrømningsnorm	l/min	33,4	33,4	30,9	57,86		59	60,6	40,2	70	88	70	88	70	70
Driftstryk	bar	200	200	220	220		240	240	240	240		240		240	240

Tankindhold													
Dieseltank	l	35	35	45	60		70	70	55	80/150***	80/150***	80/150***	150
Hydraulikolietank	l	31	31	28	39,8		48	48	46	60	60	60	60

Støjemissioner*															
Lydtryksniveau (LwA) (iht. 2000/14/EC)	dB(A)	101			101		101	101			101	101	101	101	101
Specificeret støjniveau i kabine LpA	dB(A)	82			81 / 77***		80	81			81	81	80	80	80

* Tekniske data for tilvalgsmotor: se DW40 ** Tekniske data for tilvalgsmotor: se DW90 *** Tekniske data for tilvalgsmotor **** Udskifteligt drejetippelad



Kompakte, manøvredygtige og kraftfulde: vores bånddumpere

	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10	DT12	DT15	DT23
Maks. nyttelast (kg)	500	1.000	500	800	1.000	1.200	1.500	2.500
Motorydelse (kW)	5,5/7,5	5,5/7,5	4,9/6,7*	6,8/9,2*	9,7/13,2	12/16,3	15/20,4	18,5/25
Arbejdsbredde (mm)	660	790	660	790	790	790	1.080	1.300
Maks. ladkapacitet med top (l)	313**	427	313**	387**	460	460	800*	1.200


* Dieselsversion ** Version med fronttippelad

Hjuldumper DT05e og DT10e: støjsvag og emissionsfri.



Hydrostatisk drivsystem.

Bare start motoren, og køр afsted: takket være det hydrostatiske drivsystem er der ikke brug for hyppigt gearskifte, og operatøren kan derfor holde fokus på sit arbejde. Dermed kan drivsystemet og arbejdshydraulikken betjenes helt uafhængigt af hinanden.

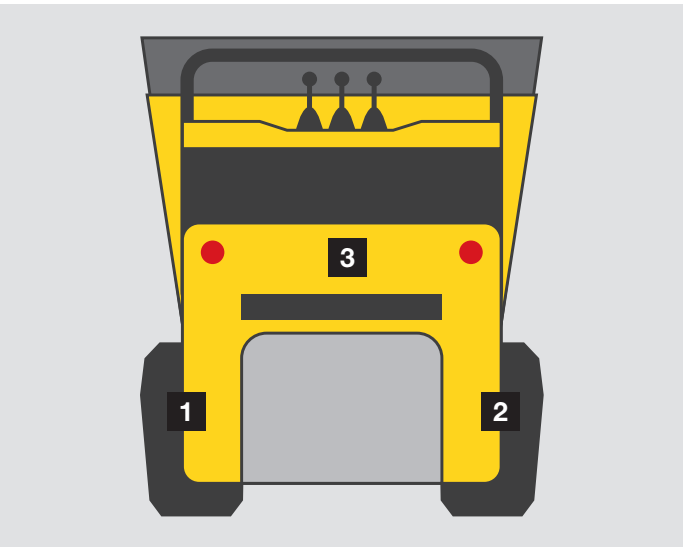

Tre drivmotorer til 100 % elektrisk kørsel.

Én motor pr. larvebånd samt til arbejdshydraulikken, der fungerer mere effektivt og uafhængigt af hinanden.

- 1 Venstre larvebåndsmotor
- 2 Højre larvebåndsmotor
- 3 Motor til arbejdshydraulik



Batterioplader på maskinen.

Takket være det medfølgende opladningskabel er det muligt at oplade maskinen hvor som helst og anvende den fleksibelt. Det er også muligt at efterlade maskinen på byggepladsen natten over og anvende den med det samme igen dagen efter.



Kan oplades i en almindelig 220 V stikkontakt.

Med en maksimal opladningstid på 8 timer kan man slutte maskinen til en stikkontakt om natten, hvorefter den er helt opladet og klar til brug igen næste dag. Det installerede ladekabel til en 220 V-stikdåse er sikkert opbevaret i maskinen, der således kan oplades spontant overalt.

Sikkerhed

- Låsbar skærm
- Gode traktionsegenskaber på faste underlag
- Kan fås med ønske som front- eller højdetippelad

Miljøvenlige

- 100 % elektrisk – helt emissionsfri under brug
- Lavt støjniveau til brug i følsomme omgivelser
- Flere anvendelsesmuligheder takket være det elektriske drev
- Lave omkostninger til vedligeholdelse og drift

Vedligeholdelse

- Ubegrænset adgang til service og vedligeholdelse
- Vedligeholdelsesfri

Effektivitet

- Automatisk frakobling af maskinen, når den ikke er i brug
- Kompakte mål
- Hurtig og nem opladning ved enhver 220V-stikkontakt
- Automatisk læsseeanordning til uafhængig læsning



Klarer enhver udfordring.

Oversigt over alle funktioner på vores konventionelle bånddumpere:

Effektivitet

- Lad- og platformsversioner
- Optimal vægtfordeling
- Kompakte mål
- Auto-Stop-funktion

Vedligeholdelse

- Ubegrænset adgang til service og vedligeholdelse
- Forlængede vedligeholdelsesintervaller

Sikkerhed

- Ophængte ruller
- Indgang og udgang på begge sider
- Låsbar skærm
- Brede larvebånd

Ydelse

- Hydrostatisk drivsystem
- Diesel- eller benzinmotor
- med automatisk læsseudstyr
- Forskellige motoroptioner: med 2, 3 eller 4 cylindre (afhængigt af modellen)
- Hjælpehydraulik



Vores bånddumpere: kompakte hjælpemidler til byggepladser.



Hydrostatisk drev.

Bare start og køр afsted: med det hydrostatiske drivsystem er det ikke nødvendigt med hyppige gearskift, så operatøren kan koncentrere sig om arbejdet.



Diesel- eller benzinmotor.

Vælg mellem diesel- eller benzinmotor afhængigt af specifikationer eller krav.



Kompakte mål og brede larvebånd.

Maskinens kompakte mål er ideelle til manøvrering og arbejde på trange steder. På grund af de brede larvebånd har maskinen et meget lavt jordtryk, så underlaget, der arbejdes på, kun belastes minimalt og kan behandles skånsomt.




Ophængte ruller.

De ophængte ruller giver en mere jævn og sikker kørsel. Takket være den ophængte montering udjævnes forhindringer og ujævnheder, som f.eks. sten. Det betyder optimal kørekomfort, også i terræn.

Lad- og platformsversioner.

Uanset om det er til byggepladser, have- og landskabspleje eller kommunalt brug: de forskellige ladtyper og platformsversioner er konstrueret til forskellige behov og giver dig præcis de kvaliteter, du behøver.


Kædedumpere



Fronttippelad

Fronttippeladet er ideelt, hvis der skal transporteres store mængder materiale på kort tid.


- For større mængdemængder
- Lavt tyngdepunkt og lav tiphøjde
- Økonomisk løsning



Fronttippelad

Læsseområdet udvides i et enkelt trin med den forreste tipplatform.


- Sidedele, der kan klappes ned
- Egnet til palletransport



Højdetippelad

Højdetippeladet udligner højdeforskelle, når der tippes.


- Egnet til læsning af container
- Dumping height of up to 1,963 mm
- Kan anvendes efter ønske som front- eller højdetippelad



Betonblander

Bånddumperen kan på få trin ændres til en betonblander.


- Blandekapacitet på 360 l
- Selvlæssende skovl med 70 l volumen



Drejetiplad

Drejetippeladet placerer materialet præcist - takket være den variable tipning på 180°.


- Nivellering under transport af væsker på skråninger
- 2 x 90° krøjegear i højre og venstre side
- Mulighed for lateral aflæsning.



Automatisk læsseanordning

Med den automatiske læsseanordning kan der helt uden brug af andre maskiner læsses store mængder materiale på kort tid.

- Løftekapacitet på op til 280 kg



Platform med 3-vejs sidetip

Platformen med 3-vejs sidetip giver størst mulige fleksibilitet ved aflæsning af styrtogods.

- Materialet kan tømmes fremad eller til siden
- Aftagelige sidedele
- Egnet til palletransport



Specielle ladvarianter

Der fås yderligere ladvarianter til specielle anvendelser, fx lad til lette materialer. Bare spørg din specialforhandler.



Fronttippelad




Fronttippelad



Højdetippelad



Betonblander

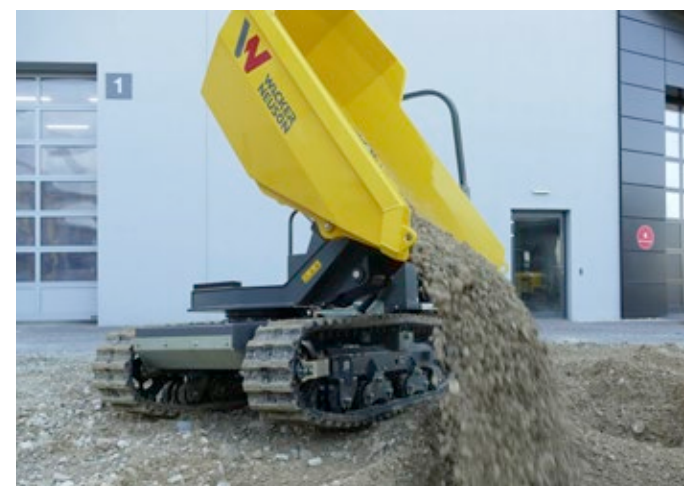

Drejetiplad



Automatisk læsseanordning

Konfigurationsmuligheder.

Kædedumpere.

	DT05e	DT10e	DT05		DT08		DT10	DT12	DT15	DT23
Drevtype	Elektrisk	Elektrisk	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Ladvarianter										
Fronttippelad	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Automatisk læsseanordning til fronttippelad	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
højdetippelad	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
Automatisk læsseanordning til fronttippelad	○	○	—	—	—	—	○	○	○	—
Drejetiplad	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fronttippelad	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Platform med 3-vejs sidetip	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Lad til lette materialer med automatisk læsseanordning	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Betonblander	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Betonblander med automatisk læsseanordning	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Maskinvarianter										
Manuel start	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Elektrisk start	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Driftstimetæller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Låsbar skærm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opklappeligt trinbræt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Førerkabine	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
1 kørehastigheder	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—
2 kørehastigheder	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●
Bioolie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kunde-tilpasset lakering	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Anhængeroje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Hjælpehydraulik til kraftudtag	—	—	—	—	—	○	—	○	●	●
ROPS-bøjle	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Security 24 C (2.000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 36 C (3.000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 48 C (4.000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 60 C (5.000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Ekstraudstyr — Fås ikke

Wacker Neusons produktpalette omfatter mere end 300 forskellige produktserier med forskellige modeller. Produktplysningerne kan variere afhængigt af det valgte ekstraudstyr. Ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er opført eller vist her, er dog tilgængelige eller tilladt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler og således underkastet regelmæssige ændringer. Vi giver dig gerne et specifikt tilbud på forespørgsels! Gengivelse er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Mål.

Kædedumpere.



		Enhed	DT05e		DT10e		DT05				DT08				DT10				
			Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Fronttipe-lad	Drejetiplad	Fronttipe-lad	Højdetip-pelad	Lad til lette materialer
Drivkraft			Elektrisk		Elektrisk		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel				
A	Længde	mm	1.670	619	1.803	1.685	1.670	1.550	1.630	1.510	1.660	1.545	1.660	1.540	1.800	1.960	1.882	1.684	1.823
B	Med automatisk læsseudstyr (uden trinbræt)	mm	2.514		2.248	2.208	–				2.133	–	2.132	–	2.267	–	–	2.240	2.277
C	Fra trinbræt	mm	365		392		365		387		387		388		393				
D	Over trinbræt	mm	252		265		252				234		257		265				
E	Bredde på undervogn	mm	660		830	790	660				790				790				
F	Ladets bredde	mm	589		790	764	589	616	589	660	700	764	700	764	700	730	806	764	700
G	Ladlængde	mm	1.310	1.278	1.320	1.134	1.280	1.120	1.280	1.120	1.320	1.134	1.320	1.134	1.320	1.427	1.200	1.134	1.357
H	Bredde med automatisk læsseanordning	mm	700	620	830		–				830	–	830	–	830	–	–	830	
I	Sporvidde	mm	180		180		180				180				180				
J	Længde på bæltestigning	mm	753		875		753				753				875				
K	Højde over kontrolpanel	mm	1.185		1.270		1.185				1.240		1.180		1.280				
L	Højde over ladets håndliste	mm	1.310		1.445	–	–				1.313	–	1.313	–	1.365	1.301	–	–	–
M	Betonblander	mm	–		–		–				–				–				
N	Højde over ROPS-bøjle	mm	–		–		–				–				–				
O	Højde over ROPS-bøjle (nedklappet)	mm	–		–		–				–				–				
P	Fra lads front	mm	759	1.024	801	1.083	759	993	760	993	750	964	750	965	804	1.045	849	1.076	812
Q	Tiphøjde	mm	410	741	474	863	410	804	410	804	420	757	420	757	474	650	256	868	460
R	Højde på forkant, med løftet højdetippelad	mm	–	1.685	–	1.688	–	1.600	–	1.600	–	1.646	–	1.646	–	–	–	1.688	–
S	Maks., højdetippelad hævet	mm	–	1.403	–	1.467	–	1.397	–	1.397	–	1.426	–	1.426	–	–	–	1.467	–
T	Maks., lad hævet	mm	1.827	2.050	1.905	2.003	1.735	1.907	1.735	1.907	1.845	1.898	1.845	1.898	1.905	2.112	1.430	2.009	1.950
U	Maks., højdetippelad hævet	mm	–	2.712	–	2.610	–	2.500	–	2.500	–	2.570	–	2.570	–	–	–	2.610	–
V	Ladets tilbageslæpningsvinkel	°	70	78	70	82	72	77	72	77	72	82	72	82	70	85	56	82	70
W	Indtrækning af trinbræt	°	14		14	15	14		15		13		14		14				
X	Frihøjde	mm	110		184	128	110				110		110	112	175	172	160	160	172

Mål.
Kædedumpere.


		DT12				DT15					DT23
		Frontip- pelad	Højdetip- pelad	Drejti- plad	Frontiplad	Frontip- pelad	Platform med 3-vejs sidetip	Drejti- plad	Højdetip- pelad	Beton- blander	Drejti- plad
Enhed											
Brændstof		Diesel				Diesel					Diesel
A Længde	mm	1.823	1.684	1.960	1.882	2.585	2.640	2.674	2.609	2.403	3.304
B Med automatisk læsseudstyr (uden trinbræt)	mm	2.277	2.240	–		3.160	–	–	3.365	3.250	–
C Fra trinbræt	mm	393				–					–
D Over trinbræt	mm	265				–					–
E Bredde på undervogn	mm	790				1.080					1.300
F Ladets bredde	mm	700	764	730	800	1.054	1.020	1.102	1.000	–	1.312
G Lادلængde	mm	1.357	1.134	1.427	1.200	1.482	1.547	1.537	1.500	–	1.945
H Bredde med automatisk læsseanordning	mm	830		–		1.080	–	–	1.121	1.080	–
I Sporvidde	mm	180				230					270
J Længde på bæltestigning	mm	875				1.100					1.275
K Højde over kontrolpanel	mm	1.280				–					–
L Højde over ladets håndliste	mm	–		1.301	–	–					–
M Betonblander	mm	–				–	–	–	–	926	–
N Højde over ROPS-bøjle	mm	–				2.372					2.523
O Højde over ROPS-bøjle (nedklappet)	mm	–				2.022					2.163
P Fra lads front	mm	812	1.076	1.045	850	770	1.150	1.210	1.104	1.254	1.393
Q Tiphøjde	mm	460	868	650	256	472	380570*	810814*	873	762	547
R Højde på forkant, med løftet højdetippelad	mm	–	1.688	–		–	–	–	2.193	–	–
S Tiphøjde, løftet højdetippelad	mm	–	1.467	–		–	–	–	1.963	–	–
T Maks., lad hævet	mm	1.950	2.009	2.112	1.430	2.070	2.040	2.381	2.383	1.647	2.505
U Maks., højdetippelad hævet	mm	–	2.610	–		–	–	–	3.472	–	–
V Ladets tilbagetipningsvinkel	°	70	82	85	56	63	63/53*	84	78	62	85
W Indtrækning af trinbræt	°	14				–					–
X Frihøjde	mm	175	175	172	160	224					160

* Når der tippes fremad/til siden


Højdetippelad med automatisk læsseanordning

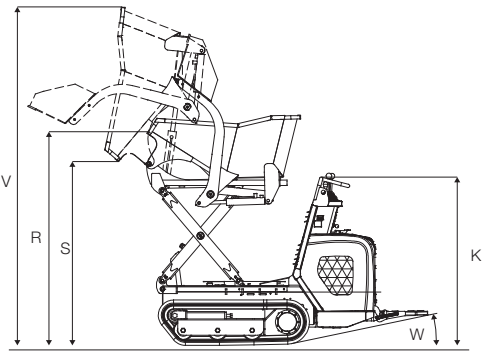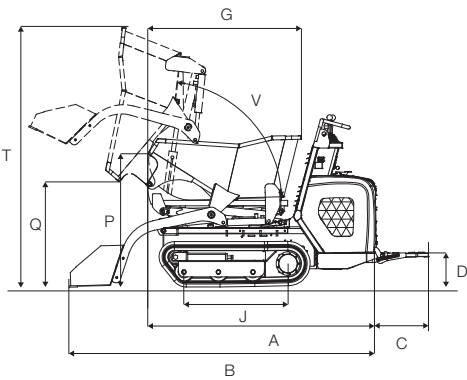


Fronttippelad med automatisk læsseanordning

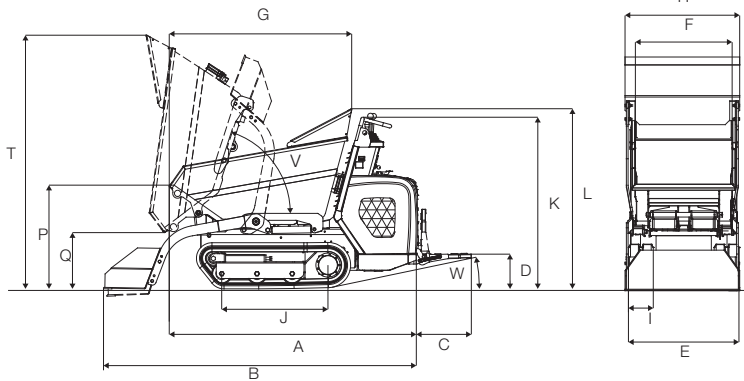


Drejeti-plad



Platform med 3-vejs sidetip

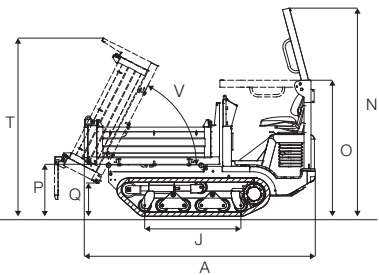

Betonblander

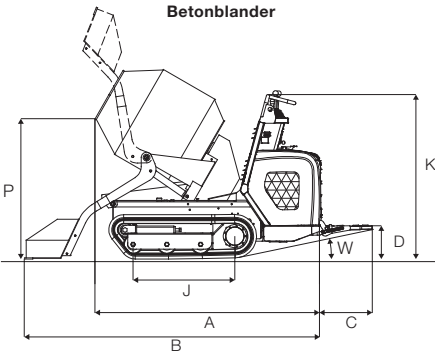

Tekniske data.

Kædedumpere.

	Enhed	DT05e	DT10e		DT05				DT08				DT10				DT12				DT15					DT23
		Højdetip- pelad	Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Fronttippe- lad		Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Drejetiplad	Fronttiplad	Fronttippe- lad	Højdetip- pelad	Drejetiplad	Fronttiplad	Fronttippe- lad	Platform med 3-vejs sidetip	Drejetiplad	Højdetip- pelad	Betonblan- der	Drejetiplad
Generelt																										
Brændstof		Elektrisk	Elektrisk		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel				Diesel				Diesel					Diesel
Forsendelsesvægt	kg	540*	815/865*	995	465/545*	520	420/500*	475	560/630*	620	520/590*		630/695*	740/820*	775	590	655/725*	765/835*	795	610	1.310/1.390*	1.270	1.330	1.540/1.620*	1.430/1.510*	2.800
Maks. nyttelast	kg	500	1.000	550	500	400	500	400	800	500	800		1.000	550	1.000		1.200	600	1.200		1.500			900	1.500	2.300
Ladkapacitet med top	l	313	427	280	313	210	313	210	387	280	387		427	400	460	300	446	280	460	300	800	690	760	650	360	1.400
Ladkapacitet strøget	l	273	367	240	273	170	273	170	334	240	334		367	240	431	210	393	240	431	210	660	520	550	632	–	1.120
Ladkapacitet vandvolumen	l	142	166	195	142	140	142	140	166	195	166		166	195	240	–	173	195	240	–	550	520	410	375	–	769
Automatisk læsseanordning volumen/læssekapacitet	l/m³	65/110	65/110		65/110	–	65/110	–	65/110	–	65/110		65/110	–	65/110	–	65/110	65/110	65/110	–	130/280	–	–	130/280	70/280	–
Drivkraft																										
Producent/model	–	Elmotor	Elmotor		Yanmar		Honda		Yanmar		Honda		Kubota				Kubota				Kubota					Kubota
Model	–	–	–		L70N6		GX 200		L100N6		GX 270		Z482-E				D-722				D-902					V-1505
Cylinder	–	–	–		1		1		1		1		2				3				3					4
Energikilde	–	Strøm	Strøm		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel				Diesel				Diesel					Diesel
Udgangseffekt	kW/hk	5,5/7,5	5,5/7,5		4,9/6,6		4,5/6		6,8/9,2		6,7/9,1		9,7/13,2				12/16,3				15/20,4					18,5/25,2
ved o/min.	o/m	–	–		3.600				3.100		3.600		3.600				2.700				3.000					2.300
Slagvolumen	cm³	–	–		320		196		435		270		479				719				898					1.498
Maks. drejningsmoment	Nm	–	–		18		13,2		22,5		17,7		30				37				56					163
ved o/min.	o/m	–	–		2.400		2.500		2.000		2.500		2.600				2.600				2.400					1.600
Kølesystem	–	–	–		Luft				Luft				Vand				Vand				Vand					Vand
Køreegenskaber																										
Kørehastighed	–	2	1		2				2				1				1				2					2
1. trin	km/t	1,5	4,0		1,6		1,8		2,1				4,0				4,0				4,0					5,0
2. trin	km/t	3	–		4,0		3,9		4,0				–				–				7,5					11
Jordtryk tom/læsset	kg/cm²	0,18/0,34	0,20/0,40	0,18/0,52	0,15/0,24		0,12/0,25		0,19/0,36		0,16/0,34		0,18/0,52				0,18/0,52				0,28/0,51					0,24/0,49
Teoretisk stigningsevne	%	36	36		36		36		36				36				36				27					36
Hydraulisk system																										
Variabel stempelpumpe	Num- mer:	–	–		–				–				2				2				2					2
Variabel stempelpumpe flow befinder dig	l/min	–	–		–				–				29 + 29				29 + 29				35 + 35					66 + 66
Hydraulikpumper	Num- mer	1	1		3				3				1				1				1					1
Flowhastighed på gearpumpe	l/min	–	–		30		25		41				66				22				25					40
Arbejdshydraulikkens flowha- stighed	l/min	11	5		19		14		20				8				80				95					172
Maks. tryk i drivhydraulikken	bar	–	–		200				175				250				220				270					340
Maks. tryk i arbejdshydraulikken	bar	140	160		145		135		150				160				170				170					180
Tankindhold																										
Brændstoftank	l	–	–		3,3		3,6		5,4		6		9,7				9,7				24					54
Olietank	l	9	5		15				22,3				22,1				25,4				25					30
Støjemissioner*																										
Garanteret lydeffektniveau	dB (A)	94	93	94	100		95		100				101				99				100					100
Støjniveau i operatørens ørehøjde	dB (A)	74	74		89		83		93		87		88				88				87					82
Andet																										
Spænding/kapacitans	V – A	44,8/144	76,8/144		12/30		–		12/44		12/30		12/55				12/55				12/60					12/105
Batterispænding	V	44,8	76,8		–				–				–				–				–					–

* Med automatisk læsseanordning - Fås ikke

Wacker Neuson – all it takes.



Betonteknologi



Vibrationsstamper



Pladevibratorer



Tromler



Nedbrydningsteknologi



Generatorer



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæssere



Dumpere



Finansieringsløsninger



Reparation
Vedligeholdelse



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Leje



Betonspecialisterne



eStore



Reservedele



Brugte
maskiner



ConcreteTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.V05.DA

05/2025 DA