



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW50

Wozidła kołowe

Zoptymalizowane w celu maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności

Maszyna DW50 to zoptymalizowany kształt wanny do jeszcze większej objętości wody i zmniejszonego ryzyka uszkodzeń podczas załadunku i rozładunku za pomocą łyżki koparki oraz duża liczba detali, które wyróżniają ją w kwestii komfortu i bezpieczeństwa. Operator korzysta z wielu, częściowo blokowanych, możliwości przechowywania i funkcji bezpieczeństwa takich jak kamery w obu kierunkach jazdy, światła wsteczne LED włącznie z dynamicznymi kierunkowskazami oraz tempomat i przejrzysty wyświetlacz. Dzięki temu bezpieczna praca sprawia przyjemność.

Opis produktu

- Kontrola pasa
- Solidna kratka skrzyni ładunkowej
- Światła wsteczne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Funkcja Auto Stop
- Active Sense Control

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego 220,0 bar

Pompa hydrauliczna ZRP

Wydajność pompy 58,0 l/min

Pojemność baku 40,0 ja

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy 25,0 km/god

Prędkość jazdy (opcja) 28,0 km/god

■ dane mechaniczne

Długość 4.412,0 mm

Szerokość 1.905,0 mm

Wysokość 2.813,0 mm

Obciążenie użytkowe 5.000,0 kg

Pojemność skrzyni na płasko 2.000,0 ja

Pojemność skrzyni z górką 2.650,0 ja

Pojemność skrzyni z wodą 1.320,0 ja

Maks. kąt zgięcia 15,0 °

Ciężar roboczy (mín.-máx.) 3.235,0 - 3.642,0 kg

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie Chłodzenie wodą

Typ silnika Silnik wysokoprężny turbo

Cylinder 3,0

Pojemność skokowa 2.200,0 cm³

Typ paliwa napędowego HVO EN15940

Pojemność baku 60,0 ja

Moc znamionowa 44,5 kW

Znamionowa prędkość obrotowa 2.300,0 1/minu

Producent silnika Deutz

Oznaczenie silnika TD 2.2 L3

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany 101,0 dB(A)

■ Podwozie

Promień skrętu 4.280,0 mm

Kąt zgięcia 37,0 °

Napęd jezdny Hydrostatyka 4WD

Pompa hydrauliczna Pompa wielotłokowa osiowa

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego 470,0 bar

Wydajność pompy 123,0 l/min

Opony 12.5-18/16 MPT-01

Dostępne silniki

55,4 kW Silnik wysokoprężny (Stage 5)


Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny turbo z pow. doł.
Cylinder	4
Pojemność skokowa	2.925 cm3
Moc znamionowa	55,4 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.300 1/min
Napięcie akumulatora rozruchowego	12 µg/l
Producent silnika	Deutz
Oznaczenie silnika	TD2.9 L4
Suw	110 mlai
Otwór	92 mlai

44,5 kW Silnik wysokoprężny (Stage 5)

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny turbo
Cylinder	4
Pojemność skokowa	2.200 cm3
Moc znamionowa	44,5 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.300 1/min
Napięcie akumulatora rozruchowego	12 µg/l
Producent silnika	Deutz
Oznaczenie silnika	TD 2.2 L3

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Wymiary

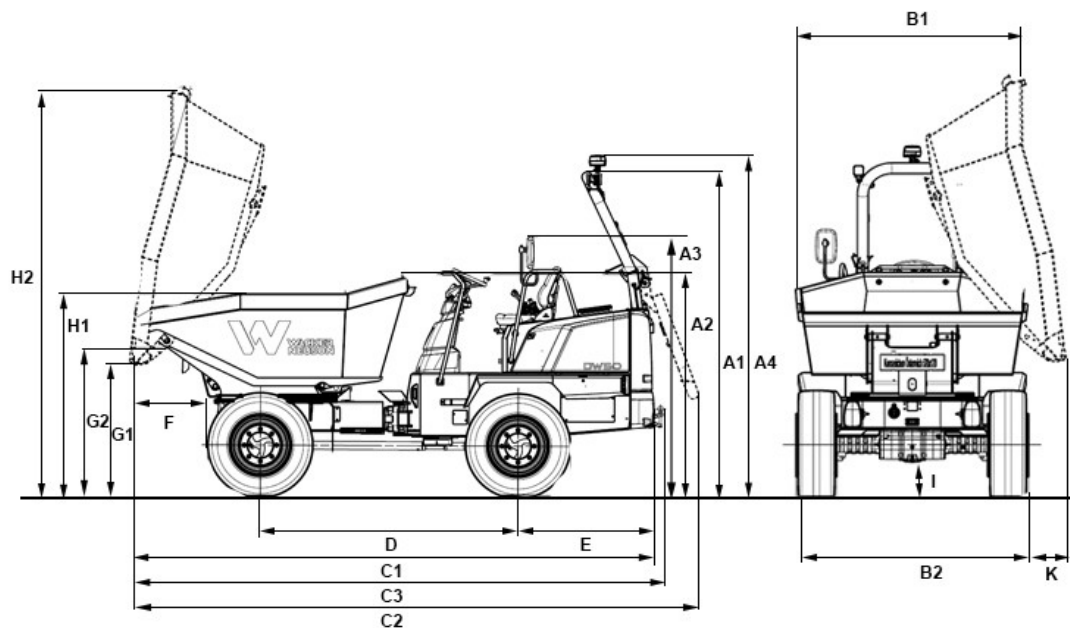

A1	Wysokość ROPS	2.813 mm
A2	Wysokość ROPS po przechyleniu	1.974 mm
A3	Wysokość nad stanowiskiem obsługi	2.189 mm
A4	Wysokość ROPS ze światłem obrotowym	2.924 mm
B2	Szerokość pojazdu	1.926 mm
B1	Szerokość wanny	1.926 mm
C1	Długość całkowita ROPS	4.412 mm
C2	Długość całkowita ROPS po przechyleniu	4.790 mm
C3	Długość całkowita z wciągarką	4.498 mm
D	Rozstaw osi	2.190 mm
E	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.157 mm
F	Szerokość wysypu	570 mm
G1	Maks. wysokość wysypu	1.141 mm
G2	Wysokość załadunku	1.291 mm
H1	Wysokość wanny	1.747 mm
H2	Wysokość przechylonej wanny	3.509 mm
I	Prześwit pojazdu	312 mm
	Kąt wysypu	48 °
K	Szerokość wysypu z boku	316 mm