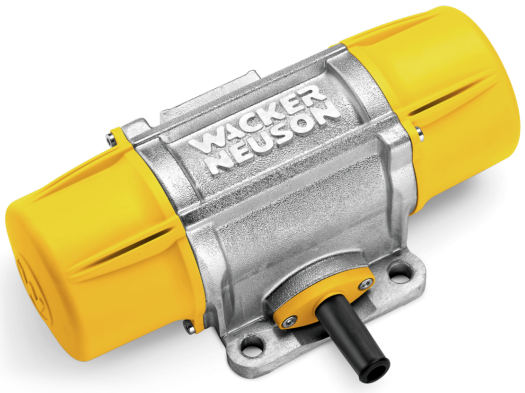


AR26/3/230w

Kalıp vibratörü

Dökme malzeme uzmanı

Wacker Neuson kalıp vibratörleri, dökme malzemeleri doldurma, sıkıştırma, taşıma ve eleme sırasında mükemmel iş çıkarırlar. Kalıp vibratörleri, dakikada 3.000 devirle dökme malzemenin sürekli hareket halinde kalmasını, topaklanmamasını ve böylece daha sonraki kullanım aşamaları için hazır tutulmasını sağlar. Gevşetme, çözme ve taşıma uygulamaları için kullanılan Wacker Neuson kalıp vibratörlerinin çeşitli boyutlarda modelleri bulunmaktadır.

Öne çıkanlar

- Sabit devirli asenkron motor
- Ayarlanabilir eksantrik diskleri

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	1,75 A
Nominal gerilim	230,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Nominal güç [P]	0,40 kW
Faz	1,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	3 kN
Titreşimler	3.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	50,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	2,93 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	274,0 mm
Genişlik	190,0 mm
Yükseklik	102,0 mm
Ağırlık	6,41 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	25,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	2,0
Uzunluk delik şeması	90,0 mm
Genişlik delik şeması	125,0 mm
Delik çapı delik şeması	12,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP65

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır
Kablo uzunluğu	5,0 m

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com