



3060 Pale gommate

Dati tecnici

■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Rehliko	Carico ribaltabile con forza per pallet - macchina in posizione diritta, posizione di trasporto	3.410 - 3.800 kg
Modello di motore	KDI 2504 TCR	Carico ribaltabile con forza per pallet - macchina in posizione articolata, posizione di trasporto	2.910 - 3.260 kg
Cilindri	4		
Potenza motore	48 kW		
Potenza motore	65 CV		
al numero di giri max.	2.200 giri/min		
Coppia max.	300 Nm		
Cilindrata	2.482 cm ³		
Tipo di refrigerante	acqua		
Normativa gas di scarico	V		
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC/DPF		

■ Impianto elettrico

Tensione d'esercizio	12 V	Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Batteria	100 Ah	Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Dinamo	120 A	Freno a mano	Freno a tamburo (opzione: freno a dischi)

■ Peso

Peso d'esercizio	5.280 - 5.760 kg	Freno di stazionamento	Freno a tamburo (opzione: freno a dischi)
Forza di strappo (max.)	8.135 daN	Blocco differenziale	100% assale anteriore + assale posteriore

Forza di sollevamento (max.)

Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale	3.350 - 3.770 kg	Pressione di esercizio idraulica di guida (max.)	500 bar
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale	2.830 - 3.200 kg	Portata idraulica di lavoro (max.)	74 (91) l/min

Carico ribaltabile con benna - macchina in posizione più bassa

Carico ribaltabile con benna - macchina a gomito, braccio nella posizione più bassa	4.970 - 5.570 kg	Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.)	235 bar
Carico di ribaltamento con forza per pallet - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale	4.230 - 4.760 kg		


Carico di ribaltamento con forza per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale

Carico di ribaltamento con forza per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale	2.830 - 3.170 kg		
Carico di ribaltamento con forza per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale	2.410 - 2.710 kg		

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Angolo di oscillazione	± 10 Grado	Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina) 73 dB(A)
■ Valori caratteristici del rumore		
Livello di potenza sonora medio LwA (cabina)	99,6 dB(A)	DPF = filtro antiparticolato
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)	DOC = catalizzatore di ossidazione diesel SCR = riduzione catalitica selettiva Carico di ribaltamento calcolato secondo la norma ISO 14397

Dimensioni

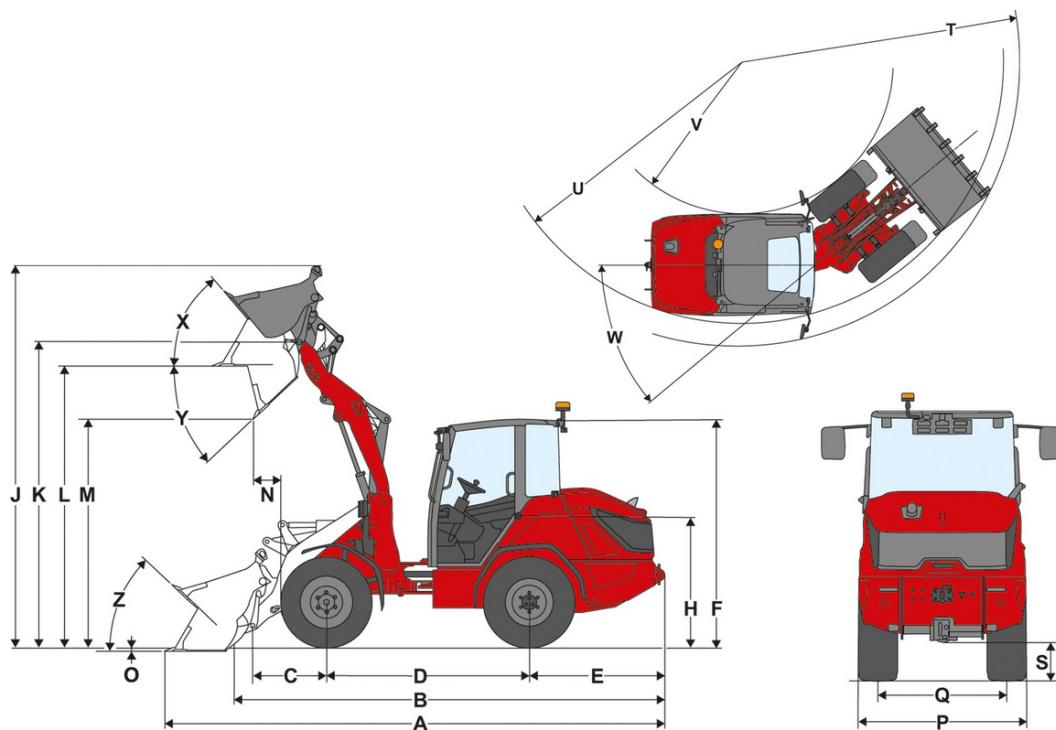

Dotazione di serie	365 / 70 R18 BKT MP513 ET30
A Lunghezza complessiva	5.590 mm
B Lunghezza complessiva senza benna	4.880 mm
C Punto di rotazione della benna (al centro dell'assale)	1.120 mm
D Passo delle ruote	2.150 mm
E Sporgenza posteriore	1.435 mm
F Altezza con cabina	2.485 mm
H Altezza della seduta	1.460 mm
J Altezza operativa totale	4.215 mm
K Punto di rotazione della benna (altezza di sollevamento max.)	3.395 mm
L Altezza di carico	3.140 mm
M Altezza di scarico	2.590 mm
N Sbraccio (nel caso di M)	820 mm
O Profondità di scavo	145 mm
P Larghezza totale	1.720 mm
Q Larghezza cingolo	1.360 mm
S Distanza da terra	335 mm
T Raggio max	4.385 mm
U Raggio sul bordo esterno	3.935 mm
V Raggio interno	2.125 mm
W Angolo di piega	40 °
X Angolo di rollback con altezza di sollevamento max.	65 °
Y Angolo di scarico	45 °
Z Angolo di rollback a terra	45 °

Dotazione di serie

Motore

- Rehlko 2504 TCR, {48 kW / 65,3 PS}{48 kW / 64.4 HP}, (DOC/DPF), Eu: fase V

Sterzo

- Giunto articolato idraulico
- Cilindro sterzante: 1

Postazione di guida

- Cabina comfort a 1 porta con riscaldamento e ventilazione, omologata ROPS/FOPS
- Ampia disponibilità di spazio
- Specchietto sinistro e destro
- Salita ergonomicamente spaziosa
- Volante regolabile (inclinazione e altezza)

Sedile dell'operatore

- Sedile con sospensione meccanica con cintura di sicurezza automatica, regolazione del peso, dello schienale e longitudinale

Illuminazione

- Impianto di illuminazione conforme al codice stradale StVZO
- Fari di lavoro a LED Basic (1000 lm) sul tetto, 2 anteriori, 1 posteriore

Trazione & assali

- Assale: assale planetario PA1422
- Trasmissione: trazione integrale idrostatica, regolata elettronicamente, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Modalità di guida: modalità Auto; modalità ECO (riduzione del numero di giri del motore al raggiungimento della velocità impostata)
- Blocco: blocco differenziale 100%, inseribile elettroidraulicamente sull'asse anteriore e posteriore
- Velocità: {20 km/h (opzionale 30 km/h)}{12,4 mph (opzionale 18,6 mph)}
- Marce: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6,2 mph / 12,4 mph}
- Freno di servizio: freno a tamburo sull'asse anteriore con azione sull'asse posteriore tramite albero cardanico
- Freno di stazionamento: freno a tamburo - azionamento tramite leva del freno a mano sull'asse anteriore, con azione sull'asse posteriore tramite albero cardanico

Pneumatici

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, larghezza 1720 mm, altezza 2485 mm

Sistema di carico

- Braccio di carico LS960
- Dispositivo di cambio rapido (Z-HV) idraulico
- Cinematica: Z
- Cilindro di sollevamento: 2
- Cilindro di ribaltamento: 1
- Posizione flottante per cilindri di sollevamento:

Sistema idraulico

- Joystick elettrico con selettori della direzione di marcia e pulsante integrato per il bloccaggio del differenziale
- 3. Circuito di comando anteriore elettrico proporzionale tramite joystick, incl. doppio arresto
- Impianto idraulico di lavoro {74 l/min (33,6 ccm)}{19,6 gpm (2,1 in³)}
- Radiatore dell'olio idraulico

EquipCare (Telematic)

- EquipCare 36 mesi

Opzioni

Postazione di guida

- Porta della cabina divisa in due
- Specchietto retrovisore in cabina grandangolare
- Aria condizionata
- Predisposizione radio DAB+ (antenna, altoparlanti)
- Radio DAB+ completa
- 1 presa di corrente: 2xUSB

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

- Tendina parasole
- Vano portaoggetti (a sinistra accanto al sedile dell'operatore)
- Specchietto panoramico interno

Sedile dell'operatore

- Sedile in vinile
- Sedile in similpelle; sospensioni pneumatiche; MSG95
- Sedile in tessuto; sospensioni pneumatiche; schienale alto; MSG95
- Sedile in tessuto; sospensioni pneumatiche; riscaldamento del sedile; MSG95
- Sedile in tessuto; sospensioni pneumatiche; riscaldamento del sedile; schienale alto; MSG95
- Sedile in tessuto; sospensioni pneumatiche; MSG95
- Sedile in tessuto; schienale alto; MSG85

Illuminazione

- Illuminazione a LED conforme al codice per la circolazione stradale
- Fari di lavoro a LED Performance (2000 lm) sulla cabina, 2 anteriori, 2 posteriori
- Lampeggiante a LED (giallo), (Osservare le normative nazionali.)

Omologazione & Traffico stradale

- Omologazione individuale < {25 km/h}{15.5 mph}
- Omologazione individuale > {25 km/h}{15.5 mph}
- Portatarga anteriore e posteriore
- Segnale di avvertimento triangolare, (Osservare le normative nazionali.)

Trazione & assali

- Acceleratore manuale
- Preriscaldamento: acqua di raffreddamento, olio idraulico; 230 V, connettore tipo E/F
- Preriscaldamento: acqua di raffreddamento, olio idraulico; 230 V, connettore tipo J
- Preriscaldamento: acqua di raffreddamento, olio idraulico; 230 V, connettore tipo G
- Modalità di guida Auto / Eco / Accessori
- Modalità di guida Auto / Eco / M-Drive
- Limitatore di velocità proporzionale (dispositivo a marcia lenta)
- {20 km/h}{12.4 mph} aumento della velocità
- {30 km/h}{18.6 mph} aumento della velocità
- Freno multidisco elettroidraulico con accumulo energia elastica nell'assale anteriore, che agisce sull'assale posteriore tramite albero cardanico, incl. funzione Hill-Hold

Pneumatici

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profilo AS, larghezza {1770 mm}{69,69 pollici}, altezza {2535 mm}{99,8 pollici}
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, profilo AS, larghezza {2070 mm}{81,5 pollici}, altezza {2536 mm}{99,84 pollici}
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, profilo EM, larghezza {1824 mm}{71,81 pollici}, altezza {2509 mm}{98,78 pollici}
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ET0, profilo EM, larghezza {1865 mm}{73,45 pollici}, altezza {2553 mm}{100,51 pollici}
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ET0, profilo Rasen, larghezza {1861 mm}{73,27 pollici}, altezza {2437 mm}{95,95 pollici}

Sistema di carico

Piastre di cambio rapido:

- SkidSteer (idraulica - SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (idraulico - ISO23206 EURO HV) (incl. due innesti SVK Gr.3)
- Euro (idraulico - ISO23206 EURO HV) + SMS HV (incl. due innesti SVK Gr.3)
- Weidemann HV/WL - L (idraulico) (4080 / 5080)

Altro:

- Valvola anticaduta (valvola di blocco del cilindro di sollevamento e di ribaltamento)
- Ammortizzatore sul braccio di carico
- Indicatore livello benna

Olio idraulico biologico

- Shell Panolin S4 HLP Synt46 (olio idraulico biologico)

Sistema idraulico anteriore

- Idraulica di lavoro {91 l/min (41,7 ccm)}{24,0 gpm (2,6 in³)}
- Ritorno senza pressione anteriore (1 x Flatface Gr.3, connettore) incl. tubazione di scarico olio (1 x Flatface Gr.2, connettore)
- Attacco rapido Faster doppio - lato macchina + lato attrezzatura
- Scarico pressione 3° circuito di comando anteriore sul braccio telescopico

Sistema idraulico posteriore

- Collegamento idraulico posteriore, a semplice effetto tramite valvola di commutazione (due raccordi SVK dim. 3)

Le immagini, le attrezature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Attacchi elettrici anteriori

- Presa frontale a 13 poli (2x funzioni elettriche E1/ E2 e illuminazione); comando: con 2 pulsanti sul joystick; 1° funzione instabile, 2° funzione stabile
- Presa frontale a 13 poli, (2x funzioni elettriche E1/E2 e illuminazione); comando: con 2 pulsanti sul joystick; 1° funzione stabile, 2° funzione instabile
- Presa frontale a 13 poli, (2x funzioni elettriche E1/E2 e illuminazione); comando: con 2 pulsanti sul joystick; 1° funzione instabile, 2° funzione instabile
- Presa frontale a 13 poli, (2x funzioni elettriche E1/E2 e illuminazione); comando: con 2 pulsanti sul joystick; 1° funzione stabile, 2° funzione stabile

Attacchi elettrici posteriori

- Presa anteriore a 7 poli per l'illuminazione degli attrezzi posteriori

Impianto elettrico

Sezionatore della batteria:

- Sezionatore della batteria postazione di guida - sezionato a relè

Opzioni di sicurezza

- Segnalatore acustico di retromarcia
- videocamera per retromarcia
- Monitoraggio della cintura di sicurezza
- Immobilizzatore chiave di accensione (comando: con chiave di accensione)

Verniciatura speciale

- Vernice speciale RAL monocromatica - al posto di rosso Weidemann
- Vernice speciale RAL in più colori

Altro

- Contrappeso piastra base ({200 kg}{440.9 lb})
- Scatola utensili con kit utensili
- Custodia combinata (triangolo di segnalazione / cassetta di pronto soccorso)
- Impianto di lubrificazione centralizzata completamente automatico

Estensione della garanzia

- Economy 24 mesi (2500 h)
- Economy 36 mesi (3000 h)
- Economy 48 mesi (3500 h)
- Economy 60 mesi (4000 h)
- Premium 24 mesi (3000 h)
- Premium 36 mesi (4000 h)
- Premium 48 mesi (5000 h)
- Premium 60 mesi (6000 h)

Dispositivi di rimorchio e salvataggio

- Dispositivo di aggancio {38 mm}{1,5 pollici}, automatico
- Gancio di manovra (non omologato per il traino di rimorchi!)