

ET20

Традиционный гусеничный экскаватор

Универсальная машина для большей гибкости и эффективности.

Экскаватор ET20 — это компактный помощник для садового и ландшафтного строительства, районов новой застройки и коммунальных стройплощадок. Гидравлическая система с измерением нагрузки (Load Sensing) обеспечивает постоянную мощность независимо от нагрузки, а телескопическая ходовая часть сочетает в себе доступность и устойчивость. AUX II + AUX III позволяют одновременно использовать Powertilt и захват. Автоматический холостой ход, управление при помощи джойстика и сброс давления повышают комфорт и эффективность. Благодаря системе VDS кабина остается в вертикальном положении даже на склонах, обеспечивая точность работы и аккуратные края.

Преимущества

- Контуры управления AUX II и AUX III (H2 и H3) с параллельным управлением
- Система наклона поворотной платформы (VDS)
- Гидравлическая телескопическая ходовая часть с расширением отвала
- Комфорт, который заметно повышает производительность
- До 5 дополнительных контуров управления в заводской комплектации

Технические характеристики

Гидравлика

Рабочее давление гидравлики	240,0 бар
Гидравлический насос	Аксиально-поршневой вытеснител
Производительность	66,0 л/мин

механические рабочие характеристики

Скорость движения	5,0 км/ч

механические данные

Длина	4.063,0 - 4.069,0 мм
Ширина	990,0 - 1.300,0 мм
Высота	2.348,0 мм
рабочий вес (мин.-макс.)	2.000,0 - 2.340,0 кг
Глубина копания (макс.)	2.703,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Цилиндры	3,0
Рабочий объем	1.266,0 см3
Тип топлива	HVO EN15940
Номинальная мощность	14,6 кВт
Номинальное число оборотов	2.400,0 1/мин
Производитель двигателя	Yanmar
Обозначение двигателя	3TNV80F-NPWN

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	93,0 дБА

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	29,5 л

Ходовая часть

Рабочее давление гидравлики	240,0 бар


Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	1.840,0 - 2.180,0 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Размеры

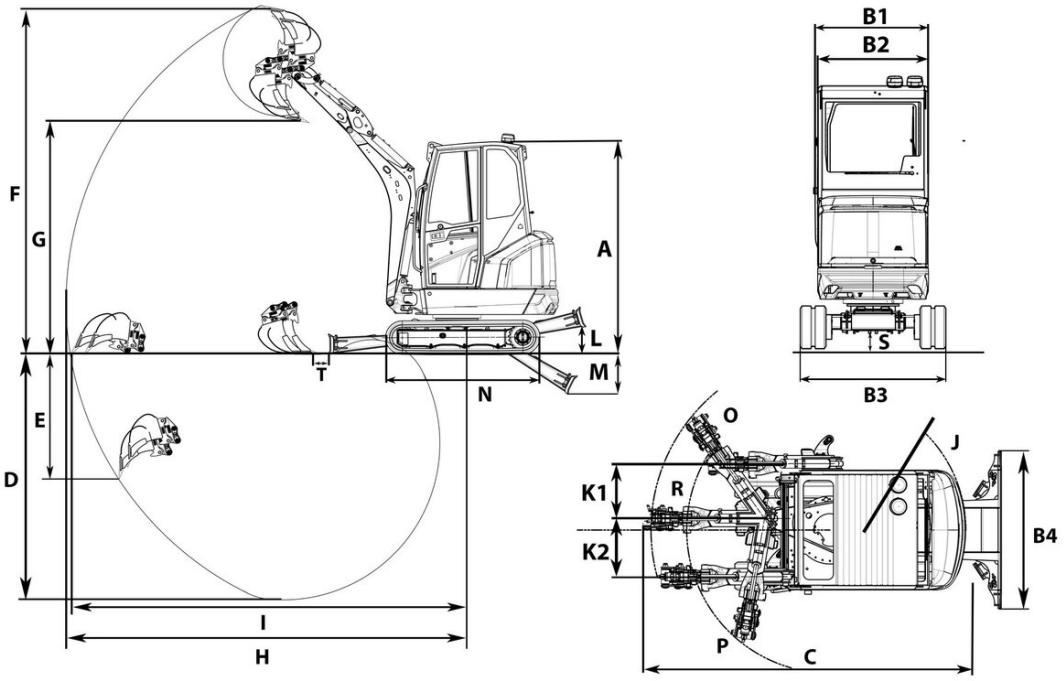

A	Высота с кабиной	2.348 mm	2.449 mm
B1	Ширина верхней тележки	990 mm	990 mm
B2	Ширина кабины	990 mm	990 mm
B3	Ширина введенной ходовой части	990 mm	990 mm
	Ширина выведенной ходовой части	1.300 mm	1.300 mm
C	Транспортировочная длина, короткая рукоять ковша	3.821 mm	4.066 mm
	Транспортировочная длина, длинная рукоять ковша	4.063 mm	4.057 mm
D	Глубина черпания макс., короткая рукоять ковша	2.543 mm	2.443 mm
	Глубина черпания макс., длинная рукоять ковша	2.703 mm	2.603 mm
E	Глубина врезания макс., короткая рукоять ковша	1.241 mm	1.140 mm
	Глубина врезания макс., длинная рукоять ковша	1.371 mm	1.270 mm
F	Высота врезания макс., короткая рукоять ковша	3.739 mm	3.840 mm
	Высота врезания макс., длинная рукоять ковша	3.853 mm	3.954 mm
G	Высота разгрузки макс., короткая рукоять ковша	2.557 mm	2.657 mm
H	Радиус черпания макс., короткая рукоять ковша	4.158 mm	4.158 mm
I	Рабочий диапазон на грунте макс., короткая рукоять ковша	4.106 mm	4.087 mm
J	Радиус поворота задней части	1.123 mm	1.123 mm
K1	Перемещение стрелы макс. (по центру ковша, правая сторона)	548 mm	548 mm
K2	Перемещение стрелы макс. (по центру ковша, левая сторона)	386 mm	386 mm
L	Высота штабелирования макс. (отвал над уровнем грунта)	305 mm	367 mm
M	Глубина копания макс. (отвал ниже уровня грунта)	437 mm	374 mm
N	Длина ходовой части	1.701 mm	1.701 mm
O	Радиус поворота стрелы, вправо	1.479 mm	1.479 mm
P	Радиус поворота стрелы, влево	1.183 mm	1.183 mm
R	Радиус поворота стрелы, центр	1.579 mm	1.579 mm
S	Дорожный просвет	172 mm	164 mm
T	Расстояние, ковш, отвал, короткая рукоять ковша	189 mm	200 mm
	Расстояние, ковш, отвал, длинная рукоять ковша	82 mm	92 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com