



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EW135

Lastik tekerlekli ekskavatörler

Gerçek performans için tasarlandı – taviz vermek için değil.

EW135, 13–15 ton segmentindeki artan taleplere cevap veren bir modeldir: daha fazla güç, daha fazla esneklik, daha fazla kontrol. Sabit kol sistemi sayesinde maksimum kaldırma kapasitesi ve denge sunar – ağır kullanımlar için idealdir. Elektrohidrolik pilot kontrol ve iki tam donanımlı ataşman hidrolik hatı, güç kaybı olmadan zorlu ataşmanların paralel çalışmasını sağlar. MiC 4.0, sezgisel 10 inçlik dokunmatik ekran ve asistan hazırlığı ile EW135, hem bugün hem de yarın dijital şantiyeye hazırdır.

Öne çıkanlar

- Maksimum güç. Tam kontrol.
- Hassasiyetin özü
- Modern ataşmanlar için tasarlanmıştır
- Geleceğe hazır
- Mobilite ve verimlilik bir arada

Teknik bilgiler

■ Hidrolik

Hidrolik çalışma basıncı	350,0 bar
Debi	246,0 l / dk

■ mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı	35,0 km/sa
--------------	------------

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	7.348,0 - 8.108,0 mm
Genişlik	2.477,0 - 2.526,0 mm
Yükseklik	3.104,0 - 3.153,0 mm
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	13.995,0 - 16.042,0 kg
Kazma derinliği (maks.)	4.434,0 - 4.732,0 mm

■ Yanmalı motor

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Hava beslemeli turbo dizel motor
Silindir	4,0

Silindir hacmi	3.621,0 cm³
Yakıt tipi	HVO EN15940
Elektrik yük değerleri	100,0 kW
Nominal motor devri	2.200,0 1/min
Motor üreticisi	Perkins
Motor tanımı	904J-E36TA

■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	76,5 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	102,0 dB(A)

■ İşletme maddeleri

Yakıt deposu hacmi	190,0 l
--------------------	---------


■ Alt takım

Hidrolik çalışma basıncı	350,0 bar
--------------------------	-----------

■ Taşıma ve depolama

Nakliye ağırlığı	13.405,0 - 15.481,0 kg
------------------	------------------------

Boyutlar

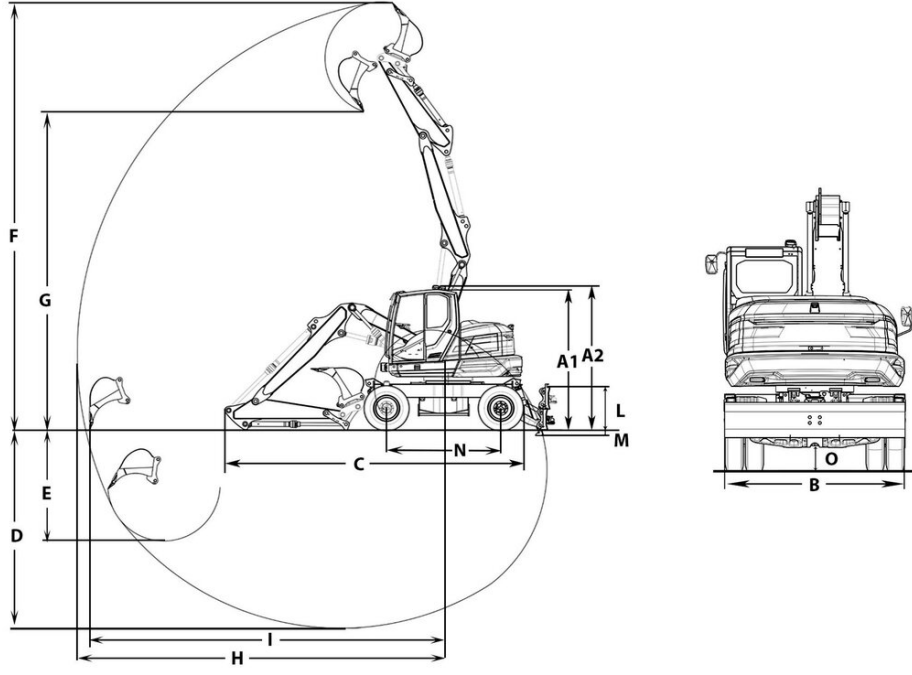

		Balon lastikleri	Ara halkalı ikiz lastikler	Ara halkasız ikiz lastikler
A2	Döner ışıklı kabinin toplam yüksekliği	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Kabin ile yükseklik	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Genişlik	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Taşıma uzunluğu uzun kepçe sapı	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Taşıma uzunluğu kısa kepçe sapı	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Maksimum kazma derinliği, kısa kepçe sapı	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Maksimum kazma derinliği, uzun kepçe sapı	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Maks. delme derinliği, kısa kepçe sapı	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Maks. delme derinliği, uzun kepçe sapı	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Maks. delme yüksekliği, kısa kepçe sapı	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Maks. delme yüksekliği, uzun kepçe sapı	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Maksimum boşaltma yüksekliği, kısa kepçe sapı	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Maksimum boşaltma yüksekliği, uzun kepçe sapı	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Maksimum kazma yarıçapı, kısa kepçe sapı	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Maksimum kazma yarıçapı, uzun kepçe sapı	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Maksimum zemindeki menzil, kısa kepçe sapı	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Maksimum zemindeki menzil, uzun kepçe sapı	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Arka dönüş yarıçapı	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Maksimum istif yüksekliği (Planum üzerinde düzleme plakası)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Maks. kazı derinliği (Planum altı düzleme plakası)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Yerden yükseklik	347 mm	324 mm	298 mm