



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EW135

Koparka kołowa

Stworzony z myślą o prawdziwej wydajności – bez kompromisów.

Model EW135 stanowi odpowiedź na rosnące wymagania w segmencie 13–15 ton: większa moc, większa Elastyczność, większa kontrola. Dzięki systemowi sztywnego ramienia zapewnia maksymalną siłę podnoszenia i Stabilność – idealne rozwiązanie do ciężkiej eksploatacji. Elektrohydrauliczny układ sterowania wstępnego oraz dwa pełnoprawne dodatkowe obwody sterowania umożliwiają równoległą pracę wymagających sprzętów dodatkowych bez utraty mocy. Dzięki systemowi MiC 4.0, intuicyjnemu 10-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu oraz przygotowaniu do funkcji asystujących model EW135 jest gotowy na cyfrowy plac budowy – zarówno dziś, jak i jutro.

Opis produktu

- Maksymalna moc. Pełna kontrola.
- Precyzja w pigułce
- Zaprojektowane z myślą o nowoczesnym osprzęcie dodatkowym
- Gotowi na przyszłość
- Połączenie mobilności i wydajności

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	350,0 bar
Wydajność pompy	246,0 l/min

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	35,0 km/h
----------------	-----------

■ dane mechaniczne

Długość	7.348,0 - 8.108,0 mm
Szerokość	2.477,0 - 2.526,0 mm
Wysokość	3.104,0 - 3.153,0 mm
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	13.995,0 - 16.042,0 kg
Głębokość kopania (maks.)	4.434,0 - 4.732,0 mm

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny turbo z pow. doł.
Cylinder	4,0

Pojemność skokowa	3.621,0 cm ³
Typ paliwa napędowego	HVO EN15940
Moc znamionowa	100,0 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.200,0 1/min
Producent silnika	Perkins
Oznaczenie silnika	904J-E36TA

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	76,5 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	102,0 dB(A)

■ Materiały eksploatacyjne

Pojemność zbiornika paliwa	190,0 l
----------------------------	---------


■ Podwozie

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	350,0 bar
---	-----------

■ Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	13.405,0 - 15.481,0 kg
---------------------	------------------------

Wymiary

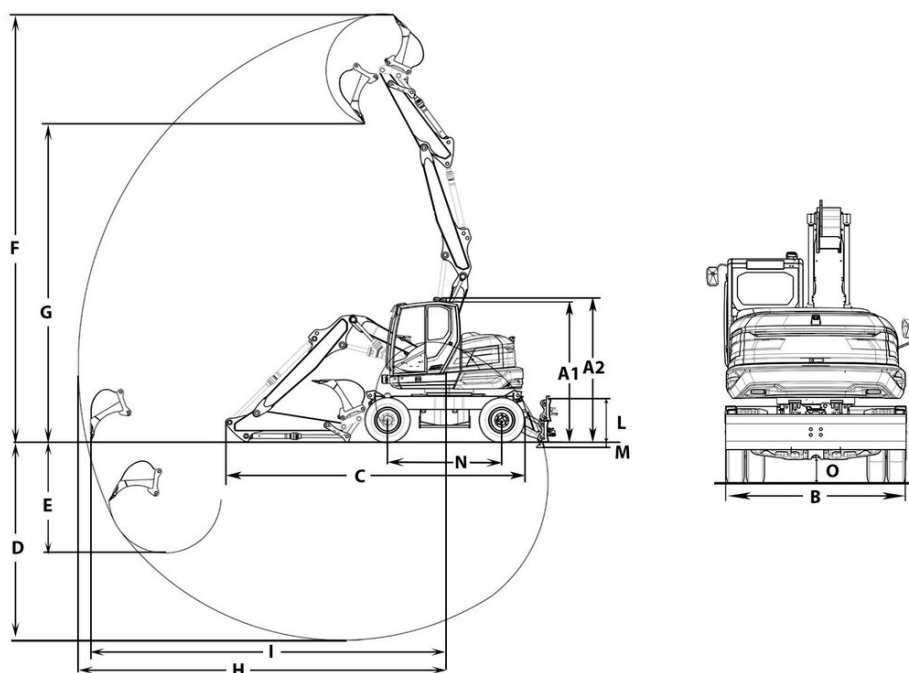

		Opory balonowe	Opory bliźniacze z pierścieniem pośrednim	Opory bliźniacze bez pierścienia pośredniego
A2	Całkowita wysokość kabiny wraz z światłem obrotowym	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Wysokość z kabiną	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Szerokość	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Długość transportowa długiego ramienia łyżki	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Długość transportowa krótkiego ramienia łyżki	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Maks. głębokość kopania, krótkie ramię łyżki	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Maks. głębokość kopania, długie ramię łyżki	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Maks. głębokość kopania pionowego, krótkie ramię łyżki	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Maks. głębokość kopania pionowego, długie ramię łyżki	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Maks. wysokość kopania, krótkie ramię łyżki	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Maks. wysokość kopania, długie ramię łyżki	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Maks. wysokość wysypu, krótkie ramię łyżki	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Maks. wysokość wysypu, długie ramię łyżki	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Maks. promień urabiania, krótkie ramię łyżki	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Maks. promień urabiania, długie ramię łyżki	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Maksymalny zasięg przy podłożu, krótkie ramię łyżki	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Maksymalny zasięg przy podłożu, długie ramię łyżki	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Promień zachodzenia tyłu	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Maks. wysokość składowania (lemiesz nad podłożem)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Maks. głębokość kopania (lemiesz pod podłożem)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Prześwit pojazdu	347 mm	324 mm	298 mm