



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EW135

Mobilní rypadla

Stvořeno pro skutečný výkon – ne pro kompromisy.

Model EW135 je odpovědí na rostoucí požadavky v segmentu 13–15 t: vyšší výkon, větší Flexibilita, lepší ovládání. Díky systému pevných ramen poskytuje maximální zdvihací sílu a Stabilitu – ideální pro náročná Použití. Elektrohydraulické Řízení a dva plnohodnotné přídavné hydraulické okruhy umožňují paralelní provoz náročných nastavbových zařízení bez ztráty výkonu. Díky systému MiC 4.0, intuitivnímu 10palcovému dotykovému Displeji a přípravě na asistenční systémy je model EW135 připraven na digitální staveniště – dnes i v budoucnosti.

Hlavní přednosti

- Maximální síla. Plná kontrola.
- Přesnost v kostce
- Navrženo pro moderní nastavbová zařízení
- Připraveni na budoucnost
- Mobilita a efektivita v jednom

Technické údaje

Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	350,0 BAR
Dopravované množství	246,0 l/min

mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	35,0 km/h
-----------------	-----------

mechanické údaje

Délka	7.348,0 - 8.108,0 mm
Šířka	2.477,0 - 2.526,0 mm
Výška	3.104,0 - 3.153,0 mm
Provozní hmotnost (min.-max.)	13.995,0 - 16.042,0 kg
Hloubka kopání (max.)	4.434,0 - 4.732,0 mm

Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Turbodieselový motor s plnicím vzduchem
Válce	4,0

Zdvihový objem	3.621,0 cm ³
Typ paliva	HVO EN15940
Jmenovitý výkon	100,0 kW
Jmenovité otáčky	2.200,0 1/min
Výrobce motoru	Perkins
Označení motoru	904J-E36TA

Enviromentální parametry

Hladina zvuku LpA	76,5 dB(A)
Zvukový výkon LWA, garantovaný	102,0 dB(A)

Provozní látky

Objem palivové nádrže	190,0 l
-----------------------	---------


Podvozek

Pracovní tlak hydrauliky	350,0 BAR
--------------------------	-----------

Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	13.405,0 - 15.481,0 kg
--------------------	------------------------

Rozměry

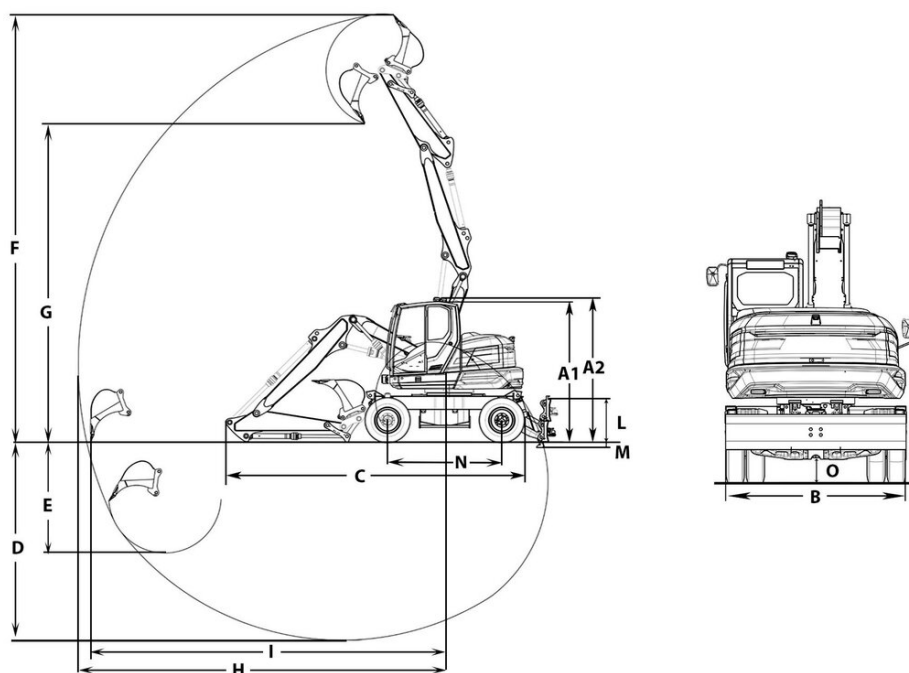

Balónové pneumatikyDvojitě pneumatiky s mezikružímDvojitě pneumatiky bez mezikruží

A2	Celková výška kabiny s výstražným majákem	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Výška s kabinou	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Šířka	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Přepravní délka dlouhá násada lžíce	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Přepravní délka krátká násada lžíce	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Max. hloubka vpichování, dlouhá násada lžíce	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Max. výška vpichování, krátká násada lžíce	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Výsypná výška max., krátká násada lžíce	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Dosah na zemi max., krátká násada lžíce	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Poloměr otáčení zádě	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Světla výška	347 mm	324 mm	298 mm