



DT08

Dumper sobre orugas

El profesional de las flotas de alquiler

Con sus 800 kg de carga útil en tan solo 79 cm de anchura de la máquina, el DT08 es el complemento ideal para las flotas de alquiler. El accionamiento de marcha hidrostático de bajo mantenimiento y funcionamiento intuitivo permite un manejo sencillo incluso para usuarios sin experiencia. Al mismo tiempo, no daña el suelo gracias a sus orugas anchas y al centro de gravedad perfectamente equilibrado con una baja presión sobre el suelo. La robusta construcción del tren de rodaje garantiza la durabilidad y un bajo desgaste.

Aspectos destacados

- Comportamiento de conducción hidrostático
- Dimensiones reducidas
- Motorización diésel o de gasolina

Ficha técnica

■ Hidráulica

Bomba de engranajes	ZRP
Caudal de bombeo máx.	41,0 l/min

Modelo de motor

Motor de gasolina

No. de cilindros

1,0

Cilindrada

270,0 cm³

Inclinación máx.

20,0 °

Potencia nominal

6,6 kw

Número de revoluciones nominal

3.600,0 1/min

Fabricante del motor

Honda

Denominación del motor

GX270

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	4,0 km/h
-----------------------------	----------

Nivel de presión acústica LpA

87,0 dB(A)

Nivel de presión acústica LpA (norma) ISO 6396

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada

101,0 dB(A)

Nivel de potencia acústica LWA (norma)

ISO 6395

■ Datos mecánicos

Longitud	1.660,0 mm
Anchura	790,0 mm
Altura	1.275,0 mm
Peso	460,00 kg
Carga útil máx.	800,0 kg
Caja	Caja de volteo frontal
Capacidad caja de volteo a ras	334,0 l
Capacidad de la caja de volteo	387,0 l
Peso de servicio (mín.-máx.)	595,0 - 710,0 kg

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA (norma) ISO 6396

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada

Nivel de potencia acústica LWA (norma)

ISO 6395

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte

520,0 kg

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
---------------	------------------------


Motores disponibles

6,8 kW Motor diésel con arranque eléctrico

Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	1
Cilindrada	435 cm3
Potencia nominal	6,8 kw
Fabricante del motor	Yanmar
Denominación del motor	L100AE
Carrera	75 mlpa
Aburrir	86 mlpa

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Dimensiones

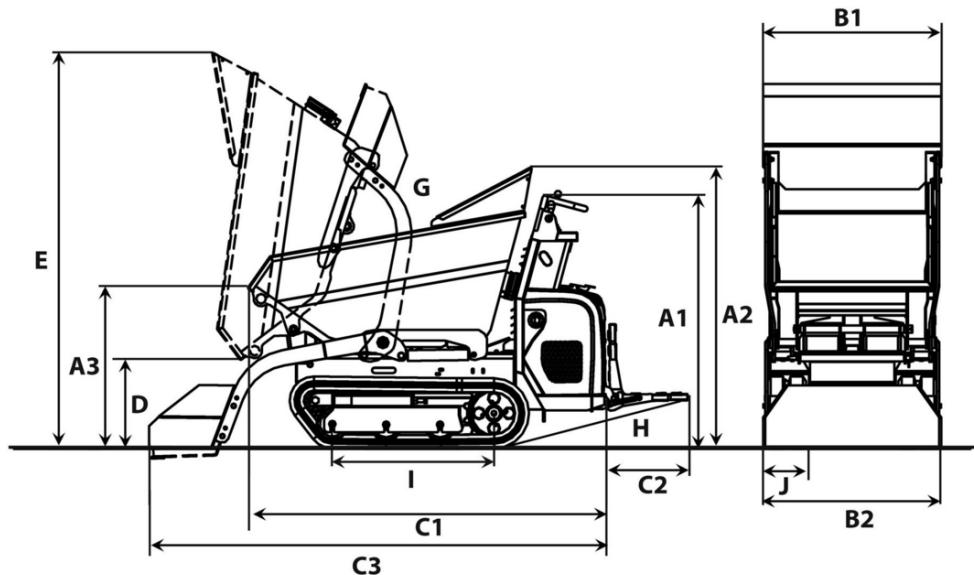

		Tolva frontal	Tolva en altura	Plataforma de volteo frontal
A1	Altura sobre el puesto de mando del operador	1.243 mm	1.243 mm	1.243 mm
A2	Altura sobre la protección de manos del volquete	1.304 mm		
A3	Altura borde frontal del volquete	750 mm	983 mm	805 mm
	Altura borde frontal de la caja de volteo en altura levantada		1.578 mm	
B1	Anchura volquete	830 mm	764 mm	800 mm
B2	Anchura vehículo	800 mm	800 mm	800 mm
	Anchura con dispositivo de carga automático	830 mm		
C1	Longitud total sin estribo	1.789 mm	1.675 mm	1.874 mm
C2	Longitud estribo	398 mm	398 mm	398 mm
C3	Longitud con dispositivo de carga automático, sin estribo	2.264 mm		
D	Altura de descarga máxima.	410 mm	776 mm	
	Altura de descarga máxima., caja de volteo en altura levantada		1.357 mm	
E	Altura volquete inclinado	1.840 mm	1.917 mm	1.382 mm
	Altura volquete inclinado, caja de volteo en altura levantada		2.500 mm	
I1	Altura libre sobre el suelo	110 mm	110 mm	
G	Ángulo de vaciado	72 °	82 °	55 °
H	Ángulo de retroceso estribo	12 °	12 °	12 °
I	Longitud apoyo de oruga	769 mm	769 mm	769 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.