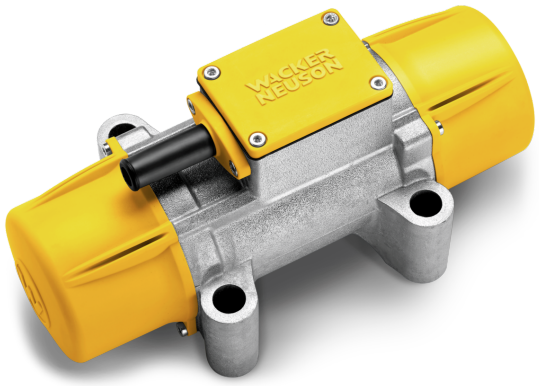


# AR34/3/230 v

## Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

### Vytrvalec

Dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu - to činí z AR34 vytrvalce v hutnění betonu. A nejen to: I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení poskytuje AR34 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Je to umožněno díky vinutí elektromotoru odolnému vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelným speciálním ložiskům.

## Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

## Technické údaje

### elektrické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Jmenovitý proud | 1,30 A |
| Fáze | 3,0 ~ |

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Odstředivá síla max. | 6,93 kN |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka | 295,0 mm |
| Šířka | 151,0 mm |
| Výška | 134,0 mm |
| Hmotnost | 6,27 kg |
| Nevyvážená montáž / strana poz.1 | 21,0 |
| Nevyvážená montáž / strana poz.2 | 0,0 |
| Vzhled vrtacích otvorů, délka | 120,0 mm |
| Vzhled vrtacích otvorů, šířka | 120,0 mm |
| Vzhled vrtacích otvorů, průměr | 18,0 mm |

### Elektromotor

| | |
|---|---|
| Typ motoru | Asynchronní motor |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Třída ochrany | I / ochranné uzemnění |
| Stupeň ochrany krytem | IP67 |

### Elektrický systém

| | |
|---|---|
| Spínač ZAP/VYP | ne |
| Provozní ukazatel | Ne |
| Změna nastavení frekvence | Ne |
| Integrovaný měnič | Ne |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com