

1260LP



WEIDEMANN
designed for work



Uusi LP-sukupolvi.

Monikäyttöinen Hoftrac® 1260LP.

1260LP – uusi tulkinta Weidemannin klassikosta!

LP tarkoittaa Weidemannilla lyhennettä "Low Position" - matala asento. Sillä on pitkät perinteet, ja se tarkoittaa, että koneen kokonaiskorkeus on matalampi ja painopiste alempana. Ne ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi kulkea alle 2 metrin korkeudelta ilman, että yläpuolella olevaa kuljettajan suojakattoa tarvitsee taittaa alas. Toisaalta tämän klassikon vakautta on parannettu, minkä ansiosta se on lyömätön raskaiden kuormien käsittelyssä. Koneessa on etuja, jotka olemme johdonmukaisesti säilyttäneet suositun Hoftracs® perusteellisessa uudistuksessa uudeksi 1260LP-tyypiksi. Weidemann on tehnyt ohjauspaneelista ja ohjaamosta uuden konseptin. Lisäksi Direct Wheel Drive on tehokas ja suorituskykyinen voimansiirtojärjestelmä, jossa kaikissa neljässä pyörässä on suora voimansiirto. Nyt 20 km/h tuo lisää myös nopeutta, mitä monet asiakkaat ovat toivoneet. Kääntyvä, ketterä ja tehokas kone odottaa sinua!

Monikäyttötyökalu moniin eri käyttötarkoituksiin.
Olipa kyseessä materiaalin lastaus, pinoaminen, työntäminen, lakaisu, niitto tai kuljetus: Valtavan erilaisten lisälaitteiden määrän ansiosta Weidemanninstasi tulee yleiskäyttöinen monitoimityökalu.

Tehokasta hydraulikkaa. 1260LP voidaan varustaa tilauksesta eri hydraulikkavalinnoilla. Tämä helpottaa erilaisten hydraulisesti toimivien lisälaitteiden käyttöä.

Monipuoliset varusteet.
Weidemann Hoftrac® -koneessa on kattavat vakiovarusteet. Lisäksi voit käyttötarkoituksen ja mieltymyksesi mukaan valita moottorin, ajotilat, ohjaamon, hydraulikan ja renkaat. Se on aina omien mittojesi mukaan tehty Weidemann.

Uusi sukupolvi. 1260LP-malliin on uuden ajojärjestelmän ja kuljettajan suojakaton ja ohjaamon lisäksi saatavilla myös lisävarusteita, kuten kuormauspuomin vaimennus ja 13-napainen pistorasia. Tämä mahdollistaa vielä tuottavamman ja miellyttävämmän työskentelyn koneella.

Sopivat renkaat. Hoftrac® -koneen käyttötarkoituksen mukaisilla renkailla on suuri merkitys koneen käytössä. Kun renkaat on mukautettu optimaalisesti alustaan ja käyttötarkoitukseen, kaikki sujuu leikiten. 1260LP-koneeseen voi valita erilaisia renkaita ja rengasprofileja.

Direct Wheel Drive – voimakas ja tehokas voimansiirtojärjestelmä.




Tyypillisesti Hoftrac® -koneita käytetään joko hydrostaattisella voimansiirrolla, jossa on vetoakseli, jakovaihteisto ja akselit, tai hydraulisella/hydrostaattisella voimansiirrolla akseleilla olevien nestemoottoreiden avulla.

Uudessa 1260LP:ssa päätimme ottaa käyttöön erilaisen voimansiirtojärjestelmän. Direct Wheel Drivessä (dwDrive) neljä pyörän napamoottoria on asennettu suoraan pyöriin. Tämä tarkoittaa, että jokaisella pyörällä on oma moottori, joka ohjaa suoraan kyseistä pyörää.

Pyörän napojen moottorit saavat käyttövoimansa suoraan ajohydrauliikkapumpusta, joten mekaanisia häviöitä ei synny. Pyörän napamoottorit on myös suojattu painepiikkejä vastaan korkeapaineturvaventtiilillä. Pyörän napojen moottoreiden välinen jälki-imu estää myös ulompien moottoreiden kuivumisen kaarreaajossa.

Direct Wheel Drive -voimansiirto tarjoaa seuraavia etuja:

- Parempi teho ja suorituskyky puhtaasti hydraulisella voimansiirrolla
- Erinomainen kiihtyvyys ja siten näppärästi käsiteltävissä
- Ei hukkatahoa akselien tai vaihteiston kautta
- Suurempi maavara verrattuna vetoakselin ja akselien välityksellä tapahtuvaan vetoon

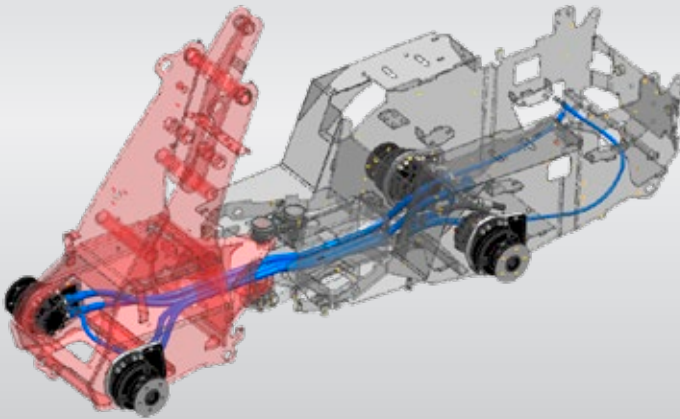

1260LP:n uusi kuljettajan suojakatto ja uusi ohjaamo on uudistettu perusteellisesti. Ne voidaan optimoida kuljettajan tarpeiden mukaan. Niissä on paljon uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat turvallisemman ja miellyttävän työskentelyn.

- Optimoitu tila ja siten mukavampi kuljettajalle

- Parannettu näkyvyys ympäristöön ja siten parempi turvallisuus

- Tasainen keskitunneli

- Uusi dynaaminen muotoilu

- Kallistettava, säädettävä ohjauspylväs

- Uusi ohjaamo: värikoodatut hallintalaitteet ja ergonominen näyttö mahdollistavat turvallisen ja miellyttävän työskentelyn

- Kuljettajan suojakatto takalasilla vakiona

- Parannettu sisäänkulku





Oikean moottori käyttötarkoitukseesi.
1260LP:n Perkins-moottori tuottaa 18,4 kW / 25 hv. Suuri etu on, että se on päästöstandardin V-tason mukainen, eikä vaadi pakokaasun jälkikäsitelyä, koska sen teho on alle 19 kW. dwDrive-pyöränapavoimansiirrolla (Direct Wheel Drive) saavutetaan kuitenkin 0-20 km/h ajonopeus.



1260LP – Low Position.
Alemmaksi sijoitettu kuljettajan istuin mahdollistaa koneen matalamman rakennekorkeuden. Pääset ajamaan helposti läpi myös alle 2 metrisistä matalammista kohdista. Muita etuja: maata lähellä oleva koneen painopiste lisää turvallisuutta sekä vakautta ja koneeseen nousu ja poistuminen on helppoa.



Kattava valopaketti.
Valaistus voidaan sovittaa eri vaatimusten mukaisesti: vakiona työvalot (LED), valaistus StVZO-lain mukaan (halogeeni), LED-työvalojen paketti, ohjaamon valo (2000 lumenia). Työt voidaan tehdä koneella tehokkaasti myös pimeällä. Työalueen hyvä valaistus parantaa työturvallisuutta ja mahdollistaa kuljettajan työskentelyn koneella pitempään väsymättä.



Täydellisesti sovitettu kinematiikka.
Weidemann tarjoaa kaikissa koneissa oikean kinematiikan koneen kokoon nähden. 1260LP on varustettu P-kinematiikalla, joka on tarkka ja vakaa yhdensuuntainen ohjaus koko nostoalueella. Vakiomallissa kauhan kääntöpisteen nostokorkeus on 2,50 m. Lisävalintana on saatavilla kaksi muuta mallia 2,70 tai 2,90 metriin asti. Näillä saavutetaan tarvittaessa korkeampi nostokorkeus ilman, että tarvitsee vaihtaa seuraavaksi suurempaan koneeseen.



Yksinkertainen kuljetus.
Weidemann Hoftrac® 1260LP voidaan kuljettaa pienen käyttöpainonsa ja kompaktien mittojensa ansiosta 3,5 tonnin perävaunussa. Näin koneen saa siirrettyä nopeasti käytöstä toiseen.



Lisälaitteiden vaihto on helppoa lisätoiminnon avulla!
Weidemann-kytkentäjärjestelmällä, ecs:llä (Easy Coupler System) hydraulisesti käytettävät lisälaitteet voidaan vaihtaa helposti ja täysin turvallisesti kuljettajan istuimelta käsin. Kuljettajan ei tarvitse nousta koneesta liittämään hydraulikkaletkuja käsin. Se parantaa kuljettajan turvallisuutta, suojaa ympäristöä, koska maaperään ei tipu öljyä ja siten tuottaa selkeää ajansäästöä ja parantaa tuottavuutta.



Tekniset tiedot ja mitat.	
MOOTTORIN TIEDOT	1260LP
Moottorin valmistaja	Perkins
Moottorin tyyppi	403 J-17
Sylinterit	3
Moottorin teho maks. kW/hv	18,4 / 25
Maks. kierrosluvulla r/min	2 800
Iskutilavuus cm ³	1 663
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitely	-
PAINOT	
Käyttöpaino (standardi) kg	2 100
Kaatokuorma kauhalla - kone suorassa kg	1 160 - 1 690
Kaatokuorma kauhalla - kone taitettuna kg	980 - 1 440
Kaatokuorma lavahaarukalla - kone suorassa kg	890 - 1 260
Kaatokuorma lavahaarukalla - kone taitettuna kg	740 - 1 080
AJONEUVON TIEDOT	
Ajonopeus km/h	0 - 20
Polttoainesäiliön tilavuus l	18
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus l	18
HYDRAULIJÄRJESTELMÄ	
Ajohydrauliikan paine bar	420
Työhydrauliikan tuotto l/min	44,8
Työhydrauliikan paine bar	185 - 225
MITAT	
Vakiorenkaid	27 x 8.50 - 15 EM ET30
Kokonaispituus kauhalla mm	3 830 - 4 030
Korkeus ohjaamo suojakatolla mm	1 980
Korkeus ohjaamolla mm	1 990
Kauhan korkeuden maks. korkeus mm	2 510 - 2 900
Kokonaisleveys mm	980
Sisäsäde mm	1 610



WEIDEMANN
designed for work

Weidemannin tuotevalikoima.



Monitoimiset Hoftrac®.

Tehokas apuri moneen käyttötarkoitukseen. Innovaatiomme: täyselektroninen 1160 eHoftrac®.



Voimakkaat pyöräkuormaajat.

Valinnaisesti joko kuormauspuomilla tai teleskooppipuomilla.



Kompaktit kurottajat.

Ylös korkeuksiin optimaalisella vakaudella.



Lisälaitteet ja renkaat.

Weidemann-koneesi muuttuu monikäyttöiseksi työkaluksi! Jokaiseen tehtävään optimaaliset lisälaitteet ja sopivat renkaat.



WM.EMEA.10350.V01.FI/02/2022

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Saksa

Tel. +49(0)5631 50 16 94 0

Fax +49(0)5631 50 16 94 666

info@weidemann.de

www.weidemann.de