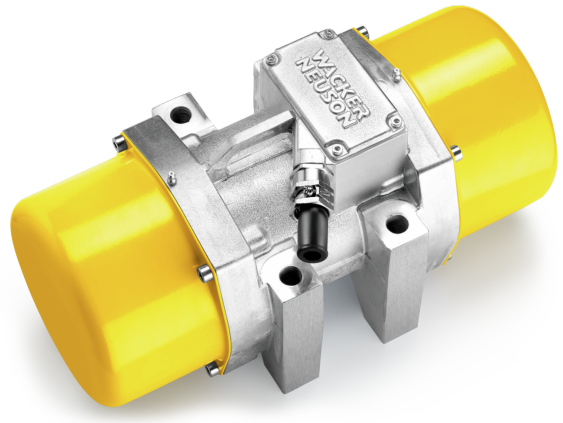


AR75/1,5/400

Príložný vibrátor

Expert na sypký materiál

Príložné vibrátory Wacker Neuson vám výborne poslúžia pri plnení, zhutňovaní, dopravení a preosievaní sypkých materiálov. S maximálne 3 000 otáčkami za minútu sa postarajú o tom, aby bol sypký materiál neustále v pohybe, nezhrudkovatel a bol tak optimálne pripravený na neskoršie použitie. Príložné vibrátory Wacker Neuson na kyprenie, rozrušovanie a dopravenie sú k dispozícii v mnohých veľkostiach a variantoch.

Najdôležitejšie informácie

- Asynchrónny motor so stabilnými otáčkami
- Prestaviteľné nevyvážené dosky

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	3,40 A
Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,90 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	8 kN
Vibrácie	1.500,0 1/min
Vibrácie (Hz)	25,0 Hz
Odstredivá sila max.	10,29 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	420,0 mm
Šírka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnosť	36,50 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	25,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	6,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	95,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	179,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	17,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com