




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

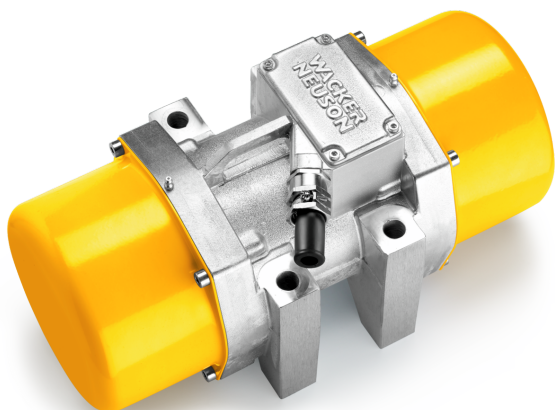

AR 75/3/230 v

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Obrovský zhutňovací výkon

Prvotriedne zhutňovanie je silnou stránkou modelu AR75. AR75 spoľahlivo a vytrvalo slúži aj v tých najťažších podmienkach nasadenia a v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke. Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobní prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	3,80 A
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila max.	24,12 kN
----------------------	----------

■ Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnosť	30,50 KG
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	3,0

Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	3,0
---------------------------------------	-----

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

■ Elektriika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie