




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

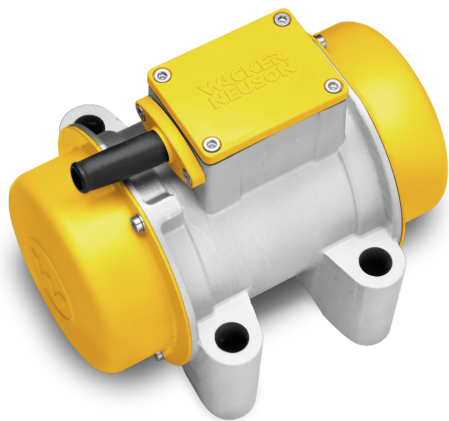

AR 43/3/230 v

Külső vibrátorok előregyártott betongyárok megmunkálásához

Maximális üzembiztonság

Az AR43 külső vibrátor még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezért a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselése (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy rugalmasságú speciális csapágyak felelősek. Ehhez jön még a hosszú élettartam és a minimális karbantartási igény. Tökéletes tehát az előregyártó üzemben való alkalmazásra.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,04 A
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő max.	10,42 kN
------------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	223,0 mm
Külső keréknyomtáv	190,0 mm
Magasság	164,0 mm
Tömeg	8,75 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	11,0

Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás

0,0

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
-----------------	------------------

Védettség fajtája	IP67
-------------------	------

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
----------------	-----

Üzemi kijelző	Nem
---------------	-----

Frekvenciaállítás	Nem
-------------------	-----

Beépített átalakító	Nem
---------------------	-----