



KRAMER
on the safe side



5045T

Cargadoras telescópicas sobre ruedas

Mayor alcance. Mayor eficiencia.

La 5045T es la todoterreno perfecta que se adapta a su trabajo: potente, robusta y fiable en el día a día, lo que la convierte en la herramienta ideal para iniciarse en el mundo de las cargadoras telescópicas sobre ruedas. Su diseño compacto, junto con un rendimiento excepcional, la hace ideal para usar en espacios reducidos, ya sea en la jardinería y el paisajismo, o en las obras. Con su potente motor de 33 kW, una velocidad máxima de 30 km/h y un peso de servicio de más de 3000 kg, ofrece el equilibrio perfecto entre agilidad y estabilidad.

Sistema de carga telescópico: mayor productividad gracias a un mayor alcance, una mayor altura de apilado y de descarga, y una visibilidad óptima gracias al diseño de caja estrecha

Subir y conducir: incluso para operadores sin experiencia, la máquina es fácil de manejar gracias al bastidor del vehículo de una sola pieza, a su alta estabilidad, maniobrabilidad y carga útil constante, así como a sus tres tipos de dirección (tracción permanente a las cuatro ruedas, dirección tipo «cangrejo» y dirección delantera)

Dimensiones compactas: gracias a sus dimensiones compactas y a una anchura del vehículo de 1,32 m, la 5045T es ideal para entornos de trabajo estrechos. Con una anchura máxima del neumático opcional de 400 mm, la máquina ofrece la superficie de contacto más amplia posible y, por lo tanto, una estabilidad óptima en aplicaciones exigentes.

Variantes de cabina: dos cabinas de cargadora sobre ruedas completas, la cabina confort (2,26 m de altura) y la cabina baja (2,11 m de altura), ofrecen una excelente visibilidad en todas las direcciones y elementos de mando con una disposición ergonómica para un manejo sencillo e intuitivo. La amplia entrada permite un acceso cómodo y rápido, ideal para el uso diario

Placas de acople rápido versátiles: el sistema de acople rápido Smart Attach completamente hidráulico está disponible de forma opcional y permite cambiar los implementos directamente desde la cabina. Además, hay disponibles placas de acople rápido alternativas, como el sistema Euro.

Ficha técnica

■ Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Yanmar
Potencia del motor	33,3 kW
Potencia del motor	45 CV
Cilindrada	1.568 cm³
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	Diesel Oxidationskatalysator (DOC) mit Dieselpartikelfilter (DPF)

■ Pesos

Capacidad de la cuchara (cuchara estándar)	0,45 m³
Altura de apilamiento (máx.)	3.770 mm
Peso de servicio	3.050 - 3.300 kg
Carga útil (S=1,25)	1.240 kg
Carga de volteo (cuchara estándar)	1.910 kg
Carga de volteo (horquilla para palés)*	1.550 kg

■ Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	56 l
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	19 l

■ Accionamiento

Velocidad de desplazamiento estándar	0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-30 km/h

■ Sistema hidráulico

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	40+37 l/min.
---	--------------


■ Cinemática

Tipo de cinemática	Z
Sistema de cambio rápido	Hidráulico

■ Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido LwA	99,1 dB(A)
Nivel de presión acústica en el oído del operador	77 dB(A)

Dimensiones

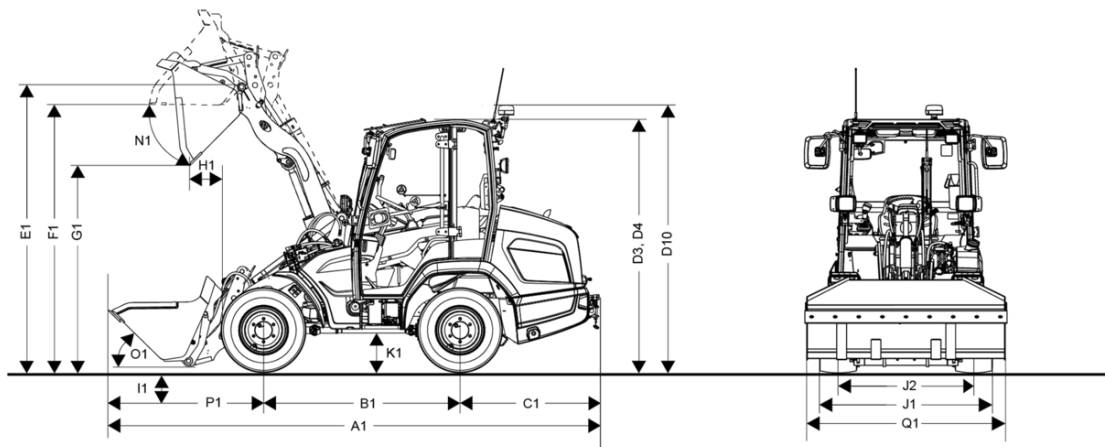

A1	Longitud total con implemento estándar	4.880 mm
B1	Distancia entre ruedas en la zona central	1.860 mm
C1	Saliente posterior	1.215 mm
D3	Altura con cabina	2.260 mm
D4	Altura con cabina baja	2.110 mm
D10	Altura total con baliza giratoria	2.390 mm
E1	Altura máxima del punto de giro de la cuchara: retraída	3.134 mm
E2	Altura máxima del punto de giro de la cuchara : extendida	3.888 mm
F1	Altura útil de descarga: retraído	2.910 mm
F2	Altura útil de descarga: extendido	3.670 mm
G1	Altura de descarga: retraído	2.420 mm
G2	Altura de descarga: extendido	3.170 mm
H1	Alcance de descarga: retraído	540 mm
H2	Alcance de descarga: extendido	910 mm
I1	Profundidad de excavación	55 mm
J1	Anchura total	1.320 mm
K1	Altura libre sobre el suelo	230 mm
L1	Radio de giro desde el borde externo de las ruedas	2.430 mm
M1	Ángulo de giro	38 °
N1	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.: retraído	40 °
O1	Ángulo de carga en el suelo	40 °
Q1	Anchura de cuchara	1.350 mm
R1	Altura de apilamiento: retraído	3.020 mm
R2	Altura de apilamiento: extendido	3.770 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.